

WIRELI LED

KATALOG LINIOVÉHO LED OSVĚTLENÍ



2025

IDEALTRADE



O SPOLEČNOSTI

Společnost **IDEAL TRADE** patří do silné skupiny obchodně výrobních firem vlastněných českým kapitálem. Společnost má **2 sekce, specializující se na jednotlivé obory** podnikání a jednu dceřinou společnost zabývající se sériovou kovovýrobou.

V oboru nábytkových doplňků pracujeme od roku 1999 a po celou dobu jsme se úzce specializovali na přípravu výroby a obchod s drátěným programem a výsuvnými boxy. Díky této specializaci, kvalitnímu zázemí a trvalému zlepšování kvality se nám podařilo vytvořit **jednu z nejširších nabídek výrobků s tlumeným dovřením a doplňků pro vybavení kuchyní a šaten na trhu**. V roce 2009 jsme rozšířili předmět naší činnosti do oblasti LED osvětlení. Dlouholetý vývoj, úzké vztahy s našimi obchodními partnery a široké spektrum prověřených a vysoce kvalitních výrobků z nás **učinili jedničku na trhu s liniovým LED osvětlením**.

Jako distributoři zásobujeme většinu českých odvětvově specializovaných velkoobchodů, interiérové a kuchyňské studia či podniky vyrábějící nábytek. Exportujeme také do dalších zemí EU.

V rámci programu trvalého zlepšování služeb pro zákazníky a vnitřního chodu společnosti, zavádíme postupy a systémy principů kontroly **řízení kvality TQM (Total Quality Management)**.

SYSTÉM ŘÍZENÍ SKLADŮ A OBCHODOVÁNÍ

Naše sklady jsou vybaveny a řízeny **systémem čárových kódů**. Celá expedice je postupně zdokonalována, automatizována a to počínaje **elektronickou objednávkou až po elektronickou fakturaci**.

Program řízení založený na elektronické výměně dat odstraňuje chybovost, **snižuje náklady, zvyšuje rychlost**. Zapijte se i vy do systému elektronické objednávky a systému elektronické fakturace.
Informace na tel. 577 609 222.



VLASTNÍ VÝVOJ

Investujeme prostředky do testování a vývoje nových produktů. Pečlivě vybíráme, které komponenty a technologie budou u daného výrobku využity a sledujeme jejich kvalitu. **Vlastní formy, vlastní patenty a průmyslové vzory** jsou základem našich výrobků.

Katalog je nejen nejucelenější obchodní nabídkou sortimentu liniového LED osvětlení a dalšího doplňkového sortimentu, ale také kvalitní pracovní pomůckou s řadou názorných a pro klienta inspirativních fotografií. Katalog je výrazně specializován na kompletní sortiment a služby pro výrobu interiérového a exteriérového osvětlení. Zahrnuje nabídku LED pásků, hliníkových LED profilů, napěťových zdrojů, vypínačů a ovladačů, příslušenství, montážního materiálu, LED svítidel a dalšího doplňkového zboží.

Nedílnou součástí nabídky je samostatný katalog zaměřený na drátěný program pro kuchyni a šatnu a další sortiment vybavení nábytku. Tento katalog žádejte na:

naší infolince +420 577 609 222
e-mailem na info@idealtrade.cz
nebo stahujte na www.wireli.cz

Katalogy jsou rozděleny na část informační a produktovou. S ceníkem jsou katalogy provázány tradičně ověřeným způsobem podle stran v katalogu. V ceníku jsou uvedeny maloobchodní ceny bez DPH.



O KATALOGU

KDE NAKUPOVAT

Nakupovat můžete přímo u nás a také v široké síti našich obchodních partnerů, mezi které patří všechny nejvýznamnější **velkoobchodní řetězce s potřebami pro stolaře a většina místních velkoobchodů a obchodníků**. Detailní informaci o možnosti nákupu ve vašem okolí dostanete na infolince +420 577 609 222. Nakupovat můžete také z pohodlí vašeho domova či dílny prostřednictvím internetového objednávkového systému IDEAL NONSTOP na www.idealnonstop.cz.

JAK NAKUPOVAT - ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ

Nejsnadnějším a nejrychlejším způsobem objednání u nás je využití objednávkového systému IDEAL NONSTOP na www.idealnonstop.cz.

Objednávat také můžete: e-mailem na objednavky@idealtrade.cz
telefonicky na +420 577 609 222

Vaši objednávku na zboží odešleme zpravidla do 24 hodin. Objedávku spojenou se službami pak zpravidla odesíláme do 48 hodin od přijetí.

Podrobné informace k objednávkám a objednávkovému systému Vám rádi podáme na: infolince +420 577 609 222
případně nás kontaktujte e-mailem na info@idealtrade.cz.

Obratem vaše požadavky vyřídíme.

VERZE KATALOGU

Tento katalog bude v platnosti do vydání nové verze. O vydání nové verze budete informováni na www.wireli.cz a e-mail zpravodajem. Pokud se v katalogu vyskytne chyba, nebo bude doplněn či zrušen výrobek, bude oprava uvedena v jeho PDF verzi na stránkách www.wireli.cz v sekci ke stažení. Verze katalogu je označena datem vydání.

PRÁCE S KATALOGEM

V úvodní části katalogu naleznete základní informace týkající se obsahové stránky katalogu. Naleznete zde i vysvětlení pojmu liniové LED osvětlení. V produktové části pak naleznete detailní výčet aktuálně nabízeného sortimentu LED osvětlení. Produkty jsou doplněny o řadu inspirativních fotografií, nákrešů a textů. Součástí každého produktu je objednávací kód, podle něhož můžete výrobek závazně objednat. V závěrečné části katalogu naleznete doplňující informace zahrnující marketingovou podporu, zákaznický servis a kontakty.

POJMY V KATALOGU

Pro snadnou orientaci v katalogu jsme pro Vás připravili několik značek, které Vám usnadní orientaci.

Poznámka: základní informace o produktu a způsobu jeho využití

TIP: praktická rada pro montáž, užití a kupní rozhodnutí

NEJPRODÁVANĚJŠÍ	Nejprodávanejší v dané kategorii
NOVINKA	Novinka v našem sortimentu
TIP	Doporučované zboží
DOPRODEJ	Výprodejové zboží
NA OBJEDNÁNÍ	Zboží pouze na objednání
VYSOKÁ ÚČINNOST	Výrobek s vysokou účinností lm/W
VYSOKÉ CRI	Výrobek s vysokým CRI
FREE CUTTING	Výrobek s možností krácení na libovolném místě
SUPER SLIM	Výrobek s miniaturními rozměry
JST-M	Výrobek propojitelný systémem JST-M

MONTÁŽNÍ NÁVODY A BLIŽŠÍ TECH. SPECIFIKACE

Montážní návody standardně naleznete v tištěné podobě v obchodních baleních jednotlivých výrobků. Pro potřeby Vaší výroby Vám jako podporu poskytneme veškeré montážní návody a bližší technické specifikace také v elektronické podobě. Data jsou dostupná vždy na kartě daného výrobku v systému IDEAL NONSTOP na www.idealnonstop.cz. Montážní návody jsou na základě technologických zlepšení a inovací průběžně aktualizovány.

SORTIMENT

Mimo katalogového sortimentu dodáváme další zakázkové zboží pro speciální výrobní a realizační zakázky. Nenaleznete-li tedy požadovaný profil nebo jinou komponentu v katalogu, poptejte ji u našich specialistů. Pokusíme se Vám požadované zajistit.



	ÚVOD - LINIOVÉ LED OSVĚTLENÍ WIRELI	6
	LED PÁSKY	9
	WIRELI - BÍLÉ NAPĚŤOVÉ LED PÁSKY	11
	WIRELI - BAREVNÉ NAPĚŤOVÉ LED PÁSKY	19
	WIRELI – SPECIÁLNÍ NAPĚŤOVÉ LED PÁSKY	21
	OPTIMA – BÍLÉ NAPĚŤOVÉ LED PÁSKY	23
	WIRELI – BÍLÉ A BAREVNÉ NAPĚŤOVÉ LED NEONY	25
	KOMPONENTY PRO VÝROBU VLASTNÍCH LED NEONŮ	29
	HLINÍKOVÉ PROFILY PRO LED OSVĚTLENÍ	32
	NAKLÁDANÉ PROFILY	37
	VKLÁDANÉ PROFILY	55
	ÚHLOVÉ PROFILY	75
	SPECIÁLNÍ PROFILY	87
	PROFILY VARIO30	115
	PROFILY COMBO30	133
	MASIVNÍ PROFILY	139
	DIFUZORY	148
	NAPÁJECÍ ZDROJE	151
	ZDROJE PRO INSTALACI DO NÁBYTKU A INTERIÉRU	153
	ZDROJE PRO INSTALACI V INTERIÉRU A EXTERIÉRU	156
	ZDROJE PRO NENÁROČNÉ APLIKACE	159
	VYPÍNAČE A OVLADAČE	161
	SMART OVLÁDÁNÍ	163
	DALI OVLÁDÁNÍ	166
	0/1–10 V OVLÁDÁNÍ	167
	TRIAC OVLÁDÁNÍ	167
	RADIOVÉ RF OVLÁDÁNÍ	168
	SPÍNAČE A SENZORY PRO INSTALACI DO NÁBYTKU	178
	OVLADAČE DO HLINÍKOVÝCH LED PROFILŮ	183
	PŘÍSLUŠENSTVÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL	187
	ZÁSUVKY	188
	SPOJKY PRO LED PÁSKY	189
	KABELÁŽ	190
	DOPLŇKOVÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL	193
	LED SVÍTIDLA	195
	LED PANELY STROPNÍ	196
	LINEÁRNÍ SVÍTIDLA	199
	GALERIJNÍ SVÍTIDLA	201
	PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA	203
	NÁBYTKOVÁ SVÍTIDLA	205
	UŽITEČNÉ INFORMACE	207

LINIOVÉ LED OSVĚTLENÍ WIRELI

Potřebujete vyřešit specifické přání s osvětlením Vašeho interiéru či exteriéru? Řešení Vám nabízí moderní liniové LED osvětlení **WIRELI - spojení designu a funkce**. Naše LED osvětlení navodí tu správnou atmosféru stylu a luxusu, pomůže uvolnit se po náročném dni a vychutnat si jedinečný komfort domova.

Jsme specialisté na nábytkové, interiérové a exteriérové LED osvětlení. Na trhu s LED technologiemi působíme již **více než deset let**. Na základě našich dlouholetých zkušeností, znalostí a kontaktů se snažíme pro Vás vybrat z celosvětové nabídky kvalitní a přitom cenově dostupné komponenty. Prvořadý důraz klademe na pokrokovost, široký rozsah použití, ověřenou funkčnost a stabilní kvalitu. Naší filozofií je být Vám – našim zákazníkům – vysoce odborným, kompetentním a seriózním partnerem a vytvářet ovzduší důvěry, zodpovědnosti a spolehlivosti.

PRIMÁRNĚ ZAJIŠŤUJEME LED OSVĚTLENÍ PRO:

NÁBYTEK

kuchyňské linky, obývací stěny, pracovní stoly, postele, šatní skříně, poličky, skřínky, regály a další

INTERIÉR

obývací pokoje, kuchyně, koupelny, ložnice, pracovny, chodby, schodiště a další

EXTERIÉR

altány, pergoly, terasy, balkóny, parkovací místa, příjezdové cesty, chodníky a další



NAŠE LED OSVĚTLENÍ VŠAK DODÁVÁME TAKÉ PRO:

KOMERČNÍ PROSTORY

hotely, penziony, restaurace, wellness, fitness, obchodní domy, nákupní centra, prodejny a další prostory související s podnikáním

ADMINISTRATIVNÍ PROSTORY

kanceláře, zasedací místnosti, konferenční sály, ...

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

výrobní haly, dílny, sklady, ...

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ OBJEKTY

galerie, muzea, divadla, kina, sportovní haly, tělocvičny, ...

VEŘEJNÉ OBJEKTY

nemocnice, knihovny, školy, letiště, nádraží, ...

REKLAMU

reklamní výlohy, pulty, stojany, cedule, bannery, vitríny...

Další zde neuvedené prostory.


JEDNODUCHÝ SYSTÉM PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT

Dodáme vám veškerou techniku potřebnou k vytvoření efektivního systému LED osvětlení.

Specializujeme se na dodávky LED pásků a další LED osvětlovací techniky.

Rádi vám dodáme také potřebnou řídicí elektroniku, LED hliníkové osvětlovací profily, napájecí zdroje, systémy kabeláže i pomocný montážní materiál.

LED HLINÍKOVÝ PROFIL



Profily pro LED pásky zajišťují chlazení a umožňují docílit profesionální výsledek při instalaci osvětlení. Nabízíme **profily nakládané** pro instalaci na korpus nebo stěnu, **profily vkládané** pro zafrézování do desky a **profily úhlové** pro rohové nasvícení nábytku a interiéru. Dále nabízíme i **profily pro speciální aplikace** v sádkartonu či skle, **masivní profily** pro stavbu náročných světelných sestav a jiné.

LED PÁSEK



LED pásky jsou trendem v oblasti moderního osvětlení. Jejich nepřekonatelnou výhodou je univerzálnost a jednoduchost použití, snadná montáž ale také nízká cena a značná úspora elektrické energie. V našem portfoliu naleznete LED pásky 12 V i 24 V pro široké spektrum použití: **LED pásky bílé i barevně svítící**, **LED pásky výkonové**, ale i **LED pásky speciální** jakou jsou RGB, RGBW a CCT pásky.

SYSTÉM KABELOVÝCH ROZVODŮ



Aby Vaše LED sestava plnila dlouhodobě a efektivně svou funkci, musí být také vhodně propojená. Díky našemu **systému kabelových rozvodů** to nemusí být už problém. Zajišťujeme co nejjednodušší způsob propojení jednotlivých komponent Vašeho LED osvětlení.

VYPÍNAČ NEBO OVLADAČ



Specifické možnosti ovládání LED sestavy jsou dalším znakem moderního osvětlení. Nabízíme **vypínače**, **ovladače**, **stmívače**, **senzory**, **čidla** i **snímače**. Osvětlení můžete ovládat letmým pohybem ruky nad pracovní deskou, otevřením dveří, dotykem na světlo, nebo s použitím soumrakového spínače, či můžete nechat světlo zapínat automaticky při poklesu intenzity osvětlení apod.

NAPÁJECÍ ZDROJ



Jednou z nejvíce důležitých a současně také nejvíce namáhaných komponent liniového LED osvětlení je napájecí zdroj. Jen u nás naleznete profesionální napájecí zdroje pro LED osvětlení od předních světových výrobců v té nejlepší kvalitě a ceně. **Zdroje pro instalaci do nábytku**, **stmívatelné zdroje**, **průmyslové zdroje** a další - to je jen krátký výčet z naší nabídky napájecích zdrojů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL





Zásuvky, **elektroinstalační krabice**, **kabely 250 V** i další **doplňkový montážní materiál** jsou součástí naší velké nabídky. Díky těmto výrobkům dosáhnete profesionálního výsledku Vašeho osvětlení.

Uděláme vše pro Vaši maximální spokojenost.

Navštivte naše webové stránky www.wireli.cz nebo náš e-shop www.idealshop.cz a dozvíte se více.

Pošlete nám právě teď svoji nezávaznou poptávku. Obratem vás kontaktujeme a ukážeme, co bychom právě Vám mohli nabídnout!

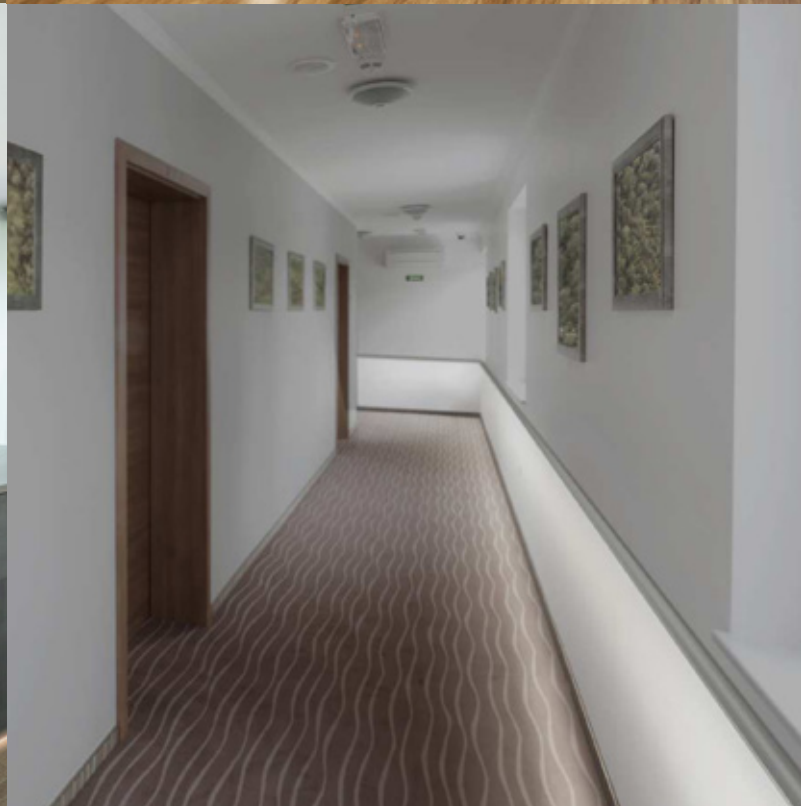

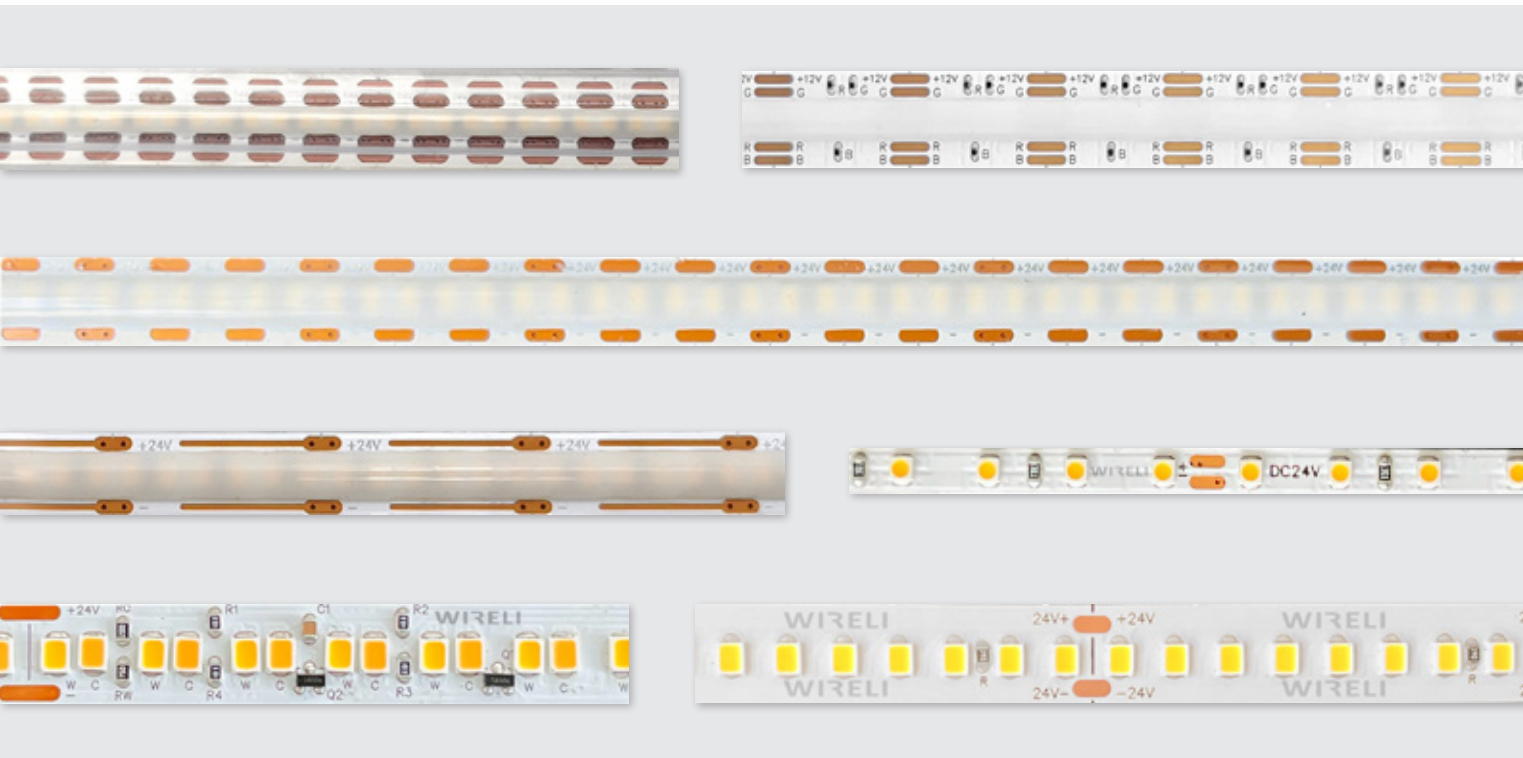

LED PÁSKY

Prémiová řada LED pásků **WIRELI** patří na evropském trhu ke špičce a je zaměřena na exportéry a náročnou klientelu, vyžadující jak bezškodný průběh zakázek, tak dlouhodobou stabilitu světelného výkonu.

LED pásky jsou nejjednodušším typem LED světelné výzbroje. Jejich nepřekonatelnou výhodou je nízká cena, univerzálnost a jednoduchost použití, snadná montáž nalepením do LED hliníkových profilů a vysoká variabilita a jednoduchost návrhu LED světelného řešení. Naše pásky vyrábíme podle námi zadaných specifikací, s námi otestovanými a schválenými čipy a často i námi vyvinutého technického provedení a designu. LED pásky **WIRELI** se vyznačují vysokou kvalitou použitých materiálů a díky tomu i vysokou svítivostí a dlouhodobou životností (**až 50.000 provozních hodin**). Kvalita výroby našich LED pásků i jednotlivých dodávek je námi trvale sledována a kontrolována. V rámci inovačního procesu trvale hledáme nová technická řešení, nově, lepší, svítivější a spolehlivější čipy, vyvíjíme pásky nových užitečných vlastností a parametrů, případně vyvíjíme pásky na zakázku podle zákaznické specifikace.

ROZDÍL ŘADY WIRELI A ŘADY OPTIMA

LED pásky řady **WIRELI** považujeme za náš firemní standard. Patří z hlediska parametrů, spolehlivosti a dlouhodobé životnosti k nejlepším páskům na trhu. Pásky **WIRELI** lze kupovat jako metrův nebo libovolné délce (dělitelné po modulech) a lze k nim využít řadu doprovodných služeb z oblasti technologického a výrobně obchodního poradenství a výroby. LED pásky řady **OPTIMA** vznikly na základě požadavků našich zákazníků na cenovou optimalizaci technických parametrů. Pásky **OPTIMA** v porovnání s konkurencí jsou lepším standardem. Řadu **OPTIMA** prodáváme v 50 metrových návinech nebo jako metrův po metrech a lze k nim využít řadu doprovodných služeb z oblasti technologického a výrobně obchodního poradenství a výroby. Pásky mají 2 vrstvy PCB s 2 Oz (unce) mědi, lepicí vrstvu 3M ale z pohledu pevnosti spoje méně kvalitní řadu 200 LX, čip je standardní kvality, ale s viditelně rozdílnými světelnými vlastnostmi.

K námi dodávaným komponentům poskytujeme rovněž rozsáhlou technickou dokumentaci a poradenství. Můžete rovněž využít služeb naší elektrodílny pro přípravu a kompletaci polotovarů nebo hotových výrobků.

Co u jiných low cost pásků a prodejců nenajdete:

- 1) vysokou svítivost při daném příkonu
- 2) dlouhodobou životnost a spolehlivost
- 3) šarže se stejnou barevnou teplotou a svítivostí
- 4) kvalitní lepicí vrstvu 3M 300 SLE
- 5) dvě vrstvy PCB (tištěné spoje) s až čtyřmi uncemi čisté mědi
- 6) zlatý bondovací drát v čipu
- 7) dlouhodobé měření kvality
- 8) rozsáhlou technickou dokumentaci a aplikační poznámky
- 9) odborné technické a technologické poradenství a hotline
- 10) vlastní výrobní kapacity
- 11) kompletní prodejní, instalační a postprodejní servis

**Nechceme být nejlevnější.
Chceme být nejlepší.**

BIN selekce v rámci jednotlivých výrobních šarží je ve vyšším rozmezí 400-500 K. Dodržena je vysoká hodnota kvality světla CRI>80. Výrazným znakem je kvalitní výrobní zpracování, díky kterému nevykazují jednotlivé moduly závady. Důsledkem toho pásky **OPTIMA** mají menší světelný výkon (Lumen) při stejné spotřebě (Watt). Více se zahřívají, mají v čase vyšší pokles svítivosti. U pásků 2835 je proti prémiové řadě (vzhledem k menšímu množství mědi v podkladové vrstvě) také vyšší pokles napětí na linii pásku a slabší odvod tepla od čipu. Důsledkem výše uvedeného nastavení řady **OPTIMA** je standardní, nicméně proti prémiové řadě nižší životnost. Záleží jen na Vás, jaké parametry u Vaší LED osvětlovací sestavy preferujete - jestli technické, nebo cenové. Na rozdíl od konkurence ale uvádíme seriózní a úplné informace. Pro technicky pokročilé aplikace, náročné zákazníky, dlouhodobou životnost a minimalizaci nákladů na servis použijte naše standardní pásky typové řady **WIRELI**.

PARAMETRY LED PÁSKŮ

Každý LED pásek je konstrukčně navržen pro účel, pro který je určen. Podle toho mohou být preferována různá kritéria návrhu – mechanická (šířka pásku, dělitelnost), elektrotechnická (způsob napájení, napájecí napětí, počet LED v úseku, příkon, elektrická účinnost), optická (počet LED na metr, barevná teplota, CRI, svítivost, účinnost LED) nebo jiná (universálnost, snadná montáž aj.)... a samozřejmě cenová.

BAREVNÁ TEPLOTA (BARVA)

2000K: Barevná teplota s odstínem světla do oranžovo-žluté. Jedná se o velmi teplé světlo blízké se světlu svíček, které je obvykle kolem 1500K-1800K. Díky naprosté absenci modré složky má tato barevná teplota minimální dopad na náš cirkadiánní rytmus. Světlo je vhodné pro svícení v ložnicích a dětských pokojích těsně před spánkem.

2600K: Tato barevná teplota je jen o málo chladnější než barevná teplota u světla svíčky. Jedná se o teplou a příjemnou barevnou teplotu, která ze své podstaty dodává optimální večerní atmosféru obývacím pokojům nebo ložnicím.

3000K: Barevná teplota 3000K vytváří teplé bílé barvy. Světlo s touto barevnou teplotou je estetické (náladové), ale i funkční. Tuto barevnou teplotu můžete použít například u jídelního stolu nebo ve vchodu do Vašeho domova.

4000K: Barevná teplota 4000K vytváří krásnou jasnou barva několik hodin po východu slunce. Světlo této barevné teploty proto můžeme nazývat jako první denní světlo. Toto světlo je vhodné především pro zahájení podpory a stimulaci Vaší mozkové činnosti, a je tedy vhodné pro práci v kanceláři nebo pracovně.

Poznámka: Vyhněte se modrému světlu v ložnici. Snížená produkce melatoninu vám ztěžuje usínání!

CRI – INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ

Index CRI (Ra) udává rovnoměrnost spektra vyzařovaného světla, resp. v konečném důsledku věrnost barevného podání osvětlovaných předmětů. Hodnota CRI se udává v celém čísle od 0 do 100, kdy hodnota 100 udává přirozené podání barev. Standardně dodáváme LED pásky s CRI>80. V naší nabídce však nově naleznete také LED pásky s vyšším CRI, a to až s CRI>97. Tyto pásky tak téměř odpovídají svým charakterem přirozenému dennímu světlu.


KOLIK LUMENŮ NA M² JE POTŘEBA V JAKÉ MÍSTNOSTI?

Pro obytné místnosti se dle běžných pouček doporučuje 100 lumenů na m². V pracovních místnostech, jako jsou kuchyně, pracovny nebo i koupelny, je zcela ideální světelný tok až 300 lumenů na m². Jako příklad si můžeme vzít obývací pokoj o rozměru 6x5 m (30 m²). Z výše uvedené podmínky by tedy součet světelných toků všech stropních a nástěnných svítidel měl dosahovat úrovně 3 000 lm.

Pro získání přesnější představy o tom, kolik lumenů pro danou místnost potřebujete, můžete také využít jednoduchý vzoreček:

Výměra místnosti (m²) × doporučená hodnota intenzity osvětlení (lx) = doporučené osvětlení (lm)

Doporučená průměrná intenzita osvětlení prostoru nebo činnosti podle ČSN v luxech (lx):	
Intenzita osvětlení	Prostory pro osvětlení
50 lx	sklepy, podzemní tunely
75 lx	parkovací prostory a garáže
100 lx	komunikační prostory, chodby, odpočívárny, skladiště
150 lx	schodiště, předsíně se zrcadly, garáže s dílnou
200 lx	spíže, šatny, koupelny, toalety, jídelny, čekárny,
300 lx	čtení, dětský pokoj, herna, učebna, prádelny, kanceláře
500 lx	kuchyňské linky, učebny s tabulí, ošetřovny
1000 lx	operační sály
1500 lx	jemná výroba (hodinky, šperky)

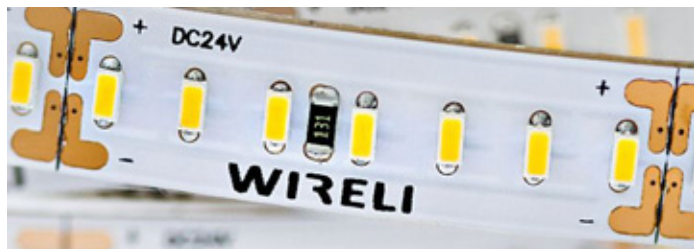


6000K: Světlo s barevnou teplotou 6000K odpovídá venkovnímu dennímu světlu a nejčastěji se používá v dílnách, skladech či průmyslových provozech. Jedná se o jasné bílé světlo s vyššími tóny modré. Toto světlo je ideální pro práci, protože z něj získáváme energii stejně jako z přirozeného denního světla.

9000K: Světlo barevné teploty 9000K lze nejlépe přirovnat k světlu při chladném zimním počasí. Toto světlo se používá pouze ke speciálním funkčním účelům, např. v ordinacích nebo na operačních sálech.

Kromě pásků standardních barevných teplot, nabízíme také další pásky různých barevných provedení. Pásky jednobarevné nebo pásky vícebarevné, jinak známé jako RGB pásky, jejichž jednotlivé barvy se vytváří mícháním základních barev - **Červená (R=red)** – 625 nm, **Zelená (G=green)** - 525 nm, **Modrá (B=blue)**. Tyto pásky jsou primárně určené pro designové a reklamní účely.

Teplota barvy

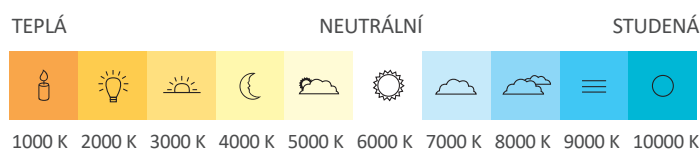

SVĚTELNÁ ÚČINNOST LED

Je účinnost vyjádřena Lumeny na Watt popisující kolik světelného toku vyzáří daný zdroj na 1 Watt vstupní elektrické energie. Příkladem může být klasická žárovka s příkonem 60 W. Ta vyprodukuje světelný tok přibližně 700 lm. Abychom docílili nominálně srovnatelného osvětlení v případě LED pásku, stačí nám k tomu příkon 7 W, uspoříme tedy více než 85% elektrické energie. V naší nabídce naleznete LED pásky se světelnou účinností až 200 lm na Watt.

IP KRYTÍ (PROVEDENÍ IP)

Krytí IP je konstrukční opatření, které je součástí el. předmětu. Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohyblivými se částmi a dosahuje se jím ochrana před poškozením a vniknutím cizích předmětů, prachu, vody, plynů a pod. U námi dodávaných LED pásků označujeme kódem IP jejich provedení.

Provedení IP20 – standardně dodávané základní provedení. LED pásek není nijak chráněn proti mechanickému poškození ani proti působení vnějších vlivů a je určen pro použití ve vnitřním normálním suchém prostředí.

Provedení IP55 – základní provedení pásku je chráněno jednostranně ze strany LED nanesením průhledného tenkovrstvého ochranného NANO laku. Ochranný lak vytváří velmi tenkou a měkkou vrstvu. Doporučujeme proto pouze pro nenáročnou aplikaci do vnitřního prostředí, kde působí dočasná vlhkost a prašnost.

Provedení IP65 – základní provedení pásku je chráněno jednostranně ze strany LED nanesením průhledného silnovrstvého ochranného laku. Ochranný lak vytváří silnou a pevnou vrstvu. Pásek je odolný vůči mechanickému poškození, avšak ochrana před vlivem vlhkosti je omezena.

Provedení IP67 – Z hlediska odolnosti LED pásku vůči venkovním vlivům prostředí (děšť, vítr, prach, sníh) preferujeme uložení LED pásku do silikonové trubky a zaizolování konců pomocí speciálního lepidla a koncovek. Díky tomu dosáhneme maximálního z odolnosti LED pásku pro použití v extrémních podmínkách, jako jsou např.: fasády, terasy, venkovní schodiště, apod.



WIRELI - BÍLÉ NAPĚŤOVÉ LED PÁSKY

WIRELI SCOF 300 LED 7 W 24 V IP67

NOVINKA

TIP

FREE CUTTING

3202341601 6000 K 770 lm CRI>90 bílá studená

3202342601 4000 K 770 lm CRI>90 bílá neutrální

3202343601 3000 K 770 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: zcela nový typ LED pásky s nejmodernější technologií zajišťující dokonalé světelné podmínky. Pásek se vyznačuje světelnou stálostí a celistvostí, vyšší účinností a dlouhou životností. Díky vyššímu IP krytí a max. instalační linii bez úbytku ve svítivosti je možné tento pásek použít v exteriéru k efektnímu nasvícení fasády, terasy, pergoly a příjezdové cesty.

Příslušenství

3209651609 Koncovka základní, ks

3209652609 Koncovka s otvorem zadním, ks

3209000008 Lepidlo k utěsnění koncovek (10 ml), ks



Napájení: 24 V DC, 7 W/m, 0,29 A (*)

Účinnost pásky: 110 lm/W

Šíře pásky: 12 mm

Modul: free cutting

Návin na roli: 25 m

Doporučená max. linie: 10 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: díky technologii FREE CUTTING můžete LED pásek dělit prakticky v libovolném místě. Čtete montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI SCOF 300 LED 7 W 24 V

NOVINKA

TIP

FREE CUTTING

3202344601 6000 K 770 lm CRI>90 bílá studená

3202345601 4000 K 770 lm CRI>90 bílá neutrální

3202346601 3000 K 770 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: zcela nový typ LED pásky s nejmodernější technologií zajišťující dokonalé světelné podmínky. Pásek se vyznačuje světelnou stálostí a celistvostí, vyšší účinností a dlouhou životností. Díky souvislé až 10m dlouhé linii bez úbytku ve svítivosti je možné tento pásek použít k designovému a funkčnímu nasvícení dlouhých chodeb, schodišť nebo místností.



Napájení: 24 V DC, 7 W/m, 0,3 A (*)

Účinnost pásky: 110 lm/W

Šíře pásky: 6 mm

Modul: free cutting

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 10 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: díky technologii FREE CUTTING můžete LED pásek dělit prakticky v libovolném místě. Čtete montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI SCOF 320 LED 7 W

NOVINKA

TIP

VYSOKÁ ÚČINNOST

3202347601 6000 K 900 lm CRI>90 bílá studená

3202348601 4000 K 900 lm CRI>90 bílá neutrální

3202349601 3000 K 900 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: zcela nový typ LED pásky s nejmodernější technologií zajišťující dokonalé světelné podmínky. Pásek se vyznačuje světelnou stálostí a celistvostí, vyšší účinností a dlouhou životností. Pásek je možné využít k decentnímu osvětlení místností a nábytku (např.: police, vitríny, skříně, apod.).



Napájení: 12 V DC, 7 W/m, 0,6 A (*)

Účinnost pásky: 130 lm/W

Šíře pásky: 6 mm

Modul: 4 LED / 12,5 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: vyšší účinnost pásky umožňuje použít méně výkonný napájecí zdroj. Čtete montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI SCOF 320 LED 12 W 24 V

NOVINKA

TIP

VYSOKÉ CRI



- 3202351601** 6000 K 960 lm CRI>97 bílá studená
- 3202352601** 4000 K 960 lm CRI>97 bílá neutrální
- 3202353601** 3000 K 960 lm CRI>97 bílá teplá
- 3202354601** 2600 K 960 lm CRI>97 extra teplá

Poznámka: zcela nový typ LED pásky s nejmodernější technologií zajišťující dokonalé světelné podmínky. Pásek se vyznačuje světelnou stálostí a celistvostí, vyšší účinností a dlouhou životností. Pásek je možné využít k decentnímu osvětlení místností a nábytku (např. polic, vitrín, skříní, apod.).



Napájení: 24 V DC, 12 W/m, 0,5 A (*)

Účinnost pásky: 80 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 8 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: vysoké CRI umožňuje věrohodnější podání barev nasvětlovaným předmětům. Čtete montážní návod a při pochybnosti použít konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI SCOF 300 LED 10 W 24 V IP55

NOVINKA

TIP

FREE CUTTING



- 3202355601** 6000 K 1100 lm CRI>90 bílá studená
- 3202356601** 4000 K 1100 lm CRI>90 bílá neutrální
- 3202357601** 3000 K 1100 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: zcela nový typ LED pásky s nejmodernější technologií zajišťující dokonalé světelné podmínky. Pásek se vyznačuje světelnou stálostí a celistvostí, vyšší účinností a dlouhou životností. Díky vyššímu IP krytí a max. instalační linii bez úbytku ve svítivosti je možné tento pásek použít v místnostech s vyšší prašností a vlhkostí (např.: garáže, dílny, koupelny, apod.).



Napájení: 24 V DC, 10 W/m, 0,41 A (*)

Účinnost pásky: 110 lm/W

Šíře pásky: 8 mm

Modul: free cutting

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 10 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: díky technologii FREE CUTTING můžete LED pásek dělit prakticky v libovolném místě. Čtete montážní návod a při pochybnosti použít konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI SCOF 320 LED 10 W

NOVINKA

TIP

VYSOKÁ ÚČINNOST



- 3202358601** 6000 K 1300 lm CRI>90 bílá studená
- 3202359601** 4000 K 1300 lm CRI>90 bílá neutrální
- 3202360601** 3000 K 1300 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: zcela nový typ LED pásky s nejmodernější technologií zajišťující dokonalé světelné podmínky. Pásek se vyznačuje světelnou stálostí a celistvostí, vyšší účinností a dlouhou životností. Díky vyššímu výkonu je možné pásek použít např. k nasvícení desky kuchyňské linky, pracovního stolu a nebo dalších částí nábytku s potřebou středně silného světla.



Napájení: 12 V DC, 10 W/m, 0,83 A (*)

Účinnost pásky: 130 lm/W

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 4 LED / 12,5 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: vyšší účinnost pásky umožňuje použít méně výkonný napájecí zdroj. Čtete montážní návod a při pochybnosti použít konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI SCOF 300 LED 15 W 24 V IP55

NOVINKA

TIP

FREE CUTTING



- 3202361601** 6000 K 1650 lm CRI>90 bílá studená
- 3202362601** 4000 K 1650 lm CRI>90 bílá neutrální
- 3202363601** 3000 K 1650 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: zcela nový typ LED pásky s nejmodernější technologií zajišťující dokonalé světelné podmínky. Pásek se vyznačuje světelnou stálostí a celistvostí, vyšší účinností a dlouhou životností. Díky vyššímu IP krytí a max. instalační linii bez úbytku ve svítivosti je možné tento pásek použít v místnostech s vyšší prašností a vlhkostí (např.: garáže, dílny, koupelny, apod.).



Napájení: 24 V DC, 15 W/m, 0,63 A (*)

Účinnost pásky: 110 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: free cutting

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 10 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: díky technologii FREE CUTTING můžete LED pásek dělit prakticky v libovolném místě. Čtete montážní návod a při pochybnosti použít konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou udávány výrobcem a měřeny odbornými měřicími technikami.

(**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

WIRELI SCOF 320 LED 15 W 24 V

NOVINKA

TIP

VYSOKÁ ÚČINNOST

3202364601 9000 K 1950 lm CRI>90 extra studená

3202365601 6000 K 1950 lm CRI>90 bílá studená

3202366601 4000 K 1950 lm CRI>90 bílá neutrální

3202367601 3000 K 1950 lm CRI>90 bílá teplá

3202368601 2600 K 1950 lm CRI>90 extra teplá

Poznámka: zcela nový typ LED pásky s nejmodernější technologií zajišťující dokonalé světelné podmínky. Pásek se vyznačuje světelnou stálostí a celistvostí, vyšší účinností a dlouhou životností. Tento náš nejvýkonnější SCOF LED pásek je možné použít v místnostech vyžadující silné a výkonné osvětlení (např.: kanceláře, pracovní, obývací pokoje, apod.).



Napájení: 24 V DC, 15 W/m, 0,63 A (*)

Účinnost pásky: 130 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 8 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: vyšší účinnost pásky umožňuje použít méně výkonný napájecí zdroj.

Čtete montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

VÝHODY NAŠICH SCOF LED PÁSKŮ

- Kombinace našich SMD a COF LED pásků
- Plynulá linie světla bez viditelných bodů (až 320 čipů/m)
- Extrémně dlouhé linie bez úbytku ve svítivosti (až 20 m)
- Vysoká účinnost a CRI v porovnání s tradičními LED pásky (až 130 lm/W a CRI>97)
- Technologie FREE CUTTING umožňuje dělení pásky prakticky kdekoli
- Vynikající barevná stálost a konzistence
- Kompaktní velikost a flexibilita
- 5 let záruka a dlouhá životnost (více než 50 000 hodin)
- Široké spektrum použití



WIRELI COF 432 LED 7 W

3202247601 6000 K 600 lm CRI>90 bílá studená

3202248601 4000 K 600 lm CRI>90 bílá neutrální

3202249601 3000 K 600 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: LED pásek vytvářející dokonalou a souvislou dokonalou a souvislou linii světla. Díky své konstrukci je možné pásek použít v kombinaci s libovolným hliníkovým profilem a vytvořit tak zcela originální LED svítidlo bez viditelných světelných bodů. Pásek je určený pro designové a nenápadné podsvícení v interiéru a nábytku.



Napájení: 12 V DC, 7 W/m, 0,58 A (*)

Účinnost pásky: 90 lm/W

Šíře pásky: 6 mm

Modul: 18 LED / 41,67 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI COF 480 LED 10 W

3202251601 6000 K 900 lm CRI>90 bílá studená

3202252601 4000 K 900 lm CRI>90 bílá neutrální

3202289601 3000 K 900 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: LED pásek vytvářející dokonalou a souvislou linii světla. Pásek je ideální k nasvícení vystavovaných předmětů uvnitř vitrín, oděvů a doplňků v šatních skříních nebo dalších částí Vašeho nábytku. Pásek je možné použít také přímo v interiéru jako pomocné osvětlení schodišť a chodbo.



Napájení: 12 V DC, 10 W/m, 0,83 A (*)

Účinnost pásky: 90 lm/W

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 12 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI COF 480 LED 14,4 W

3202254601 6000 K 1260 lm CRI>90 bílá studená

3202255601 4000 K 1260 lm CRI>90 bílá neutrální

3202256601 3000 K 1260 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: LED pásek vytvářející dokonalou a souvislou dokonalou a souvislou linii světla. Díky vyššímu výkonu je možné pásek použít k nasvícení pracovní desky kuchyňské linky, prodejních pultů, případně dalšího nábytku, kde není kladen nárok na výkonné svícení.



Napájení: 12 V DC, 14,4 W/m, 1,2 A (*)

Účinnost pásky: 90 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 12 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.



WIRELI 1616 168 LED 5 W

NOVINKA

VYSOKÉ CRI

SUPER SLIM

3202369601 6000 K 450 lm CRI>95 bílá studená

3202370601 4000 K 450 lm CRI>95 bílá neutrální

3202371601 3000 K 450 lm CRI>95 bílá teplá

Poznámka: nový miniaturní LED pásek pro dekorativní použití. Díky svojí šířce (pouze 3 mm) je možné pásek instalovat i do velmi úzkých profilů. Vysoká hustota LED čipů na metr pak umožňuje vytvořit dokonalou linii světla.



Napájení: 12 V DC, 5 W/m, 0,4 A (*)

Účinnost pásky: 90 lm/W

Šíře pásky: 3 mm

Modul: 3 LED / 17,8 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 3528 60 LED 4,8 W

3202112601 6000 K 480 lm CRI>80 bílá studená

3202113601 4000 K 480 lm CRI>80 bílá neutrální

3202114601 3000 K 480 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: pásky pro designové podsvícení interiéru a exteriéru. Studené odstíny pro moderní a teplé odstíny pro rustikální interiéry. Vhodný pro místa s potřebou slabého osvětlení jako, designové osvětlení, osvětlení stupnic schodiště apod. (potřeba intenzity světla je individuální)



Napájení: 12 V DC, 4,8 W/m, 0,4 A (*)

Účinnost pásky: 100 lm/W

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 3 LED / 50,0 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 3528 120 LED 9,6 W

3202192601 9000 K 960 lm CRI>70 extra studená

3202109601 6000 K 960 lm CRI>80 bílá studená

3202110601 4000 K 960 lm CRI>80 bílá neutrální

3202111601 3000 K 960 lm CRI>80 bílá teplá

3202193601 2600 K 840 lm CRI>80 extra teplá

Poznámka: pásky vhodné pro vytváření nepřetržité linie světla, místa s potřebou slabšího osvětlení, jako šatní skříň, schodiště, pomocné osvětlení do koupelny, podsvícení v interiéru a exteriéru.



Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A (*)

Účinnost pásky: 87-100 lm/W (dle barvy světla)

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 3 LED / 24,95 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 3,5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 5050 60 LED 14,4 W

3202067601 6000 K 1200 lm CRI>80 bílá studená

3202108601 4000 K 1200 lm CRI>80 bílá neutrální

3202068601 3000 K 1140 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: dříve nejprodávanější a nejpoužívanější pásek pro osvětlení kuchyně. Pásek s robustním a pevným pouzdrem, který Vám odpustí méně šetrné zacházení při instalaci. Používá se jako základ pro osvětlení pracovní desky v kuchyni.



Napájení: 12 V DC, 14,4 W/m, 1,2 A (*)

Účinnost pásky: 83 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 3 LED / 50 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou udávány výrobcem a měřeny odbornými měřicími technikami.

(**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wirelied.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

WIRELI 2835 80 LED 9,6 W

TIP VYSOKÁ ÚČINNOST

- 3202118601** 6000 K 1550 lm CRI>80 bílá studená
3202119601 4000 K 1550 lm CRI>80 bílá neutrální
3202120601 3000 K 1550 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: vylepšený standardní LED pásek s moderními čipy se sníženým výkonem při zachování stejného světelného toku. Vhodný pro podsvícení stropních podhledů v interiérech, osvětlení pracovní desky kuchyňské linky, osvětlení chodby apod. Tento pásek nahrazuje starší model pásku 2835 60 LED 14,4 W.



Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A (*)
 Účinnost pásky: 160 lm/W
 Šíře pásky: 10 mm
 Modul: 4 LED / 50 mm
 Návin na roli: 5 m
 Doporučená max. linie: 3 m (**)
 Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 2835 180 LED 8 W 24 V IP55

NOVINKA TIP VYSOKÁ ÚČINNOST

- 3202372601** 6000 K 1700 lm CRI>80 bílá studená
3202373601 4000 K 1700 lm CRI>80 bílá neutrální
3202374601 3000 K 1700 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: vylepšený standardní LED pásek s moderními čipy a vysokou účinností. Díky vyššímu IP krytí je možné tento pásek použít v místnostech s vyšší prašností a vlhkostí (např.: garáže, sklady, dílny, koupelny, apod.).



Napájení: 24 V DC, 8 W/m, 0,33 A (*)
 Účinnost pásky: 200 lm/W
 Šíře pásky: 10 mm
 Modul: 9 LED / 50 mm
 Návin na roli: 5 m
 Doporučená max. linie: 5 m (**)
 Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 2835 160 LED 12 W

TIP VYSOKÁ ÚČINNOST

- 3202261601** 6000 K 2000 lm CRI>80 bílá studená
3202262601 4000 K 2000 lm CRI>80 bílá neutrální
3202263601 3000 K 2000 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: vylepšený standardní LED pásek s moderními čipy a vysokou účinností. S tímto páskem snadno nasvítíte menší prostory Vašeho interiéru, jako je kuchyně, koupelna, šatna a další místnosti s potřebou středně silného, až silného osvětlení.



Napájení: 12 V DC, 12 W/m, 1 A (*)
 Účinnost pásky: 160 lm/W
 Šíře pásky: 10 mm
 Modul: 4 LED / 25 mm
 Návin na roli: 5 m
 Doporučená max. linie: 3 m (**)
 Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: pro optimální chlazení pásku doporučujeme použít v kombinaci s profily VARIO30. Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 2835 240 LED 20 W 24 V

TIP VYSOKÁ ÚČINNOST

- 3202264601** 6000 K 3000 lm CRI>80 bílá studená
3202265601 4000 K 3000 lm CRI>80 bílá neutrální
3202266601 3000 K 3000 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: vylepšený standardní LED pásek s moderními čipy a vysokou účinností. Díky své konstrukci a parametrům je pásek ideální pro nasvícení interiéru Vašeho domu. S tímto páskem snadno nasvítíte obývací pokoj, ložnici, jídelnu a další místnosti s potřebou silného osvětlení.



Napájení: 24 V DC, 20 W/m, 0,83 A (*)
 Účinnost pásky: 160 lm/W
 Šíře pásky: 10 mm
 Modul: 8 LED / 33,33 mm
 Návin na roli: 5 m
 Doporučená max. linie: 3 m (**)
 Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: pro optimální chlazení pásku doporučujeme použít v kombinaci s profily VARIO30. Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 2216 80 LED 4,8 W

TIP VYSOKÁ ÚČINNOST

3202221601 6000 K 580 lm CRI>90 bílá studená

3202222601 4000 K 580 lm CRI>90 bílá neutrální

3202223601 3000 K 580 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: pásek menšího výkonu, ale vyšší svítivosti pro všeobecné použití. LED pásek s novým miniaturním čipem je vhodný především pro vytváření dekorativních světelných linií v interiérech, obchodech, pasážích, galeriích, pro nábytkové a orientační osvětlení, prosvětlení nebo podsvícení reklamy aj.



Napájení: 12 V DC, 4,8 W/m, 0,4 A (*)

Účinnost pásky: 120 lm/W

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 4 LED / 50 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 2216 160 LED 9,6 W

TIP SUPER SLIM

3202231601 6000 K 1120 lm CRI>90 bílá studená

3202232601 4000 K 1120 lm CRI>90 bílá neutrální

3202233601 3000 K 1120 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: LED pásek s minimální šířkou, s vyšším výkonem a s vyšší hustotou LED. Vhodný pro všeobecné použití všude tam, kde je při minimální šířce pásku požadován vysoký světelný výkon a lepší homogenita světelné linie. Díky svým rozměrům je možné pásek instalovat do úzkých LED profilů a vytvářet tak svítidla s dokonalým minimalistickým stylem.



Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A (*)

Účinnost pásky: 100 lm/W

Šíře pásky: 3,5 mm

Modul: 4 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 2216 160 LED 9,6 W

TIP VYSOKÁ ÚČINNOST

3202224601 6000 K 1160 lm CRI>90 bílá studená

3202225601 4000 K 1160 lm CRI>90 bílá neutrální

3202226601 3000 K 1160 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: pásek vyššího výkonu s dvojnásobnou hustotou LED. Díky dvojnásobné hustotě LED nepůsobí LED světelné body rušivě. V kombinaci s profilem o vyšší zástavné hloubce a opalovým difuzorem dosáhnete rovnoměrně svítící linie. Vhodný pro efektné a designové osvětlení interiéru, osvětlení uvnitř nábytku, zvýraznění linií v interiéru i exteriéru, orientační osvětlení, aj.



Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A (*)

Účinnost pásky: 120 lm/W

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 4 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 2216 280 LED 24 W 24 V

TIP VYSOKÉ CRI

3202227601 6000 K 2400 lm CRI>95 bílá studená

3202228601 4000 K 2400 lm CRI>95 bílá neutrální

3202229601 3000 K 2400 lm CRI>95 bílá teplá

Poznámka: výkonný LED pásek s vysokou hustotou LED, světelným tokem a účinností. Pásek s dokonalou a plynulou linií světla. Díky svým parametrům je pásek ideální především pro výrobu interiérových stropních svítidel a technických svítidel pro libovolné použití.



Napájení: 24 V DC, 24 W/m, 1 A (*)

Účinnost pásky: 100 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 7 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou udávány výrobcem a měřeny odbornými měřicími technikami.

(**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

WIRELI 3040 160 LED 26 W 24 V

VYSOKÁ ÚČINNOST

- 3202267601** 6000 K 4030 lm CRI>80 bílá studená
3202268601 4000 K 4030 lm CRI>80 bílá neutrální
3202269601 3000 K 4030 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: pásek s naprosto bezkonkurenčními parametry pro vytváření výkonných svítidel do kanceláří, zasedacích místností, recepcí, prodejen a dalších prostor s potřebou silného osvětlení. Tento pásek splňuje i ty nejnáročnější legislativní požadavky na osvětlení.



Napájení: 24 V DC, 26 W/m, 1,084 A (*)
 Účinnost pásky: 155 lm/W
 Šíře pásky: 10 mm
 Modul: 8 LED / 50 mm
 Návin na roli: 3 m
 Doporučená max. linie: 3 m (**)
 Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: pro optimální chlazení doporučujeme pásek použít v kombinaci s MASIVNÍMI profily. Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 3040 192 LED 34 W 24 V

VYSOKÁ ÚČINNOST

- 3202270601** 6000 K 5100 lm CRI>80 bílá studená
3202271601 4000 K 5100 lm CRI>80 bílá neutrální
3202272601 3000 K 5100 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: bezkonkurenční pásek s navýšenými parametry pro vytváření výkonných svítidel určených do hotelových lobby, galerií, obchodních pasáží a dalších prostor s potřebou velmi silného osvětlení. Tento pásek splňuje i ty nejnáročnější legislativní požadavky na osvětlení.



Napájení: 24 V DC, 34 W/m, 1,417 A (*)
 Účinnost pásky: 150 lm/W
 Šíře pásky: 10 mm
 Modul: 8 LED / 41,67 mm
 Návin na roli: 3 m
 Doporučená max. linie: 3 m (**)
 Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: pro optimální chlazení doporučujeme pásek použít v kombinaci s MASIVNÍMI profily. Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 3040 256 LED 40 W 24 V

VYSOKÁ ÚČINNOST

- 3202273601** 6000 K 6000 lm CRI>80 bílá studená
3202274601 4000 K 6000 lm CRI>80 bílá neutrální
3202275601 3000 K 6000 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: zcela jedinečný a super výkonný pásek s dvojitou řadou čipů pro konstrukci svítidel určených pro průmyslové haly, sklady, výroby, velkoobchodní a ostatní komerční prostory, kde je nutné použít velmi silné osvětlení. Tento pásek splňuje i ty nejnáročnější legislativní požadavky na osvětlení.



Napájení: 24 V DC, 40 W/m, 1,667 A (*)
 Účinnost pásky: 150 lm/W
 Šíře pásky: 12 mm
 Modul: 2x8 LED / 62,5 mm
 Návin na roli: 2 m
 Doporučená max. linie: 2 m (**)
 Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: pro optimální chlazení doporučujeme pásek použít v kombinaci s MASIVNÍMI profily. Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

PODMÍNKY DODRŽENÍ ZÁRUKY 5 LET:

U LED pásků **WIRELI** nabízená nadstandardní 5 letá záruční doba platí v případě, že:

- 1) jsou použity kvalitní zdroje (splňující normy pro použití s LED osvětlením, rušení EMC a další, zajišťující stabilitu sestavy a diod na vlastním pásku)
- 2) jsou odpovídajícím způsobem ošetřeny nežádoucí vlivy prostředí, použita vhodná technologie a dodrženy pokyny uvedené v dokumentu Návod k použití a instalaci. Pokyny jsou ke stažení a k nahlédnutí na adrese: www.idealnonstop.cz/www/prilohy/sp_nav_ledpasky_cz.pdf
- 3) výrobu výrobku nebo polotovaru prováděla naše dílna, případně pracovník partnera, který je na tyto instalace proškolen

PODMÍNKY DODRŽENÍ ZÁRUKY 2 ROKY:

U LED pásků **OPTIMA** nabízená standardní 2roční záruční doba platí v případě, že:

- 1) jsou použity kvalitní zdroje (splňující normy pro použití s LED osvětlením, rušení EMC a další, zajišťující stabilitu sestavy a diod na vlastním pásku)
- 2) jsou odpovídajícím způsobem ošetřeny nežádoucí vlivy prostředí, použita vhodná technologie a dodrženy pokyny uvedené v dokumentu Návod k použití a instalaci.

http://www.idealnonstop.cz/www/prilohy/sp_nav_ledpasky_cz.pdf



WIRELI - BAREVNÉ NAPĚŤOVÉ LED PÁSKY

WIRELI COF 480 LED 10 W

3202301601 300 lm 625 nm červená

3202302601 700 lm 525 nm zelená

3202303601 300 lm 475 nm modrá

3202304601 300 lm 590 nm žlutá

3202305601 300 lm 604 nm oranžová

Poznámka: nový revoluční typ LED pásku vytvářející dokonalou a souvislou linii světla. Díky své konstrukci je možné pásek použít v kombinaci s libovolným hliníkovým profilem a vytvořit tak zcela originální LED svítidlo bez viditelných světelných bodů. Pásek je určen především pro reklamní účely, ale své využití tento pásek najde také při designovém nasvícení interiéru či nábytku.



Napájení: 12 V DC, 10 W/m, 0,83 A (*)

Účinnost pásky: 30-70 lm/W (dle barvy světla)

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 12 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.



WIRELI SCOF RGB 840 LED

NOVINKA TIP

3202375601 12 V 840 LED 15 W 1,25 A/1 m (*)

Modul: 12 LED / 14,3 mm

Doporuč. max. linie: 5 m

Světelný tok: Červená 180 lm, Zelená 350 lm, Modrá 70 lm

Poznámka: LED pásky s nejmodernější technologií zajišťující dokonalé světelné podmínky. Pásek se vyznačuje světelnou stálostí a celistvostí, vyšší účinností a dlouhou životností. S tímto novým RGB páskem vytvoříte zcela nové originální efekty. Vhodný pro reklamní účely a efektné nasvícení v interiéru.



Šíře pásky: 10 mm

Návin na roli: 5 m

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.



WIRELI 3838 RGB 144-224 LED 12 V A 24 V TIP

3202288601 12 V 144 LED 10 W 0,83 A/1 m (*)

Modul: 3 LED / 20,83 mm

Doporuč. max. linie: 5 m

Světelný tok: Červená 216 lm, Zelená 432 lm, Modrá 172 lm

3202307601 24 V 224 LED 18 W 0,75 A/1 m (*)

Modul: 7 LED / 31,25 mm

Doporuč. max. linie: 5 m

Světelný tok: Červená 336 lm, Zelená 672 lm, Modrá 268 lm

Poznámka: RGB pásek s maximální hustotou čipů na metr pro vytvoření dokonalé a plynulé linie světla. Díky svým rozměrům je možné pásek nainstalovat také do menších profilů, a tedy vytvořit zcela minimalistické a originální svítidlo.



Šíře pásky: 8 a 10 mm

Návin na roli: 5 m

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: neváhejte nás kontaktovat a nechte si vytvořit RGB pásek dle vašich požadavků. RGB diody 3838 je možné osadit až na 5 mm platformu PCB. Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.



WIRELI 5050 RGB 60 LED 12 V A 24 V

3202015601 12 V 60 LED 14,4 W 1,2 A/1 m (*)

Modul: 3 LED / 50,0 mm

Doporuč. max. linie: 5 m

Světelný tok: Červená 90 lm, Zelená 180 lm, Modrá 72 lm

3202156601 24 V 60 LED 14,4 W 0,6 A/1 m (*)

Modul: 6 LED / 100,0 mm

Doporuč. max. linie: 10 m

Světelný tok: Červená 90 lm, Zelená 180 lm, Modrá 72 lm

Poznámka: díky RGB LED pásku s vyšší hustotou LED, dosáhnete dokonalé a plynulé linie světla. Pásek vhodný pro reklamu a světelný design, ale také pro nasvícení barů, klubů, obchodů a prodejních galerií. Pásek vytváří dynamické světelné efekty.



Šíře pásky: 10 mm

Návin na roli: 5 m

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: pásky 24 V mohou mít při stejném výkonu delší linii vedenou z jednoho napájecího bodu, jelikož tímto bodem protéká poloviční proud proti páskům pracujícím s napětím 12 V.

Čtete montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI SCOF RGB-W 840 LED 24 V

NOVINKA

TIP

3202376601 24 V 840 LED 16 W 0,67 A/1 m (*)

Modul: 28 LED / 33,3 mm

Doporuč. max. linie: 5 m

Světelný tok: Červená 150 lm, Zelená 280 lm, Modrá 50 lm, Bílá studená 320 lm

Poznámka: zcela nový typ LED pásku s nejmodernější technologií zajišťující dokonalé světelné podmínky. Pásek se vyznačuje světelnou stálostí a celistvostí, vyšší účinností a dlouhou životností. S tímto novým RGBW páskem vytvoříte zcela nové originální efekty. Vhodný pro reklamní účely a efektné nasvícení v interiéru.



Šíře pásky: 12 mm

Návin na roli: 5 m

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: standardně dodáváme RGB-W pásek s bílou studenou barevnou teplotou (6000 K). Zakázkově však pro Vás připravíme i pásky s bílou neutrální (4000 K) či teplou barevnou teplotou (3000 K).

Pro ovládání RGB-W pásků použijte některý z našich nových dálkových ovladačů. Více naleznete v katalogu v části „vypínače a ovladače“ nebo na stránkách www.idealnonstop.cz.

Čtete montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 5050 RGB-W 60-98 LED 12 V A 24 V

3202025601 12 V 60 LED 19,2 W 1,6 A/1 m (*)

Modul: 3 LED / 50 mm

Doporuč. max. linie: 5 m

Světelný tok: Červená 90 lm, Zelená 180 lm, Modrá 72 lm, Bílá studená 420 lm

3202026601 24 V 98 LED 28,8 W 1,2 A/1 m (*)

Modul: 7 LED / 71,4 mm

Doporuč. max. linie: 5 m

Světelný tok: Červená 147 lm, Zelená 294 lm, Modrá 117 lm, Bílá studená 686 lm

Poznámka: unikátní RGB-W pásek 4v1 pro reklamu a design. Speciální technologie umožňuje integrovat do jedné LED diody RGB čip spolu se samostatným bílým čipem. Vhodný pro nasvícení barů, klubů, obchodů a prodejních galerií, pro reklamu, světelný design, zábavní průmysl apod.



Šíře pásky: 12 mm

Návin na roli: 5 m

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: standardně dodáváme RGB-W pásek s bílou studenou barevnou teplotou (6000 K). Zakázkově však pro Vás připravíme i pásky s bílou neutrální (4000 K) či teplou barevnou teplotou (3000 K).

Pro ovládání RGB-W pásků použijte některý z našich nových dálkových ovladačů. Více naleznete v katalogu v části „vypínače a ovladače“ nebo na stránkách www.idealnonstop.cz.

Čtete montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 5050 RGB-CTA 60 LED 24 V

3202308601 24 V 60 LED 24 W 1 A/1 m (*)

Modul: 6 LED / 50 mm

Doporuč. max. linie: 5 m

Světelný tok: Červená 147 lm, Zelená 294 lm, Modrá 117 lm, Bílá studená 686 lm, Bílá teplá 600 lm/m

Poznámka: RGB+CTA pásek 5v1, který jednoduše nahradí 2 samostatné LED pásky RGB a CTA, a to díky technologii, která umožňuje do jedné LED diody umístit až 5 barevných čipů. Pásek je vhodný především pro reklamní účely, své uplatnění však najde i všude tam, kde chcete vytvořit neobvyklou svět. atmosféru.



Šíře pásky: 12 mm

Návin na roli: 5 m

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: pro ovládání RGB-CTA pásku použijte některý z našich nových dálkových ovladačů. Více naleznete v katalogu v části „vypínače a ovladače“ nebo na stránkách www.idealnonstop.cz.

Čtete montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.



WIRELI - SPECIÁLNÍ NAPĚŤOVÉ LED PÁSKY

WIRELI 2216 CTA 252 LED 17,28 W 24 V TIP

3202235601 2800 K - 9000 K 2×914 lm CRI>90
bílá nastavitelná

Poznámka: Color Temperature Adjustable = pásek s nastavitelnou teplotou (barvou) světla. Pásek pro náladové osvětlení v interiéru, podsvícení stropů v místnosti, designové osvětlení nábytku, aj. Barvu světla můžete vždy nastavit podle Vaší aktuální nálady či potřeby.



Napájení: 24 V DC, 17,28 W/m, 0,72 A (*)

Účinnost pásky: 105 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 14 LED / 55 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: k tomuto pásku potřebujete další zařízení CTA ovladač. Doporučená zařízení naleznete v katalogu v části „vypínače a ovladače“ nebo na stránkách www.idealnonstop.cz

Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI SCOF CTA 480 LED 20 W 24 V NOVINKA TIP

3202377601 2000 K - 6000 K 2×1000 lm CRI>90
bílá nastavitelná

Poznámka: Color Temperature Adjustable = pásek s nastavitelnou teplotou (barvou) světla. Zcela nový typ LED pásku s nejmodernější technologií zajišťující dokonalé světelné podmínky. Pásek se vyznačuje světelnou stálostí a celistvostí, vyšší účinností a dlouhou životností. Pásek pro náladové osvětlení v interiéru, podsvícení stropů v místnosti, designové osvětlení nábytku, aj. Barvu světla můžete vždy nastavit podle Vaší aktuální nálady či potřeby.



Napájení: 24 V DC, 20 W/m, 0,83 A (*)

Účinnost pásky: 100 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 12 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: k tomuto pásku potřebujete další zařízení CTA ovladač. Doporučená zařízení naleznete v katalogu v části „vypínače a ovladače“ nebo na stránkách www.idealnonstop.cz

Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou udávány výrobcem a měřeny odbornými měřicími technikami.

(**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

WIRELI 2835 CTA 224 LED 23 W 24 V

3202309601 2800 K - 9000 K 2x1250 lm CRI>80
bílá nastavitelná

Poznámka: Color Temperature Adjustable = pásek s nastavitelnou teplotou (barvou) světla. Pásek pro náladové osvětlení v interiéru, podsvícení stropů v místnosti, designové osvětlení nábytku, aj. Barvu světla můžete vždy nastavit podle Vaší aktuální nálady či potřeby.



Napájení: 24 V DC, 23 W/m, 0,96 A (*)

Účinnost pásky: 110 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 14 LED / 62,5 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: k tomuto pásku potřebujete další zařízení CTA ovladač. Doporučená zařízení naleznete v katalogu v části „vypínače a ovladače“ nebo na stránkách www.idealnonstop.cz

Čtete montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 2835 DIM TO WARM 224 LED 10 W 24 V

3202300601 3000 K - 1800 K 1130 lm CRI>90
bílá nastavitelná

Poznámka: speciální LED pásek s možností stmívání do ultra teplé barvy. Vhodný k vytvoření náladového a estetického osvětlení do ložnic nebo pokojů. Díky naprosté redukci modré složky světla má pásek během nočního svícení zcela minimální dopad na náš cirkadiánní rytmus.



Napájení: 24 V DC, 10 W/m, 0,42 A (*)

Účinnost pásky: 113 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 16 LED / 71,42 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: LED pásek má pouze dva vodiče, a tedy je možné jej připojit k základnímu dálkovému ovladači pro stmívání. Doporučená zařízení naleznete v katalogu v části „vypínače a ovladače“ nebo na stránkách www.idealnonstop.cz

Čtete montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou udávány výrobcem a měřeny odbornými měřicími technikami.

(**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

VYUŽIJTE SLUŽEB NAŠÍ DÍLNY ELEKTRO

V rámci služeb naší dílny elektro nabízíme:

- Pájení vodičů** - příprava kabeláže, připojení vodiče k LED pásku, spojení vodičů, připojování vodičů a sestavení konektoru.
- Řezání profilů** - přesné řezání profilů na míru (šikmé, kolmé).
- Kompletace a testování sestav** - kompletace LED komponentů do LED osvětlovacích sestav, přidání vypínače do LED profilu, zapojení komponentů LED sestavy a otestování funkčnosti.
- Zodolnění LED sestav proti vlivům prostředí** - lakování tenkovrstvým a silnovrstvým ochranným lakem, zalití led pásku v profilu silikonem nad úroveň LED diod.
- Nastavení a programování** - nastavení a programování technicky složitých komponentů (spárování ovladačů s řadiči, nastavení programu RGB LED pásků apod.).
- Technická podpora** - školení, konzultace a tvorba technických rozvah.
- Instalační práce** - montáž a oživení LED sestavy v místě její instalace v rámci sítě našich instalačních partnerů.





OPTIMA - BÍLÉ NAPĚŤOVÉ LED PÁSKY

OPTIMA 3528 60 LED 4,8 W

3202207601 6000 K 360 lm CRI>80 bílá studená

3202208601 4000 K 360 lm CRI>80 bílá neutrální

3202209601 3000 K 360 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: cenově optimalizovaný pásek pro méně náročné aplikace nebo pro dočasné, časově omezené projekty. Pásek je možné využít pro nasvícení nábytku nebo míst s potřebou velmi slabého osvětlení.



Napájení: 12 V DC, 4,8 W/m, 0,4 A (*)

Účinnost pásky: 75 lm/W

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 3 LED / 50,0 mm

Návin na roli: 50 m!

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 2 roky (***)

Tip: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

OPTIMA 3528 120 LED 9,6 W

3202210601 6000 K 720 lm CRI>80 bílá studená

3202211601 4000 K 720 lm CRI>80 bílá neutrální

3202212601 3000 K 720 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: cenově optimalizovaný pásek pro méně náročné aplikace nebo pro dočasné, časově omezené projekty. Pásek vytvářející nepřetržitou linii světla je možné využít pro nasvícení nábytku nebo míst s potřebou slabého osvětlení.



Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A (*)

Účinnost pásky: 75 lm/W

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 3 LED / 24,95 mm

Návin na roli: 50 m!

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 2 roky (***)

Tip: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou udávány výrobcem a měřeny odbornými měřicími technikami.

(**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

OPTIMA 2835 60 LED 14,4 W

3202213601 6000 K 1200 lm CRI>80 bílá studená

3202214601 4000 K 1200 lm CRI>80 bílá neutrální

3202215601 3000 K 1200 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: cenově optimalizovaný pásek pro méně náročné aplikace nebo pro dočasné, časově omezené projekty. Pásek je možné využít pro nasvícení místností a prostorů s potřebou středně silného osvětlení.



Napájení: 12 V DC, 14,4 W/m, 1,2 A (*)

Účinnost pásky: 83 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 3 LED / 50 mm

Návin na roli: 50 m!

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 2 roky (***)

Tip: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

OPTIMA 2835 160 LED 15 W 24 V

3202285601 6000 K 1500 lm CRI>80 bílá studená

3202286601 4000 K 1500 lm CRI>80 bílá neutrální

3202287601 3000 K 1500 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: cenově optimalizovaný pásek pro méně náročné aplikace nebo pro dočasné, časově omezené projekty. Pásek je možné využít pro nasvícení místností a prostorů s potřebou středně silného osvětlení.



Napájení: 24 V DC, 15 W/m, 0,625 A (*)

Účinnost pásky: 100 lm/W

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 2 LED / 12,5 mm

Návin na roli: 50 m!

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (***)

Tip: díky miniaturním modulům je možné pásek zakrýt na velmi přesný požadovaný rozměr. Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.





WIRELI - BÍLÉ A BAREVNÉ NAPĚŤOVÉ LED NEONY

WIRELI LED NEON 16×16 MM 10 W 24 V IP67

NOVINKA

TIP

FREE CUTTING




3202310601 6000 K 300 lm CRI>90 bílá studená

3202311601 4000 K 300 lm CRI>90 bílá neutrální

3202312601 3000 K 300 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např. zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Své uplatnění však LED neony najdou také v reklamě.

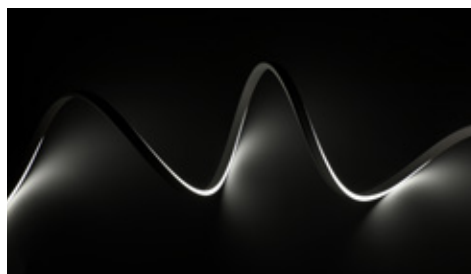

Napájení: 24 V DC, 10 W/m, 0,42 A (*)

Účinnost neonu: 30 lm/W

Rozměr neonu: 16×16 mm

Modul: free cutting

Způsob uložení: horizontální i vertikální (3D)

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 10 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: hotové LED neony si můžete zkompletovat sami a nebo využijte služeb naší dílny a vše nechejte na nás. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o vše ostatní se už postaráme. Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

Příslušenství

3209630609 Montážní úchyt hliníkový, ks

3209631609 Montážní profil hliníkový, 1 m

3209632609 Montážní flexibilní profil hliníkový, 1 m





3209641609 Koncovka základní, ks

3209642609 Koncovka s otvorem zadním, ks

3209643609 Koncovka s otvorem dolním, ks

3209644609 Koncovka s otvorem bočním, ks

3209000008 Lepidlo k utěsnění koncovek (10 ml), ks



(*) Hodnoty jsou udávány výrobcem a měřeny odbornými měřicími technikami.

(**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

WIRELI LED NEON 10×10 MM 8 W 24 V IP67

NOVINKA

TIP

FREE CUTTING

3202313601 6000 K 300 lm CRI>90 bílá studená

3202314601 4000 K 300 lm CRI>90 bílá neutrální

3202315601 3000 K 300 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např. zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Své uplatnění však LED neony najdou také v reklamě.



Napájení: 24 V DC, 8 W/m, 0,34 A/m (*)

Účinnost neonu: 38 lm/W

Rozměr neonu: 10×10 mm

Modul: free cutting

Způsob uložení: horizontální i vertikální (3D)

Návin na roli: 25 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: hotové LED neony si můžete zkompletovat sami a nebo využijte služeb naší dílny a vše nechejte na nás. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o vše ostatní se už postaráme. Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

Příslušenství

3209633609 Montážní úchyt hliníkový, ks

3209634609 Montážní profil hliníkový, 1 m

3209655609 Montážní flexibilní profil hliníkový, 1 m



3209646609 Koncovka základní, ks

3209647609 Koncovka s otvorem zadním, ks

3209648609 Koncovka s otvorem bočním, ks

3209649609 Koncovka s otvorem bočním, ks

3209000008 Lepidlo k utěsnění koncovek (10 ml), ks




Horizontální ohyb

+



Vertikální ohyb



Min. průměr ohybu



WIRELI LED NEON 6×12 MM 10 W 24 V IP67

NOVINKA

TIP


FREE CUTTING

3202319601 6000 K 300 lm CRI>90 bílá studená

3202320601 4000 K 300 lm CRI>90 bílá neutrální

3202321601 3000 K 300 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např. zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Své uplatnění však LED neony najdou také v reklamě.

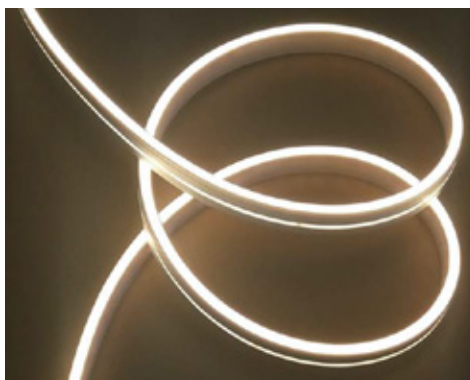

Napájení: 24 V DC, 10 W/m, 0,42 A/m (*)

Účinnost neonu: 30 lm/W

Rozměr neonu: 6×12 mm

Modul: free cutting

Způsob uložení: vertikální (SIDE)

Návin na roli: 25 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: hotové LED neony si můžete zkompletovat sami a nebo využijte služeb naší dílny a vše nechejte na nás. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o vše ostatní se už postaráme. Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

Příslušenství

3209635609 Montážní úchyt hliníkový, ks

3209636609 Montážní profil hliníkový, 1 m



3209637609 Montážní flexibilní profil hliníkový, 1 m

3209651609 Koncovka základní, ks


3209652609 Koncovka s otvorem zadním, ks

3209653609 Koncovka s otvorem bočním, ks

3209000008 Lepidlo k utěsnění koncovek (10 ml), ks



Horizontální ohyb



Min. průměr ohybu



NENAŠLI JSTE V NAŠEM KATALOGU LED NEON, KTERÝ HLEDÁTE?

Pro naše obchodní výrobní a velkoobchodní partnery nabízíme:

- 1) dle potřeb dodávku dalších zde neuvedených typů LED pásek a LED neonů
- 2) školení technologické a prodejní
- 3) legislativní servis
- 4) prodloužené záruky (záruka 5 let při splnění instalačních podmínek)
- 5) přípravu vzorkovníků
- 6) podporu při vašich vlastních marketingových akcích jako dny otevřených dveří, setkání s klienty apod.



WIRELI LED NEON 4×8 MM 9,6 W IP66

3202322601 6000 K 173 lm CRI>80 bílá studená

3202323601 4000 K 173 lm CRI>80 bílá neutrální

3202324601 3000 K 173 lm CRI>80 bílá teplá




Poznámka: LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např. zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Svě uplatnění však LED neony najdou také v reklamě.

Příslušenství

3209638609 Montážní úchyt hliníkový, ks

3209638610 Sada koncovek, set

3209000008 Lepidlo k utěsnění koncovek (10 ml), ks



Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A/m (*)

Účinnost neonu: 18 lm/W

Rozměr neonu: 4×8 mm

Modul: 3 LED / 20,8 mm

Způsob uložení: vertikální (SIDE)

Návin na roli: 20 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: hotové LED neony si můžete zkompletovat sami a nebo využijte služeb naší dílny a vše nechte na nás. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o vše ostatní se už postaráme. Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

WIRELI LED NEON 3×6 MM 9 W 24 V IP54

NOVINKA

TIP





FREE CUTTING

3202331601 6000 K 260 lm CRI>90 bílá studená

3202332601 4000 K 260 lm CRI>90 bílá neutrální

3202333601 3000 K 260 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např. zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Svě uplatnění však LED neony najdou také v reklamě.

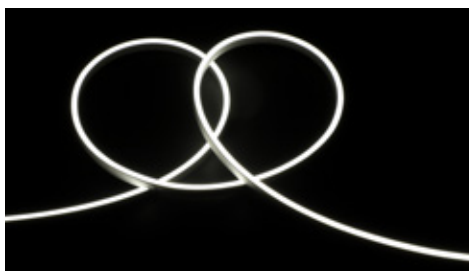

Napájení: 24 V DC, 9 W/m, 0,38 A (*)

Účinnost neonu: 30 lm/W

Rozměr neonu: 3×6 mm

Modul: free cutting

Způsob uložení: vertikální (SIDE)

Návin na roli: 25 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: hotové LED neony si můžete zkompletovat sami a nebo využijte služeb naší dílny a vše nechte na nás. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o vše ostatní se už postaráme. Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.



WIRELI LED NEON 7,5×5 MM 12 W IP66

3202325601 6000 K 880 lm CRI>90 bílá studená

3202326601 4000 K 880 lm CRI>90 bílá neutrální

3202327601 3000 K 880 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný k decentnímu zvýraznění linií objektů v interiéru a exteriéru. Díky svým miniaturním rozměrům perfektně podtrhne jedinečný ráz nábytku, doplňků či zařízení. Svě uplatnění najdou tyto LED neony také v reklamě a designu.



Napájení: 12 V DC, 12 W/m, 1 A/m (*)

Účinnost neonu: 74 lm/W

Rozměr neonu: 7,5×5 mm

Modul: 3 LED / 10,42 mm

Způsob uložení: horizontální (TOP)

Návin na roli: 20 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: hotové LED neony si můžete zkompletovat sami a nebo využijte služeb naší dílny a vše nechte na nás. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o vše ostatní se už postaráme. Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

Příslušenství

3209638611 Sada koncovek a příchyt, set

3209000008 Lepidlo k utěsnění koncovek (10 ml), ks



WIRELI LED NEON 5,5×5 MM 6 W IP 66

3202328601 6000 K 460 lm CRI>90 bílá studená

3202329601 4000 K 460 lm CRI>90 bílá neutrální




3202330601 3000 K 460 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný k decentnímu zvýraznění linií objektů v interiéru a exteriéru. Díky svým miniaturním rozměrům perfektně podtrhne jedinečný ráz nábytku, doplňků či zařízení. Svě uplatnění najdou tyto LED neony také v reklamě a designu.

Příslušenství

3209638612 Sada koncovek a příchyttek, set

3209000008 Lepidlo k utěsnění koncovek (10 ml), ks



Min. průměr ohybu

Napájení: 12 V DC, 6 W/m, 0,5 A/m (*)

Účinnost neonu: 77 lm/W

Rozměr neonu: 5,5×5 mm

Modul: 3 LED / 10,42 mm

Způsob uložení: horizontální (TOP)

Návin na roli: 20 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Tip: hotové LED neony si můžete zkompletovat sami a nebo využijte služeb naší dílny a vše nechejte na nás. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o vše ostatní se už postaráme. Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.



Zakázkově pro Vás vyrobíme libovolný LED NEON na míru. Stačí zadat pouze požadované parametry a o vše ostatní se již postaráme. Součástí zakázky na výrobu atypického LED NEONU může být i speciální ovládání, napájecí zdroje a jiné příslušenství. Neváhejte se na nás obrátit.

KOMPONENTY PRO VÝROBU VLASTNÍCH LED NEONŮ

LED TUBA 16×16 MM HORIZONTÁLNÍ

3209640609 LED tuba 16×16, m

Poznámka: sestavte si vlastní LED NEON za pomoci našich komponent. LED NEON vytváří zcela dokonalou linii světla a je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např.: zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Svě uplatnění však LED neony najdou také v reklamě.

Příslušenství

3209630609 Montážní úchyt hliníkový, ks

3209631609 Montážní profil hliníkový, 1 m

3209632609 Montážní flexibilní profil hliníkový, 1 m


3209641609 Koncovka základní, ks

3209642609 Koncovka s otvorem zadním, ks

3209643609 Koncovka s otvorem dolním, ks

3209644609 Koncovka s otvorem bočním, ks

3209000008 Lepidlo k utěsnění koncovek (10 ml), ks

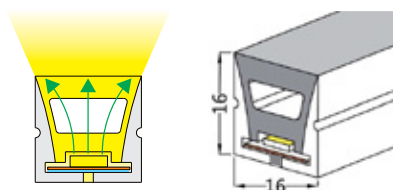

Doporučený typ LED: 3528 WIRELI 120 LED/m 9,6 W/m

Příkon pásky max.: 12 W/m

Šíře pásky max.: 10 mm

Rozměr neonu: 16×16 mm

Způsob uložení: horizontální (TOP)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Tip: na základě požadavků našich zákazníků jsme do naší nabídky přidali také samostatné komponenty pro sestavení LED NEONU. Dejte na naše doporučení a stavba LED NEONU pro Vás bude zcela jednoduchá a intuitivní. Pokud však nechcete ztrácet čas výrobou, potom vše nechtej na nás. Rádi pro Vás požadovaný LED NEON sestavíme na míru.

LED TUBA 16×16 MM VERTIKÁLNÍ

3209654609 LED tuba 16×16, m

Poznámka: sestavte si vlastní LED NEON za pomoci našich komponent. LED NEON vytváří zcela dokonalou linii světla a je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např.: zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Svě uplatnění však LED neony najdou také v reklamě.

Příslušenství

3209630609 Montážní úchyt hliníkový, ks

3209631609 Montážní profil hliníkový, 1 m

3209632609 Montážní flexibilní profil hliníkový, 1 m


3209641609 Koncovka základní, ks

3209642609 Koncovka s otvorem zadním, ks

3209643609 Koncovka s otvorem dolním, ks

3209644609 Koncovka s otvorem bočním, ks

3209000008 Lepidlo k utěsnění koncovek (10 ml), ks

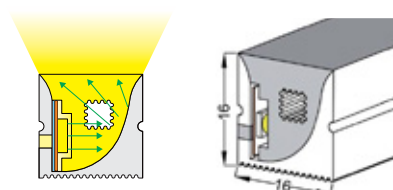

Doporučený typ LED: 2216 WIRELI 160 LED/m 9,6 W/m

Příkon pásky max.: 12 W/m

Šíře pásky max.: 10 mm

Rozměr neonu: 16×16 mm

Způsob uložení: vertikální (SIDE)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Tip: na základě požadavků našich zákazníků jsme do naší nabídky přidali také samostatné komponenty pro sestavení LED NEONU. Dejte na naše doporučení a stavba LED NEONU pro Vás bude zcela jednoduchá a intuitivní. Pokud však nechcete ztrácet čas výrobou, potom vše nechtej na nás. Rádi pro Vás požadovaný LED NEON sestavíme na míru.



LED TUBA 10×10 MM HORIZONTÁLNÍ

3209645609 LED tuba 10×10, m

Poznámka: sestavte si vlastní LED NEON za pomoci našich komponent. LED NEON vytváří zcela dokonalou linii světla a je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např.: zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Svě uplatnění však LED neony najdou také v reklamě.

Příslušenství

- 3209633609 Montážní úchyt hliníkový, ks
- 3209634609 Montážní profil hliníkový, 1 m
- 3209655609 Montážní flexibilní profil hliníkový, 1 m
- 3209646609 Koncovka základní, ks
- 3209647609 Koncovka s otvorem zadním, ks
- 3209648609 Koncovka s otvorem dolním, ks
- 3209649609 Koncovka s otvorem bočním, ks
- 3209000008 Lepidlo k utěsnění koncovek (10 ml), ks

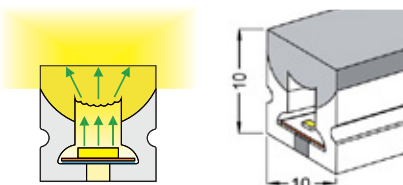

Doporučený typ LED:
2216 WIRELI SLIM 160 LED/m 9,6 W/m
Příkon pásky max.: 12 W/m
Šíře pásky max.: 8 mm
Rozměr neonu: 10×10 mm
Způsob uložení: horizontální (TOP)
Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Tip: na základě požadavků našich zákazníků jsme do naší nabídky přidali také samostatné komponenty pro sestavení LED NEONU. Dejte na naše doporučení a stavba LED NEONU pro Vás bude zcela jednoduchá a intuitivní. Pokud však nechcete ztrácet čas výrobou, potom vše nechejte na nás. Rádi pro Vás požadovaný LED NEON sestavíme na míru.



LED TUBA 6×12 MM VERTIKÁLNÍ

3209650609 LED tuba 6×12, m

Poznámka: sestavte si vlastní LED NEON za pomoci našich komponent. LED NEON vytváří zcela dokonalou linii světla a je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např.: zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Svě uplatnění však LED neony najdou také v reklamě.


Příslušenství

- 3209635609 Montážní úchyt hliníkový, ks
- 3209636609 Montážní profil hliníkový, 1 m
- 3209637609 Montážní flexibilní profil hliníkový, 1 m
- 3209651609 Koncovka základní, ks
- 3209652609 Koncovka s otvorem zadním, ks
- 3209653609 Koncovka s otvorem bočním, ks
- 3209000008 Lepidlo k utěsnění koncovek (10 ml), ks

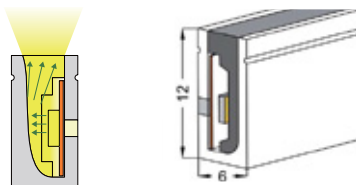


Doporučený typ LED: 3528 WIRELI 120 LED/m 9,6 W/m
Příkon pásky max.: 12 W/m
Šíře pásky max.: 8 mm
Rozměr neonu: 6×12 mm
Způsob uložení: vertikální (SIDE)
Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Tip: na základě požadavků našich zákazníků jsme do naší nabídky přidali také samostatné komponenty pro sestavení LED NEONU. Dejte na naše doporučení a stavba LED NEONU pro Vás bude zcela jednoduchá a intuitivní. Pokud však nechcete ztrácet čas výrobou, potom vše nechejte na nás. Rádi pro Vás požadovaný LED NEON sestavíme na míru.

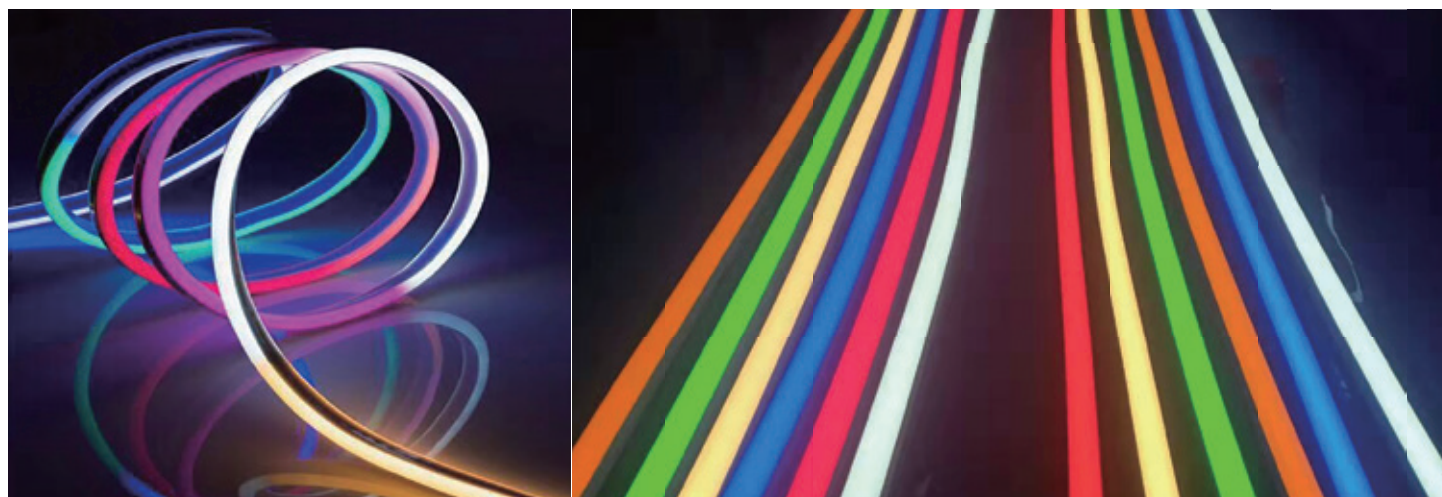

**Nenašli jste v našem katalogu LED tubu, kterou hledáte? Tak neváhejte a obraťte se na nás a my pro Vás zajistíme další speciální LED tuby pro Vaše projekty. Díky široké síti našich partnerů to pro nás není problém.*



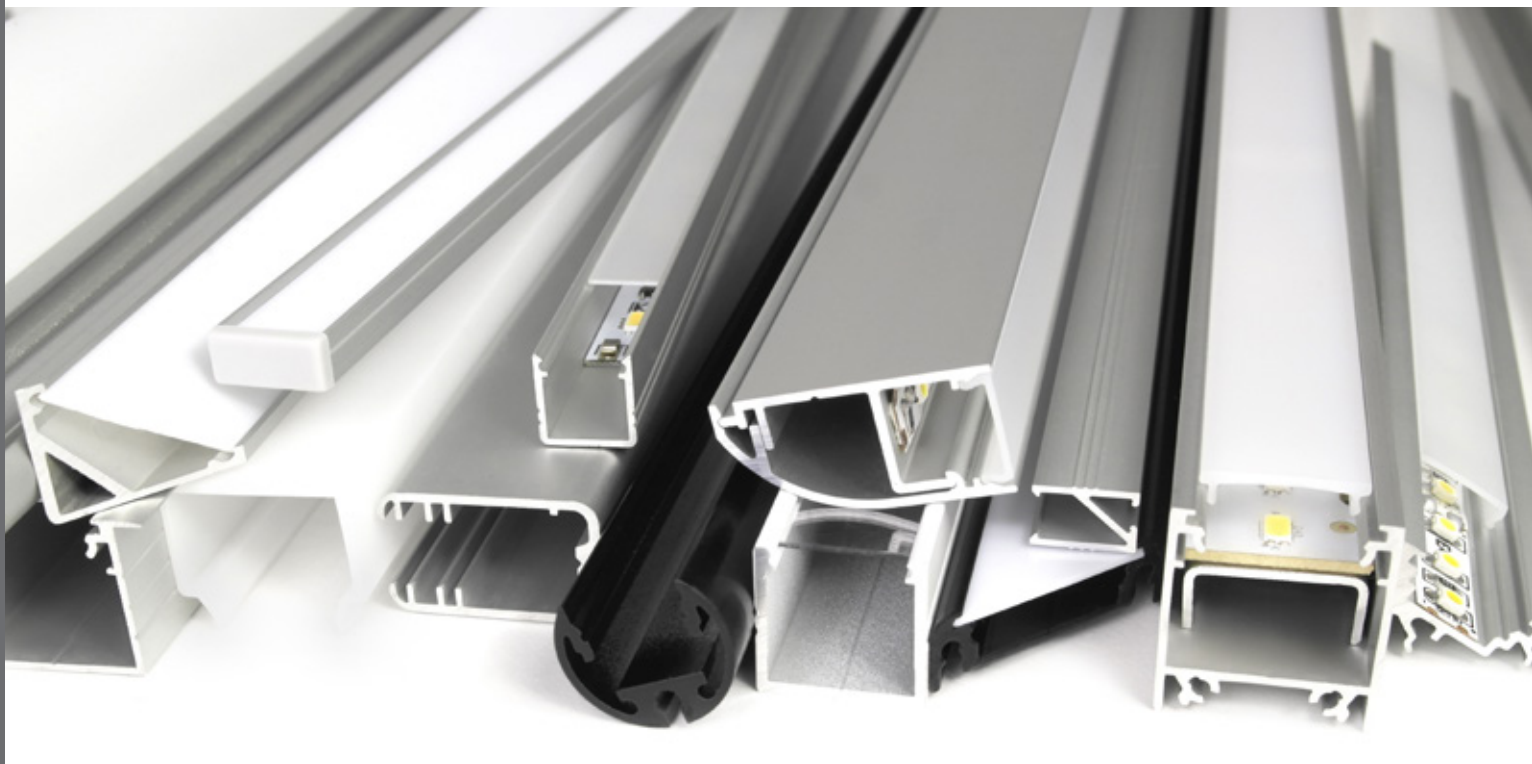

HLINÍKOVÉ PROFILY PRO LED OSVĚTLENÍ

Hliníkový profil je klíčovou součástí liniového LED osvětlení.

Profil vytvoří reprezentativní design celé světelné sestavy, zajistí potřebné chlazení pásku, díky integrovanému difuzoru zajistí žádaný světelný dojem a pomocí montážních doplňků profil snadno připevníte k materiálu. Profil je tedy zásadní pro funkčnost osvětlení, ekonomiku realizace, ale především spokojenost zákazníka.

Disponujeme nejširší nabídkou LED profilů a jejich provedení na trhu. K našim profilům nabízíme různé druhy difuzorů a rozsáhlou škálu montážního a dalšího příslušenství (koncovky, držáky, závěsy aj.). Vybrat můžete z nepřeberného množství typů, designů, rozměrových a barevných možností.

VÝHODY NAŠICH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ:

- nejširší nabídka profilů na trhu
- profily pro široké spektrum použití
- profily z kvalitního a prověřeného materiálu
- jedinečný a osobitý design
- snadná instalace a údržba
- záruka dokonalého chlazení LED pásku
- různé typy difuzorů
- rozsáhlé montážní příslušenství
- kompletní prodejní, instalační a postprodejní servis

DĚLENÍ PROFILŮ Z OBCHODNÍHO HLEDISKA

První kategorií jsou profily s plnou obchodní podporou. Tyto profily a jejich komponenty jsou vyrobeny výhradně v EU a poznáte je tak, že mají v katalogu vyčleněnou samostatnou stranu s fotografií a detailním rozměrovým nákresem. Tyto profily mají také nejširší doplňkové vybavení, jako jsou difuzory, montážní úchyty a další příslušenství. K těmto profilům poskytujeme i množství technických informací, rozšířené návody, certifikáty apod. Profily této kategorie, včetně difuzorů, montážního a dalšího příslušenství držíme vždy v dostatečné skladové zásobě.

Standardně řadíme naše hliníkové profily do 6 základních sekcí:

Profily nakládané (přisazené) - profily pro nejuniverzálnější použití. Nakládané profily lze jednoduše přisadit a upevnit na jakýkoliv materiál. Nevýžadují žádné zásadní stavební či stolařské úpravy.

Profily vkládané (zafrézované) - profily do interiéru a nábytku, které díky vsazení do materiálu vytvoří dokonalé splynutí s prostředím. Vyžadují pouze vyfrézovat či jinak připravit drážku v materiálu pro instalaci a přívod napětí.

Profily úhlové - profily pro vnitřní rohy interiéru či nábytku. Většinu úhlových profilů je možné nastavit pro přímé svícení v úhlu 30° nebo 60°.

Profily pro skleněné aplikace - speciální profily vhodné k dekorativnímu nasvícení skleněných polic, vitrín a reklamních panelů.

Profily VARIO30 a COMBO30 - profily zahrnující skupinu nakládanců i vkládaných profilů vhodných pro konstrukci výkonových svítidel v interiéru.

Profily masivní - profily určené pro stavbu technicky náročných světelných sestav. Co do rozměru se jedná o největší profily v naší nabídce.


VĚTŠINU PROFILŮ DRŽÍME TRVALE SKLADEM V DÉLKÁCH 2 m. PROFILY V DÉLKÁCH 1 m, 3 m A 4 m VEDEME V REŽIMU NA OBJEDNÁNÍ.

Druhou kategorií jsou profily s menší obchodní podporou. Zpravidla se jedná o alternativní a doplňkové profily, které jsou z historického hlediska velmi žádané našimi zákazníky v zakázkových projektech. V katalogu tyto profily naleznete vždy na konci každé typové části. Profily držíme většinou skladem v množství průměrného prodeje.

Třetí kategorií jsou profily, které v katalogu nenaleznete. Jedná se o profily dodávané zakázkově na speciální projekty a jsou nabízeny v rámci našeho B2B programu pro výrobce a velkoobchodníky. Zde je skladová zásoba stanovena vždy po dohodě s odběratelem.

OZNAČENÍ NÁZVU PROFILU


WIRELI SURFACE 10 BC / UX

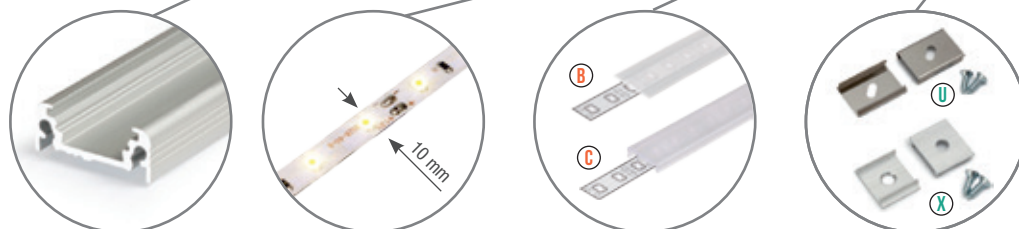

DIFUZORY

Difuzory vyrobené z kvalitního plastového materiálu jsou nedílnou součástí hliníkového profilu, jelikož mají podstatný vliv na světelný efekt finálního svítidla. Díky difuzoru docílíte požadovaných světelných vlastností, ale také dokonalého designu a funkčnosti svítidla. Kromě funkce rozptylu světelných paprsků, zajišťuje difuzor také funkci ochranou, tedy chrání světelný zdroj uvnitř profilu před vniknutím mechanických částic a příp. vlhkosti. Samozřejmostí je ale také ochrana osob před dotykem nebezpečných částí světelného zdroje uvnitř profilu a zásahem elektrickým proudem.

Vzhledem ke způsobu zhotovení a použitému materiálu, ze kterého jsou difuzory vyrobeny, se difuzory zpravidla liší rozdílným stupněm propustnosti světla. Příklady typů difuzorů a jejich propustnosti světla můžete vidět na obrázku níže. Správným výběrem difuzoru můžete lépe nastavit finální světelný efekt a rozptýl světla Vašeho svítidla. Difuzory členíme vzhledem ke způsobu přichycení k profilu do dvou základních skupin: **nasouvací a klipové**. Každá z těchto skupin je tvořena třemi typy difuzorů: **transparentní** (čiré) - pohlcují nejméně světla, **jemně matné a opálové** (mléčné) - pohlcují nejvíce světla. Speciální typy difuzorů jsou pak čočky, černé difuzory a další tvarové (půlkulaté nebo hranaté) varianty.

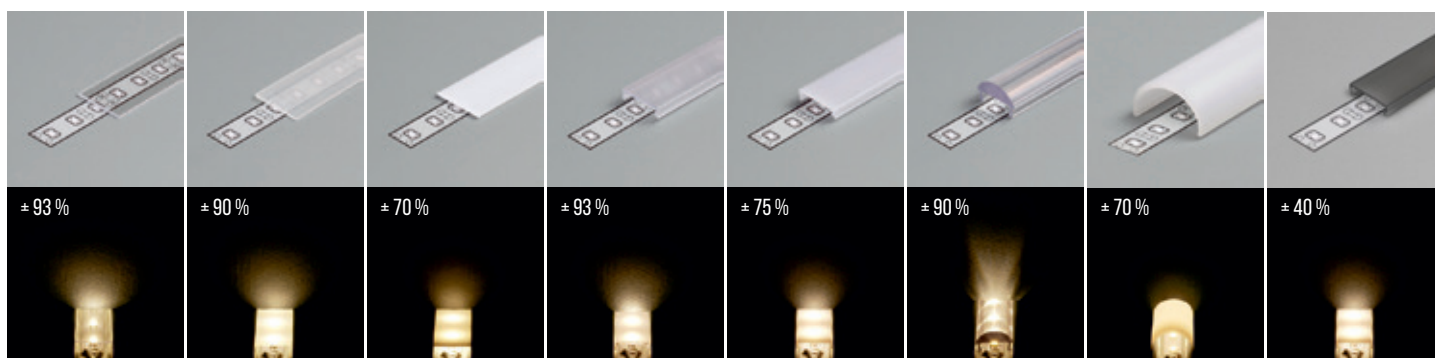

KONCOVKY

Stejně jako difuzory, tak i koncovky profilů splňují důležitou ochrannou (chrání před vnikem mechanických částic, příp. vlhkosti), ale i estetickou funkci. Koncovky jsou vyráběny v několika barevných variantách, tak aby co nejvíce korespondovaly s barevným provedením hliníkového profilu. Kromě koncovek šedých, stříbrných, černých a bílých, je možné u některých profilů zakoupit koncovky transparentní, které umožňují rozptýl světla z bočních částí profilu. Světlo tedy proniká nejen horní stranou profilu přes difuzor, ale také přes tyto koncovky. Některé koncovky dokonce nabízíme také ve variantách s otvorem či s prolisem pro vyvrtání otvoru. Tento otvor slouží k vývodu napájecího kabelu a přidává ještě estetičtější dojem svítidla.


MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Velkým problémem, před kterým často stojíme v případě instalace liniového LED svítidla je - jak co nejrychleji a co nejjednodušeji svítidlo ukotvit do materiálu? Řešením tohoto problému je naše rozsáhlá nabídka montážního příslušenství pro hliníkové profily. Díky tomuto příslušenství dosáhnete snadno a rychle požadovaného efektu. Montážními úchyty pohodlně přichytíte profil k desce, kloubovými rameny nastavíte požadovaný úhel svitu, rohovými spojkami plynule zalomíte světelnou linii a chromovými závěsy zavěsíte svítidlo do požadované vzdálenosti od stropu. V případě, že v tomto katalogu nenaleznete potřebné montážní příslušenství, neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme najít optimální řešení na míru.




NAKLÁDANÉ PROFILY


WIRELI SURFACE10 BC/UX str.38




WIRELI SURFACE14.V2 EE7F/Y str.49




WIRELI SURFACE10.V2 BC/U str.39




WIRELI WIDE24 G/W str.51




WIRELI BEGTON12 CJ/S str.40




WIRELI LINEA20 EFE7/TY str.52




WIRELI SLIM8 AC2/Z str.41




WIRELI SMART10 AC2/Z str.42




WIRELI SMART16 BC3/U4 str.43




WIRELI ARC12 CD/U5 str.44




WIRELI UNI12 BCD/U str.46



WIRELI UNI14 BC3/Y str.47




WIRELI SURFACE14 EFE7/Y str.48




VKLÁDANÉ PROFILY

WIRELI GROOVE10 BC/UX str.56




WIRELI GROOVE10.V2 A1C/U str.57



WIRELI BEGTIN12 J/S str.58




WIRELI H18 C1 str.59




WIRELI SLASH8 str.61




WIRELI SMART-IN10 AC2/Z str.62




WIRELI SMART-IN16 BC3/U4 str.63




WIRELI FLAT8 H/UX str.64




WIRELI GROOVE14 EF/TY str.65




WIRELI GROOVE14.V2 BC3/Y str.66




WIRELI DIAGONAL14 F/TY str.68




WIRELI LINEA-IN20 EF/U7 str.69



WIRELI HIDE10 C4 str.72




WIRELI LINEA-IN20 TRIMLESS EF str.73




ÚHLOVÉ
PROFILY


WIRELI CORNER10 BC/UX




WIRELI CORNER10.V2 A1C/U




WIRELI QUARTER10 BD/U6




WIRELI CABI12 E str.79




WIRELI CABI12 DUO E str.80




WIRELI CORNER14 EE7F/Y




WIRELI CORNER12.V2 EF/U




WIRELI CORNER16.V2 AC-6/TY


SPECIÁLNÍ
PROFILY


WIRELI MIKRO10 str.88




WIRELI PEN12 CJ str.89




WIRELI BACK10 A/UX str.90




WIRELI WALLE12 BCD str.91

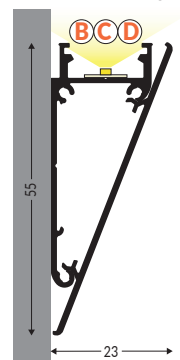


WIRELI SKIRT10 AC2/Q9 str.92

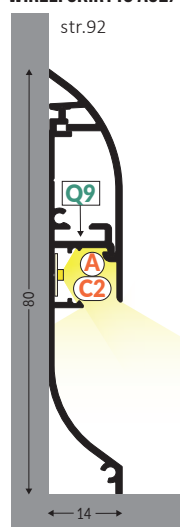


WIRELI FIX12 str.94




WIRELI BASE str.93

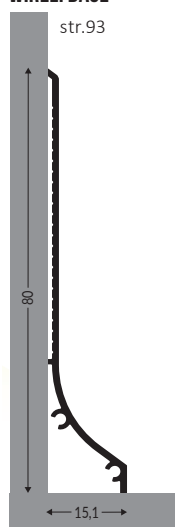


WIRELI FIX16 str.94




WIRELI UP-MINI10 A str.95




WIRELI UP-BOLD12 K str.96




WIRELI FLOOR8 K str.98




WIRELI FLOOR12 K/U str.99




WIRELI UP-TILE10 A str.100




WIRELI UNI-TILE12 90° C str.101




WIRELI UNI-TILE12 180° C str.102



WIRELI UNI-TILE12 270° C str.103



WIRELI OMNI10 AC2 str.105




WIRELI GLOW12 str.106 UP A1C




WIRELI GLOW12 str.107 DOWN A1C




WIRELI FRAME14 BC/Q str.108




WIRELI SMOOTH12 BC/Q9 str.109



WIRELI PLANE14 IN BC3 str.111




WIRELI PLANE14 SIDE BC3 str.112




PROFILY VARIO30


WIRELI VARIO30-01 ACDE-9/TY str.120




WIRELI VARIO30-02 ACDE-9/TY str.121




WIRELI VARIO30-03 ACDE-9/TY str.123




WIRELI VARIO30-04 ACDE-9 str.125

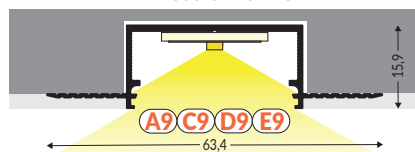




WIRELI VARIO30-05 ACDE-9 str.126

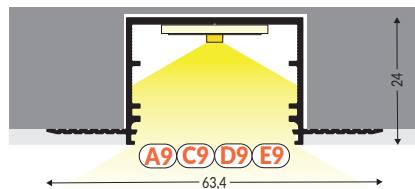

WIRELI VARIO30-06 ACDE-9/U9 str.128




WIRELI VARIO30-07 ACDE-9/U9 str.129




PROFILY COMBO30


WIRELI COMBO30-01 ACDE-9 str.134



WIRELI COMBO30-02 str.135




WIRELI COMBO30-03 str.135




MASIVNÍ PROFILY


WIRELI NAMI23 CD-9 str.140

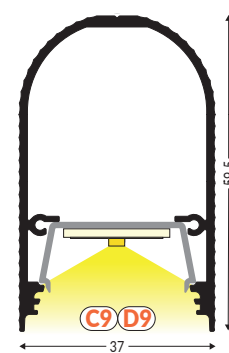


WIRELI LOWI C10 str.142




WIRELI PHIL53 C10 str.143



WIRELI PHIL.V2 C10/Q9 str.144

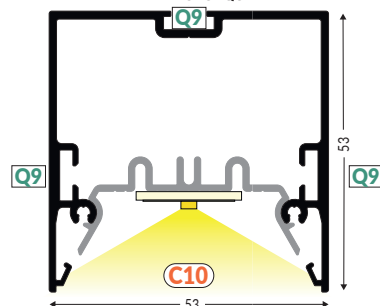


WIRELI PHIL VKLÁDANÝ C10 str.146

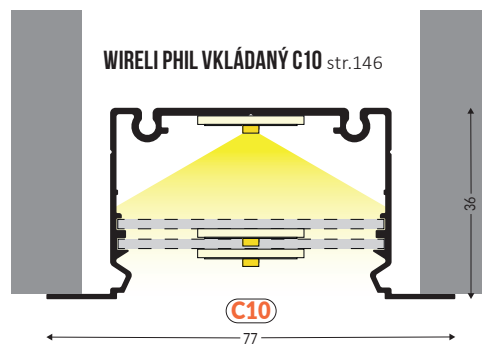



NAKLÁDANÉ PROFILY

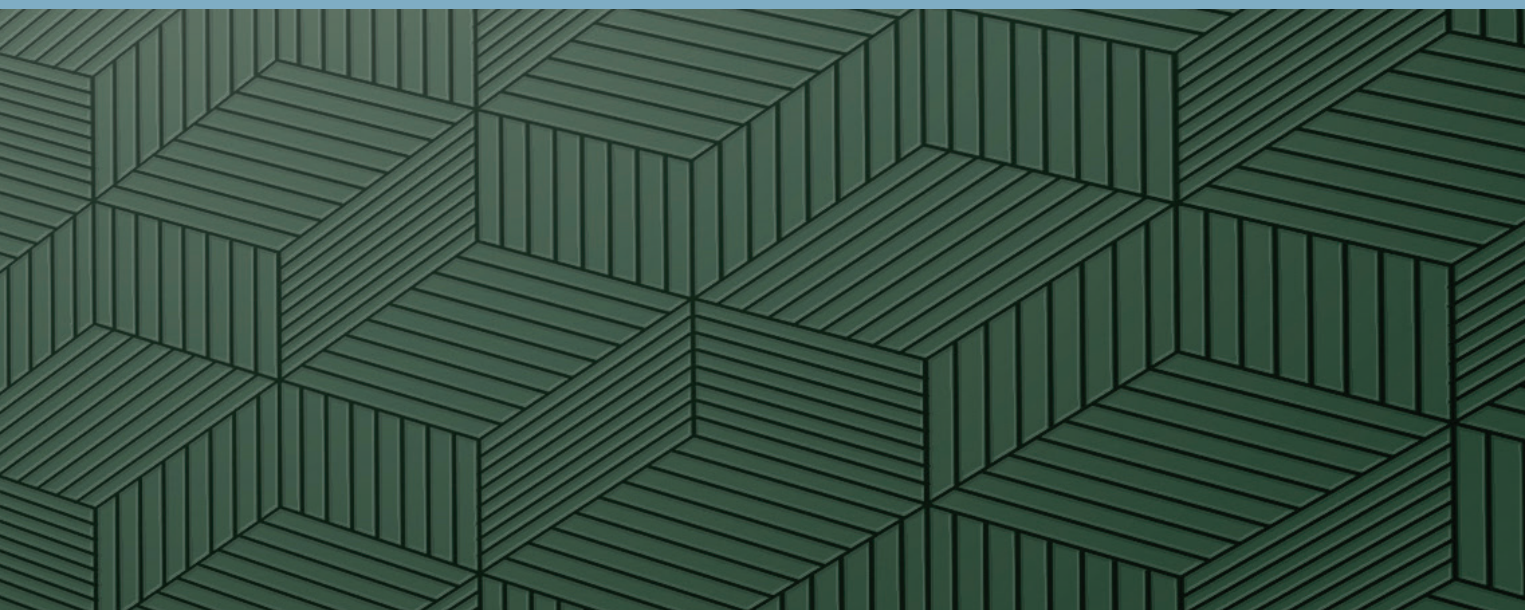

WIRELI SURFACE10 BC/UX

TIP

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



3202103120 stříbrný mat, elox, 2 m

3202140120 stříbrný mat, elox, 3 m

3209013120 stříbrný mat, elox, 4 m

3209272120 hliník surový, 2 m

3209114120 bílý, lak, 2 m

3209125120 bílý, lak, 3 m

3209127120 bílý, lak, 4 m

3209113120 černý, elox, 2 m

3209126120 černý, elox, 3 m

3209128120 černý, elox, 4 m


příkon pásky max. 18 W/m

šířka pásky max. 10 mm

dostupné délky: **2000 mm, 3000 mm, 4000 mm**

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nejběžnější nakládaný profil pro univerzální použití.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209036600 Difuzor C klip čirý (STANDARD), 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209035600 Difuzor C klip opál (STANDARD), 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

Koncovky

3202012602 Koncovka šedá, pár

3209076602 Koncovka stříbrná, pár

3209075602 Koncovka bílá, pár

3209007602 Koncovka černá, pár

3202199602 Koncovka šedá s otvorem, pár

3209283120 Koncovka stříbrná s otvorem, pár

3209078602 Koncovka bílá s otvorem, pár

3209077602 Koncovka černá s otvorem, pár

Spojky a montážní úchyty


3209042120 Spojka rohová 90° stříbrný mat, elox, ks

3209044120 Spojka X rovná hliníková², ks

3202106120 Montážní úchyt X hliníkový¹, pár

3209009120 Montážní úchyt U „excentr“ nerez ocelový¹, ks

3209193120 Montážní úchyt U „zahlubovaný“ nerez ocelový², ks

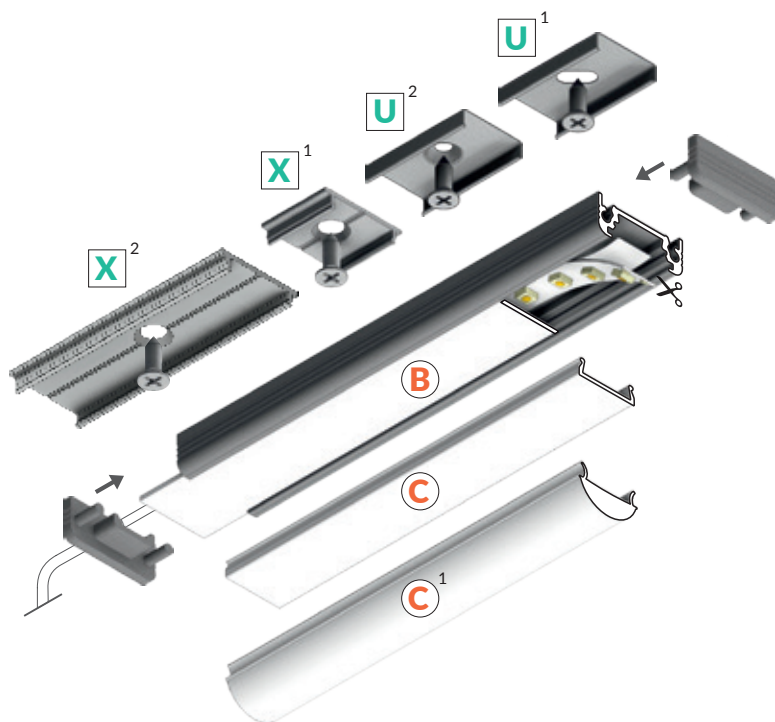

WIRELI SURFACE10.V2 BC/U

NOVINKA



3209621120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209624120 hliník surový, 2 m

3209622120 bílý lak, 2 m

3209623120 černý, elox, 2 m




příkon pásky max. 17 W/m

šířka pásky max. 10 mm

dostupné délky: **2000 mm, 4000 mm**

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nová odlehčená verze profilu SURFACE10.
Vhodný pro široké spektrum použití v interiéru a nábytku.

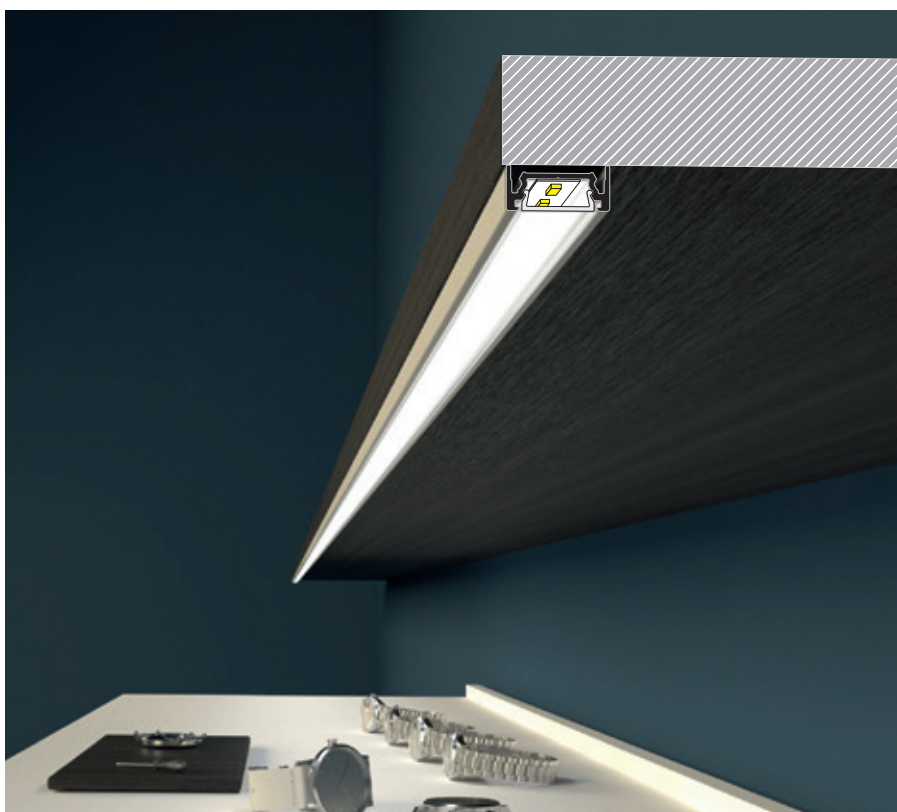

Difuzory (více na str. 148–150)

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209036600 Difuzor C klip čirý (STANDARD), 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209035600 Difuzor C klip opál (STANDARD), 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

Koncovky

3209550602 Koncovka šedá, pár

3209553602 Koncovka stříbrná, pár

3209551602 Koncovka bílá, pár


3209552602 Koncovka černá, pár

Spojky a montážní úchyty


3209009120 Montážní úchyt U „excentr“ nerez ocelový¹, ks

3209193120 Montážní úchyt U „zahlubovaný“ nerez ocelový², ks

Tip: pro lakované profily použijte difuzory C klip (STANDARD), které snadněji zapadnou do drážek profilů s přebytečnou vrstvou laku.

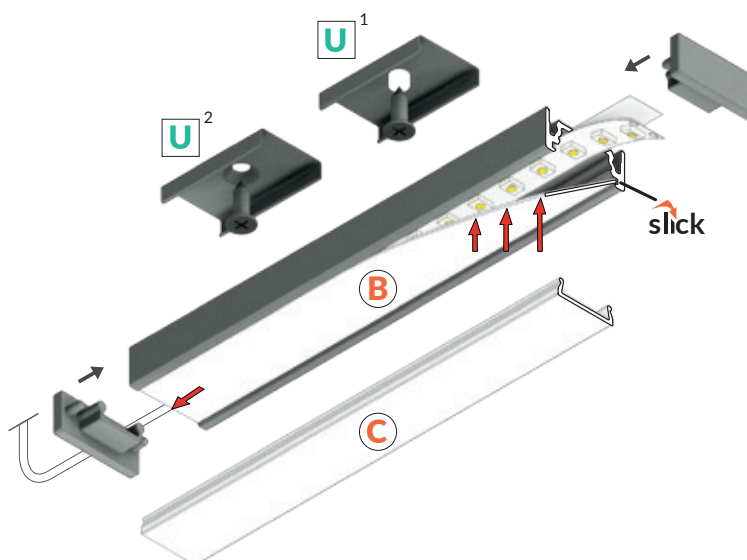

WIRELI BEGTON12 CJ/S



3209273120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209284120 hliník surový, 2 m

3209285120 bílý, lak, 2 m

3209286120 černý, elox, 2 m



příkon pásku max. 15 W/m

šířka pásku max. 12 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: elegantní profil vhodný pro dekorativní osvětlení v interiérech a nábytku.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209036600 Difuzor C klip čirý (STANDARD), 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209035600 Difuzor C klip opál (STANDARD), 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

3209051600 Difuzor J nasouvací čirý, 2 m

3209040600 Difuzor J nasouvací jemně matný, 2 m

3209034600 Difuzor J nasouvací opál, 2 m

Koncovky

3209190602 Koncovka šedá, pár (pro difuzor C)

3209191602 Koncovka stříbrná, pár (pro difuzor C)

3209193602 Koncovka bílá, pár (pro difuzor C)

3209192602 Koncovka černá, pár (pro difuzor C)

3209082602 Koncovka šedá, pár (pro difuzor J)

3209131602 Koncovka stříbrná, pár (pro difuzor J)

3209083602 Koncovka bílá, pár (pro difuzor J)


3209084602 Koncovka černá, pár (pro difuzor J)

Spojky a montážní úchyty


3209304120 Montážní úchyt S „excentr“ nerez ocelový¹, ks

3209317120 Montážní úchyt S „zahlubovaný“ nerez ocelový², ks

Tip: díky zvýšeným koncovkám je možné použít i standardní klipový difuzor C.

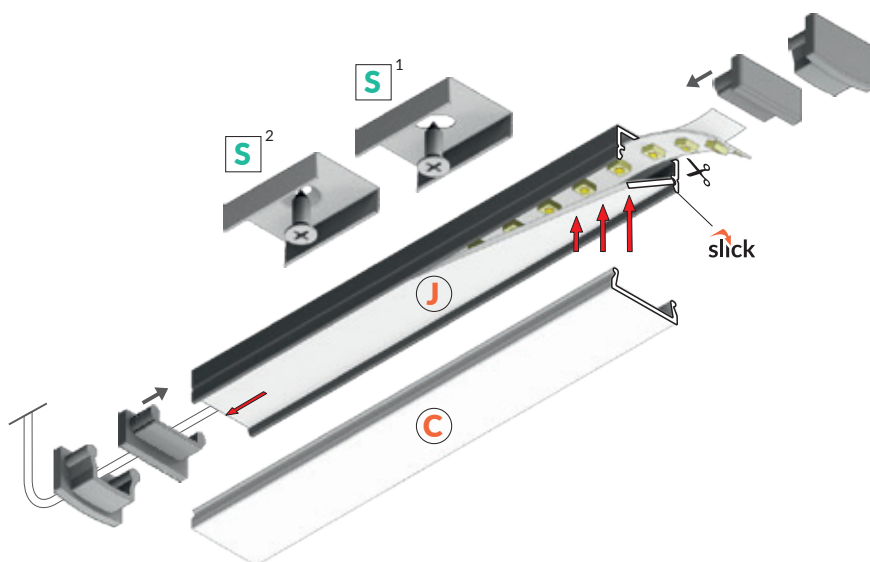

WIRELI SLIM8 AC2/Z



3205032120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209121120 hliník surový, 2 m

3209140120 bílý, lak, 2 m

3209141120 černý, elox, 2 m




příkon pásu max. 10 W/m

šířka pásu max. 8 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: jeden z nejmenších nakládacích profilů na trhu. Vhodný pro dekorativní účely a tam, kde není potřeba silného svitu. Šatní skříň, vnitřní prostor skříněk, designové podsvícení.

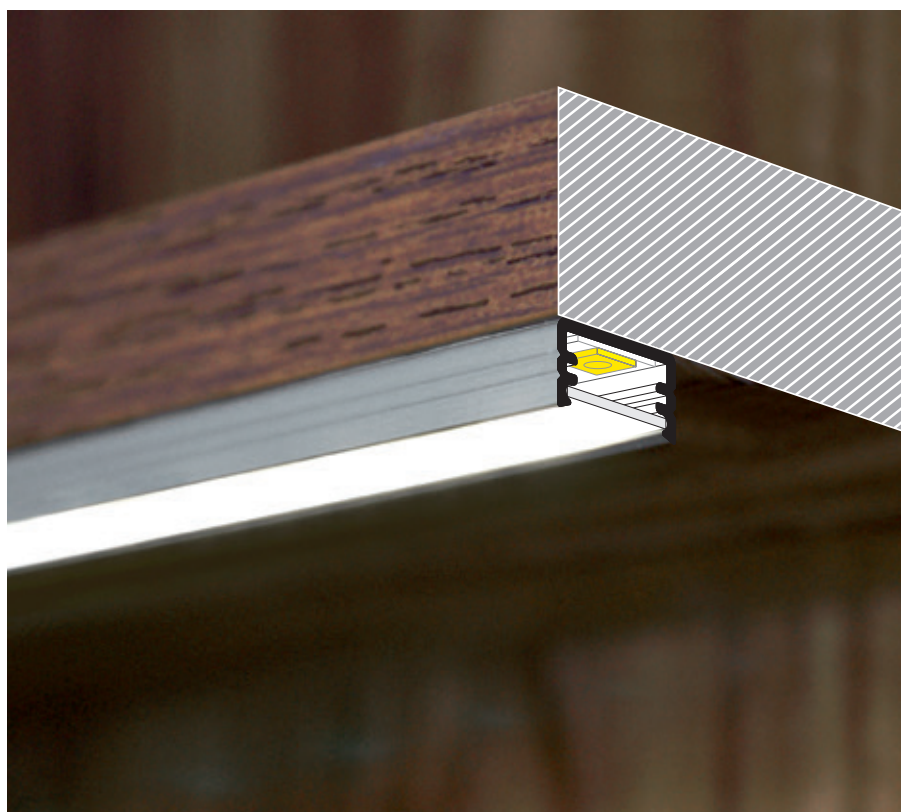

Difuzory (více na str. 148–150)

3209020600 Difuzor A nasouvací čirý, 2 m

3202025600 Difuzor A nasouvací jemně matný, 2 m

3202024600 Difuzor A nasouvací opál, 2 m

3209058600 Difuzor C2 klip čirý, 2 m

3209059600 Difuzor C2 klip opál, 2 m

3209076600 Difuzor C2 klip černý, 2 m

Koncovky

3202019602 Koncovka šedá, pár

3209101602 Koncovka stříbrná, pár

3209100602 Koncovka bílá, pár

3209013602 Koncovka černá, pár

3209102602 Koncovka šedá s otvorem, pár

3209103602 Koncovka stříbrná s otvorem, pár

3209104602 Koncovka bílá s otvorem, pár

3209105602 Koncovka černá s otvorem, pár


Spojky a montážní úchyty

3209111120 Spojka rohová 90°, stříbrný mat, elox, ks

3209006602 Montážní úchyt Z „excentr“ nerez ocelový¹, pár


3209005602 Montážní úchyt Z „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

3209194120 Montážní úchyt SLIM kovový koncový boční, pár

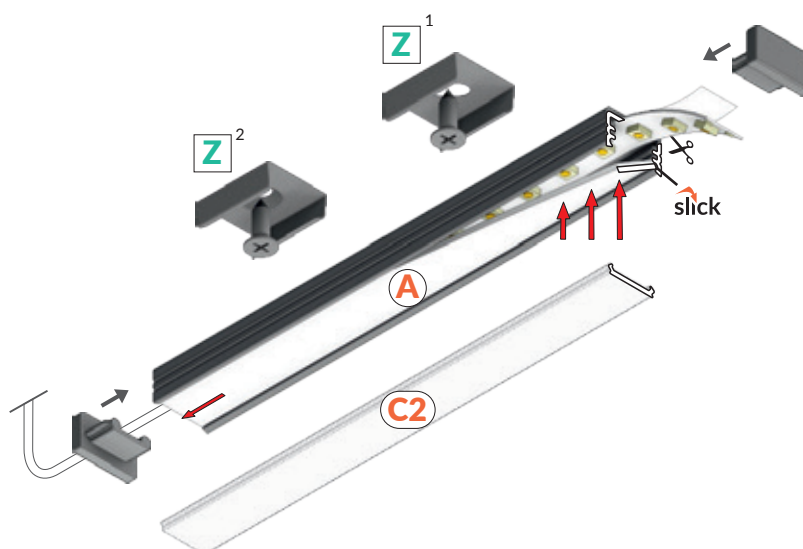

Tip: profil je možné ukotvit pomocí montážních úchytů nebo speciální oboustranné lepicí pásky. Další barevné varianty montážních úchytů jsou k dispozici na objednání.

WIRELI SMART10 AC2/Z



3209185120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209191120 hliník surový, 2 m

3209189120 bílý, lak, 2 m

3209190120 černý, elox, 2 m




příkon pásku max. 15 W/m

šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: zvětšený profil miniaturního profilu SLIM8, který je vhodný pro nasvícení hran pracovní desky stolu, hran nábytku apod.

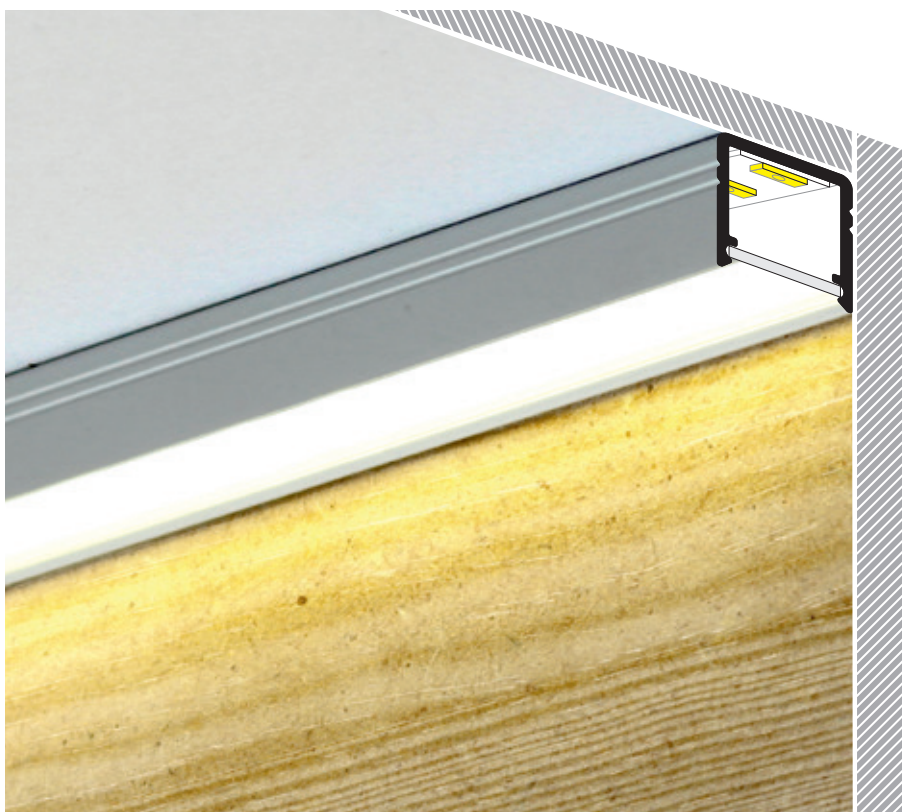

Difuzory (více na str. 148–150)

3209020600 Difuzor A nasouvací čirý, 2 m

3202025600 Difuzor A nasouvací jemně matný, 2 m

3202024600 Difuzor A nasouvací opál, 2 m

3209058600 Difuzor C2 klip čirý, 2 m

3209059600 Difuzor C2 klip opál, 2 m

3209076600 Difuzor C2 klip černý, 2 m

Koncovky

3209187120 Koncovka šedá, pár

3209043602 Koncovka stříbrná, pár

3209044602 Koncovka bílá, pár

3209047602 Koncovka černá, pár

3209048602 Koncovka šedá s otvorem, pár

3209049602 Koncovka stříbrná s otvorem, pár

3209050602 Koncovka bílá s otvorem, pár

3209051602 Koncovka černá s otvorem, pár


Spojky a montážní úchyty

3209478120 Spojka rohová 90°, stříbrný mat, elox, ks


3209006602 Montážní úchyt Z „excentr“ nerez ocelový¹, pár

3209005602 Montážní úchyt Z „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

Tip: profil je možné ukotvit pomocí montážních úchytů nebo speciální oboustranné lepicí pásky. Další barevné varianty montážních úchytů jsou k dispozici na objednání.

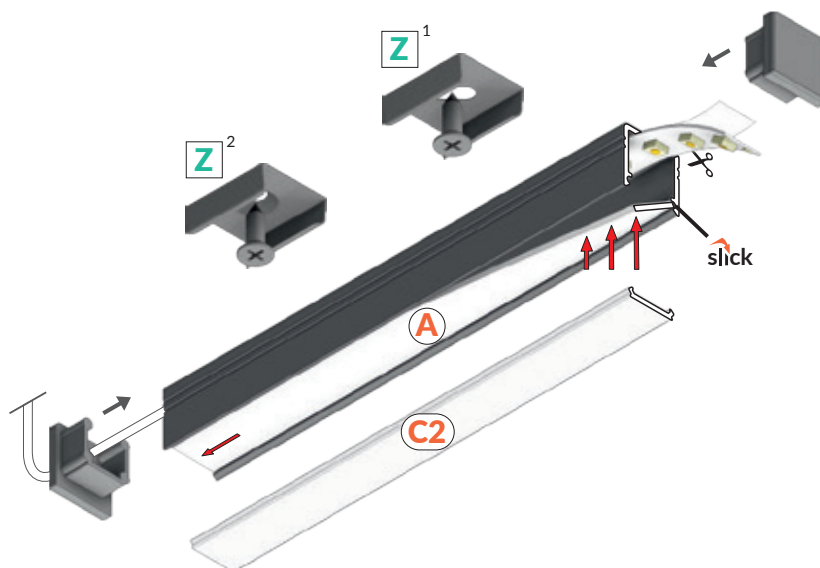

WIRELI SMART16 BC3/U4



3209350120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209351120 hliník surový, 2 m

3209352120 bílý, lak, 2 m

3209353120 černý, elox, 2 m



příkon pásku max. 18 W/m

šířka pásku max. 16 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: širší profil pro výkonné LED svítidla v interiérech na bázi profilu SMART10. Vhodný k nasvícení výstavních pultů a regálů.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209068600 Difuzor C3 klip čirý, 2 m

3209069600 Difuzor C3 klip opál, 2 m

3209077600 Difuzor C3 klip černý, 2 m

Koncovky

3209153602 Koncovka šedá, pár

3209154602 Koncovka stříbrná, pár

3209155602 Koncovka bílá, pár

3209156602 Koncovka černá, pár


Spojky a montážní úchyty

3209361120 Montážní úchyt U4 „excentr“ nerez ocelový¹, pár


3209362120 Montážní úchyt U4 „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

Tip: koncovky mají prolis, pro usnadnění vrtání otvoru pro kabel.

Další barevné varianty montážních úchytů jsou k dispozici na objednání.

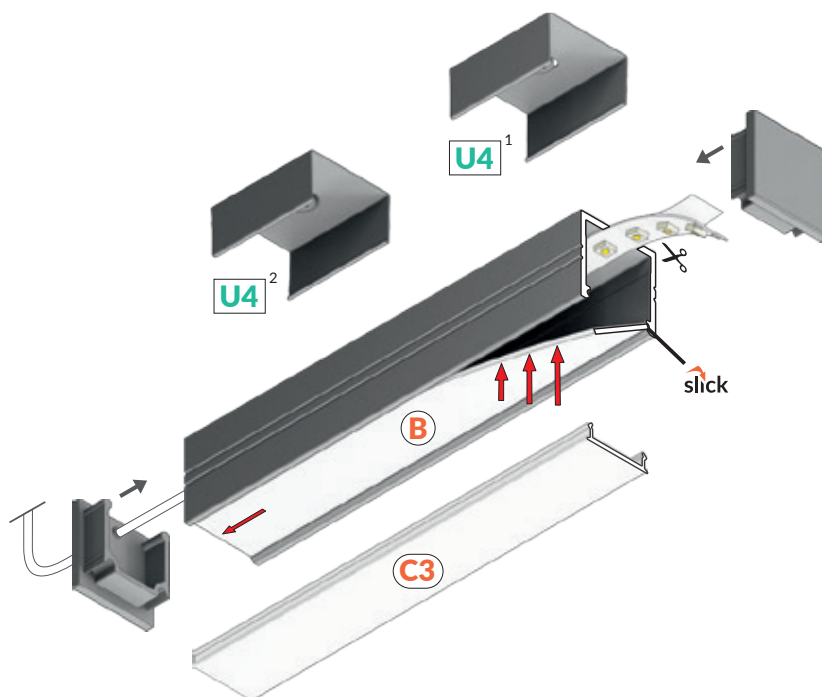

WIRELI ARC12 CD/U5



3209268120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209243120 hliník surový, 2 m

3209269120 bílý, lak, 2 m

3209270120 černý, lak, 2 m


příkon pásku max. 15 W/m

šířka pásku max. 12 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: díky možnosti ohýbání je profil ideální pro zvýraznění obloukové klenby, římsy, arkýře, oken apod. S tímto profilem je možné také vytvářet zcela neobvyklá a designová svítidla.

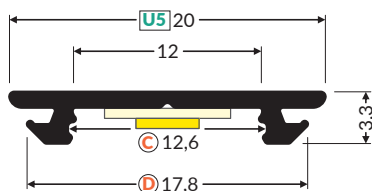

Difuzory (více na str. 148–150)

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

3209159120 Difuzor D klip půlkulatý opál, 2 m

Koncovky

3209037602 Koncovka šedá, pár

3209038602 Koncovka bílá, pár

3209039602 Koncovka černá, pár

3209040602 Koncovka D šedá, pár (pro difuzor D)

3209041602 Koncovka D bílá, pár (pro difuzor D)


3209042602 Koncovka D černá, pár (pro difuzor D)

Spojky a montážní úchyty

3209247120 Montážní úchyt U5 nerez ocel¹, pár


3209318120 Montážní úchyt U5 boční, nerez ocel², pár

Tip: tento profil lze ohýbat do kružnice/spirály s poloměrem 50 cm.

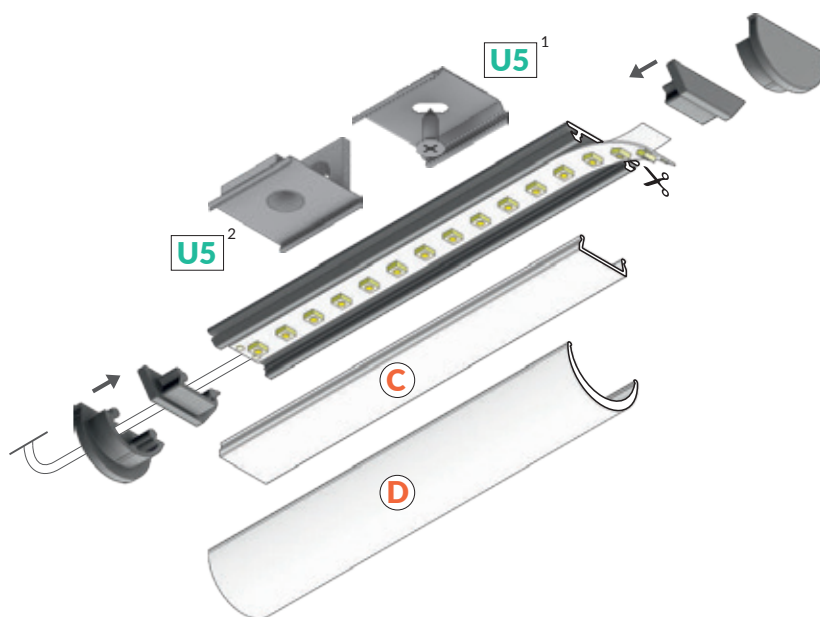



WIRELI UNI12 BCD/U



3209156120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209154120 hliník surový, 2 m

3209157120 bílý, lak, 2 m

3209155120 černý, elox, 2 m



příkon pásku max. 15 W/m

šířka pásku max. 12 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: dekorativní profil vhodný především do nábytku pro podsvětlení soklů, linek a vnitřních prostor skříněk.

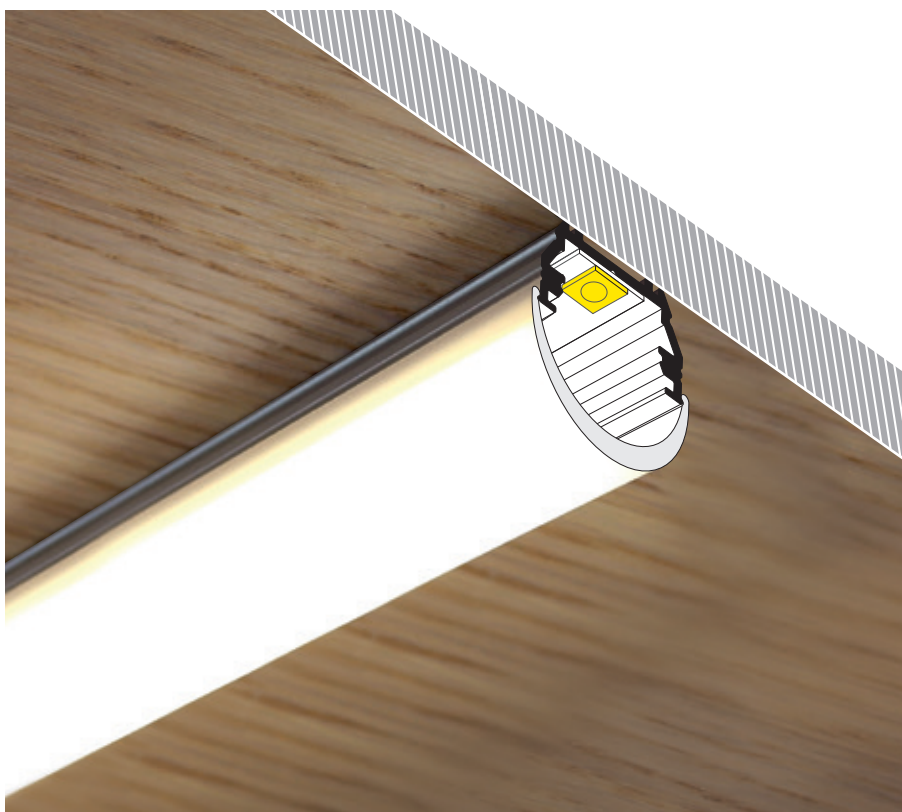

Difuzory (více na str. 148–150)

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209036600 Difuzor C klip čirý (STANDARD), 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209035600 Difuzor C klip opál (STANDARD), 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

3209159120 Difuzor D klip půlkulatý opál, 2 m

Koncovky

3209019602 Koncovka šedá, pár (pro difuzor B,C)

3209110602 Koncovka stříbrná, pár (pro difuzor B,C)

3209111602 Koncovka bílá, pár (pro difuzor B,C)

3209112602 Koncovka černá, pár (pro difuzor B,C)

3209021602 Koncovka šedá, pár (pro difuzor D)

3209113602 Koncovka stříbrná, pár (pro difuzor D)

3209114602 Koncovka bílá, pár (pro difuzor D)


3209115602 Koncovka černá, pár (pro difuzor D)

Spojky a montážní úchyty

3209479120 Spojka rohová 90°, stříbrný mat, elox, ks

3209009120 Montážní úchyt U nerez ocel "excentr"¹, ks


3209193120 Montážní úchyt U nerez ocel "zahlubovaný"², ks

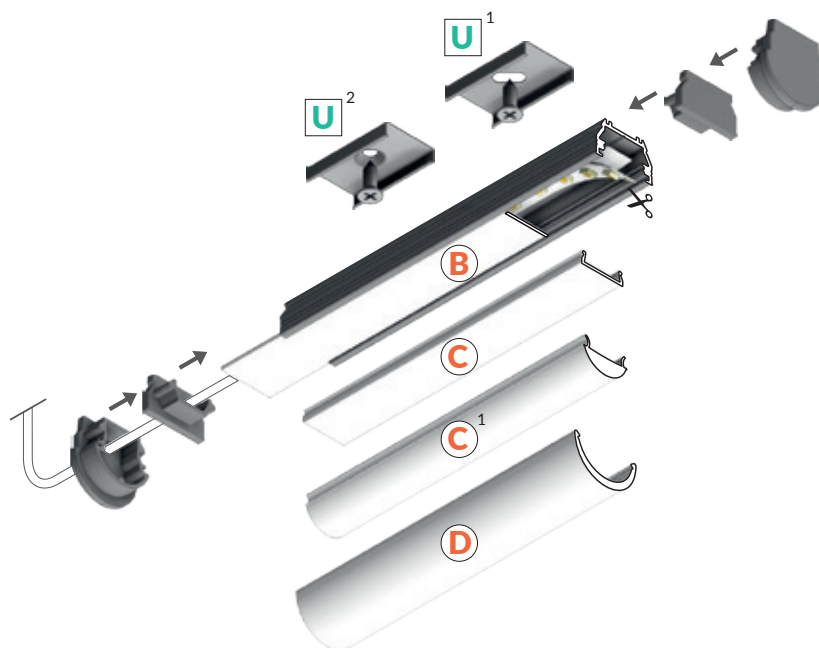

Tip: při použití půlkulatého difuzoru a LED pásku s vyšší hustotou LED na metr vytvoříte originální a designové svítidlo s plynulou linií světla. Tento profil je možné použít také jako profil vkládaný.

WIRELI UNI14 BC3/Y

NOVINKA



3209666120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209667120 hliník surový, 2 m

3209668120 bílý, lak, 2 m

3209669120 černý, elox, 2 m


příkon pásku max. 18 W/m

šířka pásku max. 14 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: zmodernizovaný a zvětšený profil pro univerzální použití. Tento profil spojuje jednoduchost a eleganci, což ocení všichni milovníci krásného a efektního osvětlení.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209068600 Difuzor C3 klip čirý, 2 m

3209069600 Difuzor C3 klip opál, 2 m

3209077600 Difuzor C3 klip černý, 2 m

Koncovky

3209586602 Koncovka šedá, pár

3209589602 Koncovka stříbrná, pár

3209587602 Koncovka bílá, pár



3209588602 Koncovka černá, pár

Spojky a montážní úchyty

3209192120 Montážní úchyt Y „excentr“ nerez ocelový, ks

3209145120 Montážní úchyt Y „zahlubovaný“ nerez ocelový, ks

Tip: díky závěsům EASY (3209340120) je možné z profilu UNI14 vytvořit funkční a designové závěsné svítidlo.

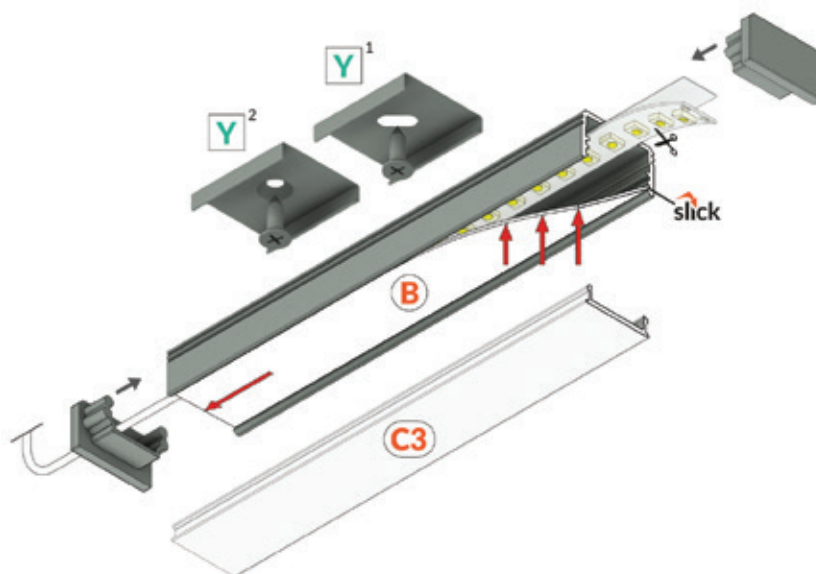

WIRELI SURFACE14 EFE7/Y



3209142120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209407120 stříbrný mat, elox, 3 m

3209182120 stříbrný mat, elox, 4 m

3209271120 hliník surový, 2 m

3209197120 bílý, lak, 2 m

3209198120 černý, elox, 2 m



příkon pásu max. 20 W/m

šířka pásu max. 14 mm

dostupné délky: **2000 mm, 3000 mm, 4000 mm**

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: širší profil pro výkonné LED svítidla na bázi nejprodávanějšího profilu SURFACE10.

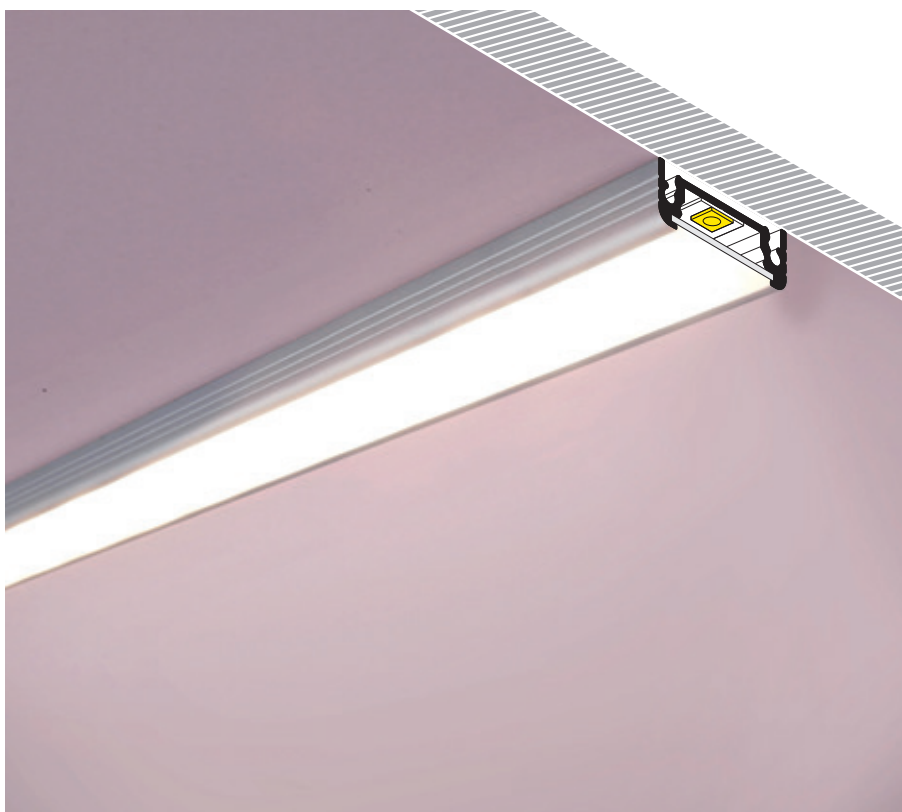

Difuzory (více na str. 148–150)

3209026600 Difuzor E nasouvací čirý, 2 m

3209027600 Difuzor E nasouvací jemně matný, 2 m

3209028600 Difuzor E nasouvací opál, 2 m

3209031600 Difuzor F klip čirý, 2 m

3209032600 Difuzor F klip opál, 2 m

3209071600 Difuzor F klip černý, 2 m

3209067600 Difuzor E7 klip opál, 2 m

Koncovky

3209059602 Koncovka difuzoru E7 opál, pár

3209016602 Koncovka šedá, pár

3209081602 Koncovka stříbrná, pár

3209079602 Koncovka bílá, pár

3209080602 Koncovka černá, pár

3209127602 Koncovka šedá s otvorem, pár

3209128602 Koncovka stříbrná s otvorem, pár

3209129602 Koncovka bílá s otvorem, pár

3209130602 Koncovka černá s otvorem, pár

Spojky a montážní úchyty

3209485120 Spojka rohová 90°, stříbrný mat, elox, ks


3209045120 Spojka T rovná hliníková², ks

3209245120 Montážní úchyt T hliníkový¹, pár

3209192120 Montážní úchyt Y „excentr“ nerez ocelový¹, pár


3209145120 Montážní úchyt Y „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

Tip: se čtvercovým difuzorem E7 a závěsy pro zavěšená svítidla máte nové atraktivní možnosti při realizacích interiérů.

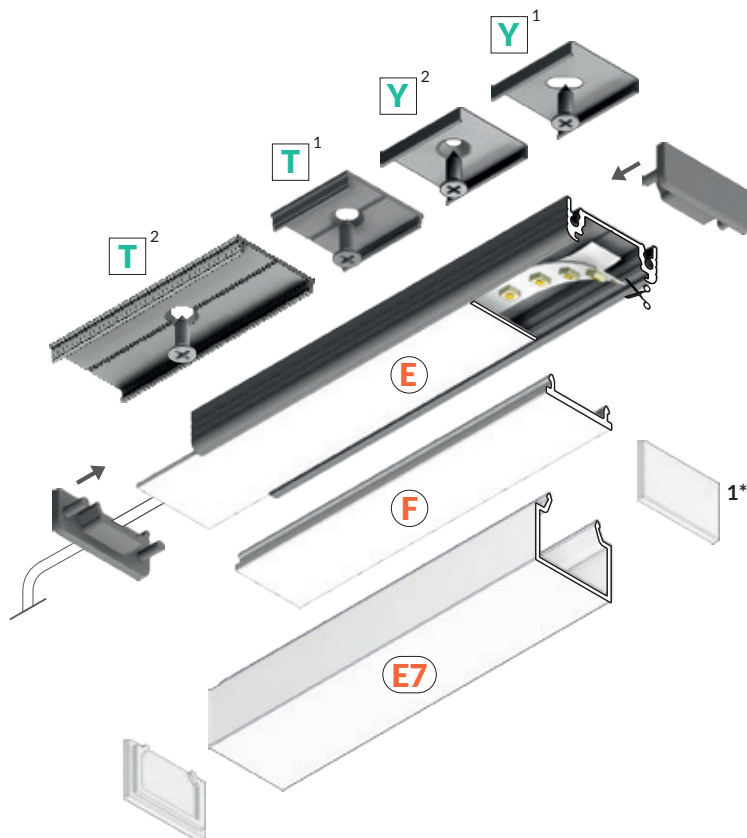

WIRELI SURFACE14.V2 EE7F/Y

NOVINKA



3209625120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209628120 hliník surový, 2 m


3209626120 bílý, lak, 2 m

3209627120 černý, elox, 2 m

příkon pásky max. 19 W/m
šířka pásky max. 14 mm

dostupné délky: **2000 mm, 3000 mm, 4000 mm**
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nová odlehčená verze profilu SURFACE14.
Vhodný pro konstrukci výkonnějších svítidel do interiéru.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209026600 Difuzor E nasouvací čirý, 2 m

3209027600 Difuzor E nasouvací jemně matný, 2 m

3209028600 Difuzor E nasouvací opál, 2 m

3209031600 Difuzor F klip čirý, 2 m

3209032600 Difuzor F klip opál, 2 m

3209071600 Difuzor F klip černý, 2 m

3209067600 Difuzor E7 klip opál, 2 m

Koncovky

3209059602 Koncovka difuzoru E7 opál, pár

3209554602 Koncovka šedá, pár

3209557602 Koncovka stříbrná, pár

3209556602 Koncovka bílá, pár



3209556602 Koncovka černá, pár

Spojky a montážní úchyty

3209192120 Montážní úchyt Y „excentr“ nerez ocelový¹, pár


3209145120 Montážní úchyt Y „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

Tip: se čtvercovým difuzorem E7 a závěsy pro zavěšená svítidla máte nové atraktivní možnosti při realizacích interiérů.

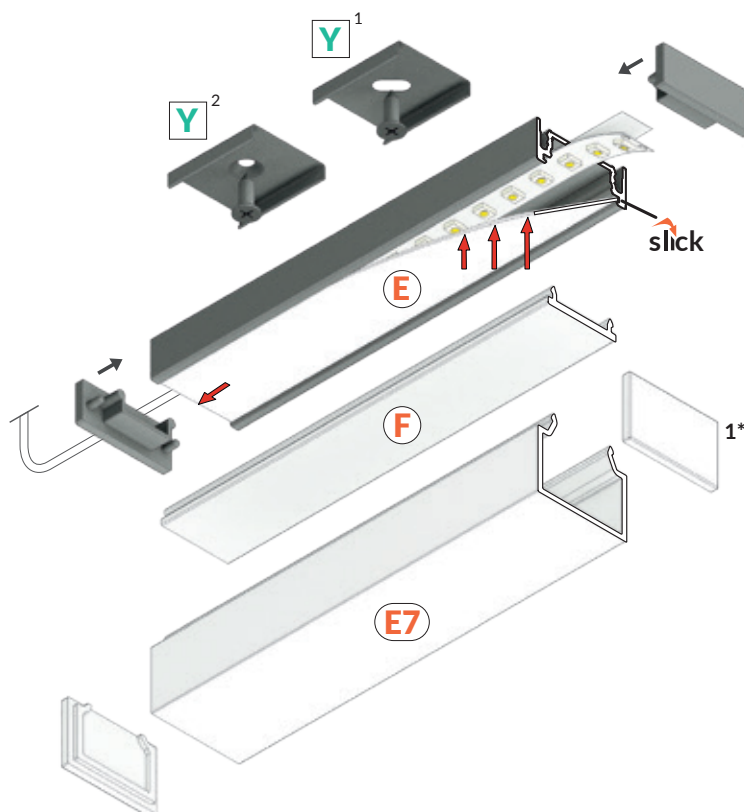



WIRELI WIDE24 G/W



3209008120 stříbrný mat, elox, 2 m

3202111120 hliník surový, 2 m

3209195120 bílý, lak, 2 m

3209196120 černý, elox, 2 m




příkon pásku max. 25 W/m

šířka pásku max. 24 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: širší profil určený k osvětlení pracovní desky stolu, kuchyňské linky apod.

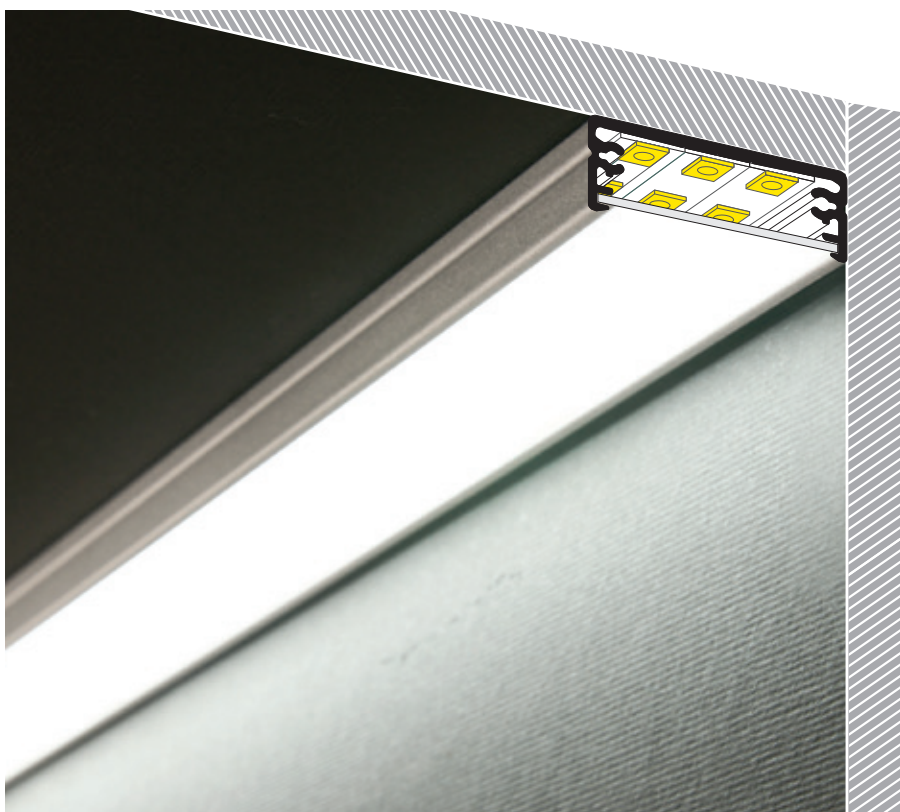

Difuzory (více na str. 148–150)

3209021600 Difuzor G nasouvací čirý, 2 m

3202016600 Difuzor G nasouvací jemně matný, 2 m

3202015600 Difuzor G nasouvací opál, 2 m

Koncovky

3202015602 Koncovka šedá, pár

3209097602 Koncovka stříbrná, pár

3209099602 Koncovka bílá, pár

3209098602 Koncovka černá, pár

3209106602 Koncovka šedá s otvorem, pár

3209107602 Koncovka stříbrná s otvorem, pár


3209108602 Koncovka bílá s otvorem, pár

3209109602 Koncovka černá s otvorem, pár


Spojky a montážní úchyty

3209167120 Montážní úchyt W „zahluovaný“ nerez ocelový, pár

Tip: do tohoto profilu pohodlně nainstalujete až tři LED pásky.

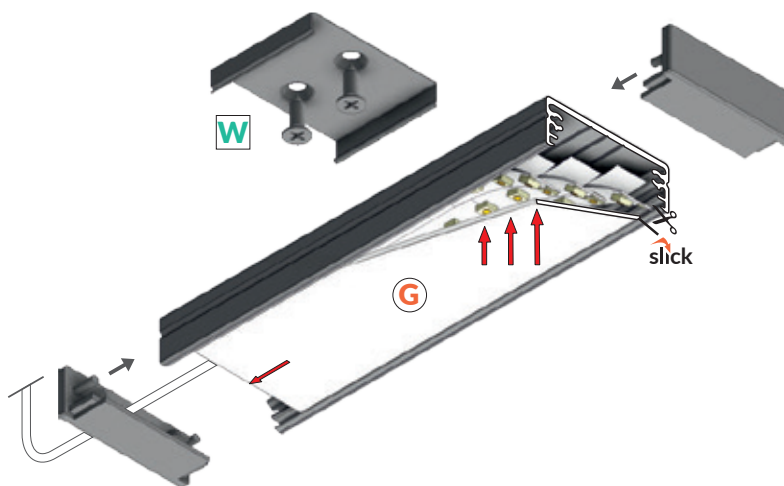

WIRELI LINEA20 EFE7/TY



3209218120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209219120 hliník surový, 2 m

3209221120 bílý, lak, 2 m

3209220120 černý mat, elox, 2 m



příkon pásky max. 30 W/m

šířka pásky max. 20 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil vhodný pro výkonné LED svítidla
přisazené nebo zavěšené ke stropům, např. k osvětlení
jídelního stolu.

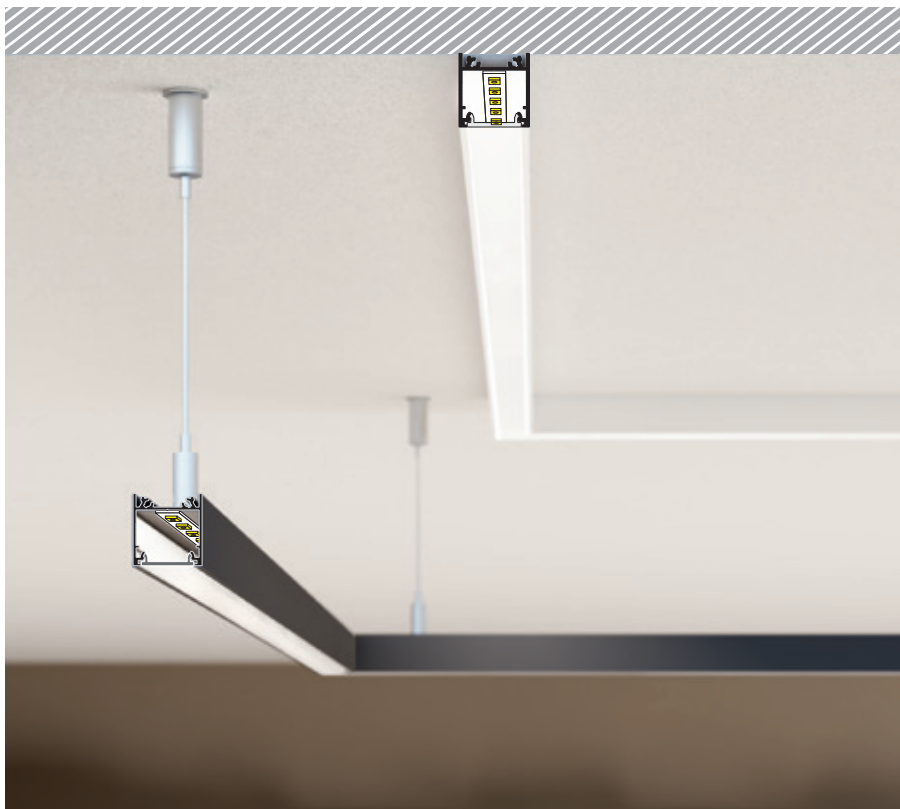

Difuzory (více na str. 148–150)

3209026600 Difuzor E nasouvací čirý, 2 m

3209027600 Difuzor E nasouvací jemně matný, 2 m

3209028600 Difuzor E nasouvací opál, 2 m

3209031600 Difuzor F klip čirý, 2 m

3209032600 Difuzor F klip opál, 2 m

3209071600 Difuzor F klip černý, 2 m

3209067600 Difuzor E7 klip opál, 2 m

Koncovky

3209059602 Koncovka difuzoru E7 opál, pár

3209033602 Koncovka šedá, pár

3209034602 Koncovka stříbrná, pár

3209035602 Koncovka bílá, pár

3209036602 Koncovka černá, pár

Spojky a montážní úchyty


3209045120 Spojka T rovná hliníková², ks

3209245120 Montážní úchyt T hliníkový¹, pár

3209192120 Montážní úchyt Y „excentr“ nerez ocelový¹, pár

3209145120 Montážní úchyt Y zahlubovaný“ nerez ocelový², pár


Tip: kromě výkonných pásek je možné profil osadit také profesionální světelnou výzbrojí, kterou pro Vás na míru připravíme.

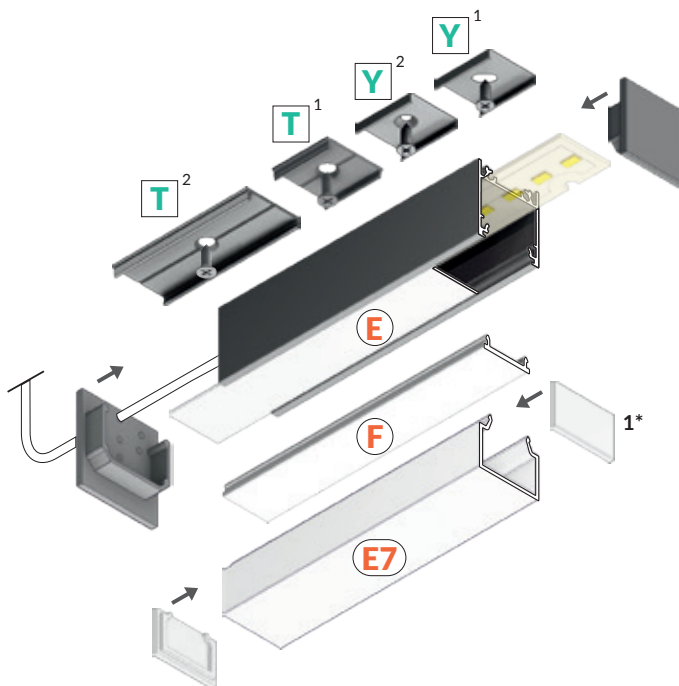

WIRELI LINEA20 EF/TY

PŘEHLED MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ



NA OBJEDNÁNÍ

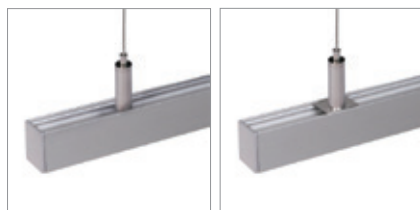

Závěs EASY

3209340120 Závěs 1500 mm chrom

Poznámka: závěs EASY je bez možnosti vedení napětí. Jednoduché a na realizaci rychlé řešení.

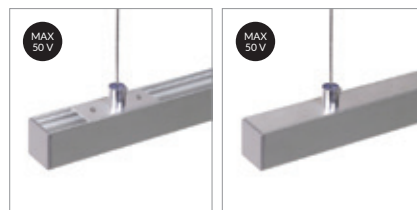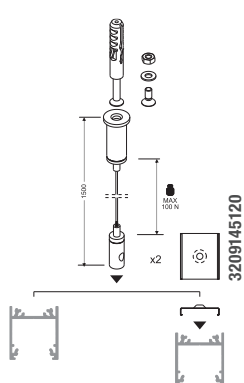






Závěsy SELV (max. 50 V)

3209248120 Závěs 1500 mm bílý

3209250120 Závěs 1500 mm černý

3209249120 Závěs 1500 mm chrom

Poznámka: závěs SELV pro vedení bezpečného napětí max. 50 V ukotvený do záclonky nebo přímo do profilu LINEA20. Jednoduché a rychlé řešení.

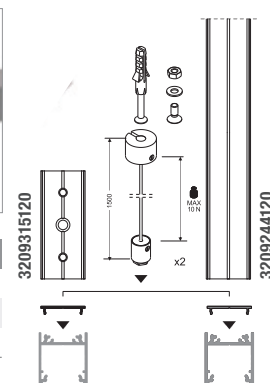

3209310120 60° hliník elox

3209326120 60° bílý lak

3209333120 60° černá elox

3209312120 90° hliník elox

3209328120 90° bílý lak

3209335120 90° černá elox

3209311120 90° vertikální hliník elox





3209327120 90° vertikální bílý lak

3209334120 90° vertikální černá elox

3209313120 120° hliník elox

3209329120 120° bílý lak

3209336120 120° černá elox



3209314120 135° hliník elox

3209330120 135° bílý lak

3209337120 135° černá elox

3209315120 180° hliník surový

3209316120 270° vertikální hliník elox

3209332120 270° vertikální bílý lak

3209339120 270° vertikální černá elox

3209309120 úchyt světelné výzbroje




60°



90°



120°




135°



180°

WIRELI STRIPED

3209188609 stříbrný mat, elox, 2 mpříkon pásku max. 15 W/m
šířka pásku max. 16 mm**Poznámka:** alternativní profil k profilu SMART16.**Difuzory (více na str. 148–150)****3209190609** Difuzor klip čirý, 2 m**3209189609** Difuzor klip opál, 2 m**Koncovky****3209192609** Koncovka šedá, ks**3209191609** Koncovka šedá s otvorem, ks**Spojky a montážní úchyty****3209193609** Montážní úchyt, ks


WIRELI FINLANDIA C

3209175120 stříbrný mat, elox, 2 m**3209150120** stříbrný mat, elox, 4 mpříkon pásku max. 15 W/m
šířka pásku max. 10 mm**Poznámka:** alternativní profil k profilu SURFACE10 a ARC12.**Difuzory (více na str. 148–150)****3209023600** Difuzor C klip čirý, 2 m**3209007600** Difuzor C klip jemně matný, 2 m**3209009600** Difuzor C klip opál, 2 m**Koncovky****3209218609** Koncovka šedá, pár**Tip:** profily, ke kterým není další montážní materiál, ukotvíte vrutem, speciální oboustrannou lepicí páskou nebo lepidlem na bázi MS polymerů.

WIRELI NORWAY C

3209171120 stříbrný mat, elox, 2 mpříkon pásku max. 10 W/m
šířka pásku max. 10 mm**Poznámka:** alternativní profil k profilu BEGTON12.**Difuzory (více na str. 148–150)****3209023600** Difuzor C klip čirý, 2 m**3209007600** Difuzor C klip jemně matný, 2 m**3209009600** Difuzor C klip opál, 2 m**Koncovky****3209219609** Koncovka šedá, pár

WIRELI PDS4 PLUS


3209206609 stříbrný mat, elox, 2 mpříkon pásku max. 20 W/m
šířka pásku max. 10 mm**Poznámka:** alternativní profil k profilu SMART10 a SMART16.**Difuzory (více na str. 148–150)****3209036609** Difuzor klip typ A čirý, 2 m**3209035609** Difuzor klip typ A opál, 2 m**3209016609** Difuzor klip typ B čirý, 2 m**3209015609** Difuzor klip typ B opál, 2 m**3209183609** Difuzor klip LIGER opál, 2 m**Koncovky****3209209609** Koncovka šedá, ks**3209210609** Koncovka šedá s otvorem pro kabel, ks

VKLÁDANÉ PROFILY



WIRELI GROOVE10 BC/UX

TIP NEJPRODÁVANĚJŠÍ



3202104120 stříbrný mat, elox, 2 m

3202141120 stříbrný mat, elox, 3 m

3209012120 stříbrný mat, elox, 4 m

3209119120 bílý, lak, 2 m

3209129120 bílý, lak, 3 m

3209131120 bílý, lak, 4 m

3209118120 černý, elox, 2 m

3209130120 černý, elox, 3 m

3209132120 černý, elox, 4 m



příkon pásku max. 15 W/m

šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: **2000 mm, 3000 mm, 4000 mm**

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nejběžnější vkládaný profil pro univerzální použití.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209036600 Difuzor C klip čirý (STANDARD), 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209035600 Difuzor C klip opál (STANDARD), 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

Koncovky

3202013602 Koncovka šedá půlkulatá s otvorem, pár

3202199603 Koncovka stříbrná půlkulatá s otvorem, pár

3209088602 Koncovka bílá půlkulatá s otvorem, pár


3209008602 Koncovka černá půlkulatá s otvorem, pár

3209301602 Koncovka šedá hranatá s otvorem, pár

3209304602 Koncovka stříbrná hranatá s otvorem, pár


3209303602 Koncovka černá hranatá s otvorem, pár

3209302602 Koncovka bílá hranatá s otvorem, pár

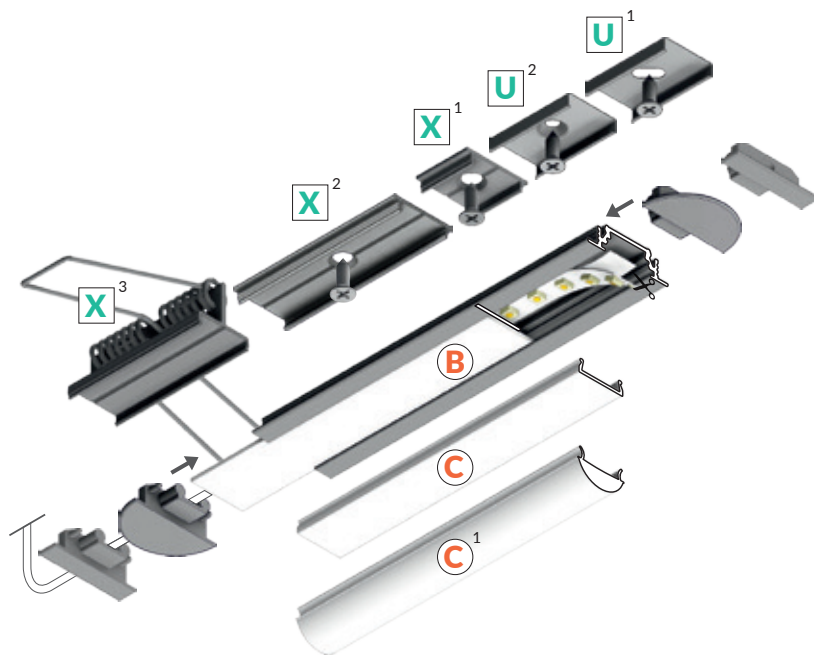

WIRELI GROOVE10.V2 A1C/U

NOVINKA



3209631120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209634120 hliník surový, 2 m

3209632120 bílý, lak, 2 m

3209633120 černý, elox, 2 m




příkon pásky max. 14 W/m

šířka pásky max. 10 mm

dostupné délky: **2000 mm, 4000 mm**

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nová odlehčená verze profilu GROOVE10.
Vhodný pro široké spektrum použití v interiéru a nábytku.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209081600 Difuzor A1 nasouvací čirý, 2 m

3209082600 Difuzor A1 nasouvací jemně matný, 2 m

3209083600 Difuzor A1 nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209036600 Difuzor C klip čirý (STANDARD), 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209035600 Difuzor C klip opál (STANDARD), 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

Koncovky

3209560602 Koncovka šedá s otvorem, pár

3209563602 Koncovka stříbrná s otvorem, pár

3209561602 Koncovka bílá s otvorem, pár


3209562602 Koncovka černá s otvorem, pár

Spojky a montážní úchyty


3209009120 Montážní úchyt U nerez ocel "excentr"¹, ks

3209193120 Montážní úchyt U nerez ocel "zahluovaný"², ks

Tip: pro lakované profily použijte difuzory C klip (STANDARD), které snadněji zapadnou do drážek profilů s přebytnou vrstvou laku.

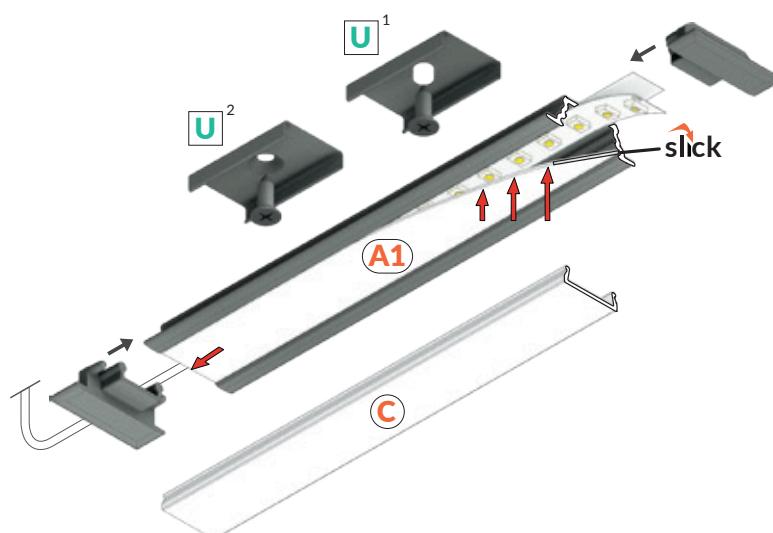

WIRELI BEGTIN12 J/S



3209287120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209288120 hliník surový, 2 m

3209289120 bílý, lak, 2 m

3209290120 černý, elox, 2 m




příkon pásky max. 15 W/m

šířka pásky max. 12 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: jeden z nejmenších vkládaných profilů vhodný do nábytku pro podsvětlení soklů, linek, vnitřních a úložných prostor.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209051600 Difuzor J nasouvací čirý, 2 m

3209040600 Difuzor J nasouvací jemně matný, 2 m

3209034600 Difuzor J nasouvací opál, 2 m

Koncovky

3209085602 Koncovka šedá půlkulatá s otvorem, pár

3209126602 Koncovka stříbrná půlkulatá s otvorem, pár

3209087602 Koncovka černá půlkulatá s otvorem, pár

3209086602 Koncovka bílá půlkulatá s otvorem, pár

3209309602 Koncovka šedá hranatá s otvorem, pár

3209312602 Koncovka stříbrná hranatá s otvorem, pár

3209311602 Koncovka černá hranatá s otvorem, pár


3209310602 Koncovka bílá hranatá s otvorem, pár

Spojky a montážní úchyty

3209304120 Montážní úchyt S „excentr“ nerez ocelový¹, ks

3209317120 Montážní úchyt S „zahlubovaný“ nerez ocelový², ks

Tip: použijte opálový difuzor a LED pásek s vyšší hustou LED na metr a získáte dokonalou linii světla.

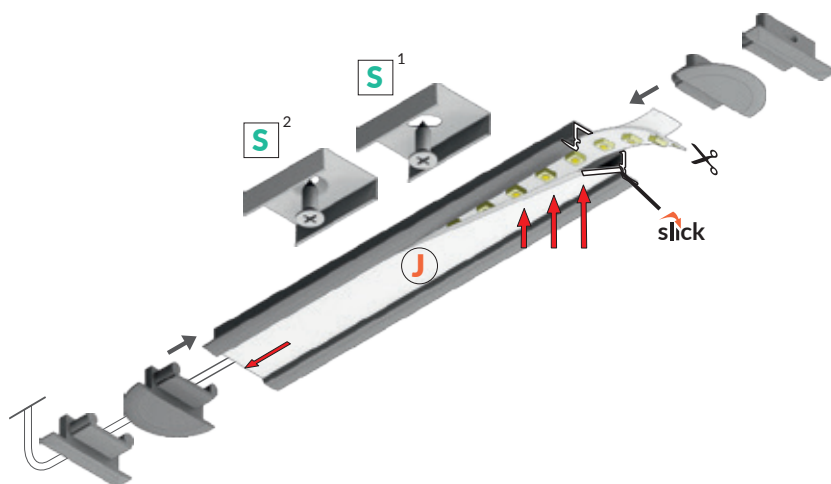

WIRELI HI8 C1



3209370120 stříbrný mat, elox, 2 m



příkon pásku max. 10 W/m

šířka pásku max. 8 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil je určen pro nasvícení čelní hrany pracovní desky stolu, hran nábytku či schodových stupnic. Vytváří dokonalou linii světla.



Difuzory

3209054600 Difuzor C1 klip opál, 2 m


Koncovky

3209174602 Koncovka šedá, pár

3209175602 Koncovka stříbrná, pár

3209176602 Koncovka bílá, pár

Tip: pro lepší efekt použijte LED pásek s vyšší hustotou LED na metr. Ideálním řešením je použití pásku 2216 SUPER SLIM.

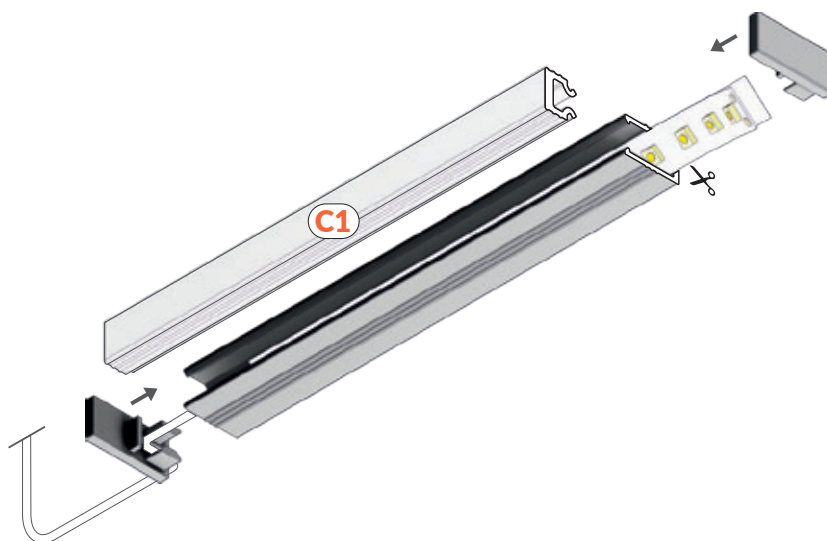



WIRELI SLASH8



3209417120 opál plast, 2 m


příkon pásku max. 10 W/m

šířka pásku max. 8 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm


Poznámka: profil pro výrobu dekorativních a designových linií. Vhodné pro nábytkové a sádkartonové stěny a signmaking.




Koncovky

3209417609 Koncovka opál, pár

Tip: profil s LED páskem je možné ohýbat v poloměru >25 cm. Profil dokáže velmi dobře kopírovat nerovný povrch.

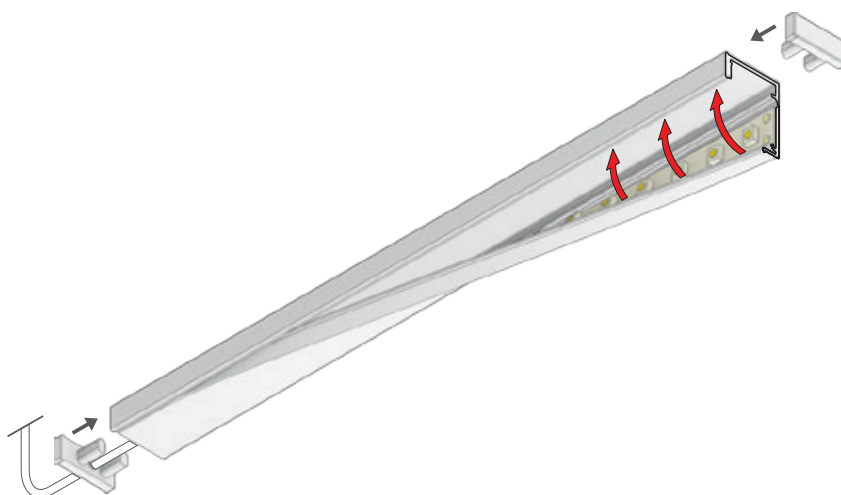

WIRELI SMART-IN10 AC2/Z



3209292120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209293120 hliník surový, 2 m

3209294120 bílý, lak, 2 m

3209295120 černý, elox, 2 m




příkon pásky max. 15 W/m

šířka pásky max. 10 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: miniaturní profil pro designové osvětlení nábytku: skříněk, polic, knihoven, komod, botníků a dalších.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209020600 Difuzor A nasouvací čirý, 2 m

3202025600 Difuzor A nasouvací jemně matný, 2 m

3202024600 Difuzor A nasouvací opál, 2 m

3209058600 Difuzor C2 klip čirý, 2 m

3209059600 Difuzor C2 klip opál, 2 m

3209076600 Difuzor C2 klip černý, 2 m

Koncovky

3209157602 Koncovka šedá s otvorem, pár

3209158602 Koncovka stříbrná s otvorem, pár

3209159602 Koncovka bílá s otvorem, pár


3209160602 Koncovka černá s otvorem, pár

Spojky a montážní úchyty


3209006602 Montážní úchyt Z „excentr“ nerez ocelový¹, pár

3209005602 Montážní úchyt Z „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

Tip: profil je možné ukotvit kromě montážních úchytů také speciální oboustrannou lepicí páskou nebo lepidlem na bázi MS polymerů. Podmínkou je však dokonale čistý a odmaštěný profil spolu s podkladem, na který bude profil ukotven.

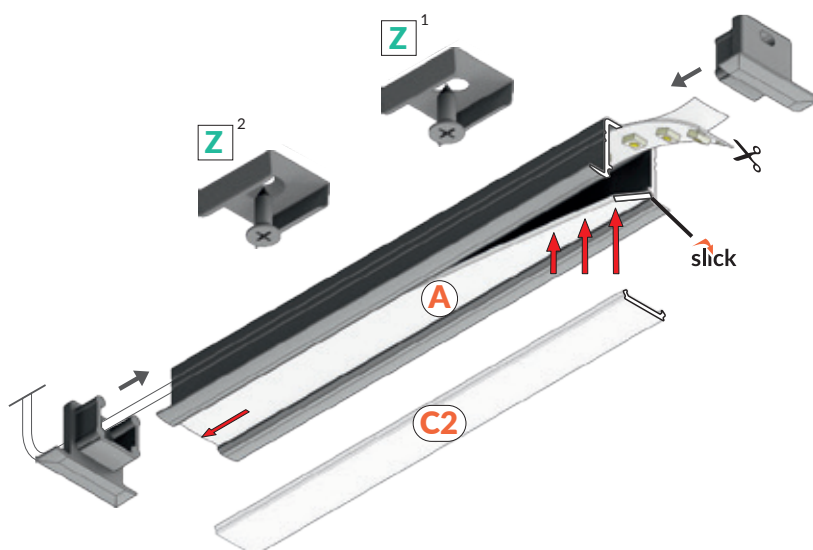

WIRELI SMART-IN16 BC3/U4



3209383120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209384120 hliník surový, 2 m

3209385120 bílý, lak, 2 m

příkon pásky max. 18 W/m




šířka pásky max. 16 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: širší profil pro výkonné LED svítidla v interiérech na bázi profilu SMART-IN10.

Vhodný k nasvícení pokojů, chodeb a schodišť.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209068600 Difuzor C3 klip čirý, 2 m

3209069600 Difuzor C3 klip opál, 2 m

3209077600 Difuzor C3 klip černý, 2 m

Koncovky

3209226602 Koncovka šedá s otvorem, pár

3209227602 Koncovka stříbrná s otvorem, pár

3209229602 Koncovka bílá s otvorem, pár


Spojky a montážní úchyty

3209390120 Montážní úchyt U4 pružinový do sádrokartonu³, pár


3209361120 Montážní úchyt U4 „excentr“ nerez ocelový¹, pár

3209362120 Montážní úchyt U4 „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

Tip: pro uchycení profilu do sádrokartonu použijte pružinové montážní úchyty, jež zajistí rychlou a jednoduchou instalaci.

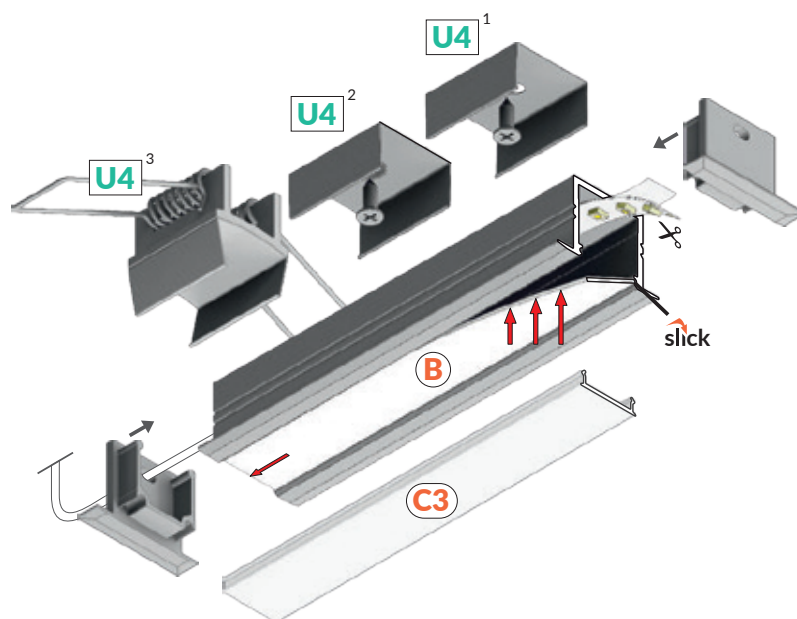

WIRELI FLAT8 H/UX



3209098609 stříbrný mat, elox, 2 m

3209117609 hliník surový, 2 m

3209222609 bílý, lak, 2 m

3209223609 černý, elox, 2 m


příkon pásu max. 15 W/m

šířka pásu max. 8 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil vhodný pro osvětlení nábytku, dekorativní světelné linie zapuštěné do stropů a stěn nebo pro orientační osvětlení. Profil vytváří rovnoměrně hladké a rozptřené světlo.

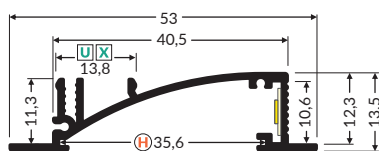

Difuzory (více na str. 148–150)

3209099609 Difuzor H nasouvací čirý, 2 m

3209202609 Difuzor H nasouvací jemně matný, 2 m

3209100609 Difuzor H nasouvací opál, 2 m

Koncovky

3209184609 Koncovka šedá s otvorem, pár

3209101609 Koncovka stříbrná s otvorem, pár

3209092602 Koncovka černá s otvorem, pár

3209093602 Koncovka bílá s otvorem, pár

Spojky a montážní úchyty

3209044120 Spojka X rovná hliníková², ks


3202106120 Montážní úchyt X hliníkový¹, pár

3209123120 Montážní úchyt X pružinový do sádrokartonu³, pár


3209009120 Montážní úchyt U "excentr" nerez ocelový¹, ks

3209193120 Montážní úchyt U "zahlubovaný" nerez ocelový², ks

Tip: pro uchycení profilu do sádrokartonu použijte pružinové montážní úchyty, jež zajistí rychlou a jednoduchou instalaci.

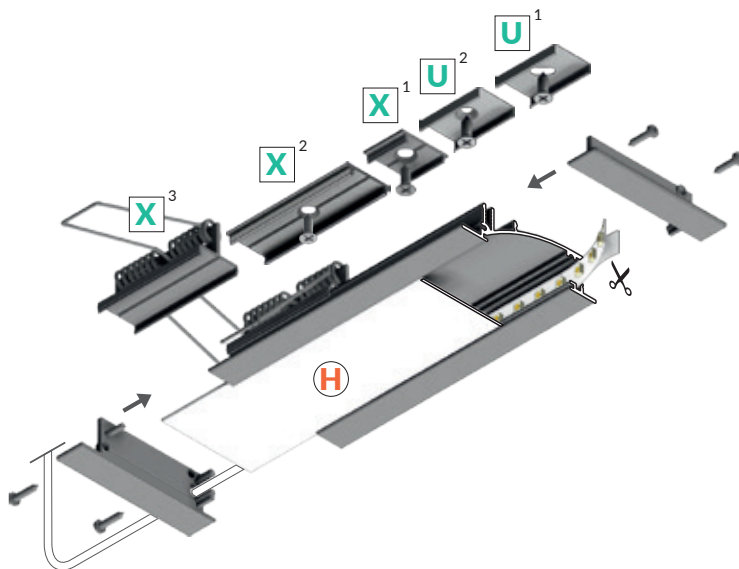

WIRELI GROOVE14 EF/TY



3209143120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209405120 stříbrný mat, elox, 3 m

3209406120 stříbrný mat, elox, 4 m

3209199120 bílý, lak, 2 m

3209200120 černý, elox, 2 m


příkon pásku max. 18 W/m

šířka pásku max. 14 mm

dostupné délky: **2000 mm, 3000 mm, 4000 mm**

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: širší profil pro výkonné LED svítidla na bázi tradičního profilu WIRELI GROOVE10.

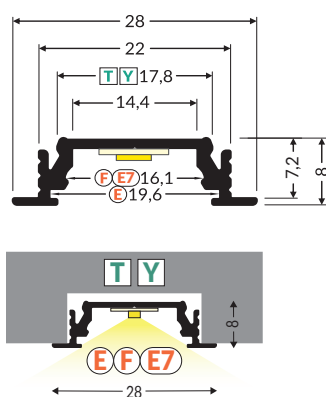

Difuzory (více na str. 148–150)

3209026600 Difuzor E nasouvací čirý, 2 m

3209027600 Difuzor E nasouvací jemně matný, 2 m

3209028600 Difuzor E nasouvací opál, 2 m

3209031600 Difuzor F klip čirý, 2 m

3209032600 Difuzor F klip opál, 2 m

3209071600 Difuzor F klip černý, 2 m

3209067600 Difuzor E7 klip opál, 2 m

Koncovky

3209059602 Koncovka difuzoru E7 opál, pár

3209017602 Koncovka šedá půlkulatá s otvorem, pár

3209094602 Koncovka stříbrná půlkulatá s otvorem, pár

3209095602 Koncovka černá půlkulatá s otvorem, pár

3209096602 Koncovka bílá půlkulatá s otvorem, pár

3209305602 Koncovka šedá hranatá s otvorem, pár

3209308602 Koncovka stříbrná hranatá s otvorem, pár

3209307602 Koncovka černá hranatá s otvorem, pár

3209306602 Koncovka bílá hranatá s otvorem, pár

Spojky a montážní úchyty


3209045120 Spojka T rovná hliníková², ks

3209245120 Montážní úchyt T hliníkový¹, pár

3209192120 Montážní úchyt Y „excentr“ nerez ocelový¹, pár


3209145120 Montážní úchyt Y „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

Tip: se čtvercovým difuzorem E7 můžete vytvořit originální designové svítidlo.

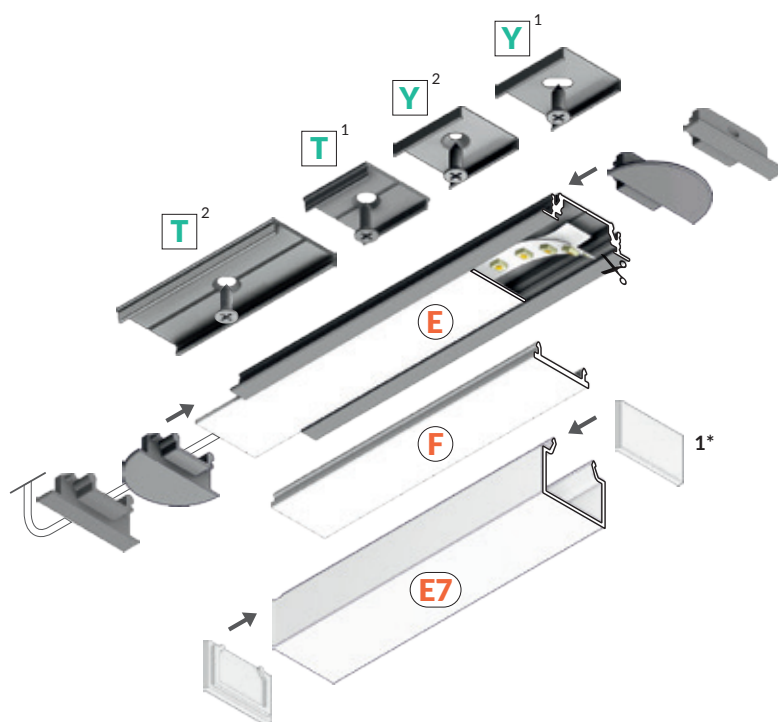

WIRELI GROOVE14.V2 BC3/Y

NOVINKA



3209635120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209638120 hliník surový, 2 m

3209636120 bílý, lak, 2 m

3209637120 černý, elox, 2 m



příkon pásky max. 16 W/m

šířka pásky max. 14 mm

dostupné délky: **2000 mm, 4000 mm**

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nová odlehčená verze profilu GROOVE14.
Vhodný pro konstrukci výkonnějších svítidel do interiéru.

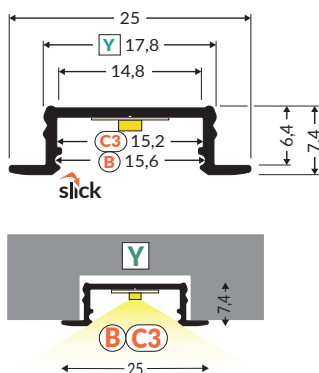

Difuzory (více na str. 148–150)

3209015600 Difuzor B nasuvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasuvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasuvací opál, 2 m

3209068600 Difuzor C3 klip čirý, 2 m

3209069600 Difuzor C3 klip opál, 2 m

3209077600 Difuzor C3 klip černý, 2 m

Koncovky

3209564602 Koncovka šedá s otvorem, pár

3209567602 Koncovka stříbrná s otvorem, pár


3209566602 Koncovka černá s otvorem, pár


3209565602 Koncovka bílá s otvorem, pár

Spojky a montážní úchyty

3209192120 Montážní úchyt Y „excentr“ nerez ocelový¹, pár


3209145120 Montážní úchyt Y „zahluňovaný“ nerez ocelový², pár

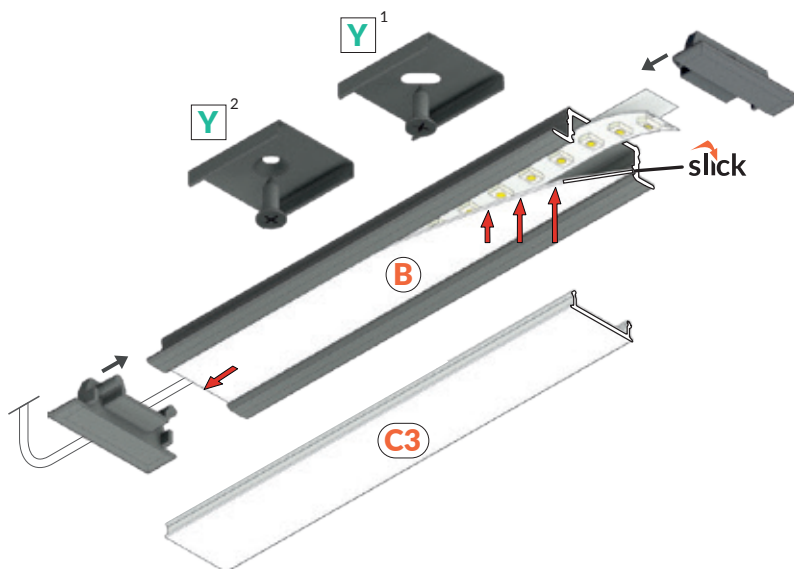

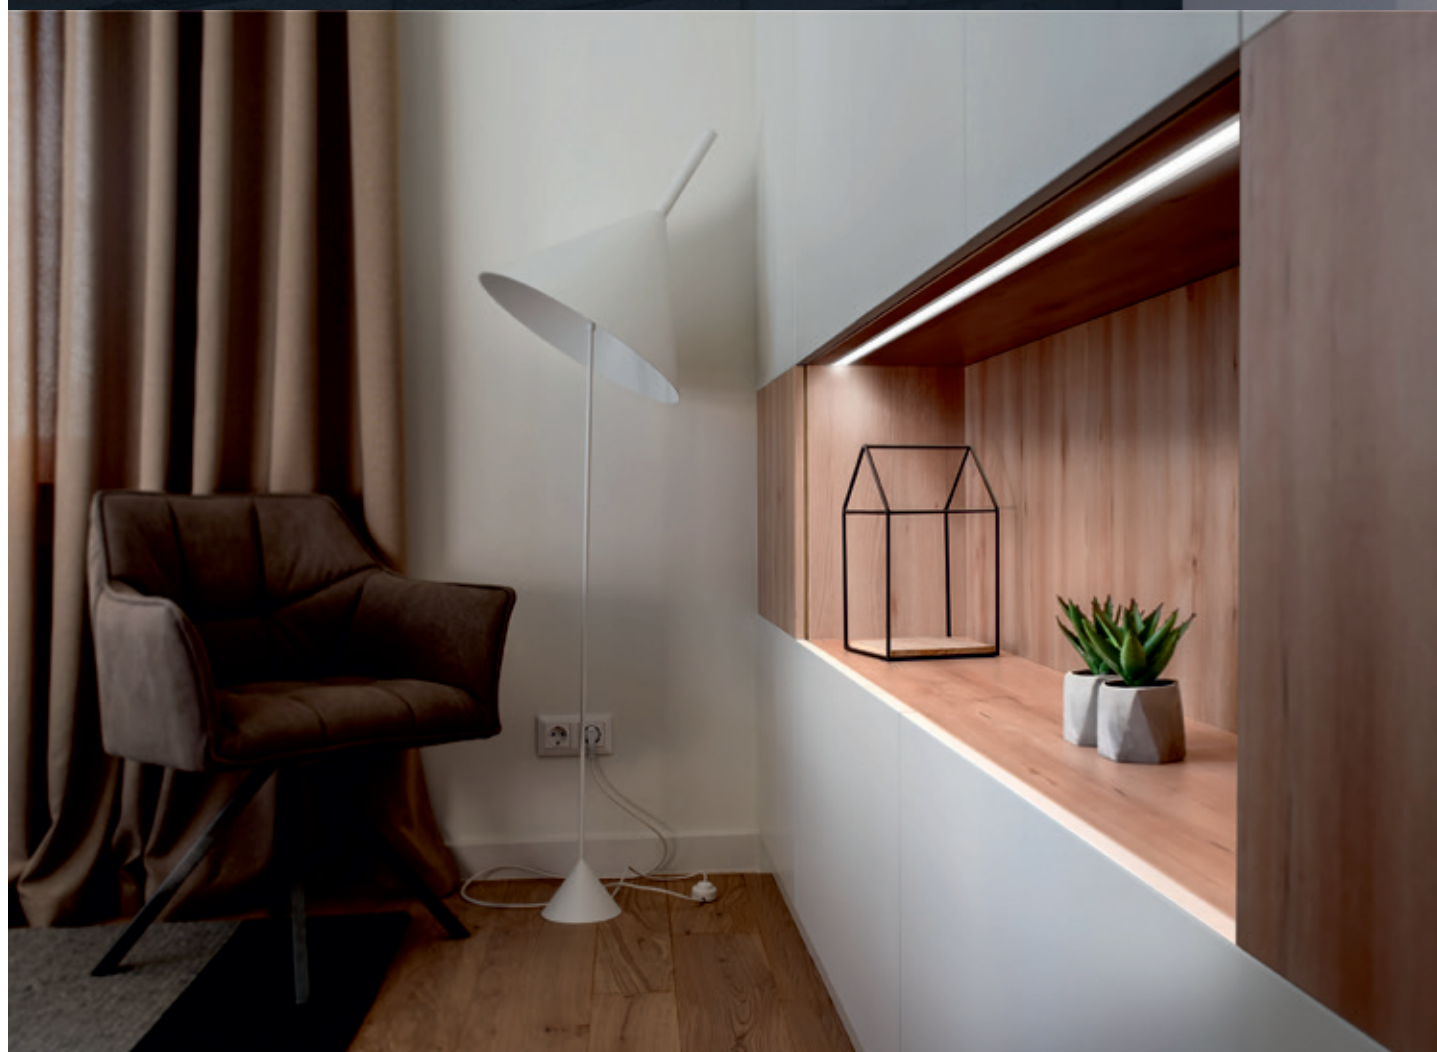

WIRELI DIAGONAL14 F/TY

NOVINKA



3209525120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209526120 hliník surový, 2 m

3209527120 bílý, lak, 2 m

3209528120 černý, elox, 2 m



příkon pásky max. 20 W/m

šířka pásky max. 14 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: zcela jedinečný profil, který v sobě kombinuje prvky vkládaného a úhlového profilu. Toto inovativní řešení umožňuje vytvořit zcela nenápadné osvětlení se směrem svitu v úhlu 15°. Vhodné k nasvětlování předmětů uvnitř nábytku.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209031600 Difuzor F klip čirý, 2 m

3209032600 Difuzor F klip opál, 2 m

3209071600 Difuzor F klip černý, 2 m

Koncovky

3209525602 Koncovka šedá s otvorem, pár

3209526602 Koncovka stříbrná s otvorem, pár

3209527602 Koncovka bílá s otvorem, pár

3209528602 Koncovka černá s otvorem, pár


Spojky a montážní úchyty

3209045120 Spojka T rovná hliníková², ks


3209245120 Montážní úchyt T hliníkový¹, pár

3209192120 Montážní úchyt Y „excentr“ nerez ocelový¹, pár

3209145120 Montážní úchyt Y „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

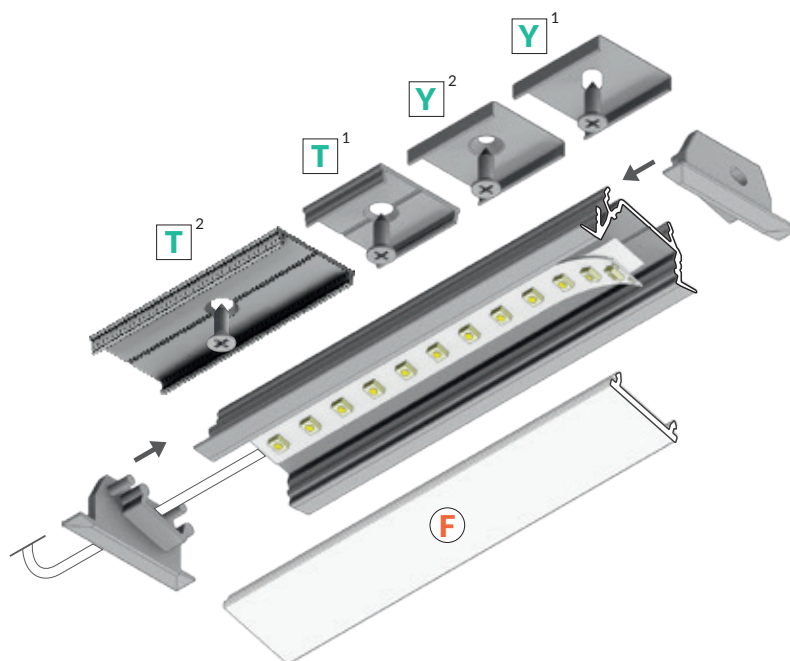

WIRELI LINEA-IN20 EF/U7



3209296120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209297120 hliník surový, 2 m

3209298120 bílý, lak, 2 m

3209299120 černý, elox, 2 m



příkon pásu max. 25 W/m

šířka pásu max. 20 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil vhodný pro výkonné LED svítidla zapuštěné do stropů a stěn. S tímto profilem dosáhnete plynulé linie světla bez viditelných bodů jednotlivých LED.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209026600 Difuzor E nasouvací čirý, 2 m

3209027600 Difuzor E nasouvací jemně matný, 2 m

3209028600 Difuzor E nasouvací opál, 2 m

3209031600 Difuzor F klip čirý, 2 m

3209032600 Difuzor F klip opál, 2 m

3209071600 Difuzor F klip černý, 2 m

3209067600 Difuzor E7 klip opál, 2 m

Koncovky

3209059602 Koncovka difuzoru E7 opál, pár

3209161602 Koncovka šedá s otvorem, pár

3209162602 Koncovka stříbrná s otvorem, pár

3209163602 Koncovka bílá s otvorem, pár

3209164602 Koncovka černá s otvorem, pár


Spojky a montážní úchyty

3209358120 Montážní úchyt U7 pružinový do sádkartonu³, pár

3209356120 Montážní úchyt U7 „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

3209357120 Montážní úchyt U7 „excentr“ nerez ocelový¹, pár


Tip: tento profil disponuje širokou škálou úhlových spojek a montážních úchytů.

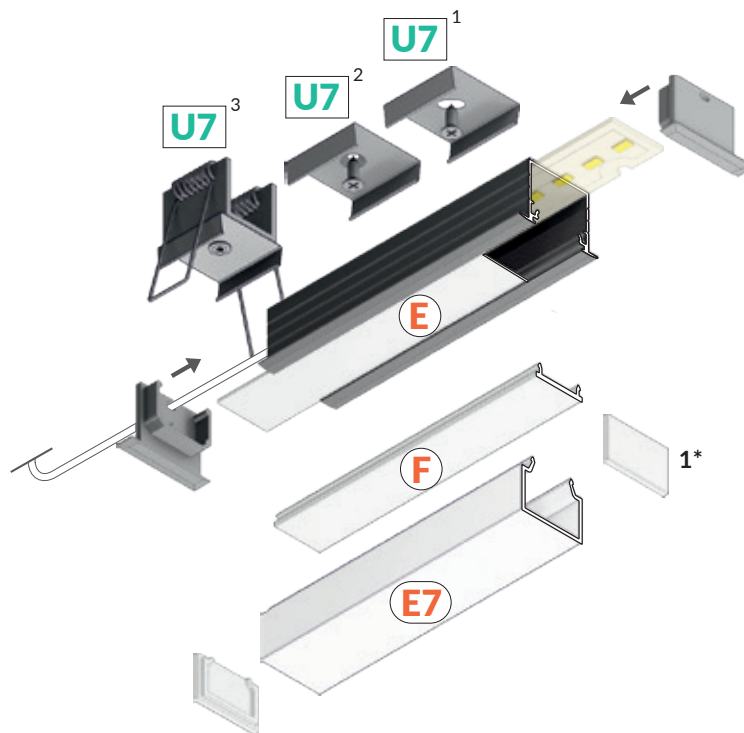

WIRELI LINEA-IN20 EF/U7


PŘEHLED MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

NA OBJEDNÁNÍ

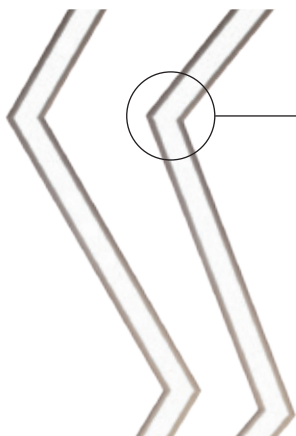

S pomocí spojek můžete vytvářet různé spojitě tvary svítidel nebo nepravidelné linie světla.


S našimi spojkami dosáhnete vždy profesionálního výsledku.



3209501120 60° hliník elox

3209508120 60° bílý lak


3209514120 60° černá elox



3209502120 90° hliník elox

3209509120 90° bílý lak


3209515120 90° černá elox



3209503120 90° vertikální hliník elox

3209510120 90° vertikální bílý lak


3209516120 90° vertikální černá elox



3209504120 120° hliník elox

3209511120 120° bílý lak


3209517120 120° černá elox




3209505120 135° hliník elox

3209512120 135° bílý lak

3209518120 135° černá elox




3209506120 180° hliník surový

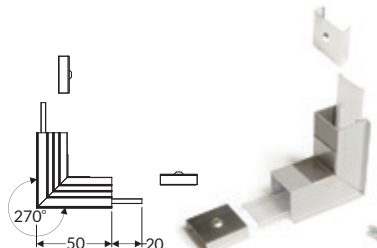

3209507120 270° vertikální hliník elox

3209513120 270° vertikální bílý lak

3209519120 270° vertikální černá elox



3209309120 úchyt světelné výbroje




60°



90°



120°




135°



180°



WIRELI HIDE10 C4 NOVINKA



3209532120 stříbrný mat, elox, 2 m



3209533120 hliník surový, 2 m

příkon pásku max. 15 W/m

šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: minimalistický profil pro vytváření decentních linií světla. Profil je určený pro zalícování do omítky nebo sádkartonu.

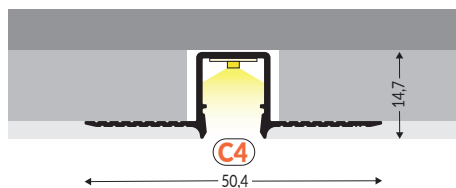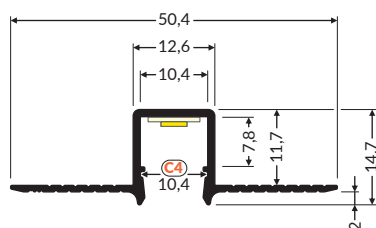


Difuzory (více na str. 148–150)

3209080600 Difuzor C4 klip opál, 2 m


Koncovky

3209531602 Koncovka šedá s otvorem, pár

Tip: použijte pásek s vyšší hustotou LED čipů na metr a dosáhnete zcela dokonalé linie světla bez viditelných bodů.

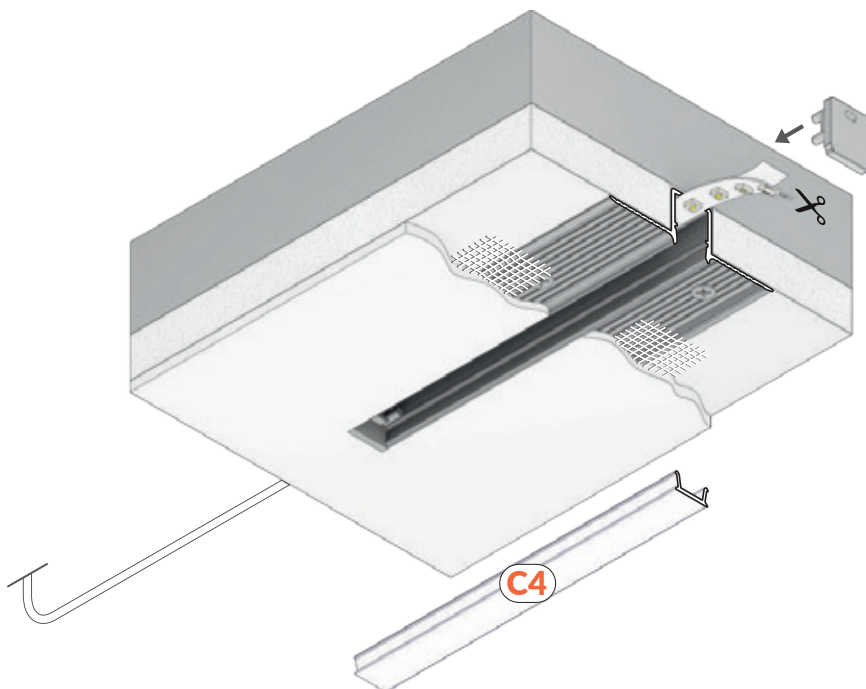

WIRELI LINEA-IN20 TRIMLESS EF



3209387120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209388120 hliník surový, 2 m

3209389120 bílý, lak, 2 m



příkon pásu max. 25 W/m

šířka pásu max. 20 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nový upravený profil určený pro zalícování do omítky nebo sádkartonu.

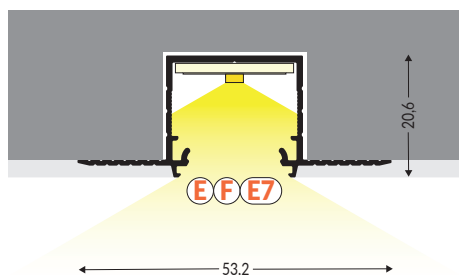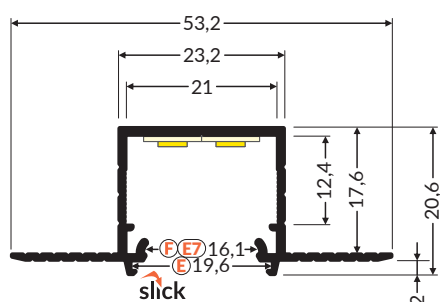

Difuzory (více na str. 148–150)

3209026600 Difuzor E nasouvací čirý, 2 m

3209027600 Difuzor E nasouvací jemně matný, 2 m

3209028600 Difuzor E nasouvací opál, 2 m

3209031600 Difuzor F klip čirý, 2 m

3209032600 Difuzor F klip opál, 2 m

3209071600 Difuzor F klip černý, 2 m

3209067600 Difuzor E7 klip opál, 2 m

Koncovky



3209059602 Koncovka difuzoru E7 opál, pár

3209161602 Koncovka šedá s otvorem, pár

3209162602 Koncovka stříbrná s otvorem, pár

3209163602 Koncovka bílá s otvorem, pár


Tip: se speciálním čtvercovým difuzorem E7 můžete vytvořit originální designové svítidlo.

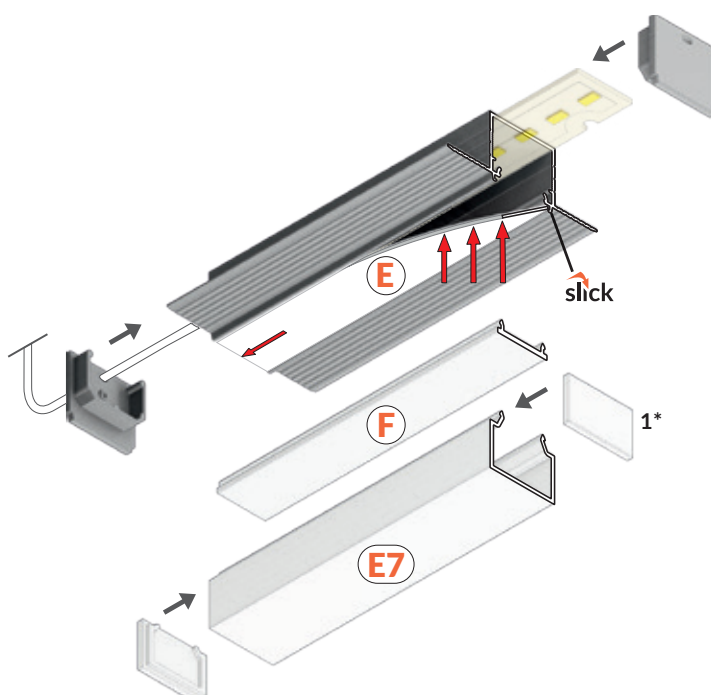

WIRELI02

3205007609 stříbrný mat, elox, 2 m**3209001609** stříbrný mat, elox, 4 mpříkon pásku max. 18 W/m
šířka pásku max. 14 mm**Poznámka:** alternativní profil k profilu GROOVE10.**Difuzory (více na str. 148–150)****3202019600** Difuzor klip čirý, 2 m**3202029601** Difuzor klip opál, 2 m**3209004600** Difuzor nasouvací čirý, 4 m**Koncovky****3209163609** Koncovka šedá půlkulatá, pár

WIRELI PDS-NK

3209207609 stříbrný mat, elox, 2 mpříkon pásku max. 18 W/m
šířka pásku max. 10 mm**Poznámka:** alternativní profil k profilu SMART-IN10.**Difuzory (více na str. 148–150)****3209036609** Difuzor klip typ A čirý, 2 m**3209035609** Difuzor klip typ A opál, 2 m**3209016609** Difuzor klip typ B čirý, 2 m**3209015609** Difuzor klip typ B opál, 2 m**3209183609** Difuzor klip LIGER opál, 2 m**Koncovky****3209307609** Koncovka šedá, ks**3209407609** Koncovka šedá s otvorem, ks

NOVÉ ŘEZACÍ CENTRUM WIRELI

Potřebujete nařezat hliníkové profily na míru pro Vaši instalaci?

V našem nově vybudovaném ŘEZACÍM CENTRU WIRELI to nebude žádný problém. Využijte služeb naší dílny a nechte si profesionálně připravit profily a další komponenty přesně dle Vašich požadavků.

V rámci služeb naší dílny elektro nabízíme:

- 1) **Řezání profilů** - řezání profilů na míru (šikmé, kolmé), zakracování profilů
- 2) **Odjehlení profilů** - odstranění všech otřepů z vnějších i vnitřních stran profilů
- 3) **Vrtání otvorů a frézování drážek** - příprava pro vyvedení vodiče z LED pásku
- 4) **Další služby** - spojování profilů, výroba atypických uchycení, příprava vzorků a jiné




ÚHLOVÉ PROFILY



WIRELI CORNER10 BC/UX

TIP NEJPRODÁVANĚJŠÍ



3202101120 stříbrný mat, elox, 2 m

3202142120 stříbrný mat, elox, 3 m

3209014120 stříbrný mat, elox, 4 m

3209117120 bílý lak, 2 m

3209133120 bílý lak, 3 m

3209135120 bílý lak, 4 m

3209116120 černý, elox, 2 m

3209134120 černý, elox, 3 m

3209136120 černý, elox, 4 m


příkon pásku max. 25 W/m

šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: **2000 mm, 3000 mm, 4000 mm**

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nejběžnější úhlový profil pro univerzální použití.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209036600 Difuzor C klip čirý (STANDARD), 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209035600 Difuzor C klip opál (STANDARD), 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

Koncovky

3202014602 Koncovka šedá, pár

3209012602 Koncovka stříbrná, pár

3209132602 Koncovka bílá, pár

3209009602 Koncovka černá, pár

3209133602 Koncovka šedá s otvorem, pár

3209134602 Koncovka stříbrná s otvorem, pár

3209135602 Koncovka bílá s otvorem, pár

3209136602 Koncovka černá s otvorem, pár

Spojky a montážní úchyty


3209043120 Spojka rohová 90° stříbrný mat, elox, ks

3209044120 Spojka X rovná hliníková², ks

3202106120 Montážní úchyt X hliníkový¹, pár

3209009120 Montážní úchyt U „excentr“ nerez ocelový¹, ks


3209193120 Montážní úchyt U „zahlubovaný“ nerez ocelový², ks

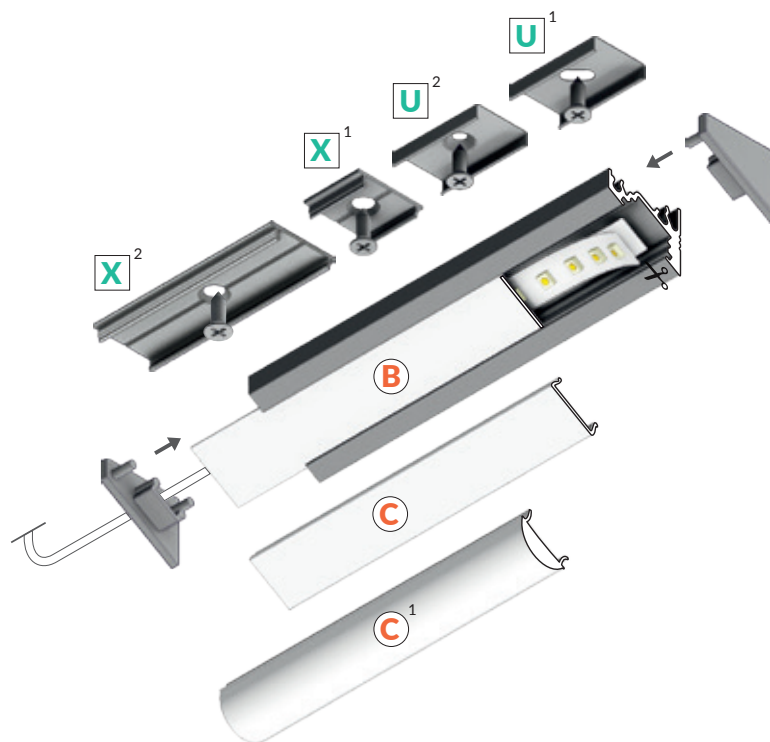

Tip: možnost dvojí instalace profilu pro svit v úhlu 30° nebo 60°.

WIRELI CORNER10.V2 A1C/U

NOVINKA



3209643120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209646120 hliník surový, 2 m

3209644120 bílý, lak, 2 m

3209645120 černý, elox, 2 m




příkon pásku max. 22 W/m

šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: **2000 mm, 3000 mm, 4000 mm**

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nová odlehčená verze profilu CORNER10.
Vhodný pro široké spektrum použití v interiéru a nábytku.

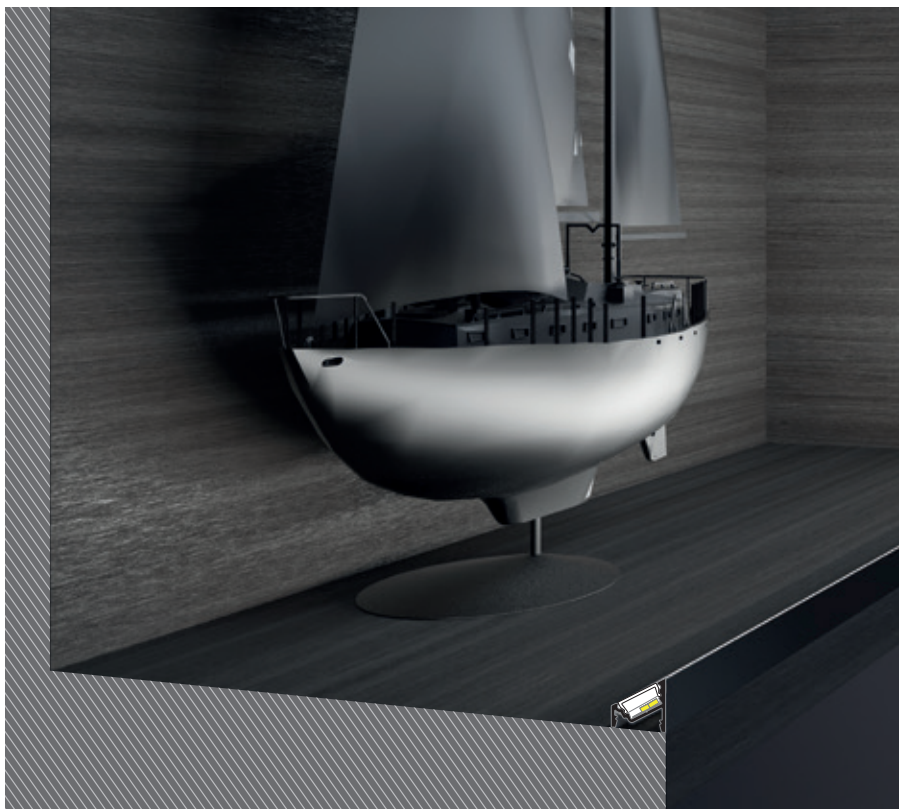

Difuzory (více na str. 148–150)

3209081600 Difuzor A1 nasouvací čirý, 2 m

3209082600 Difuzor A1 nasouvací jemně matný, 2 m

3209083600 Difuzor A1 nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209036600 Difuzor C klip čirý (STANDARD), 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209035600 Difuzor C klip opál (STANDARD), 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

Koncovky

3209568602 Koncovka šedá, pár

3209571602 Koncovka stříbrná, pár


3209569602 Koncovka bílá, pár

3209570602 Koncovka černá, pár

Spojky a montážní úchyty

3209363120 Montážní úchyt U1 „excentr“ nerez ocelový, pár

Tip: možnost dvojí instalace profilu pro svit v úhlu 30° nebo 60°.

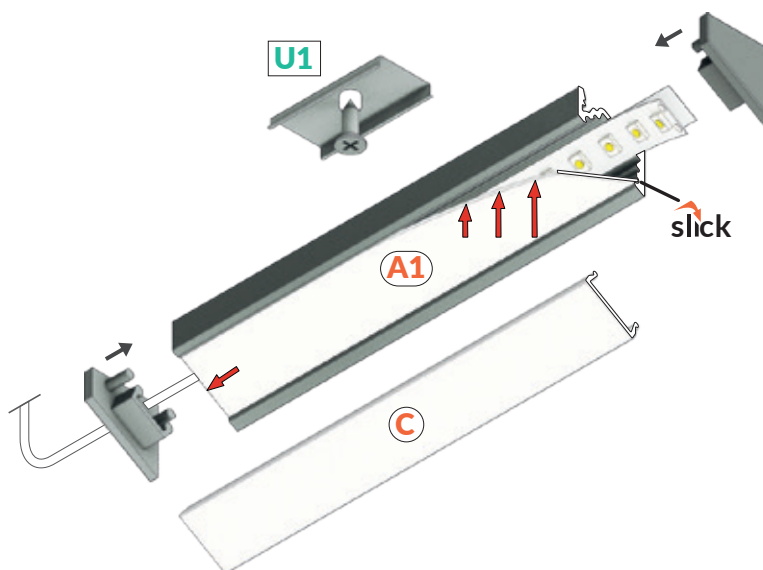

WIRELI QUARTER10 BD/U6



3209360120 stříbrný mat, elox, 2 m



příkon pásku max. 15 W/m

šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délek profilů: +20 mm

Poznámka: profil je vhodný pro efektní a designové osvětlení uvnitř nábytku, nasvícení pracovní desky kuchyňské linky, či pro zvýraznění linií v interiéru.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209159120 Difuzor D klip půlkulatý opál, 2 m

Koncovky

3209140602 Koncovka šedá, pár (pro difuzor B)

3209141602 Koncovka stříbrná, pár (pro difuzor B)

3209142602 Koncovka šedá, pár (pro difuzor D)

3209143602 Koncovka stříbrná, pár (pro difuzor D)


Spojky a montážní úchyty

3209354120 Montážní úchyt U6 nerez ocel „excentr“¹, pár


3209355120 Montážní úchyt U6 nerez ocel „zahluovaný“², pár

Tip: ve střední části profilu je jemná drážka pro přesné a snadné vrtání otvoru pro vrut.

Koncovky mají také prolis pro usnadnění vrtání otvoru pro kabel.

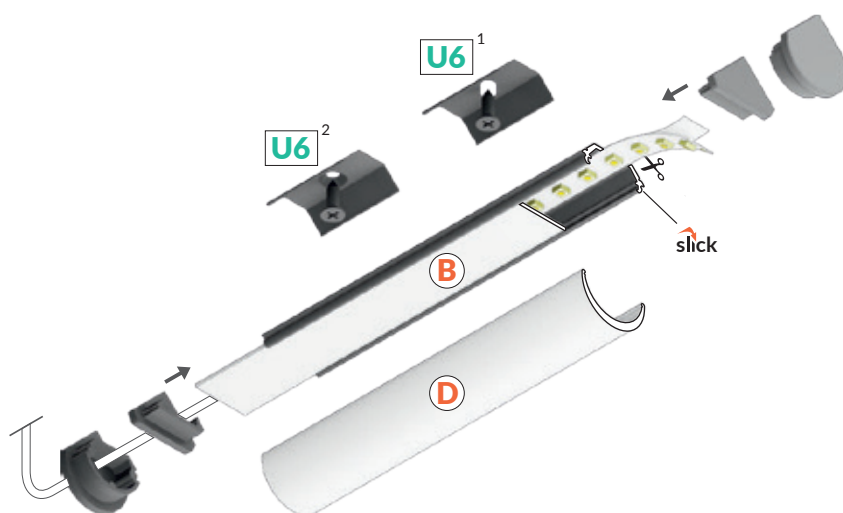

WIRELI CABI12 E



3209224120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209227120 hliník surový, 2 m

3209225120 bílý, lak, 2 m

3209226120 černý, elox, 2 m


příkon pásky max. 18 W/m

šířka pásky max. 12 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil je určen pro svícení jak do nábytku, tak díky plným stěnám do skleněných polic, kde působí čistě a přirozeně i z vnějšího pohledu.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209026600 Difuzor E nasouvací čirý, 2 m

3209027600 Difuzor E nasouvací jemně matný, 2 m

3209028600 Difuzor E nasouvací opál, 2 m

Koncovky

3209055602 Koncovka šedá, pár



3209056602 Koncovka stříbrná, pár

3209057602 Koncovka bílá, pár

3209058602 Koncovka černá, pár


Tip: profil je možné uchytit speciální oboustrannou lepicí páskou nebo lepidlem na bázi MS polymerů. Podmínkou je však dokonale čistý a odmaštěný profil spolu s podkladem, na který bude profil ukotven.

Profil je možné instalovat pro svit v úhlu 30° a 60°.

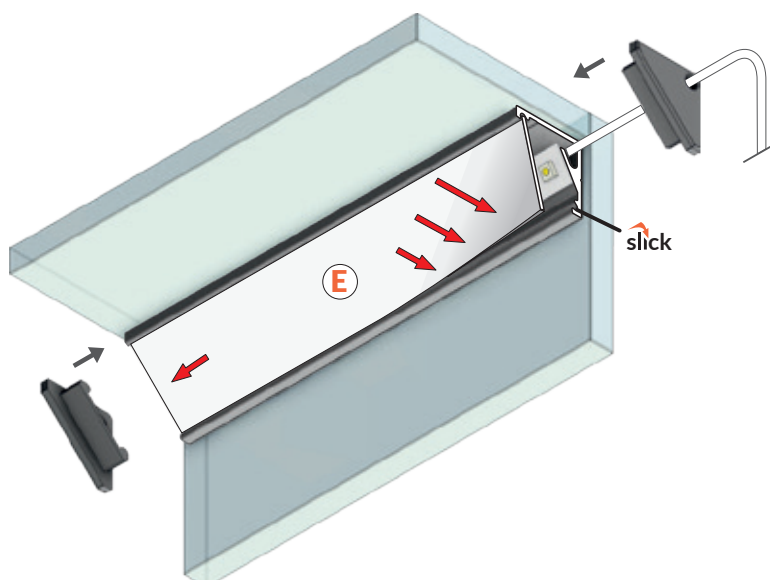

WIRELI CABI12 DUO E



NOVINKA

**3209639120** stříbrný mat, elox, 2 m**3209642120** hliník surový, 2 m**3209640120** bílý, lak, 2 m**3209641120** černý, elox, 2 m



příkon pásu max. 15 W/m
šířka pásu max. 12 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nový vylepšený profil CABI s možností instalace pásu ve dvou směrech pro dokonalé efektové osvětlení v nábytku skleněných vitrínách.

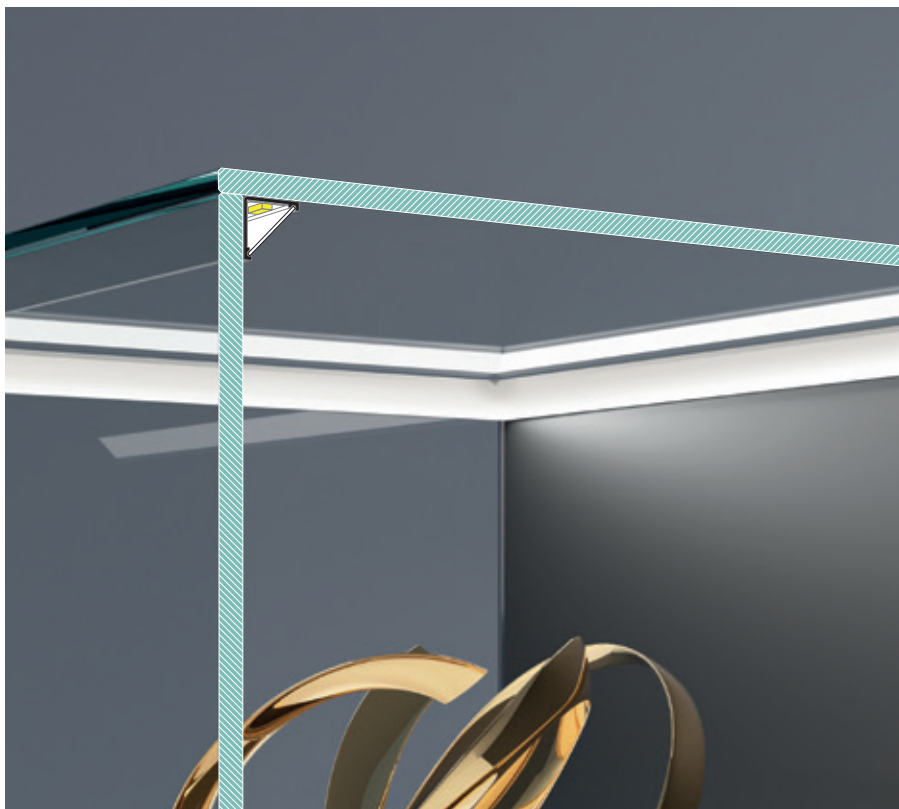
**Difuzory (více na str. 148–150)****3209026600** Difuzor E nasouvací čirý, 2 m**3209027600** Difuzor E nasouvací jemně matný, 2 m**3209028600** Difuzor E nasouvací opál, 2 m**Koncovky****3209055602** Koncovka šedá, pár**3209056602** Koncovka stříbrná, pár**3209057602** Koncovka bílá, pár**3209058602** Koncovka černá, pár

Tip: profil je možné uchytit speciální oboustrannou lepicí páskou nebo lepidlem na bázi MS polymerů. Podmínkou je však dokonale čistý a odmaštěný profil spolu s podkladem, na který bude profil ukotven.

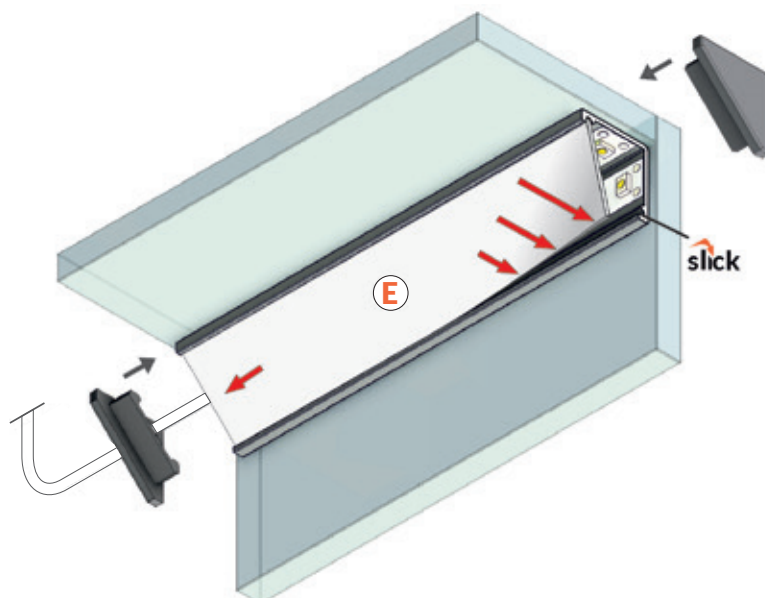



WIRELI CORNER14 EE7F/Y



3209144120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209404120 stříbrný mat, elox, 3 m

3209280120 stříbrný mat, elox, 4 m


3209235120 bílý lak, 2 m

3209236120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 30 W/m
šířka pásku max. 14 mm

dostupné délky: **2000 mm, 3000 mm, 4000 mm**
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: širší profil pro výkonné LED svítidla na bázi nejprodávanějšího profilu CORNER10.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209026600 Difuzor E nasouvací čirý, 2 m

3209027600 Difuzor E nasouvací jemně matný, 2 m

3209028600 Difuzor E nasouvací opál, 2 m

3209031600 Difuzor F klip čirý, 2 m

3209032600 Difuzor F klip opál, 2 m

3209071600 Difuzor F klip černý, 2 m

3209067600 Difuzor E7 klip opál, 2 m

Koncovky

3209059602 Koncovka difuzoru E7 opál, pár

3209018602 Koncovka šedá, pár

3209137602 Koncovka stříbrná, pár

3209138602 Koncovka bílá, pár

3209139602 Koncovka černá, pár

3209145602 Koncovka šedá s otvorem, pár

3209146602 Koncovka stříbrná s otvorem, pár

3209147602 Koncovka bílá s otvorem, pár

3209148602 Koncovka černá s otvorem, pár

Spojky a montážní úchyty


3209399120 Spojka rohová 90° stříbrný mat, elox, ks

3209045120 Spojka T rovná hliníková², ks

3209245120 Montážní úchyt T hliníkový¹, pár

3209192120 Montážní úchyt Y „excentr“ nerez ocelový¹, pár


3209145120 Montážní úchyt Y „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

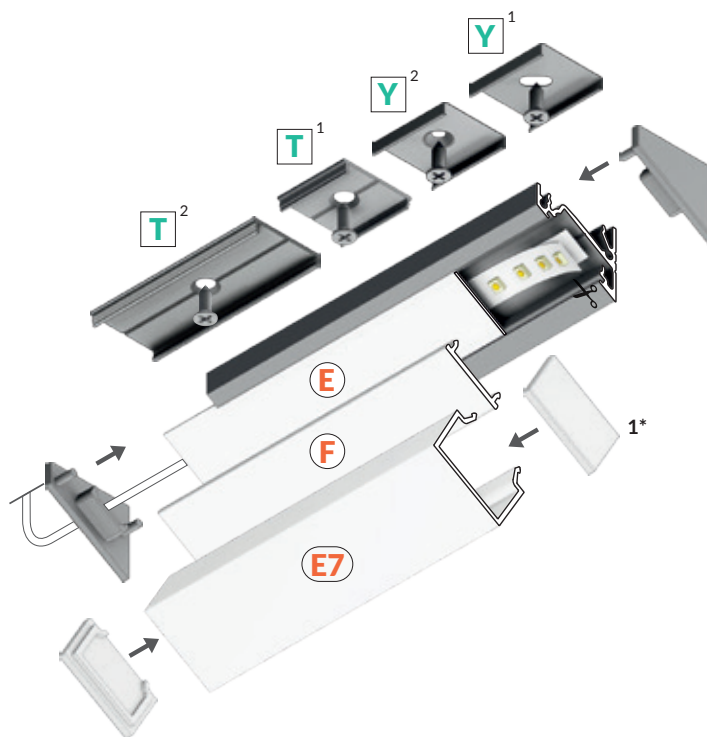

Tip: možnost dvojí instalace profilu pro svit v úhlu 30° nebo 60°.

Se čtvercovým difuzorem E7 můžete vytvořit originální designové svítidlo.

WIRELI CORNER12.V2 EF/U NOVINKA



3209647120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209650120 hliník surový, 2 m

3209648120 bílý, lak, 2 m

3209649120 černý, elox, 2 m



příkon pásu max. 26 W/m

šířka pásu max. 12 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nová generace úhlových profilů se sníženou hmotností o 30 % a upraveným vzhledem. Pro široké spektrum použití v interiéru a nábytku.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209026600 Difuzor E nasouvací čirý, 2 m

3209027600 Difuzor E nasouvací jemně matný, 2 m

3209028600 Difuzor E nasouvací opál, 2 m

3209031600 Difuzor F klip čirý, 2 m

3209032600 Difuzor F klip opál, 2 m

3209071600 Difuzor F klip černý, 2 m

Koncovky

3209572602 Koncovka šedá, pár

3209575602 Koncovka stříbrná, pár

3209573602 Koncovka bílá, pár


3209574602 Koncovka černá, pár

Spojky a montážní úchyty

3209009120 Montážní úchyt U „excentr“ nerez ocelový¹, ks

3209193120 Montážní úchyt U „zahlubovaný“ nerez ocelový², ks


Tip: možnost dvojí instalace profilu pro svit v úhlu 30° nebo 60°.

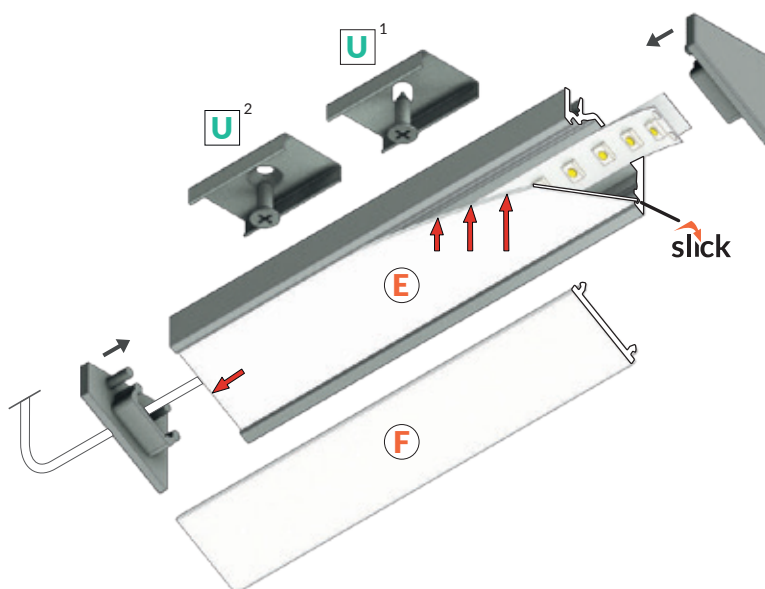



WIRELI CORNER16.V2 AC-6/TY

NOVINKA



3209680120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209683120 hliník surový, 2 m

3209681120 bílý lak, 2 m

3209682120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 29 W/m



šířka pásku max. 16 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nová odlehčená verze profilu CORNER14.

Vhodný pro široké spektrum použití v interiéru a nábytku.

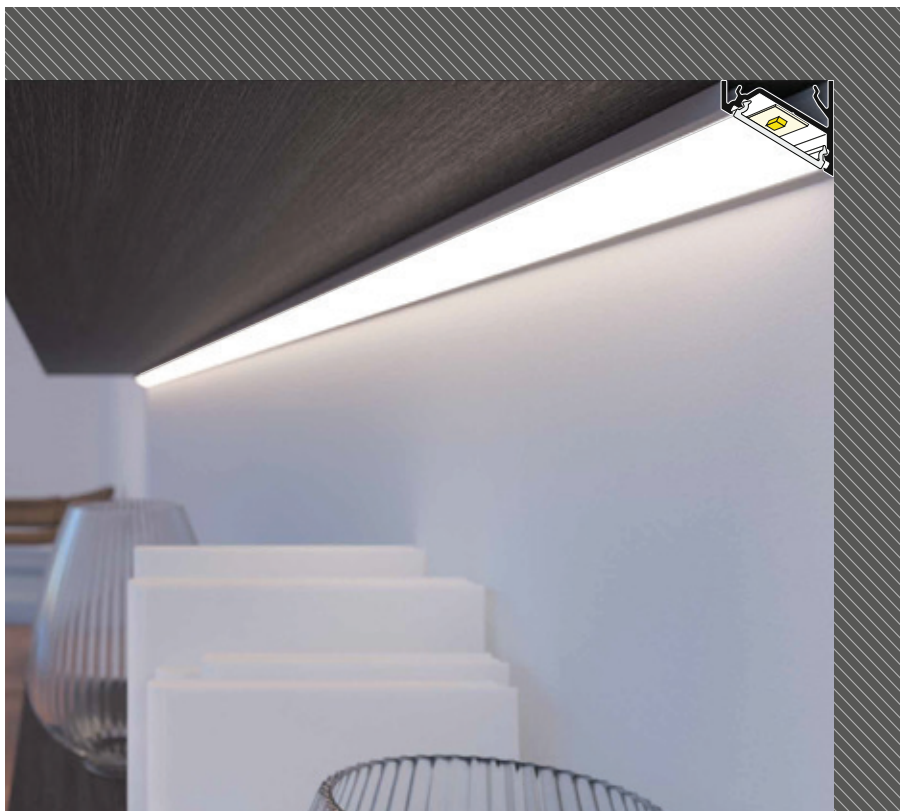

Difuzory (více na str. 148–150)

3209091600 Difuzor A6 nasouvací čirý, 2 m

3209092600 Difuzor A6 nasouvací jemně matný, 2 m

3209093600 Difuzor A6 nasouvací opál, 2 m

3209094600 Difuzor C6 klip čirý, 2 m

3209095600 Difuzor C6 klip opál, 2 m

3209096600 Difuzor C6 klip černý, 2 m

Koncovky

3209595602 Koncovka šedá, pár

3209598602 Koncovka stříbrná, pár

3209596602 Koncovka bílá, pár

3209597602 Koncovka černá, pár

Spojky a montážní úchyty



3209045120 Spojka T rovná hliníková², ks

3209245120 Montážní úchyt T hliníkový¹, pár

3209192120 Montážní úchyt Y „excentr“ nerez ocelový¹, pár

3209145120 Montážní úchyt Y „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

Tip: možnost dvojí instalace profilu pro svit v úhlu 30° nebo 60°.

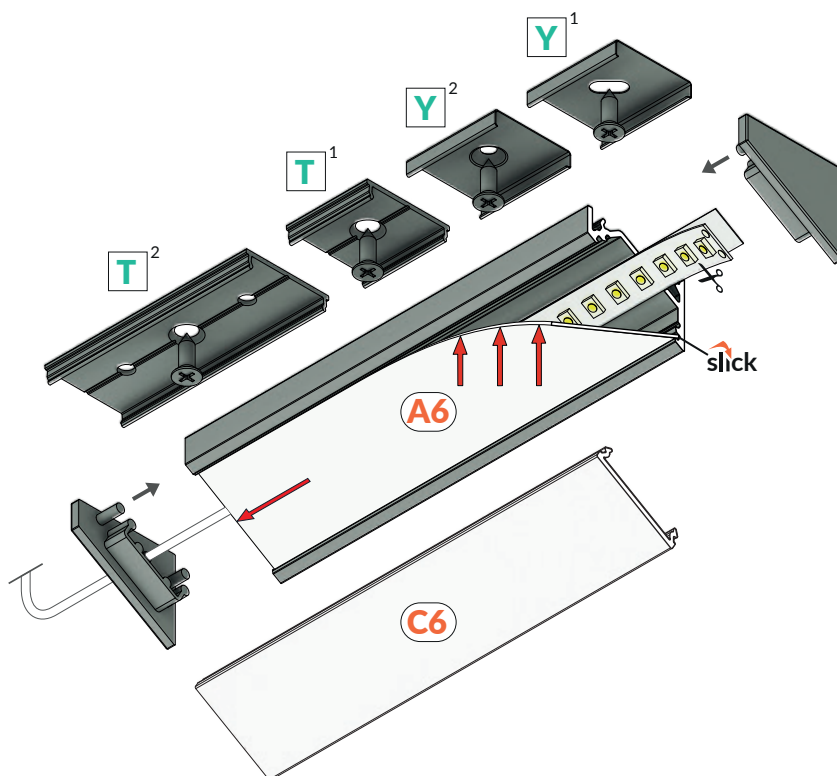


WIRELI UNI CORNER45°

3209212609 stříbrný mat, elox, 2 m

příkon pásky max. 15 W/m
šířka pásky max. 10 mm

Poznámka: alternativní profil k profilu CABI12.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209217609 Difuzor hranatý opál, 2 m

3209213609 Difuzor obloukový opál, 2 m

Koncovky

3209228609 Koncovka šedá hranatá, ks

3209229609 Koncovka šedá hranatá s otvorem, ks

3209214609 Koncovka šedá oblouková, ks

3209215609 Koncovka šedá oblouková s otvorem, ks

Spojky a montážní úchyty

3209216609 Montážní úchyt průhledný, ks

Tip: použijte hranatý nebo půlkulatý difuzor a získáte originální designové svítidlo.





SPECIÁLNÍ PROFILY



WIRELI MIKRO10



3202001122 stříbrný mat, elox, 2 m



příkon pásu max. 10 W/m

šířka pásu max. 8 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil pro svícení do hrany skla a plexi o síle 6 mm.

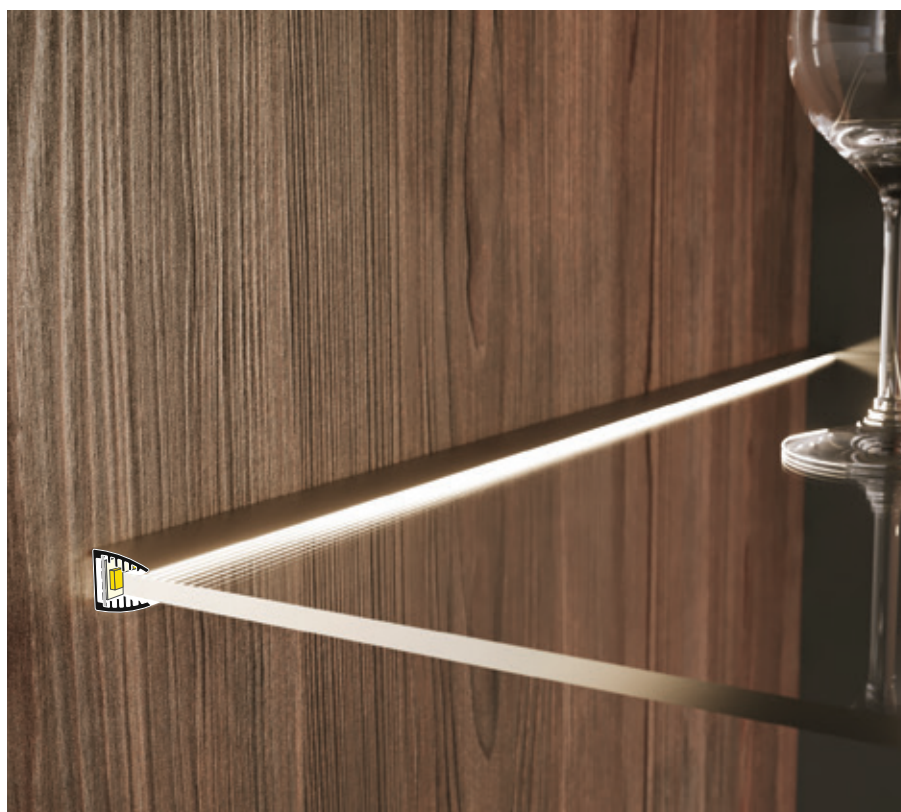

Koncovky


3209218602 Koncovka s vykrojením stříbrná, pár

3202009600 Koncovka s vykrojením transparentní, pár

Spojky a montážní úchyty

3209038120 Pásovina 10x 0,5 mm hliník surový, 2 m

Tip: instalaci LED pásu si usnadníte použitím hliníkové pásoviny (objednací kód 3209038120) průřez 10x0,5 mm na kterou LED pásek nalepíte a poté do profilu MIKRO nasunete.

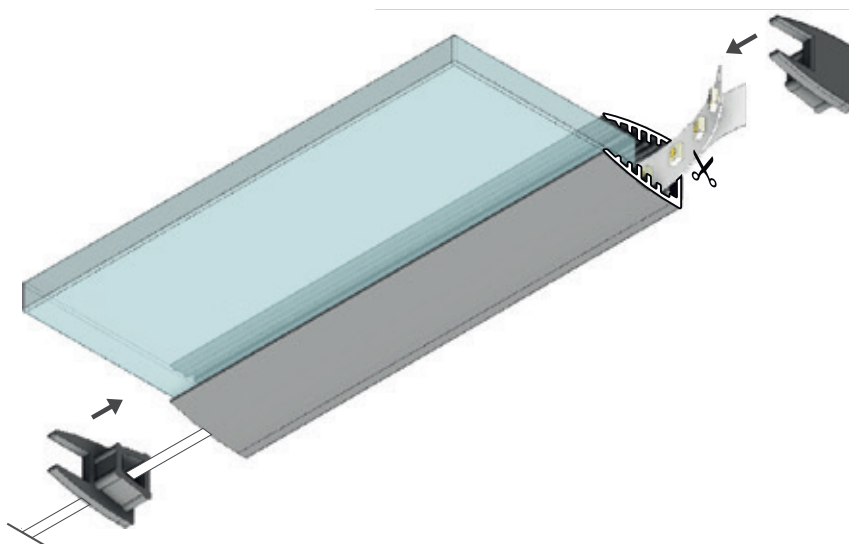

WIRELI PEN12 CJ



3209416120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209441120 bílý, lak, 2 m

3209442120 černý, lak, 2 m


příkon pásku max. 25 W/m

šířka pásku max. 12 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: speciální profil pro nasvícení uměleckých předmětů v galeriích a muzeích, ale také pro nasvícení reklamních cedulí v obchodech a prodejních pasážích.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209036600 Difuzor C klip čirý (STANDARD), 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209035600 Difuzor C klip opál (STANDARD), 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

3209051600 Difuzor J nasouvací čirý, 2 m

3209040600 Difuzor J nasouvací jemně matný, 2 m

3209034600 Difuzor J nasouvací opál, 2 m

Koncovky

3209416609 Koncovka šedá, pár

3209420609 Koncovka stříbrná, pár

3209421609 Koncovka bílá, pár


3209422609 Koncovka černá, pár

Spojky a montážní úchyty


3209443120 Montážní úchyt nerez ocelový, pár

3209445120 Montážní úchyt prstencový, pár

Tip: využijte různé druhy montážních úchytů a dosáhněte požadovaného výsledku zaručující profesionální a estetický dojem.

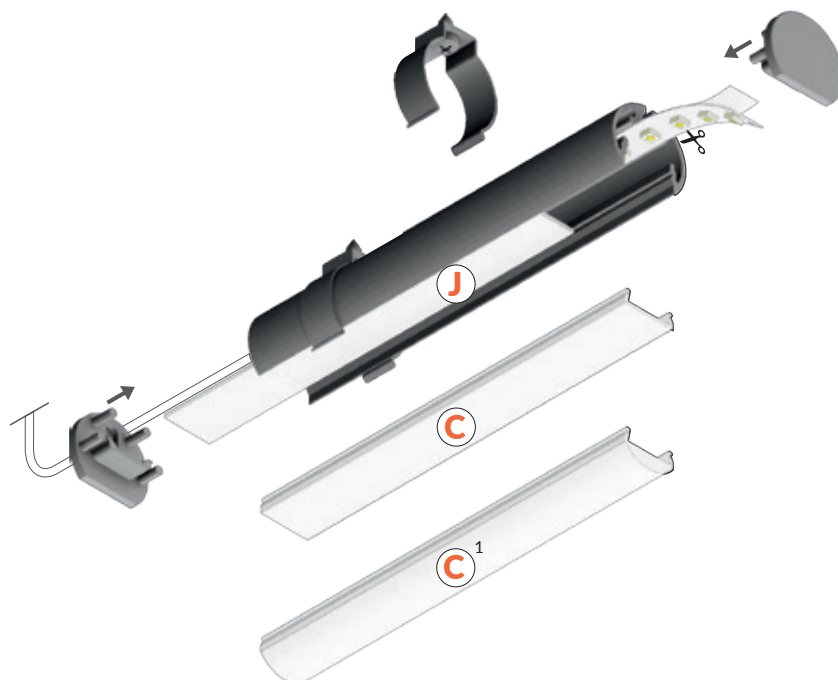

WIRELI BACK10 A/UX



3209115120 stříbrný mat, elox, 2 m

3202132120 hliník surový, 2 m


3209230120 bílý, lak, 2 m

3209231120 černý lak, 2 m

příkon pásku max. 2 x 18 W/m
šířka pásku max. 8 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil pro výrobu integrovaných stropních a nástěnných světelných linií, nepřímého podhledového svícení, rámu obrazů, bočního nasvícení nebo podsvícení plakátů, reklamy apod.

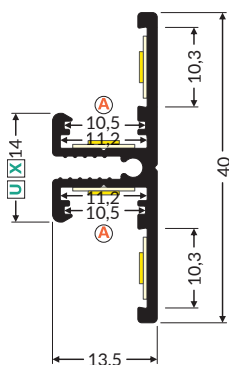

Difuzory (více na str. 148–150)

3209020600 Difuzor A nasouvací čirý, 2 m

3202025600 Difuzor A nasouvací jemně matný, 2 m

3202024600 Difuzor A nasouvací opál, 2 m

Koncovky

3209016600 Koncovka šedá, pár

3209170602 Koncovka stříbrná, pár

3209171602 Koncovka bílá, pár

3209172602 Koncovka černá, pár

Spojky a montážní úchyty


3209044120 Spojka X rovná hliníková², ks

3202106120 Montážní úchyt X hliníkový¹, pár

3209009120 Montážní úchyt U „excentr“ nerez ocelový¹, ks

3209193120 Montážní úchyt U „zahlubovaný“ nerez ocelový², ks

Tip: profil s variabilitou nasvícení. Umožňuje přímé svícení ve dvou směrech (nahoru/dolu, vlevo/vpravo).

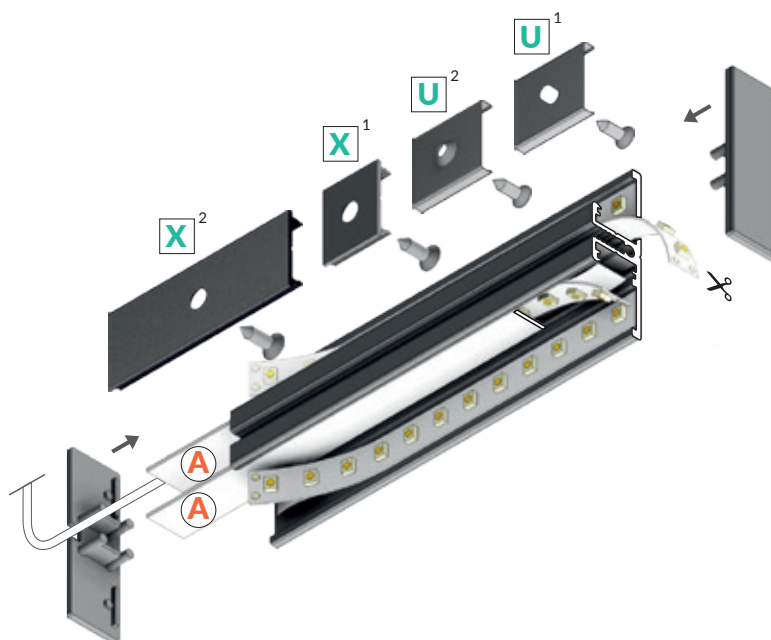

WIRELI WALLE12 BCD



3209207120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209208120 stříbrný mat, elox, 2 m (vnější kryt)

3209300120 bílý, lak, 2 m

3209305120 bílý, lak, 2 m (vnější kryt)



příkon pásku max. 25 W/m

šířka pásku max. 12 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil pro výrobu integrovaných stropních a nástěnných světelných linií, nepřímého podhledového svícení, rámu obrazů, bočního nasvícení plakátů, reklamy apod.

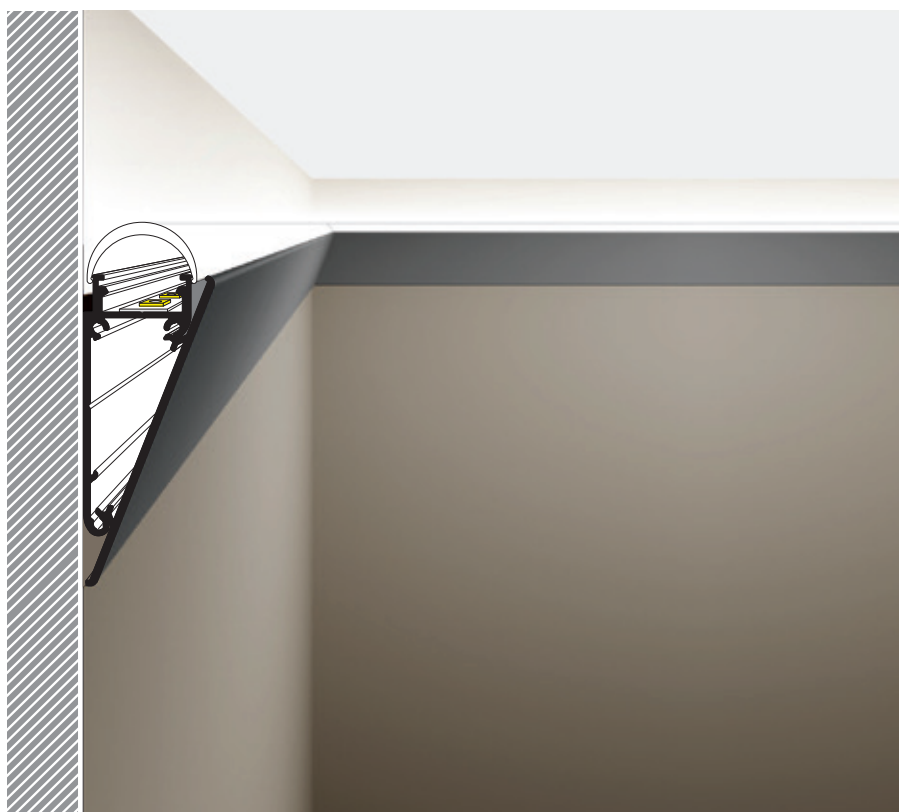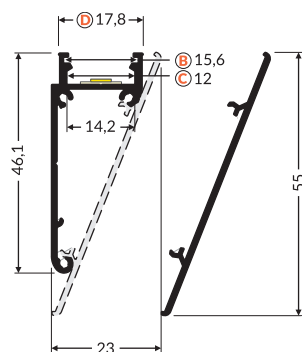

Difuzory (více na str. 148–150)

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209036600 Difuzor C klip čirý (STANDARD), 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209035600 Difuzor C klip opál (STANDARD), 2 m

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

3209159120 Difuzor D klip půlkulatý opál, 2 m

Koncovky

3209029602 Koncovka šedá rovná, pár

3209030602 Koncovka stříbrná rovná, pár


3209307120 Koncovka bílá rovná, pár

3209027602 Koncovka šedá půlkulatá, pár

3209028602 Koncovka stříbrná půlkulatá, pár

3209306120 Koncovka bílá půlkulatá, pár

Tip: profil sestává ze základu, který se uchytlí na stěnu, a vnějšího krytu, se kterým se po upevnění zkompletuje.

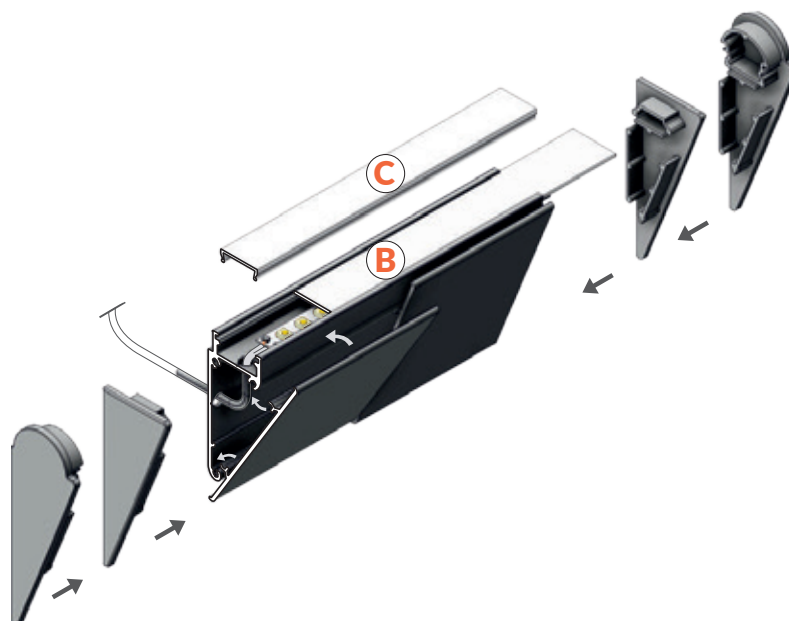

WIRELI SKIRT10 AC2/Q9

NOVINKA



3209612120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209615120 stříbrný mat, elox, 2 m (vnější kryt)

3209613120 hliník surový, 2 m

3209616120 hliník surový, 2 m (vnější kryt)

3209614120 bílý, lak, 2 m

3209617120 bílý, lak, 2 m (vnější kryt)



příkon pásku max. 20 W/m

šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nový elegantní soklový profil pro estetické a funkční osvětlení podlahy.

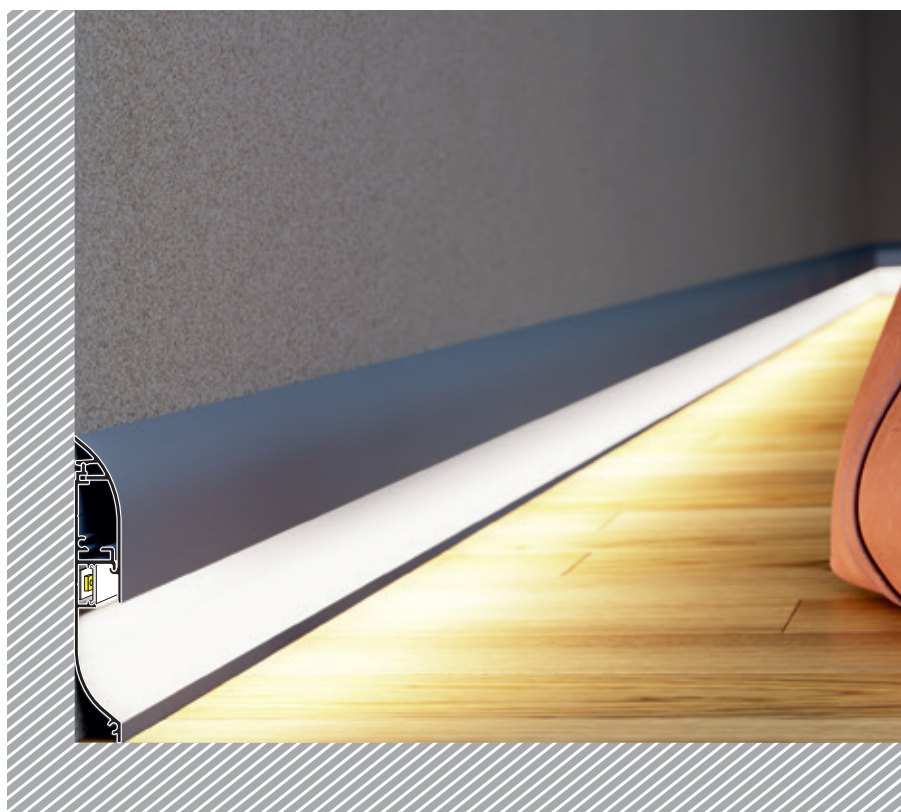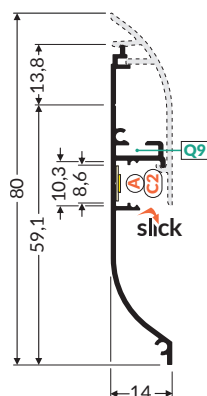

Difuzory (více na str. 148–150)

3209020600 Difuzor A nasuvací čirý, 2 m

3202025600 Difuzor A nasuvací jemně matný, 2 m

3202024600 Difuzor A nasuvací opál, 2 m

3209058600 Difuzor C2 klip čirý, 2 m

3209059600 Difuzor C2 klip opál, 2 m

Koncovky

3209544602 Koncovka šedá, pár

3209545602 Koncovka stříbrná, pár


3209546602 Koncovka bílá, pár

Spojky a montážní úchyty

3209049120 Montážní spojka Q9 180°, ks

3209048120 Montážní spojka Q9 90° horizontálně, ks

Tip: profil sestává ze základu, který se uchytí na stěnu, a vnějšího krytu, se kterým se po upevnění zkompletuje. Profil SKIRT je vhodné kombinovat s profilem BASE.

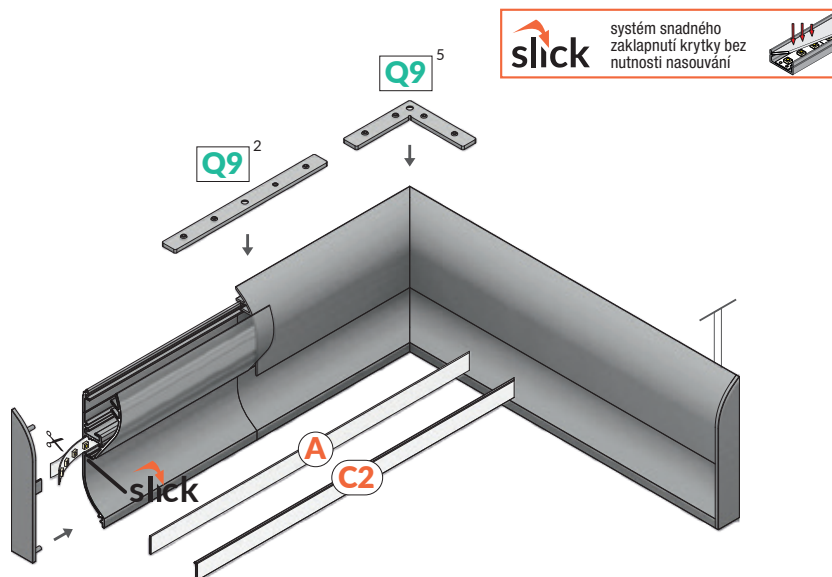

slick systém snadného zaklapnutí krytky bez nutnosti nasouvání

WIRELI BASE

NOVINKA




3209618120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209619120 hliník surový, 2 m

3209620120 bílý, lak, 2 m

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nesvětelný elegantní soklový profil. Profily BASE a SKIRT patří do rodiny nových soklových profilů, které podtrhnou jedinečný design každé místnosti.




Koncovky

3209544602 Koncovka šedá, pár


3209545602 Koncovka stříbrná, pár

3209546602 Koncovka bílá, pár

Tip: profil BASE je vhodné kombinovat s profilem SKIRT. Profily jsou speciálně upravené pro zakrytí nevzhledných přechodů mezi stěnou a podlahou a umožňují nenápadné vedení kabelů.

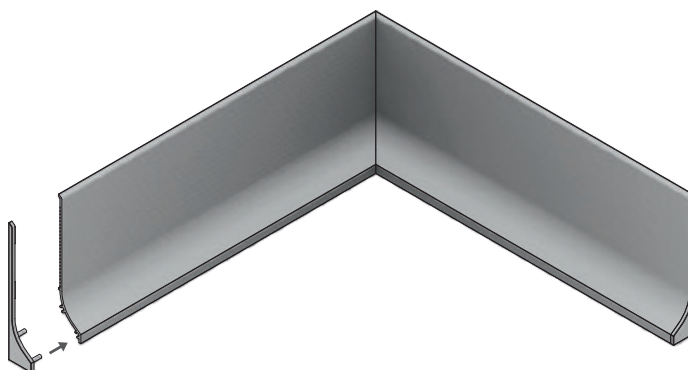

WIRELI FIX12



3209437120 stříbrný mat, elox, 2 m

3202105120 hliník surový, 2 m


příkon pásky max. 15 W/m

šířka pásky max. 12 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm


standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: jednoduchý chladicí profil pro univerzální použití.



Tip: Tento profil slouží také jako základ pro výrobu spojek a hliníkových montážních profilů pro základní řadu profilů SURFACE10, GROOVE10 A CORNER10.

WIRELI FIX16



3209438120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209244120 hliník surový, 2 m

3209439120 bílý, lak, 2 m

3209440120 černý, elox, 2 m


příkon pásky max. 20 W/m

šířka pásky max. 16 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: jednoduchý chladicí profil pro univerzální použití.



Tip: Tento profil slouží také jako základ pro výrobu spojek a hliníkových montážních profilů, pro základní řadu profilů SURFACE14, GROOVE14 A CORNER14 a VARIO30.



WIRELI UP-MINI10 A

NOVINKA



3209657120 stříbrný mat, elox, 2 m


příkon pásku max. 20 W/m

šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nový designový schodišťový profil s dolním směrem svitu. Vhodný k přímé montáži na hrany schodů v interiérech domů, barů, kin, divadel, klubů, apod.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209020600 Difuzor A nasouvací čirý, 2 m

3202025600 Difuzor A nasouvací jemně matný, 2 m



3202024600 Difuzor A nasouvací opál, 2 m

Koncovky

3209580602 Koncovka šedá, pár


3209579602 Koncovka stříbrná, pár

Tip: drážkování na profilu plní nejen estetickou, ale i praktickou funkci (bezpečností protiskluzový povrch). Profil nainstalujete přilepením na hranu schodové stupnice.

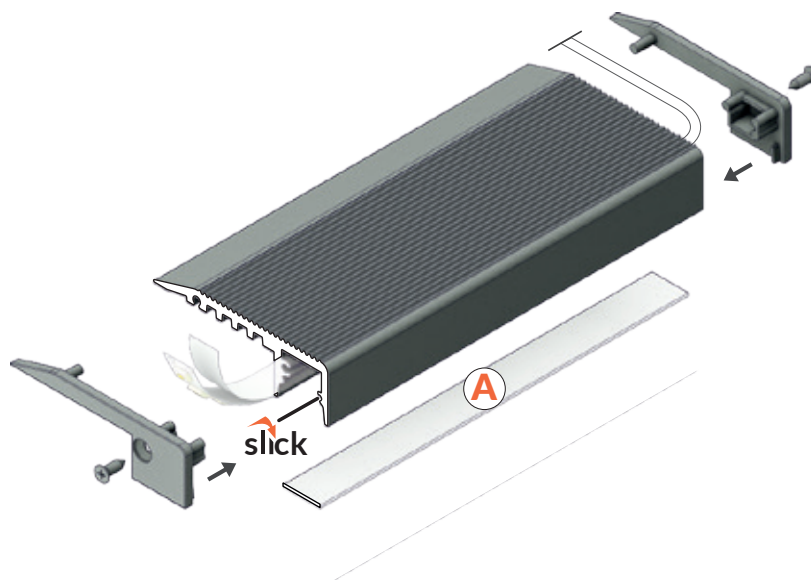

WIRELI UP-BOLD12 K

NOVINKA



3209658120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209659120 černý, elox, 2 m



příkon pásu max. 25 W/m

šířka pásu max. 12 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nový designový schodišťový profil s horním směrem svitu. Vhodný k přímé montáži na hrany schodů v interiérech domů, barů, kin, divadel, klubů, apod.

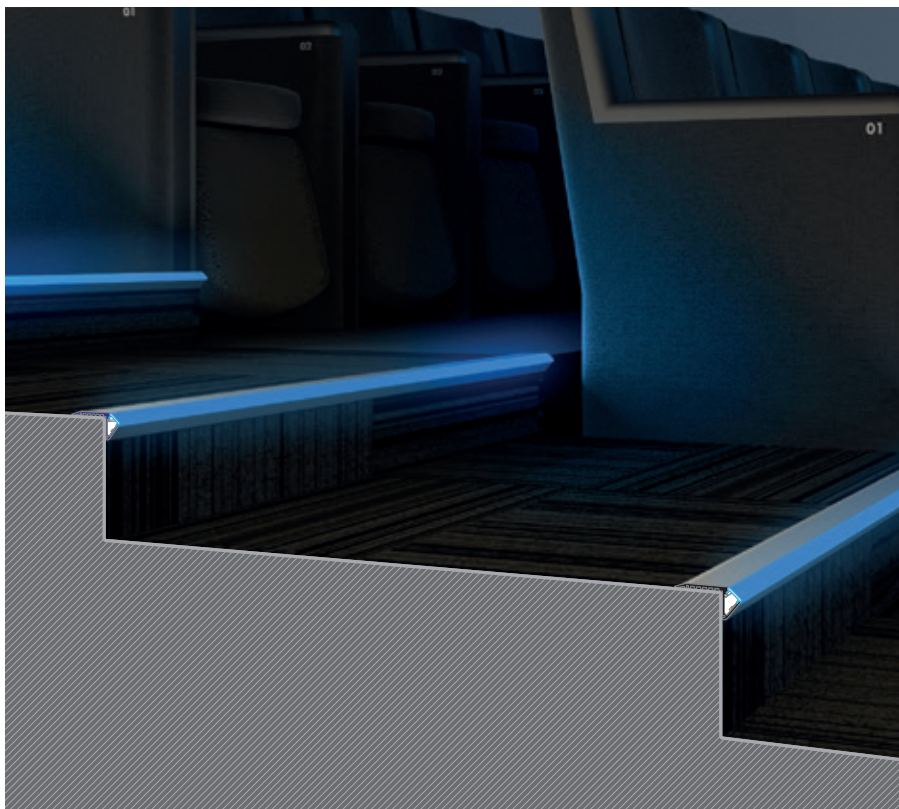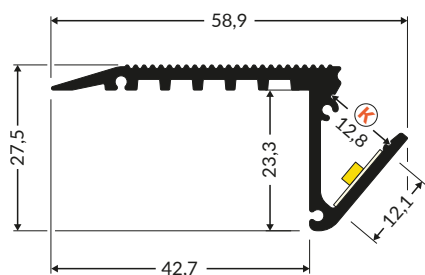

Difuzory (více na str. 148–150)

3209033600 Difuzor K klip opál, 2 m

Koncovky

3209582602 Koncovka šedá, pár

3209581602 Koncovka stříbrná, pár

3209594602 Koncovka černá, pár

Tip: drážkování na profilu plní nejen estetickou, ale i praktickou funkci (bezpečností protiskluzový povrch). Profil nainstalujete přilepením na hranu schodové stupnice.





WIRELI FLOOR8 K



3209418120 stříbrný mat, elox, 2 m


příkon pásku max. 18 W/m

šířka pásku max. 8 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: pochůzný podlahový profil do dlažby a obkladů. Díky vysoké odolnosti je vhodný pro použití ve veřejných prostorách.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209033600 Difuzor K klip opál, 2 m

Koncovky


3209418609 Koncovka šedá, pár

3209419609 Koncovka stříbrná, pár

Spojky a montážní úchyty

3209419120 Těsnicí set pro koncovky, set

Tip: použitím těsnícího setu mezi koncovkami a difuzorem docílíte dokonalé ochrany LED pásku před prachem a vlhkostí.

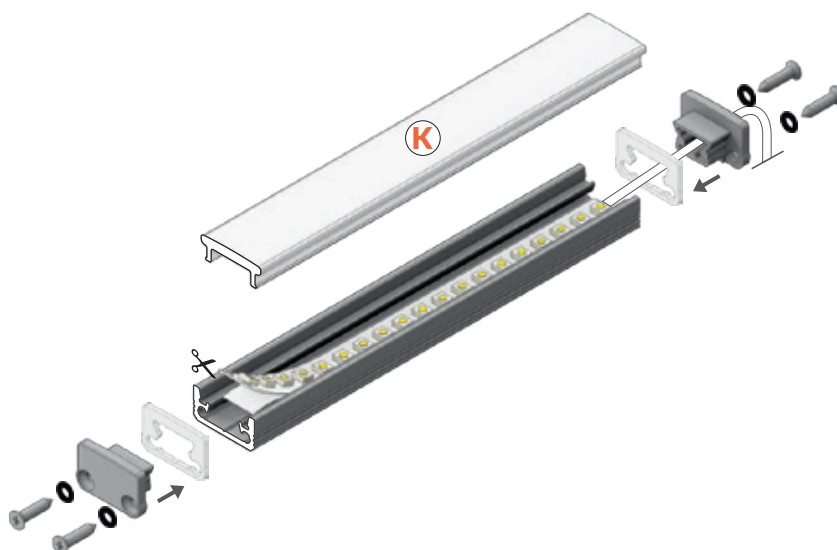

WIRELI FLOOR12 K/U



3209209120 stříbrný mat, elox, 2 m



příkon pásu max. 15 W/m

šířka pásu max. 10 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délek profilů: +20 mm

Poznámka: pochůzný podlahový profil do obkladů, dlažby, drážky. Profil se kterým dosáhnete nepřetržité linie světla bez viditelných bodů jednotlivých LED. Podmínkou je použití opálového difuzoru a LED pásu s vyšší hustotou LED na metr.

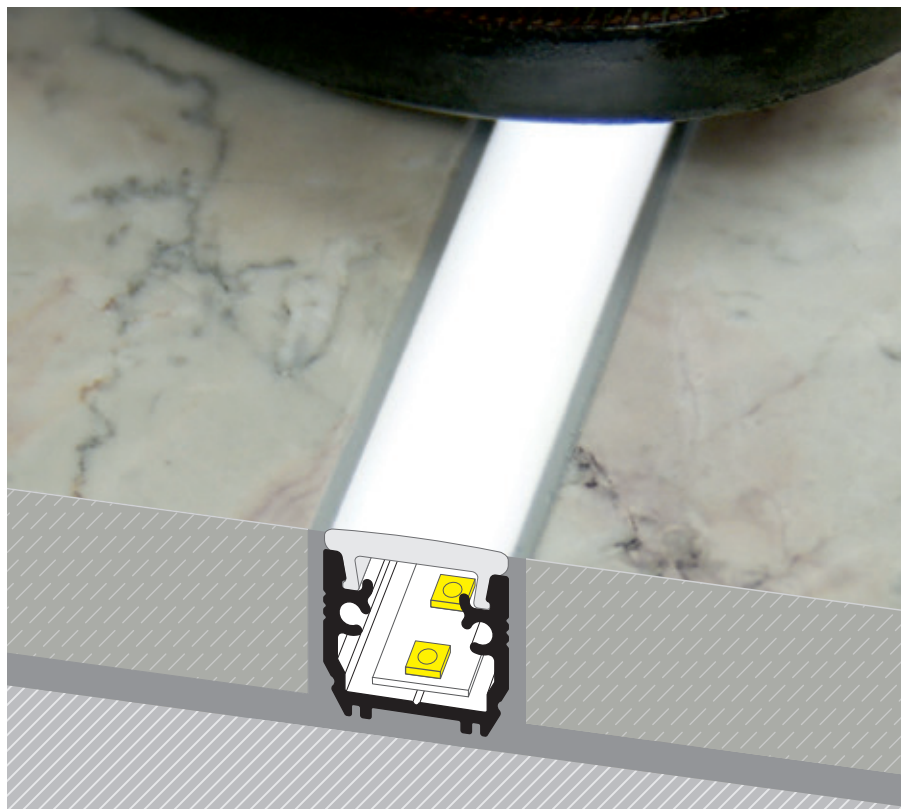

Difuzory (více na str. 148–150)

3209033600 Difuzor K klip opál, 2 m

Koncovky

3209122602 Koncovka šedá, pár

3209031602 Koncovka stříbrná, pár

3209123602 Koncovka šedá s otvorem, pár

3209032602 Koncovka stříbrná s otvorem, pár


Spojky a montážní úchyty

3209009120 Montážní úchyt U nerez ocelový "excentr"¹, ks

3209193120 Montážní úchyt U nerez ocelový "zahlubovaný"², ks

3209436120 Těsnicí set pro koncovky, set

Tip: tento profil je možné využít také jako profil nakládáný nebo vkládáný.

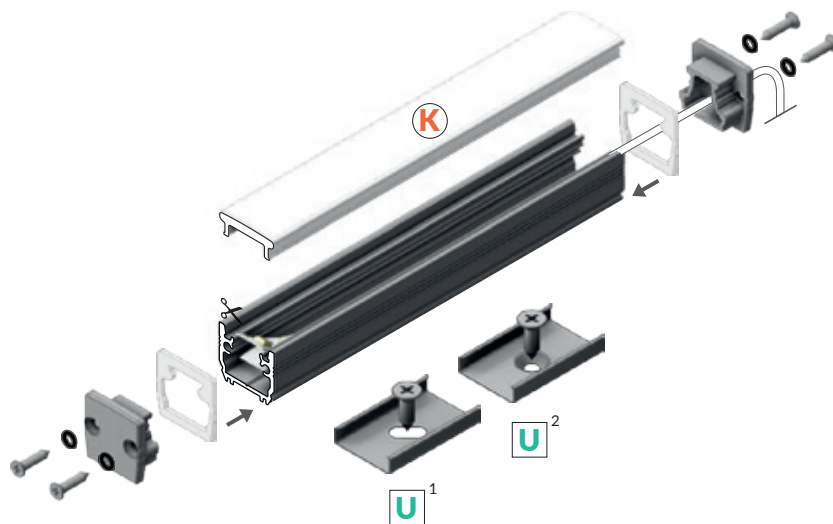

WIRELI UP-TILE10 A

NOVINKA



3209656120 stříbrný mat, elox, 2 m




příkon pásku max. 18 W/m

šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nový speciální profil pro montáž do dlažby o tloušťce 10 mm. Vhodný pro instalaci do koupelen, sprchových koutů a schodišť.

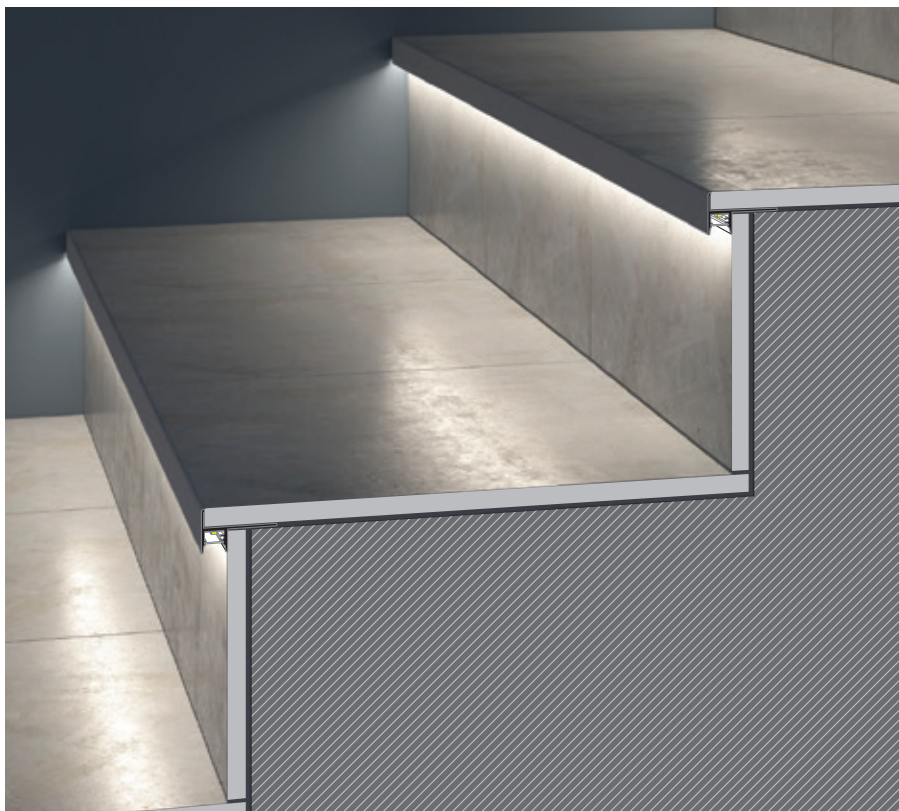

Difuzory (více na str. 148–150)

3209020600 Difuzor A nasouvací čirý, 2 m

3202025600 Difuzor A nasouvací jemně matný, 2 m


3202024600 Difuzor A nasouvací opál, 2 m

Koncovky

3209578602 Koncovka šedá, pár

3209577602 Koncovka stříbrná, pár

Tip: při instalaci do koupelny doporučujeme použít LED komponenty s krytím min. IP 67.

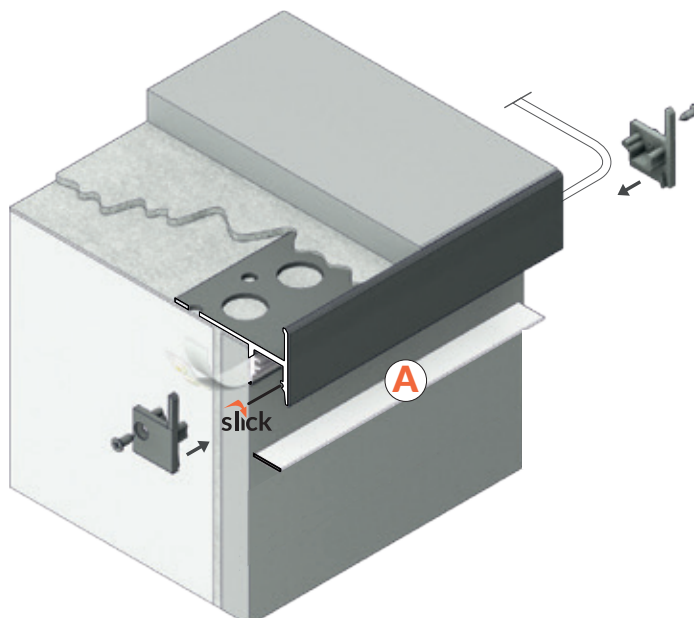

WIRELI UNI-TILE12 90° C



3209410120 stříbrný mat, elox, 2 m



příkon pásku max. 15 W/m

šířka pásku max. 12 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: speciální profil pro montáž do dlažby o tloušťce 10 mm. Vhodný pro instalaci do koupelen, sprchových koutů a schodišť.

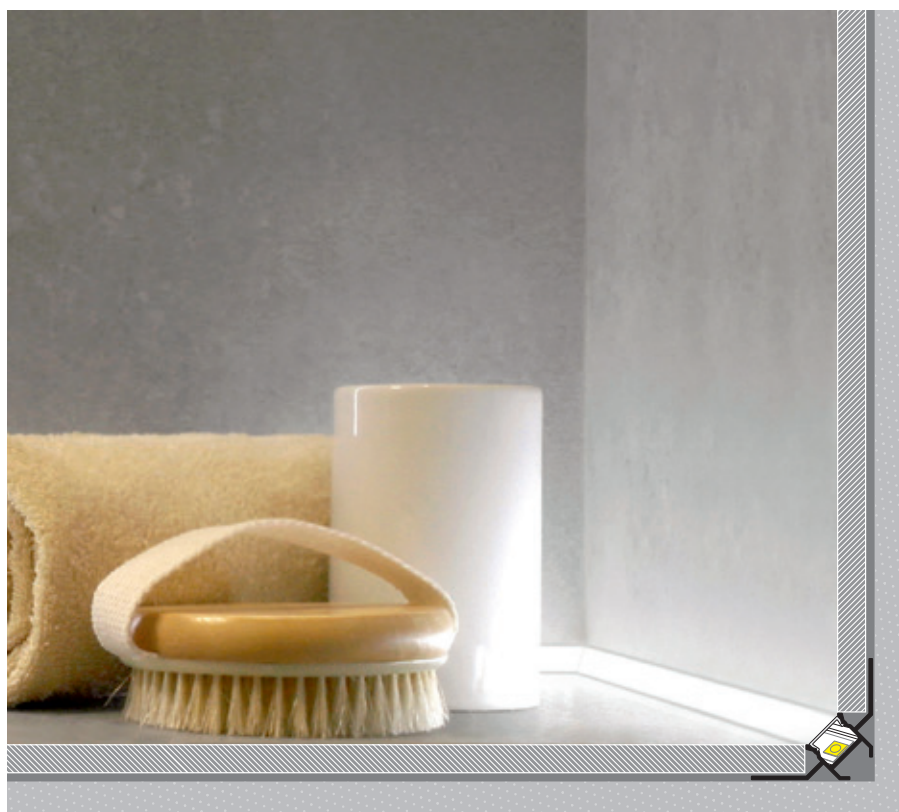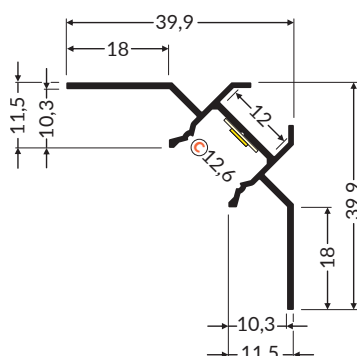

Difuzory (více na str. 148–150)

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209036600 Difuzor C klip čirý (STANDARD), 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m


3209035600 Difuzor C klip opál (STANDARD), 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m


Koncovky

3209416608 Koncovka šedá, pár

Tip: profily jsou opatřeny otvory, které usnadňují vlepění profilu do tmelu či malty. Při instalaci do koupelny doporučujeme použít LED komponenty s krytím min. IP 67.

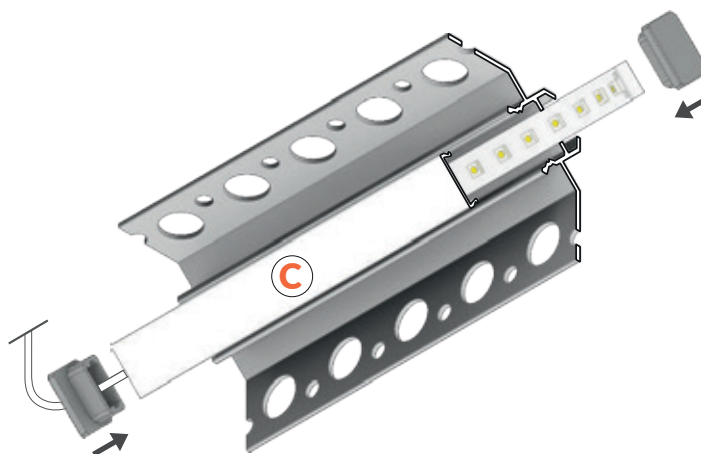

WIRELI UNI-TILE12 180° C



3209412120 stříbrný mat, elox, 2 m


příkon pásku max. 15 W/m

šířka pásku max. 12 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: speciální profil pro montáž do dlažby o tloušťce 10 mm. Vhodný pro instalaci do koupelen, sprchových koutů a schodišť.

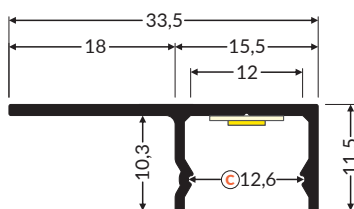

Difuzory (více na str. 148–150)

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209036600 Difuzor C klip čirý (STANDARD), 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m


3209035600 Difuzor C klip opál (STANDARD), 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

Koncovky

3209416608 Koncovka šedá, pár

Tip: profily jsou opatřeny otvory, které usnadňují vlepění profilu do tmelu či malty. Při instalaci do koupelny doporučujeme použít LED komponenty s krytím min. IP 67.

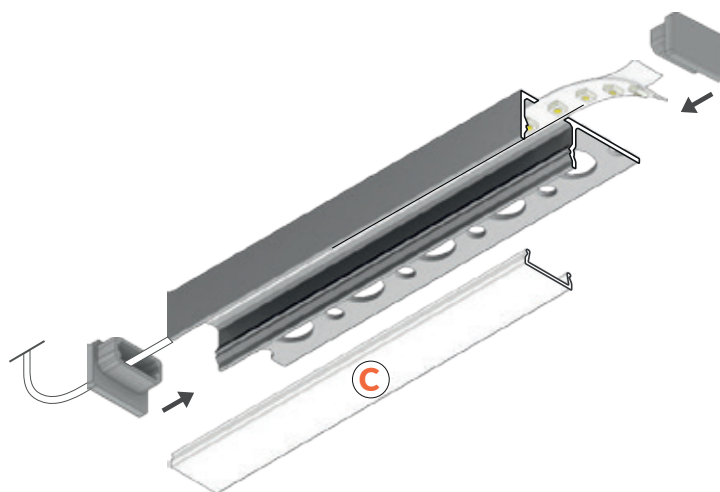

WIRELI UNI-TILE12 270° C



3209414120 stříbrný mat, elox, 2 m


příkon pásku max. 15 W/m

šířka pásku max. 12 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: speciální profil pro montáž do dlažby o tloušťce 10 mm. Vhodný pro instalaci do koupelen, sprchových koutů a schodišť.

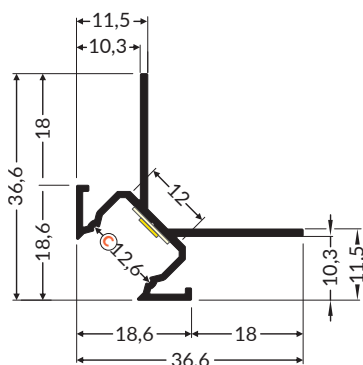

Difuzory (více na str. 148–150)

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209036600 Difuzor C klip čirý (STANDARD), 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m


3209035600 Difuzor C klip opál (STANDARD), 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

Koncovky

3209416608 Koncovka šedá, pár


Tip: profily jsou opatřeny otvory, které usnadňují vlepění profilu do tmelu či malty. Při instalaci do koupelny doporučujeme použít LED komponenty s krytím min. IP 67.

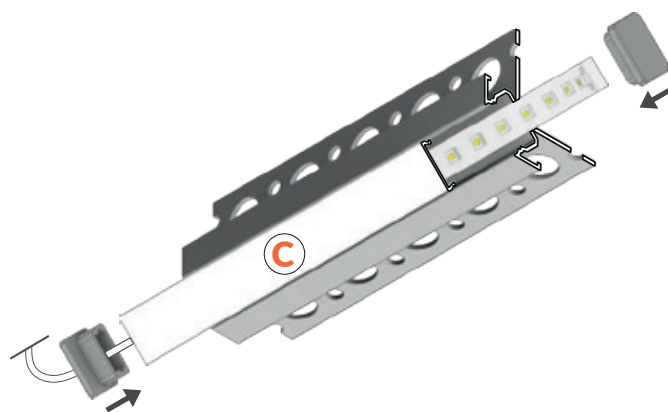



WIRELI OMNI10 AC2

NOVINKA



3209529120 stříbrný mat, elox, 2 m



3209530120 hliník surový, 2 m

příkon pásu max. 15 W/m

šířka pásu max. 10 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: speciální architektonický profil pro designové podsvětlení přesazených stěn z SDK v interiéru.

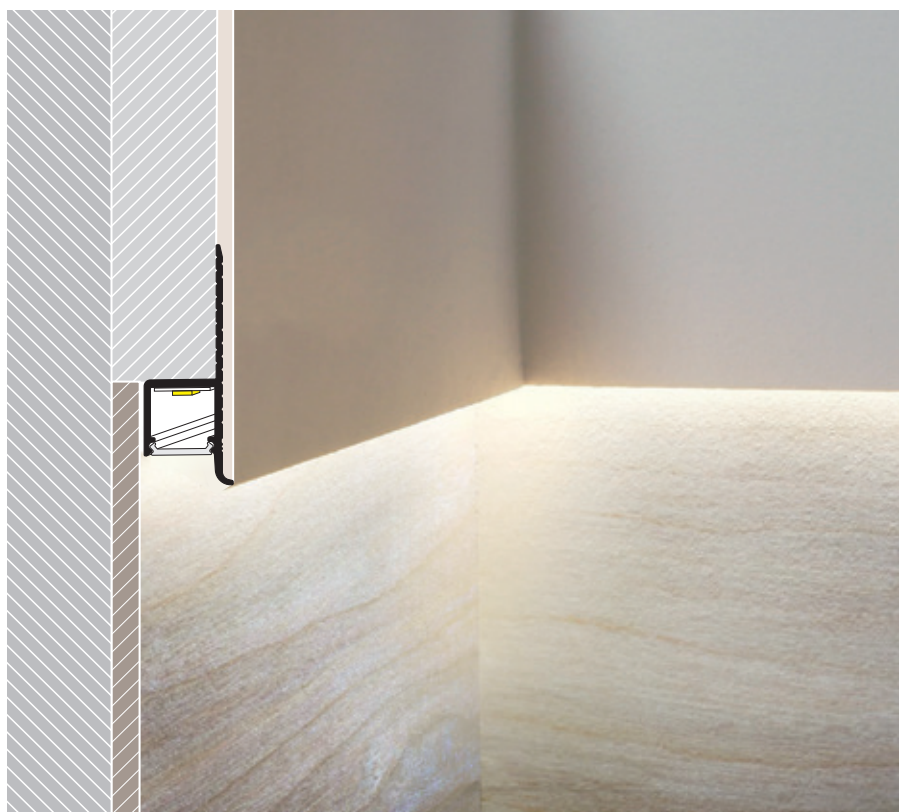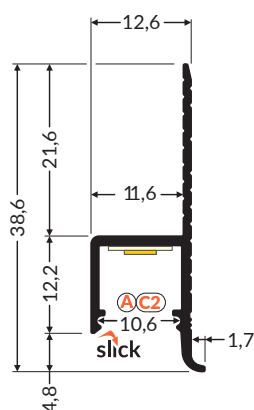

Difuzory (více na str. 148–150)

3209020600 Difuzor A nasouvací čirý, 2 m

3202025600 Difuzor A nasouvací jemně matný, 2 m

3202024600 Difuzor A nasouvací opál, 2 m



3209058600 Difuzor C2 klip čirý, 2 m

3209059600 Difuzor C2 klip opál, 2 m

Koncovky

3209529602 Koncovka šedá, pár

Tip: profil nejprve ukotvíte pomocí vrtů do stěny a následně přetáhněte omítkou.

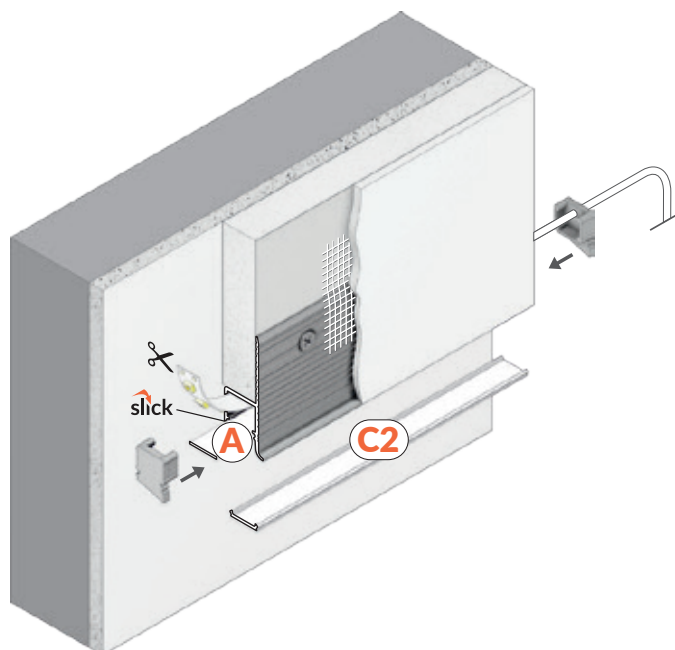

WIRELI GLOW12 UP A1C

NOVINKA



3209652120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209653120 hliník surový, 2 m

3209651120 bílý, lak, 2 m



příkon pásku max. 17 W/m

šířka pásku max. 12 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nový speciální profil z rodiny GLOW. Tento nenápadný profil slouží k vytvoření nepřímého osvětlení u SDK snížených podhledů. Vhodný do ložnic, obývacích pokojů a jiných místností s potřebou nepřímého osvětlení.

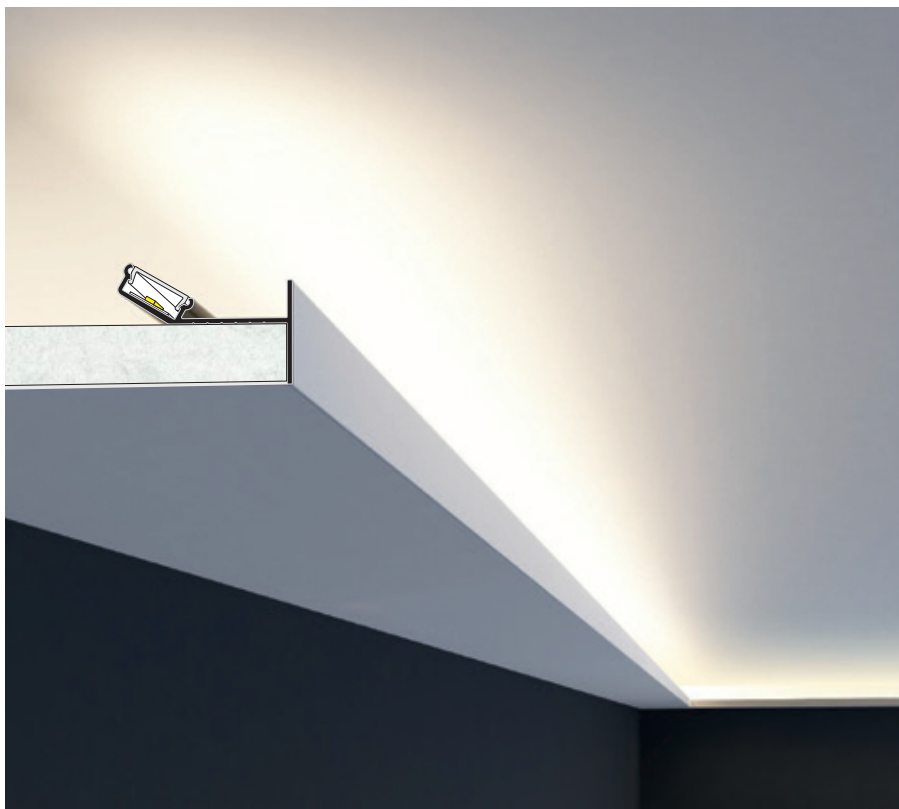

Difuzory (více na str. 148–150)

3209081600 Difuzor A1 nasouvací čirý, 2 m

3209082600 Difuzor A1 nasouvací jemně matný, 2 m

3209083600 Difuzor A1 nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209036600 Difuzor C klip čirý (STANDARD), 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209035600 Difuzor C klip opál (STANDARD), 2 m



3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

Koncovky


3209576602 Koncovka šedá, pár

Tip: profil je navržen tak, aby esteticky zakryl nerovnosti hrany SDK desky.

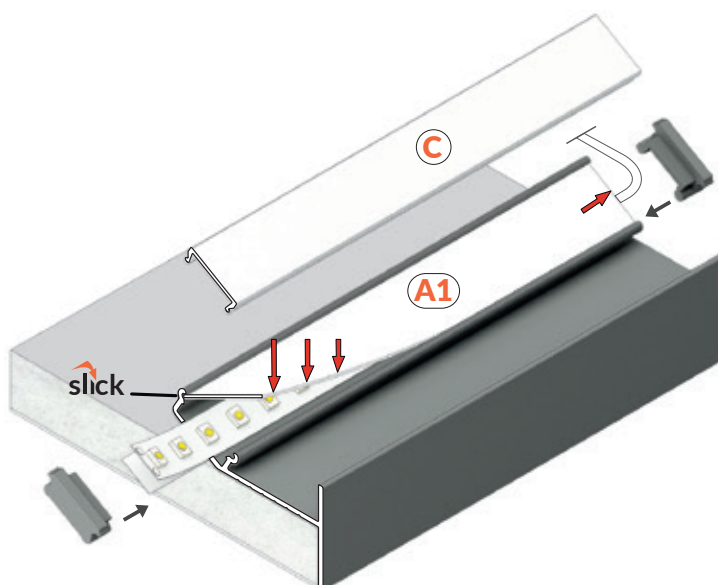

WIRELI GLOW12 DOWN A1C

NOVINKA



3209654120 stříbrný mat, elox, 2 m



příkon pásku max. 17 W/m

šířka pásku max. 12 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nový speciální profil z rodiny GLOW. Tento nenápadný profil slouží k vytvoření nepřímého osvětlení u SDK snížených podhledů. Vhodný do ložnic, obývacích pokojů a jiných místností s potřebou nepřímého osvětlení.

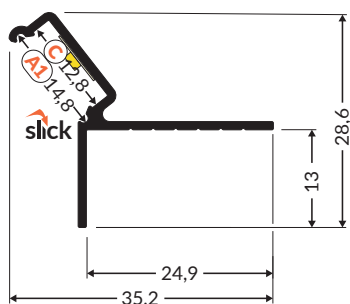

Difuzory (více na str. 148–150)

3209081600 Difuzor A1 nasouvací čirý, 2 m

3209082600 Difuzor A1 nasouvací jemně matný, 2 m

3209083600 Difuzor A1 nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209036600 Difuzor C klip čirý (STANDARD), 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209035600 Difuzor C klip opál (STANDARD), 2 m


3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

Koncovky

3209576602 Koncovka šedá, pár

Tip: profil je navržen tak, aby esteticky zakryl nerovnosti hrany SDK desky.

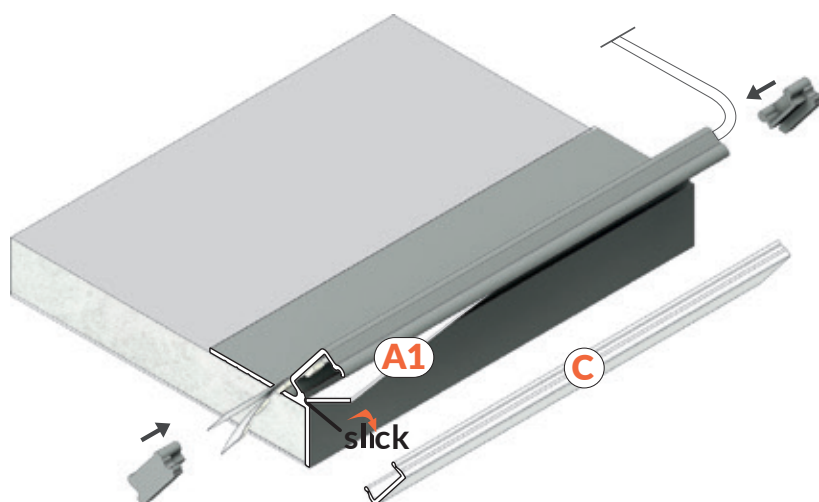

WIRELI FRAME14 BC/Q



3209210120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209211120 hliník surový 2 m

3209212120 bílý, lak, 2 m


příkon pásku max. 25 W/m

šířka pásku max. 12 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil pro vytvoření estetického osvětlení u SDK podhledů.

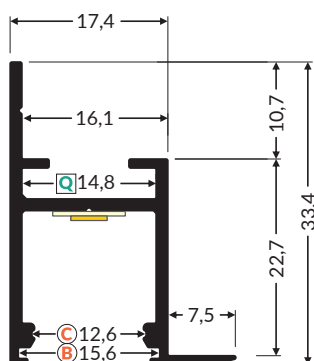

Difuzory (více na str. 148–150)

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209036600 Difuzor C klip čirý (STANDARD), 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209035600 Difuzor C klip opál (STANDARD), 2 m

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

Koncovky


3209215120 Montážní spojka Q 90° vertikálně¹, ks

3209217120 Montážní spojka Q 180°², ks

3209216120 Montážní spojka Q 135°³, ks

3209214120 Montážní spojka Q 90° horizontálně⁴, ks

Tip: pro snadné napojování profilů nebo spojování profilů v rozech použijte profesionální montážní spojky.

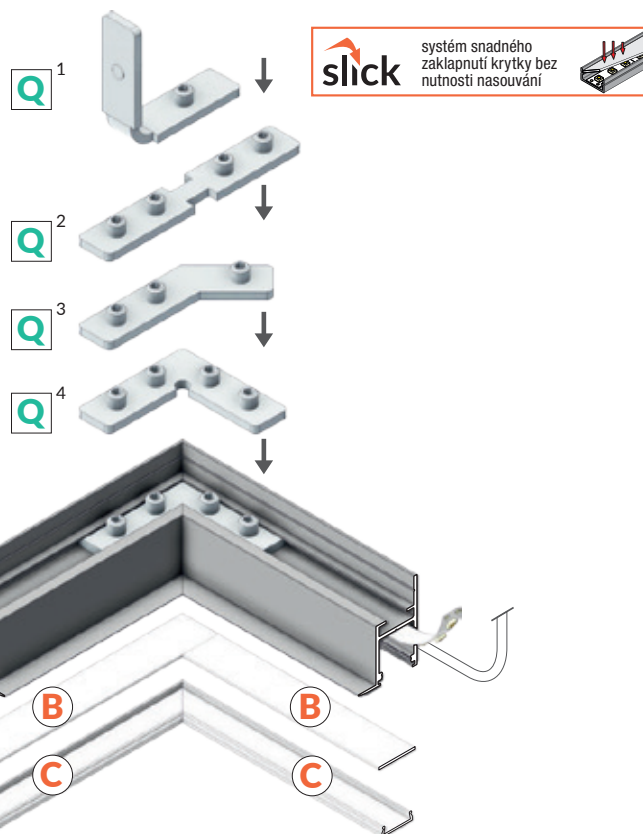

WIRELI SMOOTH12 BC/Q9

NOVINKA



3209531120 hliník surový, 2 m



příkon pásku max. 15 W/m

šířka pásku max. 12 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: speciální zaoblený profil pro vytvoření neotřelého designového osvětlení v interiéru. Vhodný pro jemné nepřímé osvětlení pro navození optimální nálady v ložnicích a pokojích.

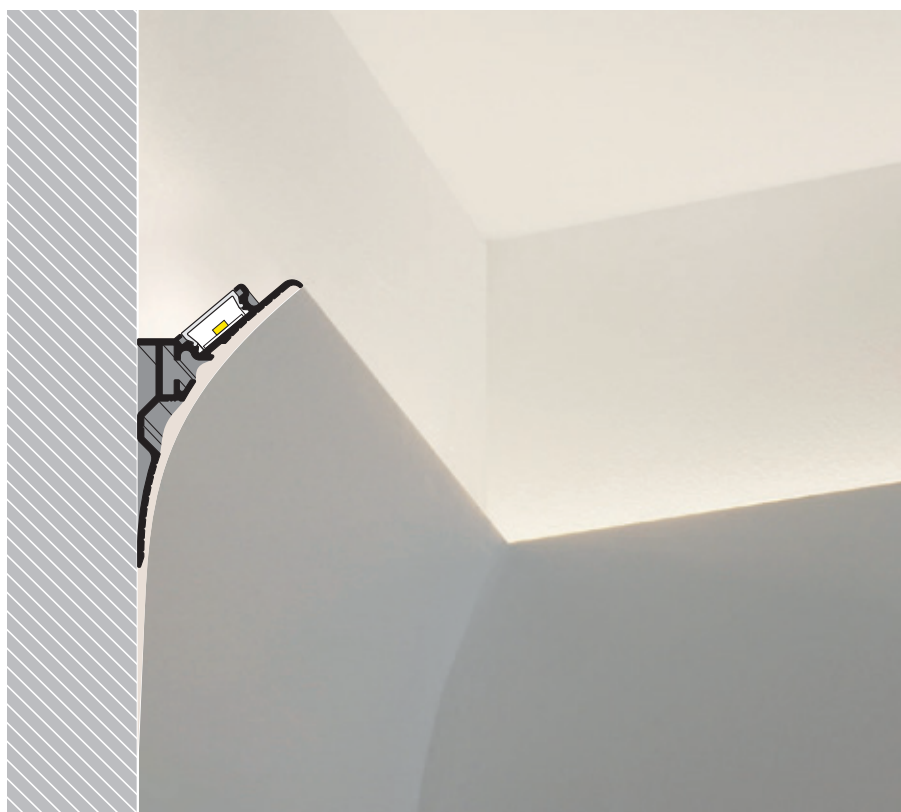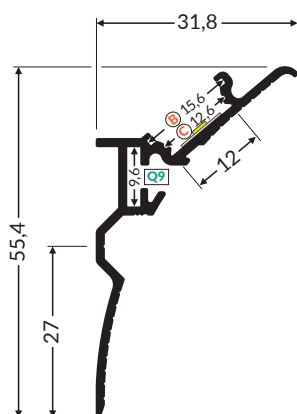

Difuzory (více na str. 148–150)

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209036600 Difuzor C klip čirý (STANDARD), 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209035600 Difuzor C klip opál (STANDARD), 2 m

3202012600 Difuzor C klip lineární čochka 60° čirá, 2 m

Koncovky



3209530602 Koncovka šedá, pár

Spojky a montážní úchyty

3209049120 Montážní spojka Q9 180°, ks

3209047120 Montážní spojka Q9 90° vertikálně¹, ks


Tip: profil nejprve ukotvíte pomocí vrtů do stěny a následně přetáhněte omítkou. Pro snadné napojování profilů nebo spojování profilů v rozích použijte profesionální montážní spojky.

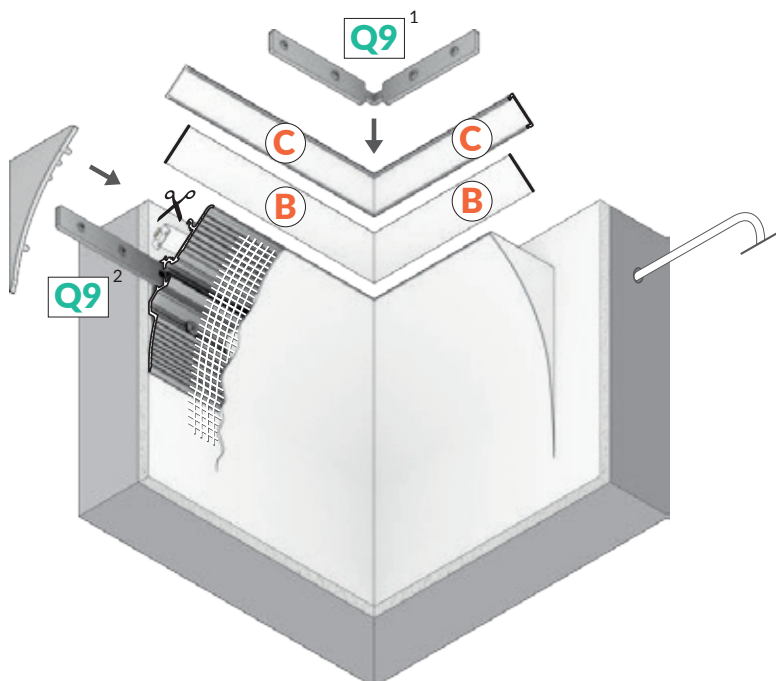



WIRELI PLANE14 IN BC3

NOVINKA



3209660120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209661120 hliník surový, 2 m

3209662120 bílý lak, 2 m


příkon pásu max. 20 W/m

šířka pásu max. 14 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nový minimalistický profil pro vytvoření estetického osvětlení u SDK podhledů. Vhodný pro vytváření dlouhých a nepravidelných linií světla.

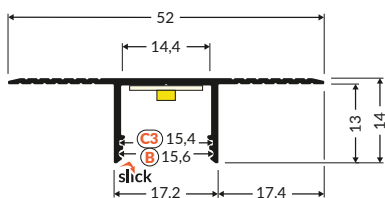

Difuzory (více na str. 148–150)

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209068600 Difuzor C3 klip čirý, 2 m

3209069600 Difuzor C3 klip opál, 2 m

3209077600 Difuzor C3 klip černý, 2 m



Koncovky

3209583602 Koncovka šedá s otvorem, pár

3209585602 Koncovka stříbrná s otvorem, pár


3209584602 Koncovka bílá s otvorem, pár

Tip: profil nejprve ukotvíte pomocí vrtů do stěny a vruty následně přetáhněte omítkou. Použijte klasický nasouvací difuzor jako ochranu před vnikem částic při tmelení a broušení. Difuzor pak snadno odejmete a nahradíte.

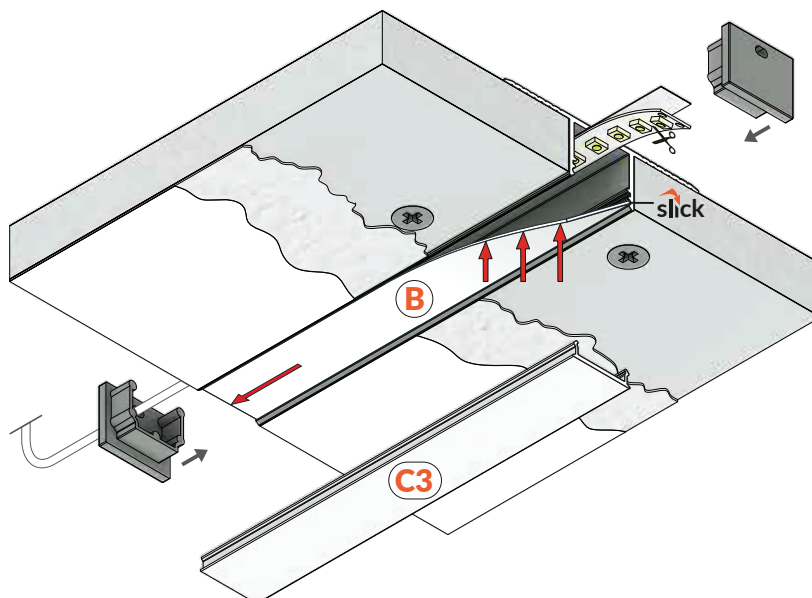

WIRELI PLANE14 SIDE BC3

NOVINKA



3209663120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209664120 hliník surový, 2 m

3209665120 bílý lak, 2 m


příkon pásu max. 20 W/m

šířka pásu max. 14 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nový minimalistický profil pro vytvoření estetického osvětlení u SDK podhledů. Vhodný pro vytváření dlouhých a nepravidelných linií světla.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209068600 Difuzor C3 klip čirý, 2 m

3209069600 Difuzor C3 klip opál, 2 m

3209077600 Difuzor C3 klip černý, 2 m



Koncovky

3209583602 Koncovka šedá s otvorem, pár

3209585602 Koncovka stříbrná s otvorem, pár

3209584602 Koncovka bílá s otvorem, pár

Tip: profil nejprve ukotvíte pomocí vrutů do stěny a vruty následně přetáhněte omítkou. Použijte klasický nasouvací difuzor jako ochranu před vnikem částic při tmelení a broušení. Difuzor pak snadno odejmete a nahradíte.

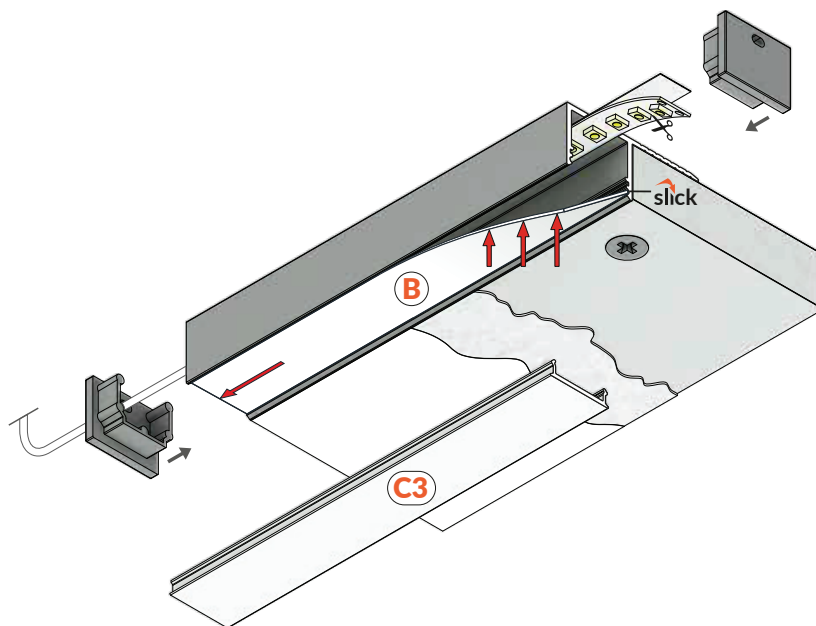

PÁSOVINA P10, P12, P50

3209038120 P10 hliník surový, 2 m

průřez 10x0,5 mm
příkon pásu max. 10 W/m

3209039120 P12,5 hliník surový, 2 m

průřez 12,5x0,5 mm
příkon pásu max. 10 W/m

3209022120 P50 hliník surový, 2 m

průřez 50x2mm
příkon pásu max. 25 W/m

Poznámka: tyto pásovinu slouží jako základní chladiče LED pásků. Bohužel tyto pásovinu nenahradí estetické a funkční využití klasických hliníkových profilů.

Na obchodních dokladech tyto pásovinu naleznete označeny jako Profil WIRELI chladič P10, P12...

10 x 0,5 mm

12,5 x 0,5 mm

50 x 2 mm


Tip: tam, kde jste v pokušení nalepit LED pásek přímo na korpus, sklo či jiný materiál, použijte jako podklad alespoň tuto hliníkovou pásovinu a ušetříte, protože lépe chlazený LED pásek bude svítit mnohem déle a přirozený pokles svítivosti bude pomalejší.

WIRELI EDGE A

3209164609 stříbrný mat, elox, 3 m

příkon pásu max. 2 x 15 W/m
šířka pásu max. 10 mm

Poznámka: profil na hranu dna skříněk vhodný pro dvířka bez úchytek.

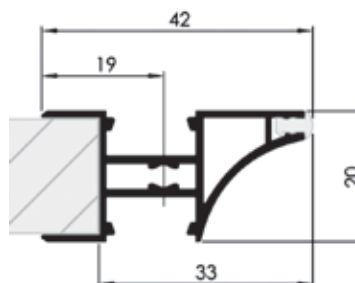

Difuzory (více na str. 148–150)

3209169609 Difuzor čirý 100°, 3 m

3209166609 Difuzor opál 100°, 3 m

Spojky a montážní úchyty

3209168609 Tlumič hrana, metráž









PROFILY VARIO30




NAKLÁDANÉ PROFILY

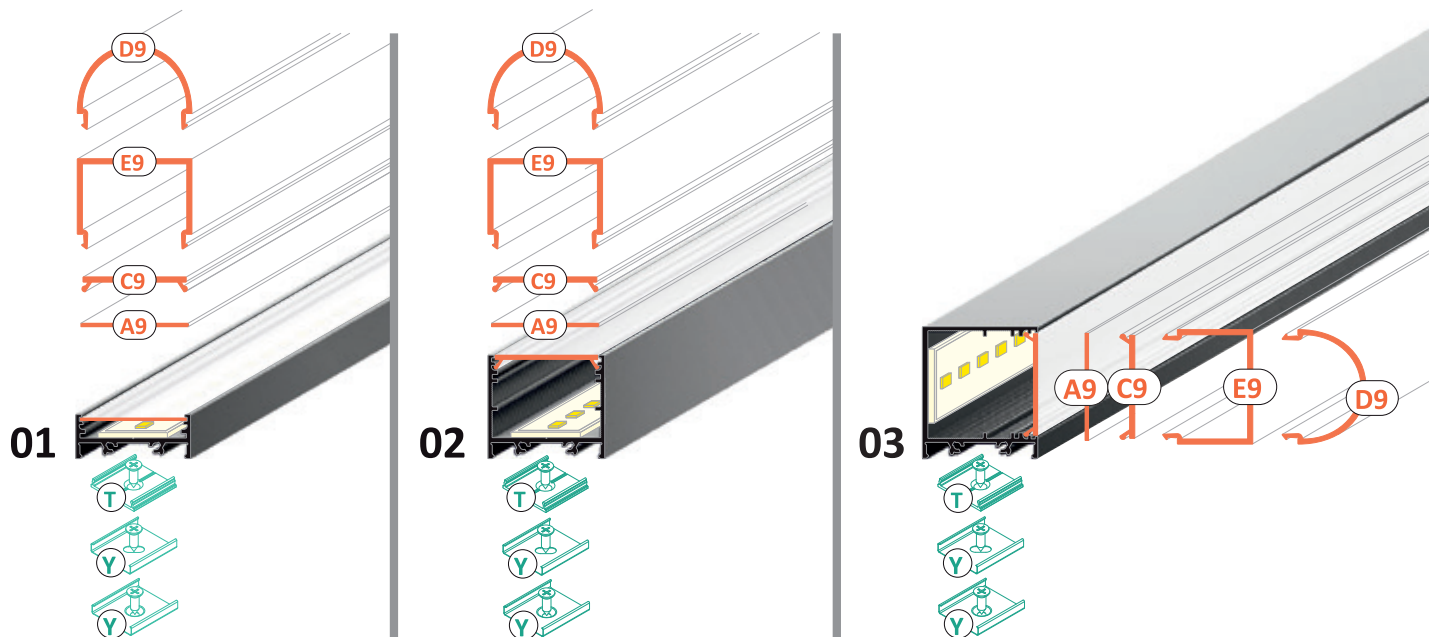


ZÁVĚSNÉ VARIANTY

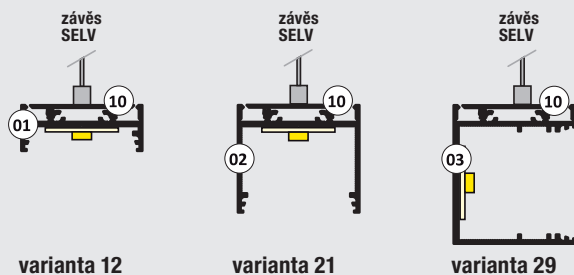


NAKLÁDANÉ VARIANTY

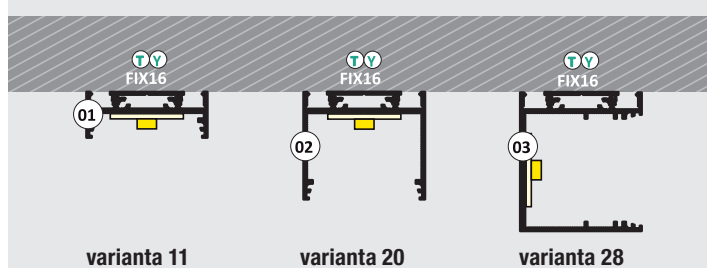


ZÁVĚSNÉ VARIANTY S PROFILEM PRO ULOŽENÍ ZDROJE NAPĚTÍ

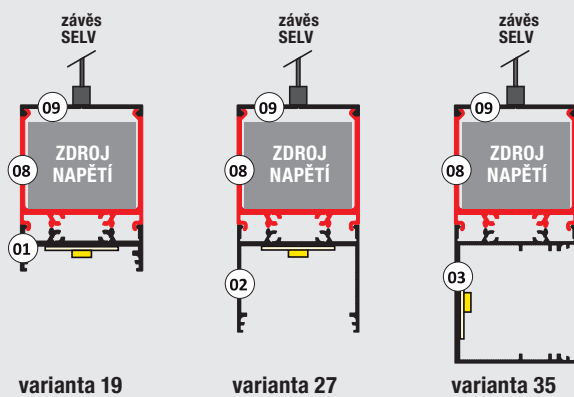



NAKLÁDANÉ VARIANTY S PROFILEM PRO ULOŽENÍ ZDROJE NAPĚTÍ

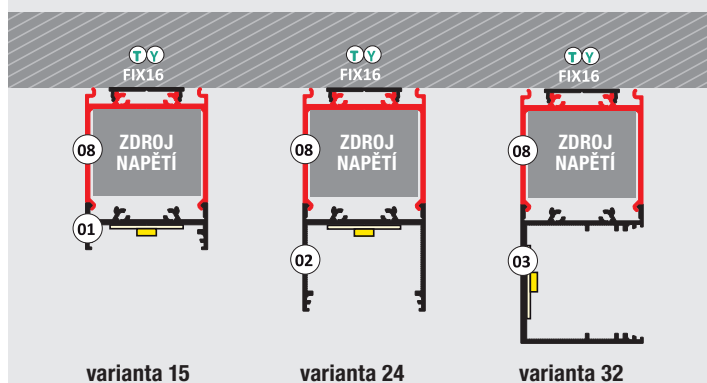






OBOUSTRANNÉ VARIANTY S PROFILEM PRO ULOŽENÍ ZDROJE NAPĚTÍ

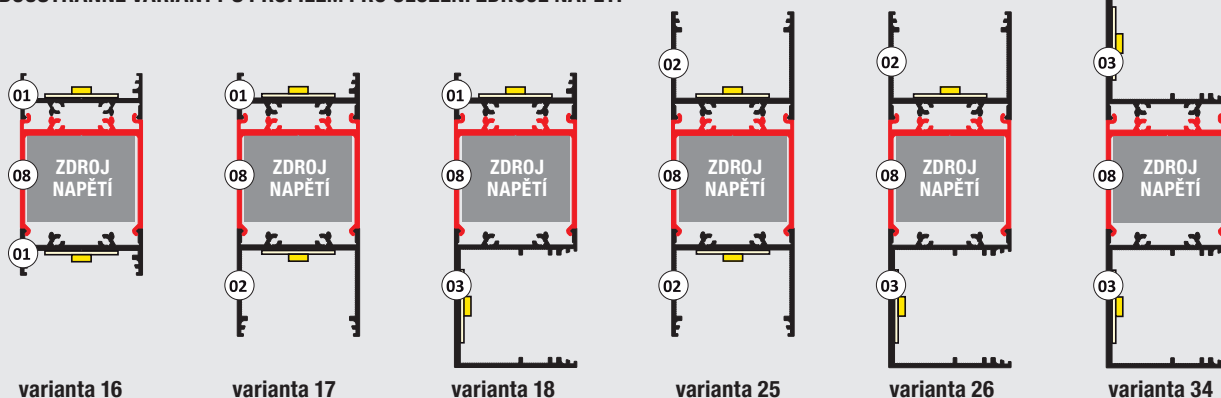

VKLÁDANÉ PROFILY PRO ZAPRACOVÁNÍ DO OMÍTKY

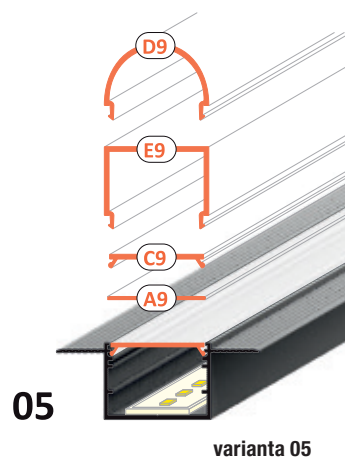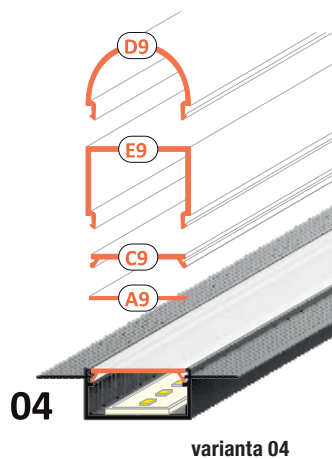

VKLÁDANÉ PROFILY

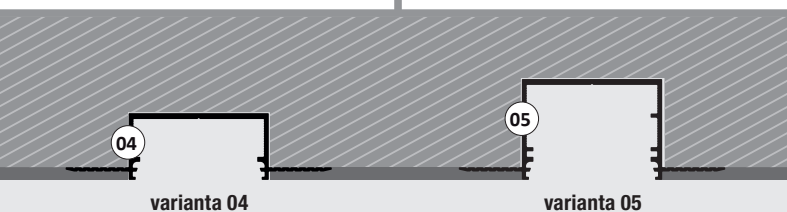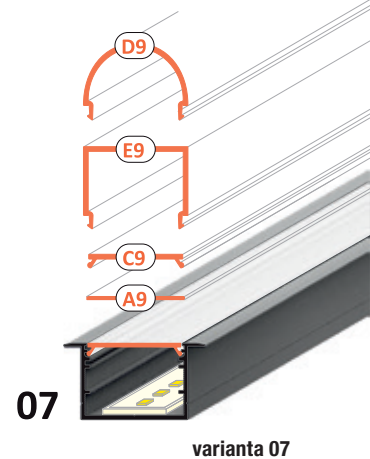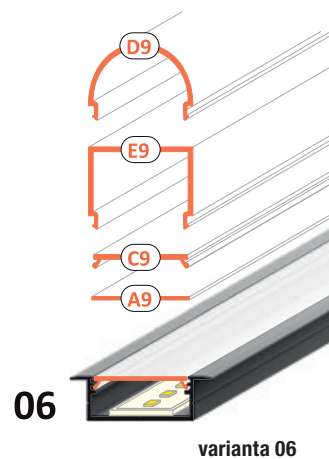


PROFIL PRO ULOŽENÍ ZDROJE NAPĚTÍ




POMOCNÉ PROFILY


11 /
FIX16



DIFUZOR A9 NASOUVACÍ





DIFUZOR C9 KLIK





DIFUZOR D9 KLIK




DIFUZOR E9 KLIK


ROHOVÉ SPOJKY
PROFILŮ 02, 05, 07


KONCOVKY

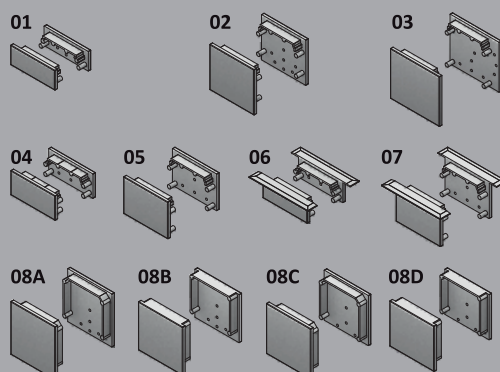

MONTÁŽNÍ ÚCHYTY
PRO PROFILY
01, 02, 03


MONTÁŽNÍ ÚCHYTY PRO PROFILY 06, 07


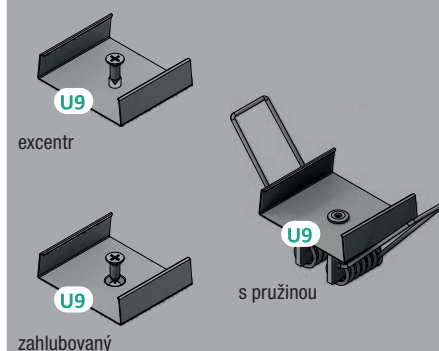


PODPOROVANÉ VARIANTY


VARIANTA 27 – ZÁVĚSNÝ 09-08-02-C9



VARIANTA 15 – STROPNÍ FIX16-08-01-E9

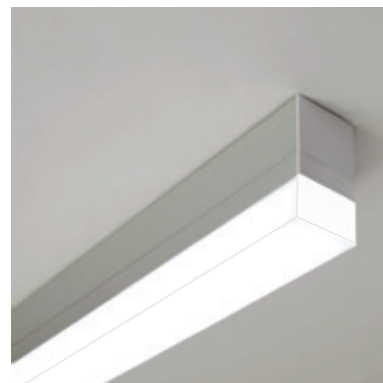


VARIANTA 32 – NÁSTĚNNÝ FIX16-08-03-A9




VARIANTA 11 – NÁBYTKOVÝ FIX16-01-C9




VARIANTA 06 – VKLÁDANÝ 06-E9



VARIANTA 05 – VKLÁDANÝ PRO ZAPRACOVÁNÍ 05-A9







3209421120 černý, elox, 2 m


standardní tolerance délky profilů: +20 mm



3209340120 Závěs EASY 1500 mm chrom

[illegible]

WIRELI VARIO30-02 ACDE-9/TY



3209256120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209372120 hliník surový, 2 m

3209392120 bílý, lak, 2 m

3209422120 černý, elox, 2 m



příkon pásky max. 30 W/m

šířka pásky max. 31 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámky: vyšší nakládaný profil pro stavbu výkonných svítidel.

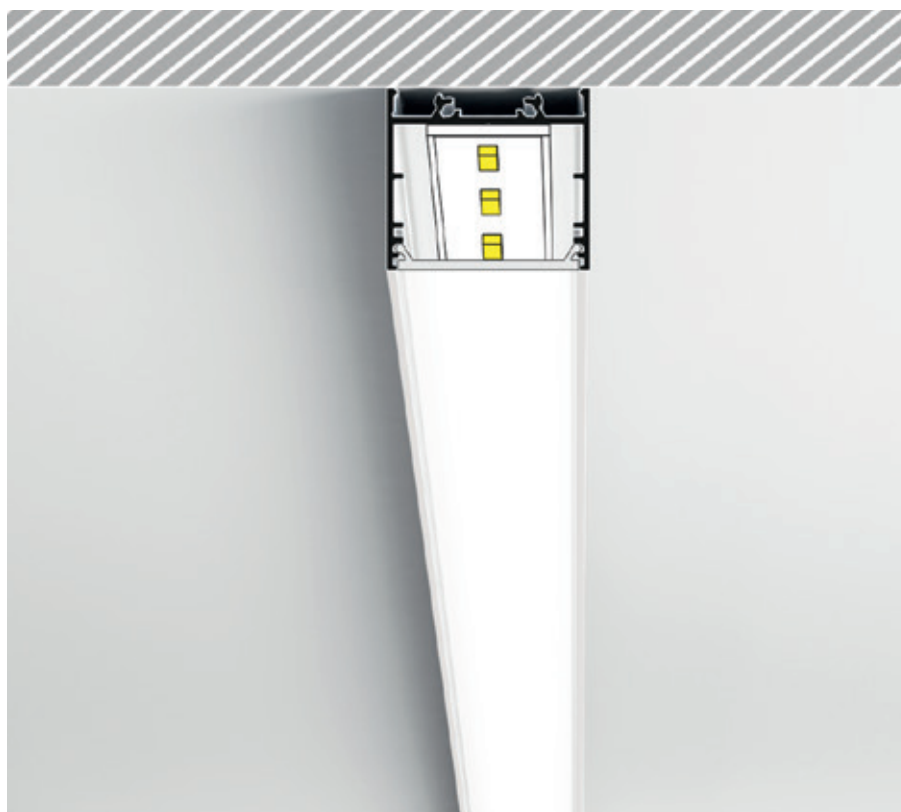

Difuzory (více na str. 148–150)

3209053600 Difuzor A9 nasouvací čirý, 2 m

3209052600 Difuzor A9 nasouvací jemně matný, 2 m

3209037600 Difuzor A9 nasouvací opál, 2 m

3209055600 Difuzor C9 klip čirý, 2 m

3209038600 Difuzor C9 klip opál, 2 m

3209072600 Difuzor C9 klip černý, 2 m

3209039600 Difuzor D9 klip opál, 2 m

3209064600 Difuzor E9 klip opál, 2 m

Koncovky

3209064602 Koncovka šedá, pár

3209222602 Koncovka stříbrná, pár

3209182602 Koncovka bílá, pár

3209204602 Koncovka černá, pár

Spojky a montážní úchyty

3209045120 Spojka T rovná hliníková², ks

3209245120 Montážní úchyt T hliníkový¹, pár

3209192120 Montážní úchyt Y nerez ocel „excentr“¹, pár

3209145120 Montážní úchyt Y nerez ocel „zahlubovaný“², pár

3209249120 Závěs SELV 50 V 1500 mm chrom


3209248120 Závěs SELV 50 V 1500 mm bílý

3209250120 Závěs SELV 50 V 1500 mm černý

3209340120 Závěs EASY 1500 mm chrom

Tip: k tomuto profilu lze napojit také základnu pro montáž nebo kryt zdroje VARIO30-08 s úchyty VARIO30-09, 11 a k těm lze připevnit napájecí závěsy SELV 12/24 V DC.





Difuzory D9 a E9 mají vlastní koncovky, které jsou ze stejného materiálu jako difuzor. Šíří světlo v linii profilu a doplňuje profesionální vzhled svítidla (více na str. 131).

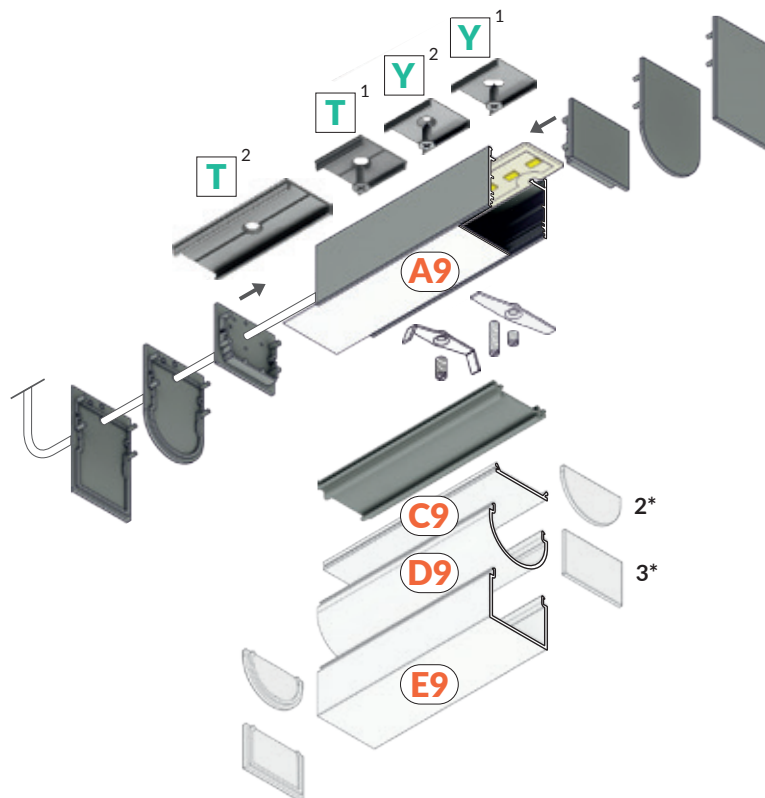

WIRELI VARIO30-02

PŘEHLED MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

NA OBJEDNÁNÍ



3209251120 60° hliník elox

3209252120 90° hliník elox

3209302120 90° vertikální hliník elox

3209253120 120° hliník elox

3209558120 60° bílý lak

3209559120 90° bílý lak

3209560120 90° vertikální bílý lak




3209561120 120° bílý lak

3209554120 60° černá elox

3209552120 90° černá elox

3209553120 90° vertikální černá elox

3209555120 120° černá elox



3209254120 135° hliník elox

3209301120 180° hliník surový

3209303120 270° vertikální hliník elox

3209562120 135° bílý lak

3209563120 270° vertikální bílý lak

3209556120 135° černá elox

3209557120 270° vertikální černá elox




60°



90°



120°




135°



180°



WIRELI VARIO30-03 ACDE-9/TY



3209259120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209373120 hliník surový, 2 m

3209393120 bílý, lak, 2 m

3209423120 černý, elox, 2 m



příkon pásky max. 50 W/m

šířka pásky max. 31 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámky: vyšší nakládaný profil pro stavbu výkonných svítidel.

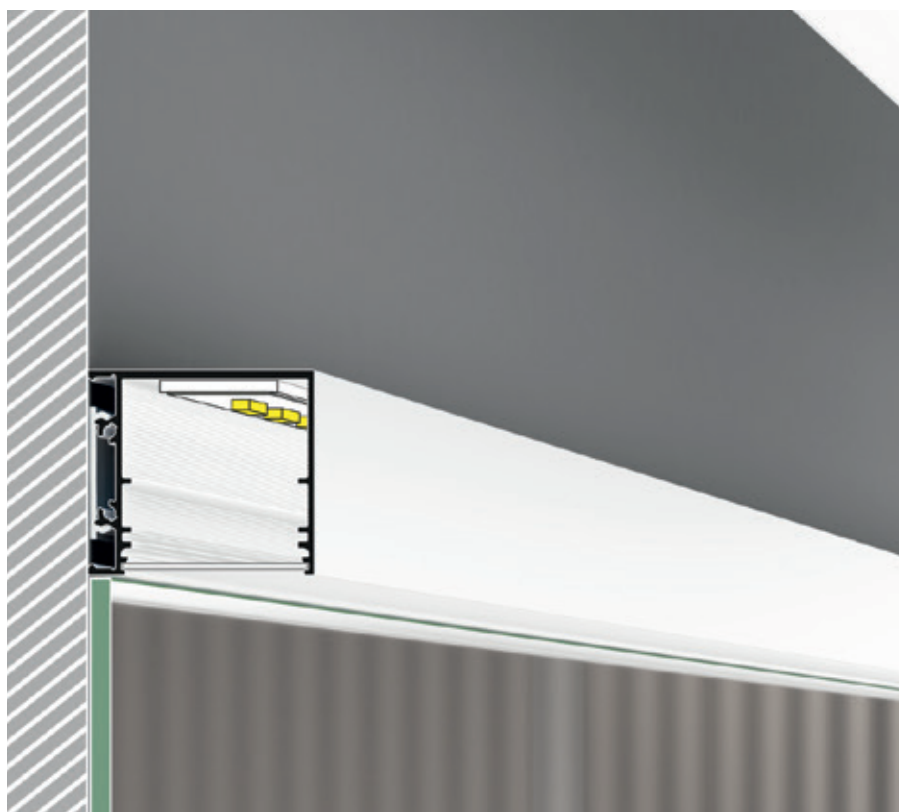

Difuzory (více na str. 148–150)

3209053600 Difuzor A9 nasouvací čirý, 2 m

3209052600 Difuzor A9 nasouvací jemně matný, 2 m

3209037600 Difuzor A9 nasouvací opál, 2 m

3209055600 Difuzor C9 klip čirý, 2 m

3209038600 Difuzor C9 klip opál, 2 m

3209072600 Difuzor C9 klip černý, 2 m

3209039600 Difuzor D9 klip opál, 2 m

3209064600 Difuzor E9 klip opál, 2 m

Koncovky

3209065602 Koncovka šedá, pár

3209197602 Koncovka stříbrná, pár

3209183602 Koncovka bílá, pár

3209243602 Koncovka černá, pár

Spojky a montážní úchyty

3209045120 Spojka T rovná hliníková², ks

3209245120 Montážní úchyt T hliníkový¹, pár

3209192120 Montážní úchyt Y nerez ocel „excentr“¹, pár

3209145120 Montážní úchyt Y nerez ocel „zahlubovaný“², pár

3209249120 Závěs SELV 50 V 1500 mm chrom


3209248120 Závěs SELV 50 V 1500 mm bílý

3209250120 Závěs SELV 50 V 1500 mm černý


3209340120 Závěs EASY 1500 mm chrom

Tip: k tomuto profilu lze napojit také základnu pro montáž nebo kryt zdroje VARIO30-08 s úchyty VARIO30-09, 11 a k těm lze připevnit napájecí závěsy SELV 12/24 V DC.

Difuzory D9 a E9 mají vlastní koncovky, které jsou ze stejného materiálu jako difuzor. Šíří světlo v linii profilu a doplňuje profesionální vzhled svítidla (více na str. 131).

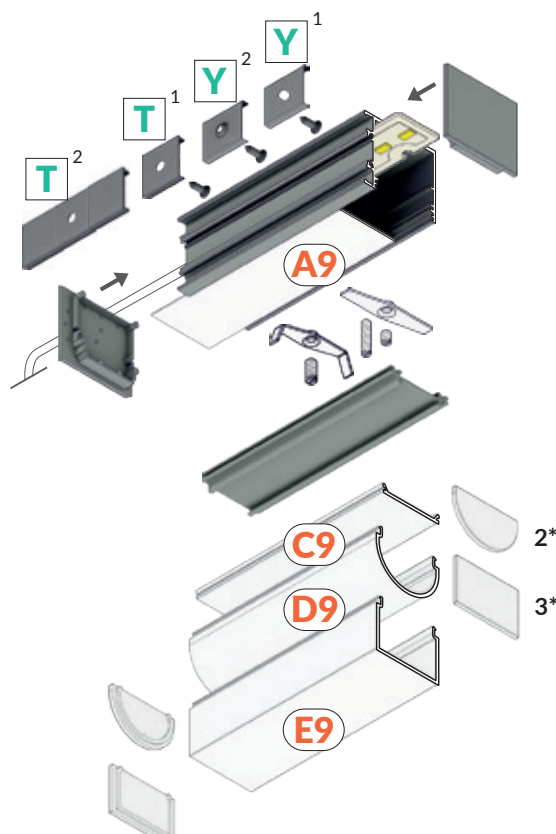


WIRELI VARIO30-09

**3209265120** stříbrný mat, elox, 2 m**3209379120** hliník surový, 2 m**3209564120** bílý, lak, 2 m**3209429120** černý, elox, 2 m


dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: hliníková záklopka (kryt) profilu VARIO30-08.

**Spojky a montážní úchyty****3209249120** Závěs SELV 50 V 1500 mm chrom**3209248120** Závěs SELV 50 V 1500 mm bílý**3209250120** Závěs SELV 50 V 1500 mm černý


Tip: k profilu VARIO30-09 lze připevnit napájecí závěsy SELV pro max. 50 V DC.

WIRELI VARIO30-11 / FIX16

**3209438120** stř. mat, elox, 2 m**3209244120** hliník surový, 2 m**3209439120** bílý, lak, 2 m**3209440120** černý, elox, 2 m


dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: montážní úchyt profilů SURFACE14, CORNER14... a profilů VARIO30-01, 02, 03, 08.

**Spojky a montážní úchyty****3209249120** Závěs SELV 50 V 1500 mm chrom**3209248120** Závěs SELV 50 V 1500 mm bílý**3209250120** Závěs SELV 50 V 1500 mm černý


Tip: k profilu FIX16 lze připevnit napájecí závěsy SELV pro max. 50 V DC.

WIRELI VARIO30-08

**3209264120** stříbrný mat, elox, 2 m**3209378120** hliník surový, 2 m**3209398120** bílý, lak, 2 m**3209428120** černý, elox, 2 m


dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil pro uložení zdroje napětí 12/24 V

**Koncovky****3209071602** Koncovka šedá, set**3209202602** Koncovka stříbrná, set**3209188602** Koncovka bílá, set**3209248602** Koncovka černá, set**Spojky a montážní úchyty****3209245120** Montážní úchyt T hliníkový, pár**3209192120** Montážní úchyt Y nerez ocel „excentr“, pár**3209145120** Montážní úchyt Y nerez ocel „zahlubovaný“, pár**3209249120** Závěs SELV 50 V 1500 mm chrom**3209248120** Závěs SELV 50 V 1500 mm bílý**3209250120** Závěs SELV 50 V 1500 mm černý**3209340120** Závěs EASY 1500 mm chrom

Tip: montážní profil pro profily VARIO30-01, 02, 03 pro umístění napájecího zdroje pro světlo. Na tento profil je možné dále uchytit montážní profily VARIO30-09, 11, které slouží pro uchycení k povrchu instalačního místa nebo k nim lze připevnit napájecí závěsy pro max. 50 V DC.

WIRELI VARIO30-04 ACDE-9



3209260120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209374120 hliník surový, 2 m

3209394120 bílý, lak, 2 m



příkon pásu max. 30 W/m

šířka pásu max. 31 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil upravený k zapravení pro zalícování do omítky nebo do sádkartonu.

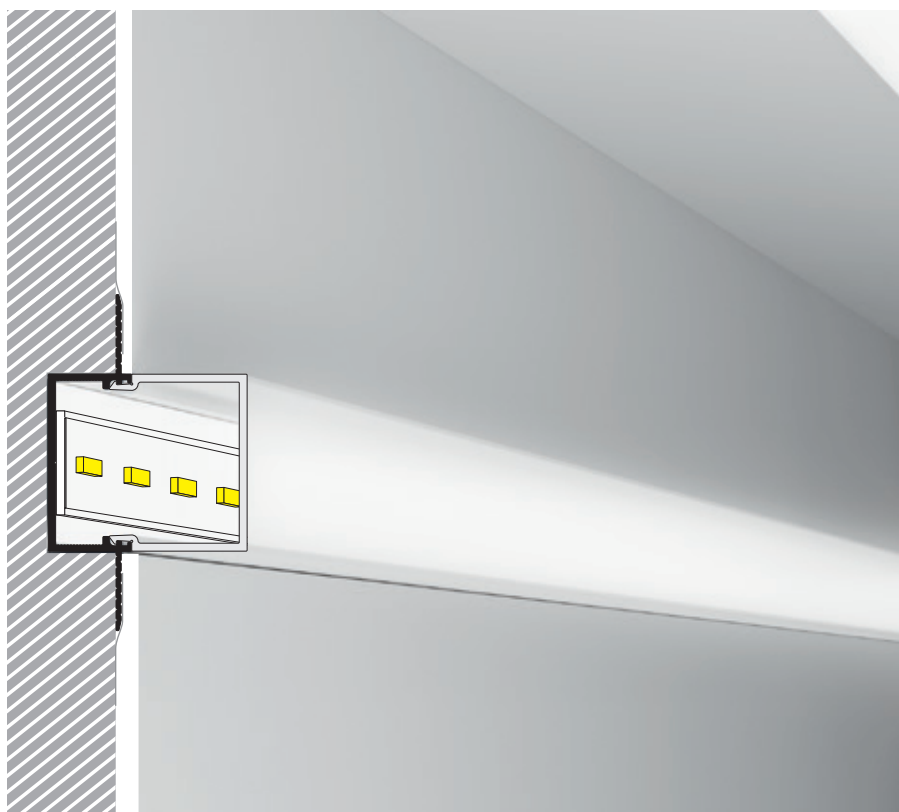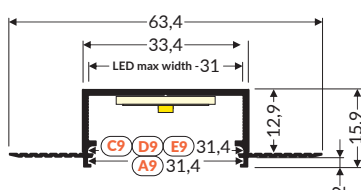

Difuzory (více na str. 148–150)

3209053600 Difuzor A9 nasouvací čirý, 2 m

3209052600 Difuzor A9 nasouvací jemně matný, 2 m

3209037600 Difuzor A9 nasouvací opál, 2 m

3209055600 Difuzor C9 klip čirý, 2 m

3209038600 Difuzor C9 klip opál, 2 m

3209072600 Difuzor C9 klip černý, 2 m

3209039600 Difuzor D9 klip opál, 2 m

3209064600 Difuzor E9 klip opál, 2 m


Koncovky

3209067602 Koncovka šedá, pár

3209224602 Koncovka stříbrná, pár

3209234602 Koncovka bílá, pár

Tip: zapuštěné boční křídlo překryjete/spojíte se sádkartovou deskou nebo stěnou perlinkou a zatáhnete k hraně profilu omítkou/sádkou.

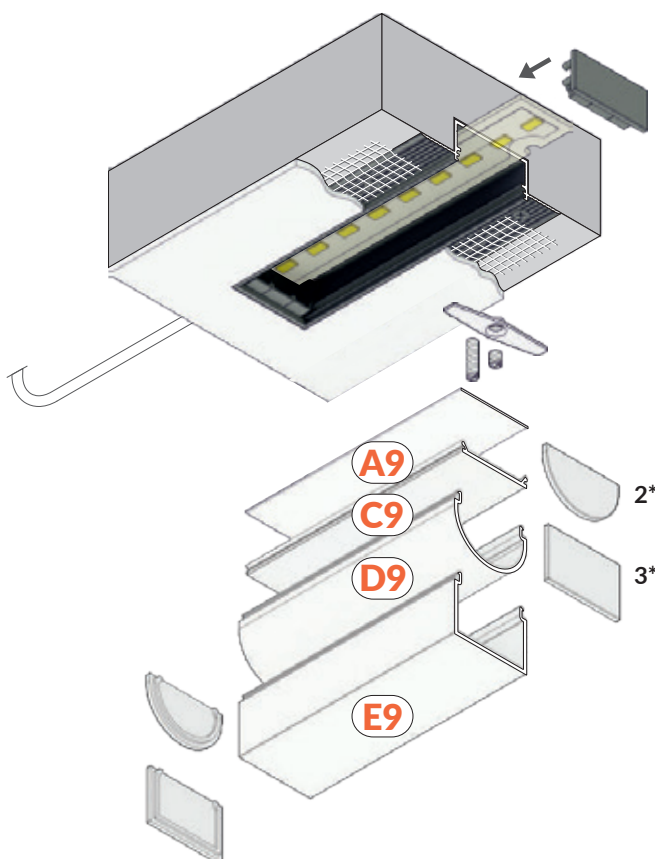

WIRELI VARIO30-05 ACDE-9



3209261120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209375120 hliník surový, 2 m

3209395120 bílý, lak, 2 m



příkon pásky max. 30 W/m

šířka pásky max. 31 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil upravený k zapravení pro zalícování do omítky nebo do sádkartonu.

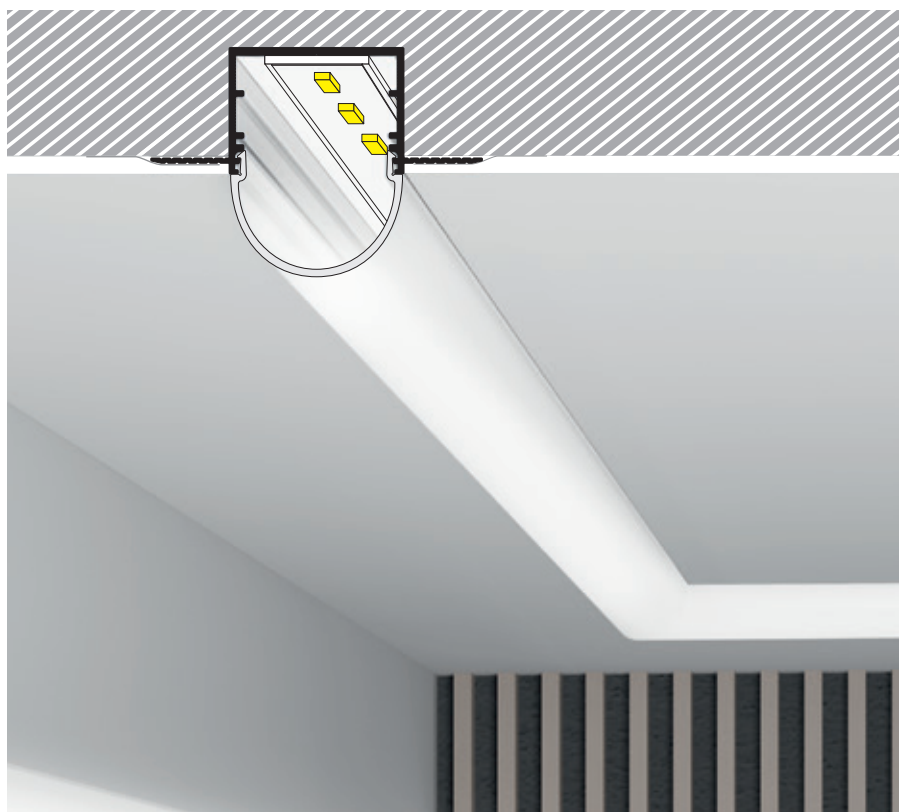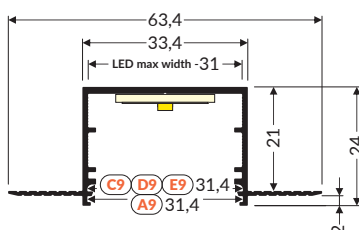

Difuzory (více na str. 148–150)

3209053600 Difuzor A9 nasouvací čirý, 2 m

3209052600 Difuzor A9 nasouvací jemně matný, 2 m

3209037600 Difuzor A9 nasouvací opál, 2 m

3209055600 Difuzor C9 klip čirý, 2 m

3209038600 Difuzor C9 klip opál, 2 m

3209072600 Difuzor C9 klip černý, 2 m

3209039600 Difuzor D9 klip opál, 2 m

3209064600 Difuzor E9 klip opál, 2 m


Koncovky

3209068602 Koncovka šedá, pár

3209225602 Koncovka stříbrná, pár

3209235602 Koncovka bílá, pár


Tip: zapuštěné boční křídlo překryjete/spojíte se sádkartovou deskou nebo stěnou perlinkou a zatáhnete k hraně profilu omítkou/sádkou.

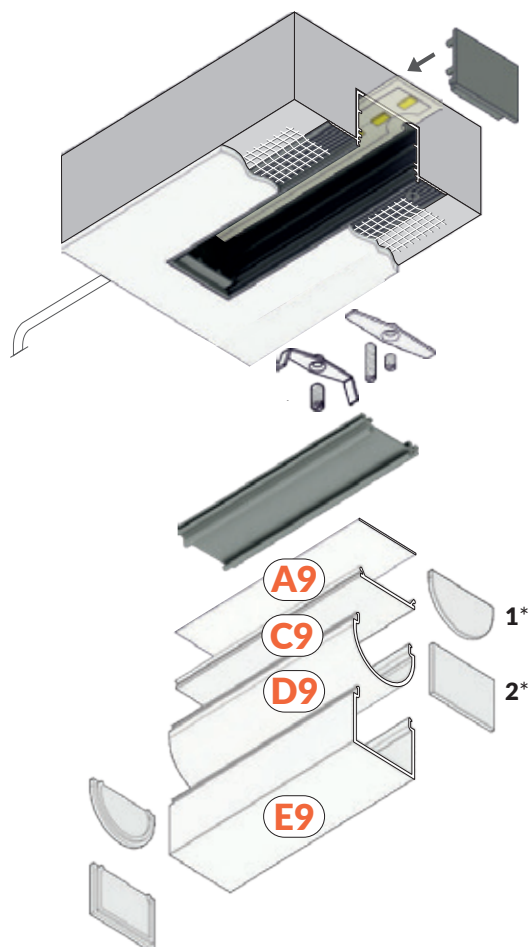

WIRELI VARIO30-05


PŘEHLED MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

NA OBJEDNÁNÍ

**3209566120** 60° hliník elox


na objednání 60° bílý lak

na objednání 60° černá elox

**3209567120** 90° hliník elox


na objednání 90° bílý lak

na objednání 90° černá elox

**3209568120** 90° vertikální hliník elox


na objednání 90° vertikální bílý lak

na objednání 90° vertikální černá elox

**3209569120** 120° hliník elox



na objednání 120° bílý lak

na objednání 120° černá elox

**3209570120** 135° hliník elox

na objednání 135° bílý lak

na objednání 135° černá elox

**3209571120** 180° hliník surový**3209572120** 270° vertikální hliník elox

na objednání 270° vertikální bílý lak

na objednání 270° vertikální černá elox




60°



90°



120°




135°



180°



WIRELI VARIO30-06 ACDE-9/U9



3209262120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209376120 hliník surový, 2 m

3209396120 bílý, lak, 2 m

3209426120 černý, elox, 2 m



příkon pásky max. 25 W/m

šířka pásky max. 31 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nižší vkládaný profil pro stavbu výkonných svítidel.

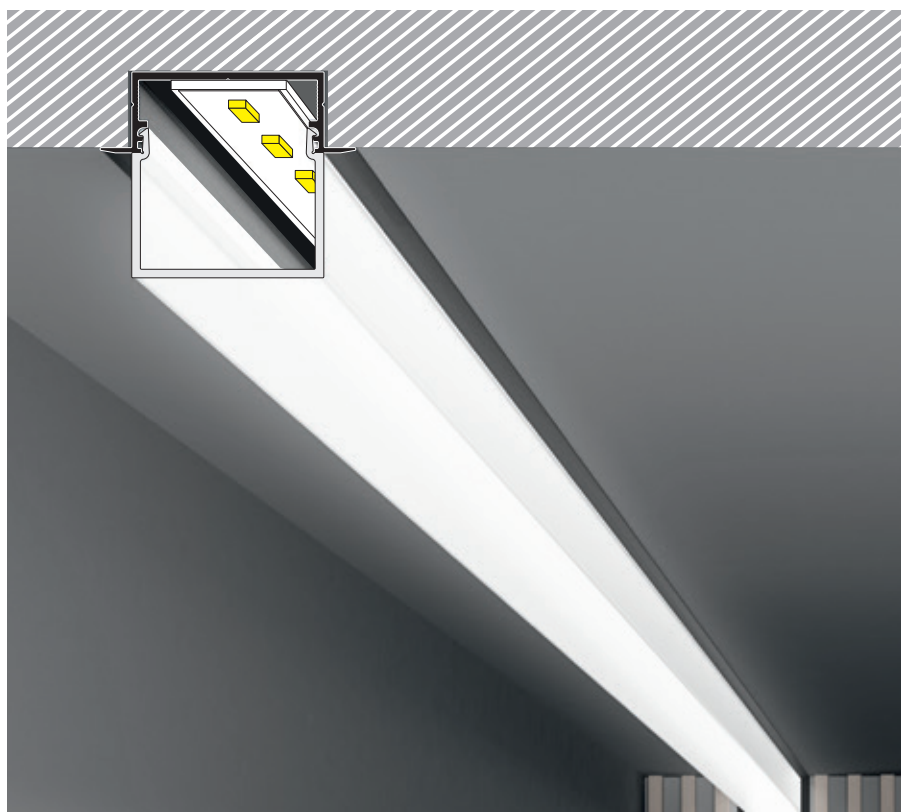

Difuzory (více na str. 148–150)

3209053600 Difuzor A9 nasouvací čirý, 2 m

3209052600 Difuzor A9 nasouvací jemně matný, 2 m

3209037600 Difuzor A9 nasouvací opál, 2 m

3209055600 Difuzor C9 klip čirý, 2 m

3209038600 Difuzor C9 klip opál, 2 m

3209072600 Difuzor C9 klip černý, 2 m

3209039600 Difuzor D9 klip opál, 2 m

3209064600 Difuzor E9 klip opál, 2 m

Koncovky

3209069602 Koncovka šedá, pár

3209203602 Koncovka stříbrná, pár

3209186602 Koncovka bílá, pár

3209205602 Koncovka černá, pár


Spojky a montážní úchyty

3209348120 Montážní úchyt U9 nerez ocel „excentr“¹, pár


3209347120 Montážní úchyt U9 nerez ocel „zahlubovaný“², pár

3209343120 Montážní úchyt U9 s pružinou do sádkartonu³, pár

Tip: pro ukotvení profilu do různých povrchů, použijte speciální montážní úchyty U9.

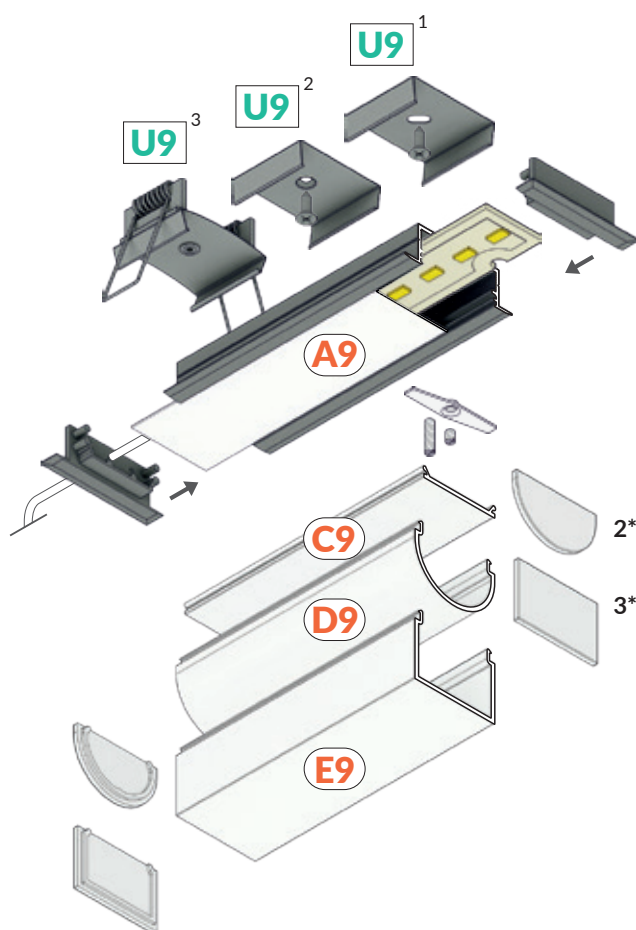

WIRELI VARIO30-07 ACDE-9/U9



3209263120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209377120 hliník surový, 2 m

3209397120 bílý, lak, 2 m

3209427120 černý, elox, 2 m


příkon pásky max. 50 W/m

šířka pásky max. 31 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: vkládaný profil s vyšší zápusťnou hloubkou pro stavbu výkonných svítidel.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209053600 Difuzor A9 nasouvací čirý, 2 m

3209052600 Difuzor A9 nasouvací jemně matný, 2 m

3209037600 Difuzor A9 nasouvací opál, 2 m

3209055600 Difuzor C9 klip čirý, 2 m

3209038600 Difuzor C9 klip opál, 2 m

3209072600 Difuzor C9 klip černý, 2 m

3209039600 Difuzor D9 klip opál, 2 m

3209064600 Difuzor E9 klip opál, 2 m

Koncovky

3209070602 Koncovka šedá, pár

3209201602 Koncovka stříbrná, pár

3209187602 Koncovka bílá, pár

3209246602 Koncovka černá, pár


Spojky a montážní úchyty

3209348120 Montážní úchyt U9 nerez ocel „excentr“¹, pár

3209347120 Montážní úchyt U9 nerez ocel „zahlubovaný“², pár

3209343120 Montážní úchyt U9 s pružinou do sádkartonu³, pár


Tip: pro ukotvení profilu do různých povrchů, použijte speciální montážní úchyty U9.

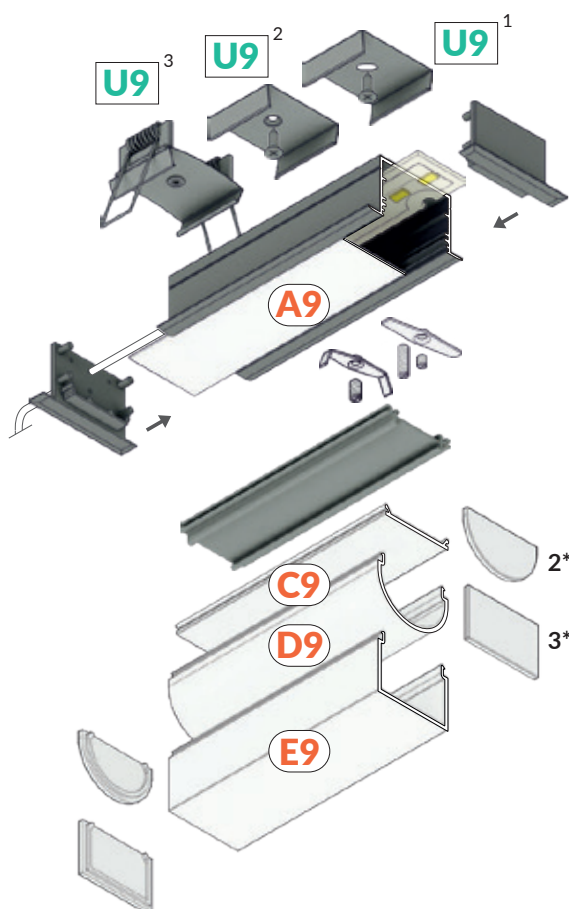

WIRELI VARIO30-07

PŘEHLED MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ


NA OBJEDNÁNÍ



3209581120 60° hliník elox

na objednání 60° bílý lak


na objednání 60° černá elox



3209582120 90° hliník elox

na objednání 90° bílý lak


na objednání 90° černá elox



3209583120 90° vertikální hliník elox

na objednání 90° vertikální bílý lak


na objednání 90° vertikální černá elox



3209584120 120° hliník elox

na objednání 120° bílý lak


na objednání 120° černá elox




3209585120 135° hliník elox

na objednání 135° bílý lak

na objednání 135° černá elox



3209586120 180° hliník surový



3209587120 270° vertikální hliník elox

na objednání 270° vertikální bílý lak

na objednání 270° vertikální černá elox




60°



90°



120°



135°




180°



KOVOVÉ KONCOVKY


KONCOVKA VARIO30-08+2×30-01+2×E9

3209588120 stříbrná, pár
na objednání bílá, pár
na objednání černá, pár

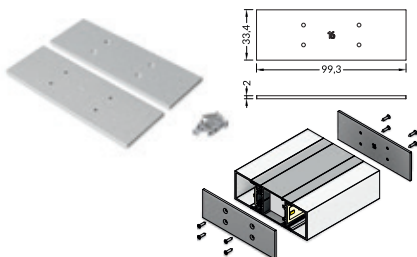


KONCOVKA VARIO30-08+30-01+E9+30-09

3209589120 stříbrná, pár
na objednání bílá, pár
na objednání černá, pár

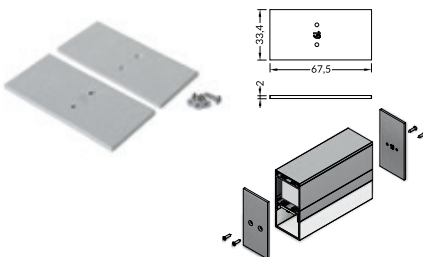


KONCOVKA VARIO30-08+30-02+30-09

3209590120 stříbrná, pár
na objednání bílá, pár
na objednání černá, pár

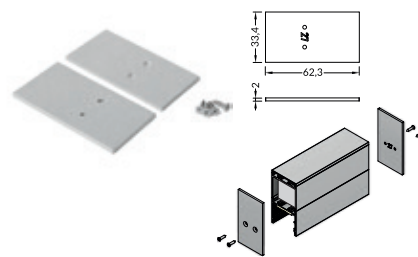


KONCOVKA VARIO30-08+30-03

3209591120 stříbrná, pár
na objednání bílá, pár
na objednání černá, pár

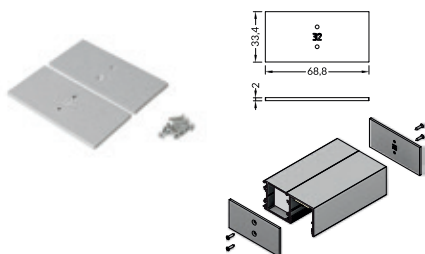

KONCOVKA VARIO30-08+2×30-03


3209592120 stříbrná, pár
na objednání bílá, pár
na objednání černá, pár

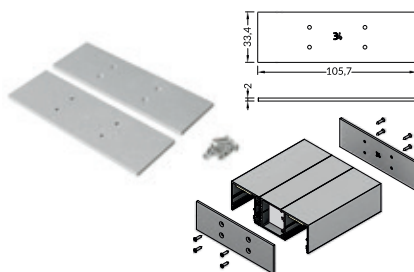

KONCOVKY DIFUZORU E9


3209173602

Koncovka difuzoru E9*, pár

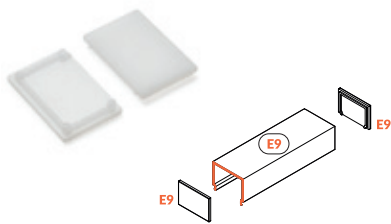


3209250602

Koncovka difuzoru E9 + VARIO30-01, pár

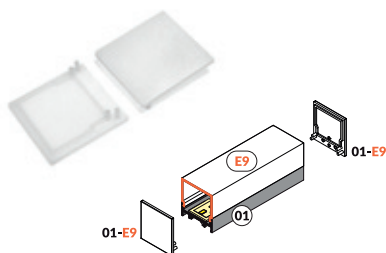

3209251602


Koncovka difuzoru E9 + VARIO30-02, pár

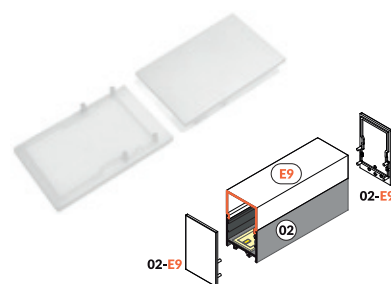

KONCOVKY DIFUZORU D9


3209054602

Koncovka difuzoru D9*, pár

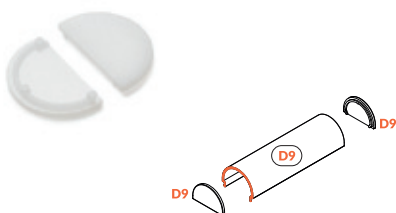


3209252602

Koncovka difuzoru D9 + VARIO30-01, pár

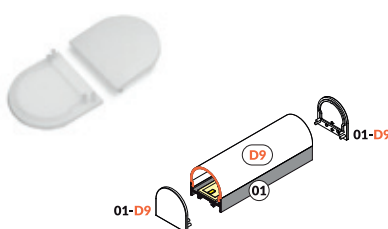

3209253602

Koncovka difuzoru D9 + VARIO30-02, pár

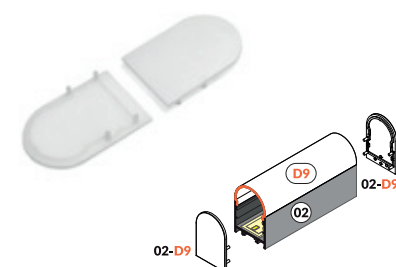


KONCOVKY VARIO30-08 (SET)

KONCOVKY VARIO30-08ABCD

3209188602 bílé
3209202602 stříbrné
3209248602 černé
3209071602 šedé


BALENÍ = 1 set = 2 x 08A + 2 x 08B + 2 x 08C + 2 x 08D

KONCOVKA VARIO30-08A

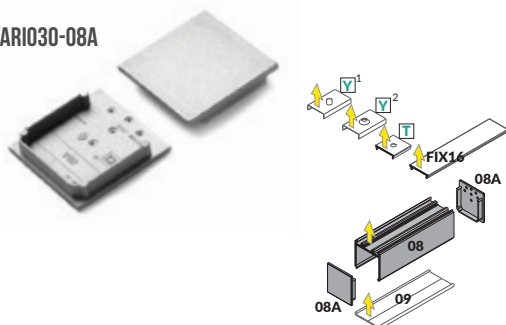


KONCOVKA VARIO30-08C

VARIANTA: 19, 27, 35

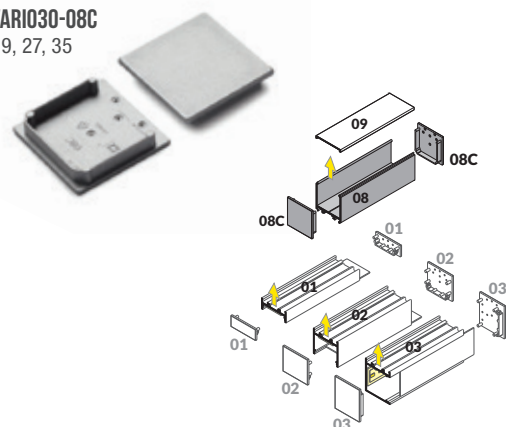


KONCOVKA VARIO30-08B

VARIANTA: 15, 24, 32

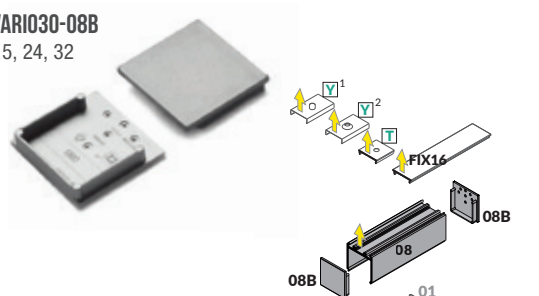

KONCOVKA VARIO30-08D

VARIANTA: 16, 17, 18, 25, 26, 34

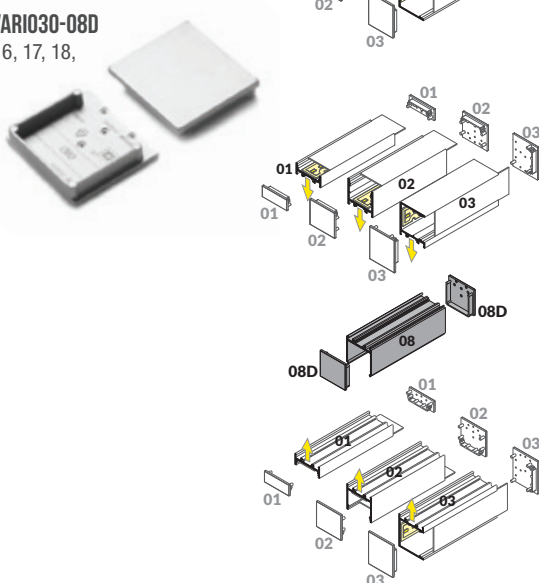


OZNAČOVÁNÍ KONCOVEK

název profilu vhodného pro vybranou koncovku:
VARIO30-09

horní část koncovky pro profil / difuzor

označení koncovky

spodní část koncovky pro další profil



typ varianty


název profilu vhodného pro vybranou koncovku:
VARIO30-01
VARIO30-02
VARIO30-03

UKÁZKA POUŽITÍ
VARIANTA 18

KONCOVKA
VARIO30-01

KONCOVKA
VARIO30-08D


KONCOVKA
VARIO30-03

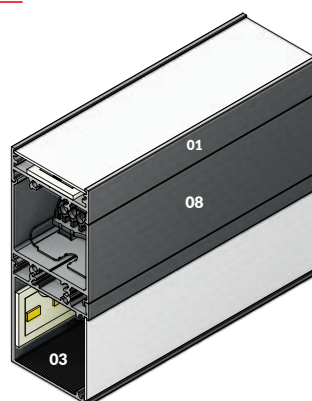

KONCOVKA
VARIO30-01

KONCOVKA
VARIO30-08D

KONCOVKA
VARIO30-03






PROFILY COMBO30



WIRELI COMBO30-01 ACDE-9

NOVINKA



3209600120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209601120 hliník surový, 2 m

3209602120 bílý lak, 2 m

3209603120 černý, elox, 2 m


příkon pásky max. 40 W/m

šířka pásky max. 31 mm

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nový profil pro konstrukci designových LED světelných sestav a svítidel v interiéru.

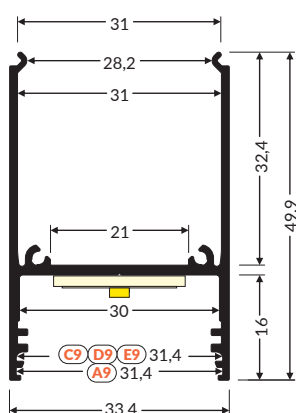

Difuzory (více na str. 148–150)

3209053600 Difuzor A9 nasouvací čirý, 2 m

3209052600 Difuzor A9 nasouvací jemně matný, 2 m

3209037600 Difuzor A9 nasouvací opál, 2 m

3209055600 Difuzor C9 klip čirý, 2 m

3209038600 Difuzor C9 klip opál, 2 m

3209072600 Difuzor C9 klip černý, 2 m

3209039600 Difuzor D9 klip opál, 2 m

3209064600 Difuzor E9 klip opál, 2 m

3209080600 Difuzor C4 klip opál, 2 m

Koncovky

3209173602 Koncovka difuzoru E9 opál, pár

3209054602 Koncovka difuzoru D9 opál, pár

3209532602 Koncovka šedá, pár

3209533602 Koncovka stříbrná, pár

3209534602 Koncovka bílá, pár

3209535602 Koncovka černá, pár

3209540602 Koncovka COMBO30-01 + E9 šedá, pár

3209541602 Koncovka COMBO30-01 + E9 stříbrná, pár

3209542602 Koncovka COMBO30-01 + E9 bílá, pár

3209543602 Koncovka COMBO30-01 + E9 černá, pár

3209536602 Koncovka COMBO30-01 + D9 šedá, pár

3209537602 Koncovka COMBO30-01 + D9 stříbrná, pár

3209538602 Koncovka COMBO30-01 + D9 bílá, pár

3209539602 Koncovka COMBO30-01 + D9 černá, pár

Spojky a montážní úchyty


3209055120 Montážní úchyt s prohnutím pro závěs nerez ocel, pár

3209054120 Montážní úchyt 180° pro závěs, ks

3209056120 Náhradní šroub pro úchyty a spojky, set


3209340120 Závěs EASY 1500 mm chrom

Tip: použijte profesionální spojky a jiné příslušenství k vytvoření atypických tvarů a linií.

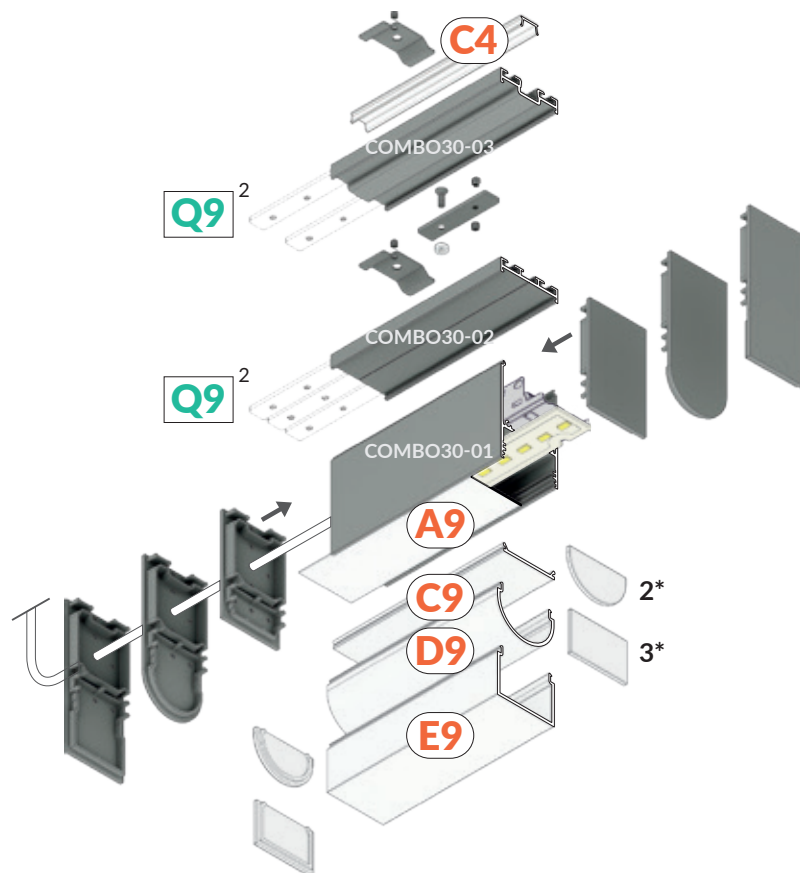



WIRELI COMBO30-02

NOVINKA

**3209604120** stříbrný mat, elox, 2 m**3209605120** hliník surový, 2 m**3209606120** bílý lak, 2 m**3209607120** černý, elox, 2 m


dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: komplementární neosvětlovací profil.
Profil slouží jako záklopka profilu COMBO30-01 ukrývající napájecí zdroj a současně jako držák montážních spojek a dalšího příslušenství.

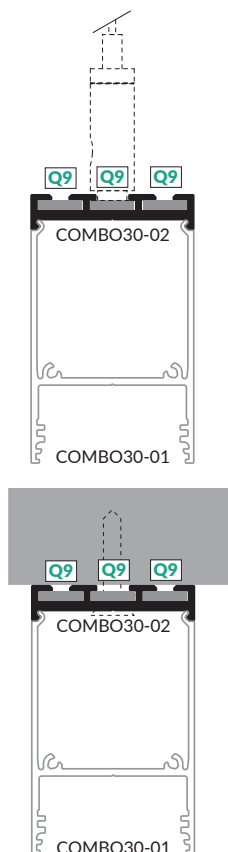




WIRELI COMBO30-03

NOVINKA

**3209608120** stříbrný mat, elox, 2 m**3209609120** hliník surový, 2 m**3209610120** bílý lak, 2 m**3209611120** černý, elox, 2 m

příkon pásu max. 15 W/m
šířka pásu max. 8 mm
dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: komplementární osvětlovací profil.
Profil slouží jako záklopka profilu COMBO30-01 ukrývající napájecí zdroj a současně jako držák montážních spojek a dalšího příslušenství. Do profilu je možné instalovat LED pásek o šíři 10 mm pro estetické nepřímé / horní osvětlení.

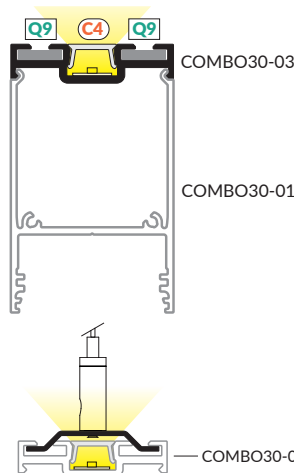

Spojky a montážní úchyty

3209054120 Montážní úchyt 180° pro závěs, ks**3209056120** Náhradní šroub pro úchyty a spojky, set**3209340120** Závěs EASY 1500 mm chrom

Tip: pro stavbu zavěšeného svítidla použijte montážní úchyt 180° nebo montážní spojku Q9 a závěs EASY.

Difuzory (více na str. 148–150)

3209080600 Difuzor C4 klip mléčný, 2 m

Spojky a montážní úchyty


3209055120 Montážní úchyt s prohnutím pro závěs nerez ocel, pár**3209056120** Náhradní šroub pro úchyty a spojky, set**3209340120** Závěs EASY 1500 mm chrom

Tip: pro stavbu zavěšeného svítidla použijte montážní úchyt s prohnutím a závěs EASY.




WIRELI COMBO30


PŘEHLED MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

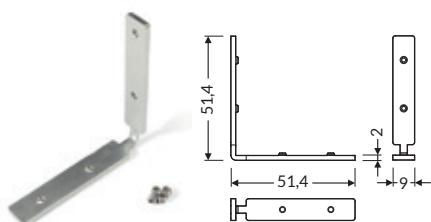


3209047120 Montážní spojka Q9 90° vertikální, ks

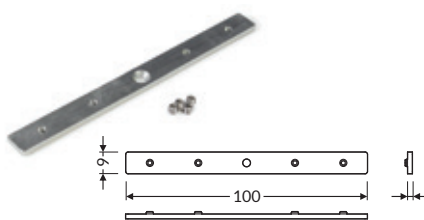


3209049120 Montážní spojka Q9 180°, ks




3209052120 Montážní spojka Q9 135°, ks

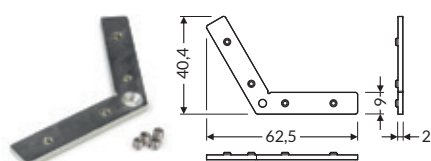


3209051120 Montážní spojka Q9 120°, ks

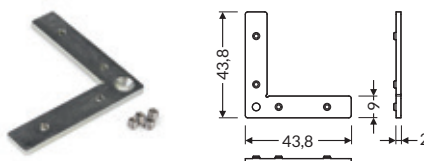

3209048120 Montážní spojka Q9 90° horizontální, ks

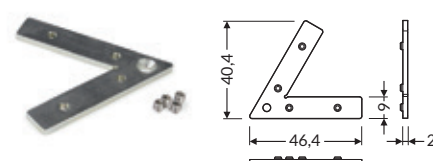

3209050120 Montážní spojka Q9 60°, ks



3209053120 Montážní spojka Q9 45°, ks




3209054120 Montážní úchyt 180° pro závěs, ks




3209056120 Náhradní šroub pro úchyty a spojky, set



3209055120 Montážní úchyt s prohnutím pro závěs nerez ocel, pár

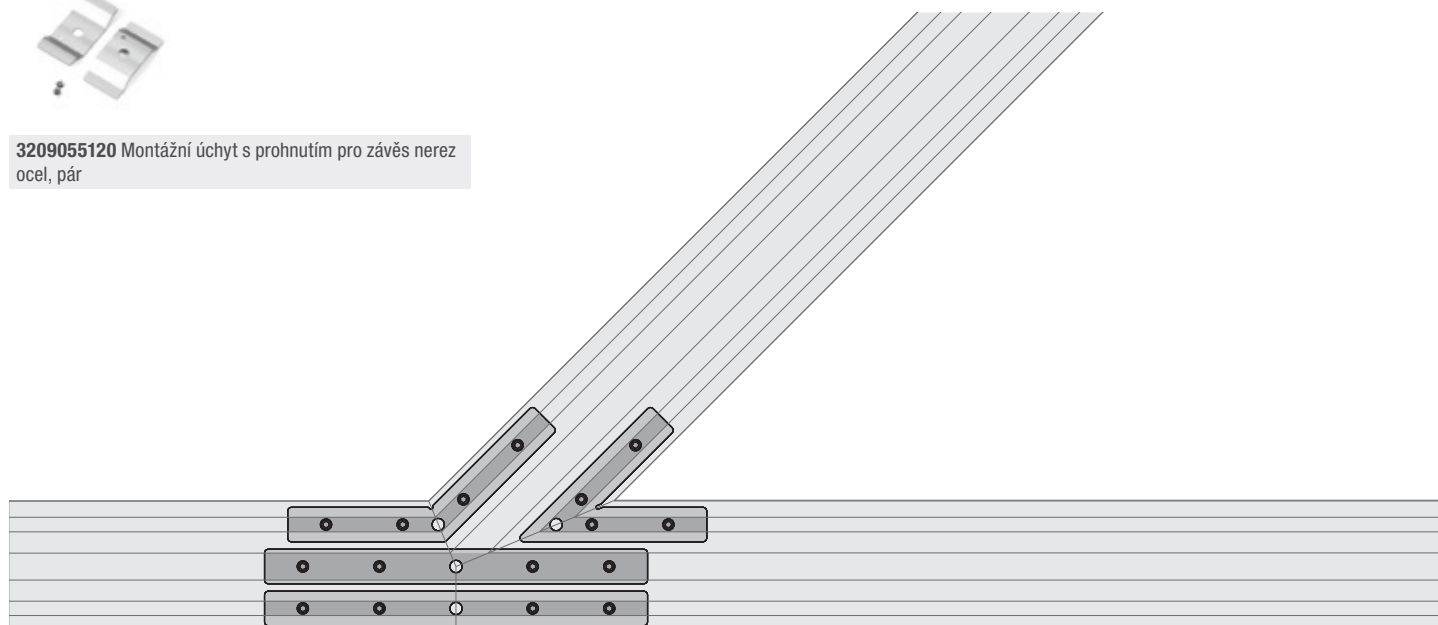

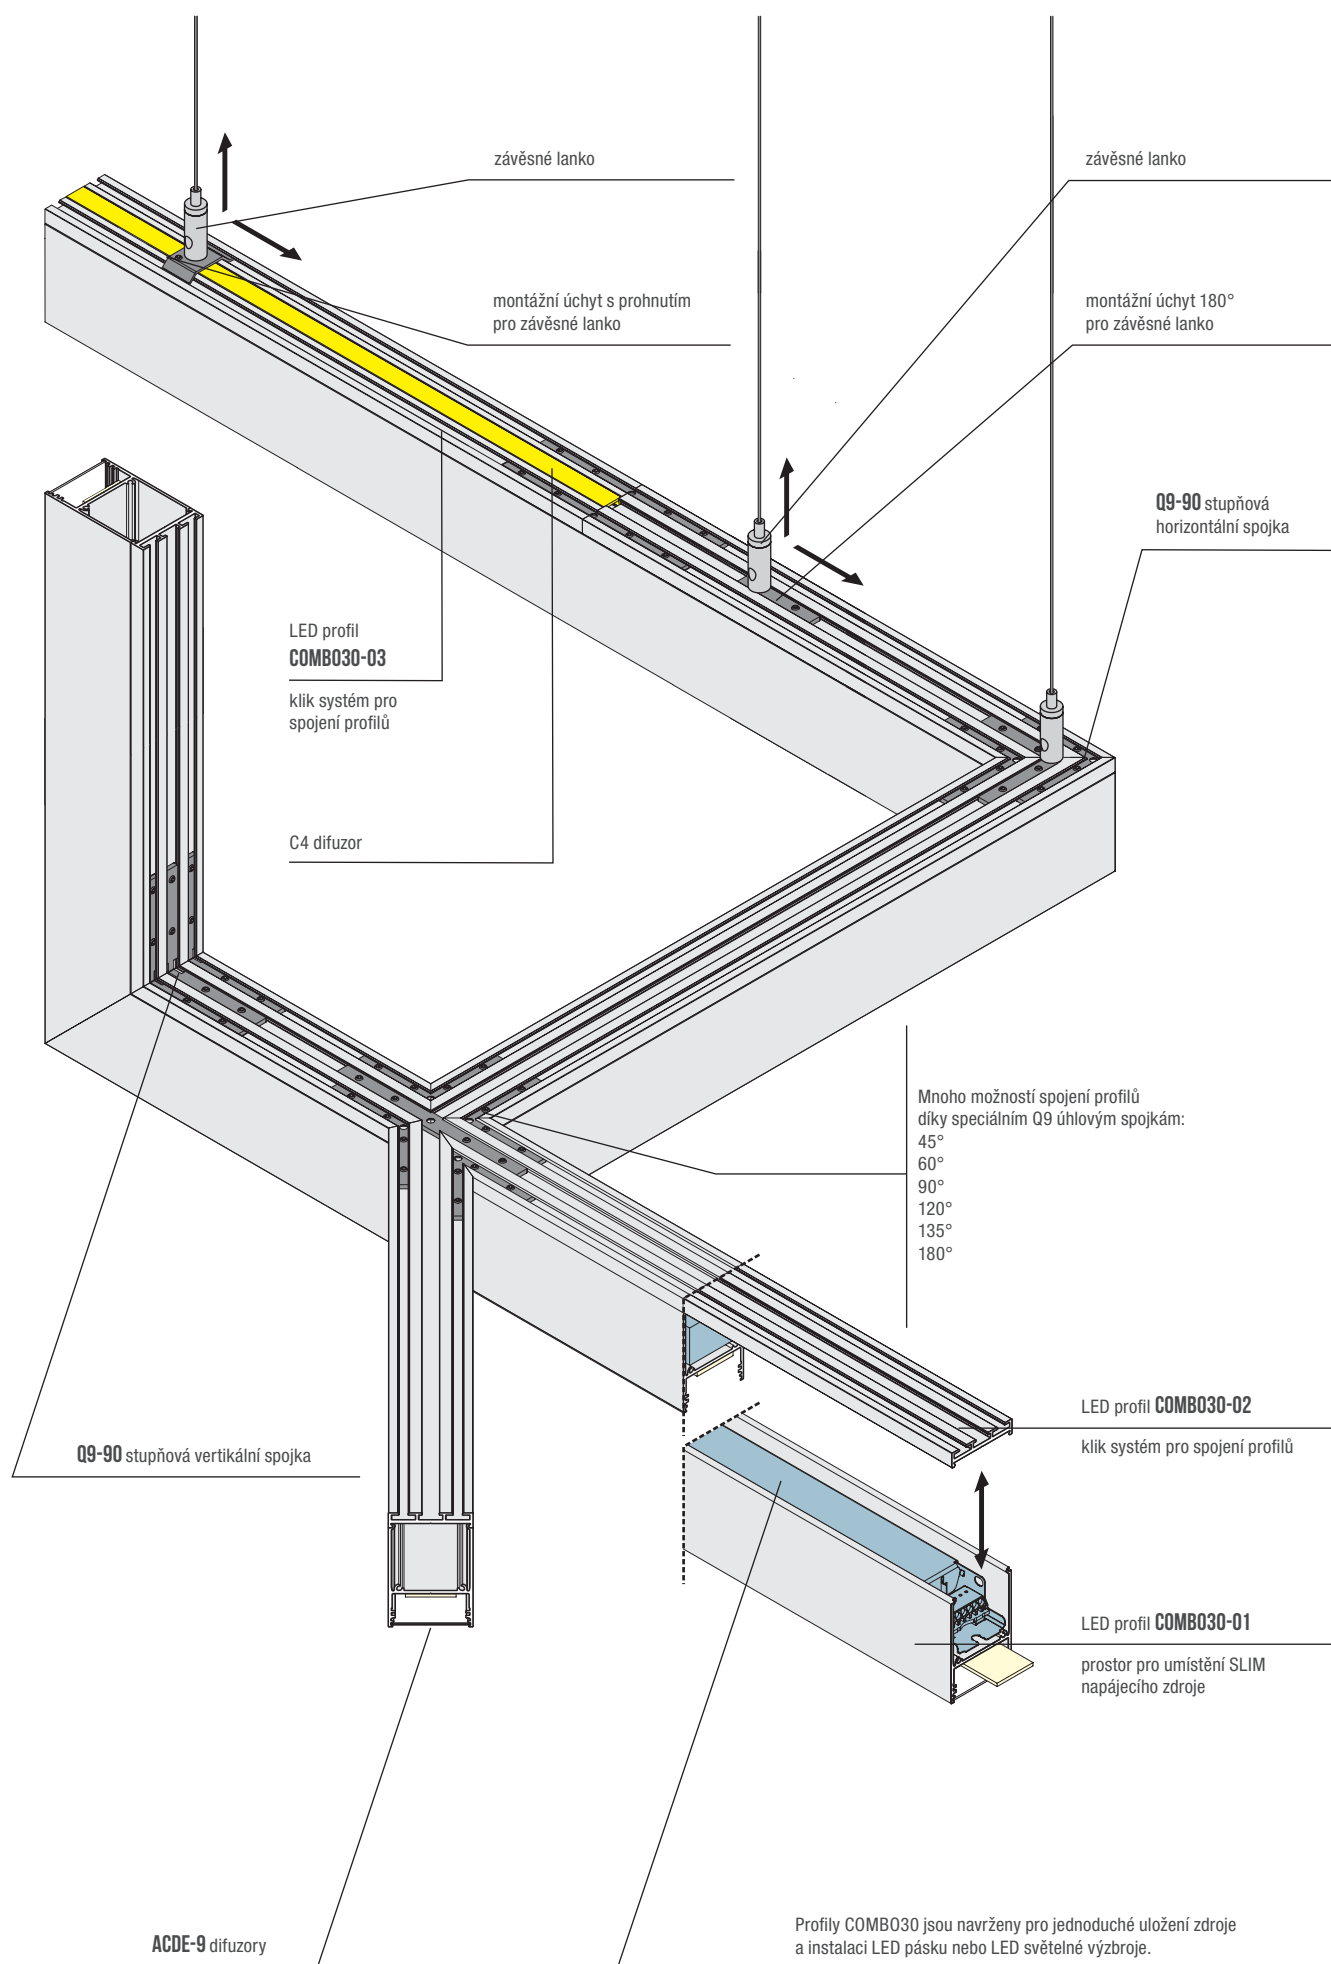



MASIVNÍ PROFILY



WIRELI NAMI23 CD-9 NOVINKA



3209629120 hliník surový, 2m

3209684120 bílý, lak, 2 m

3209685120 černý, elox, 2 m

3209686120 středně černý, lak, 2 m

3209687120 titanově modrý, lak, 2 m

3209688120 břidlicově růžový, lak, 2 m

3209689120 mandlově béžový, lak, 2 m

3209630120 stříbrný mat, elox, 2 m (vklad)


příkon pásku max. 42 W/m

šířka pásku max. 23 mm nebo světelná výzbroj

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nový inovativní profil pro konstrukci designových svítidel. Díky speciálním barevným variantám můžete vytvořit originální svítidlo a podtrhnout jedinečný ráz Vašeho interiéru.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209038600 Difuzor C9 klip mléčný, 2 m

3209055600 Difuzor C9 klip transparentní, 2 m

3209072600 Difuzor C9 klip černý, 2 m

3209039600 Difuzor D9 klip mléčný, 2 m

Koncovky

3209054602 Koncovka difuzoru D9 opál, pár

3209558602 Koncovka šedá, pár

3209559602 Koncovka D9 šedá, pár

3209601602 Koncovka bílá, pár

3209602602 Koncovka D9 bílá, pár

3209603602 Koncovka černá, pár

3209604602 Koncovka D9 černá, pár

3209605602 Koncovka bílá kov, pár

3209606602 Koncovka D9 bílá kov, pár

3209607602 Koncovka černá kov, pár

3209608602 Koncovka D9 černá kov, pár

3209609602 Koncovka středně černá kov, pár

3209610602 Koncovka D9 středně černá kov, pár

3209611602 Koncovka titanově modrá kov, pár



3209612602 Koncovka D9 titanově modrá kov, pár

3209613602 Koncovka břidlicově růžová kov, pár

3209614602 Koncovka D9 břidlicově růžová kov, pár

3209615602 Koncovka mandlově béžová kov, pár

3209616602 Koncovka D9 mandlově béžová kov, pár

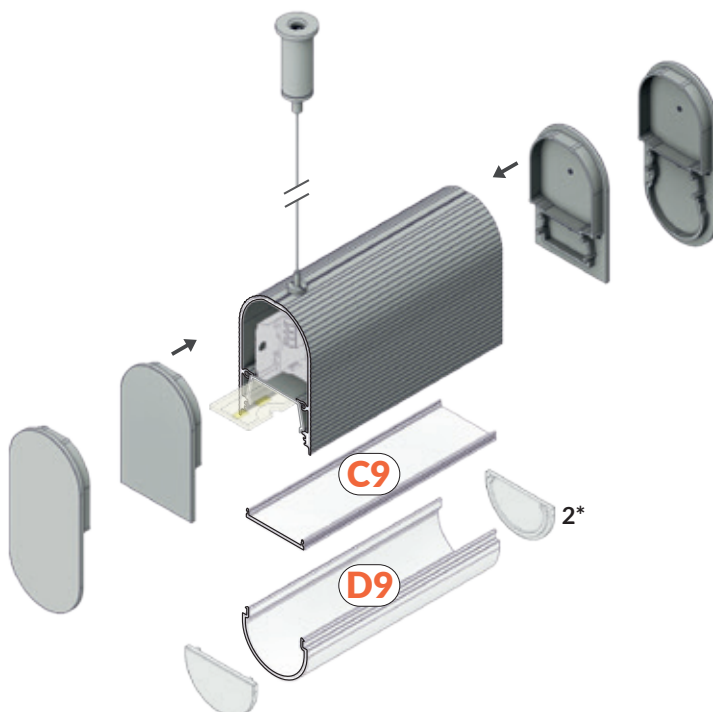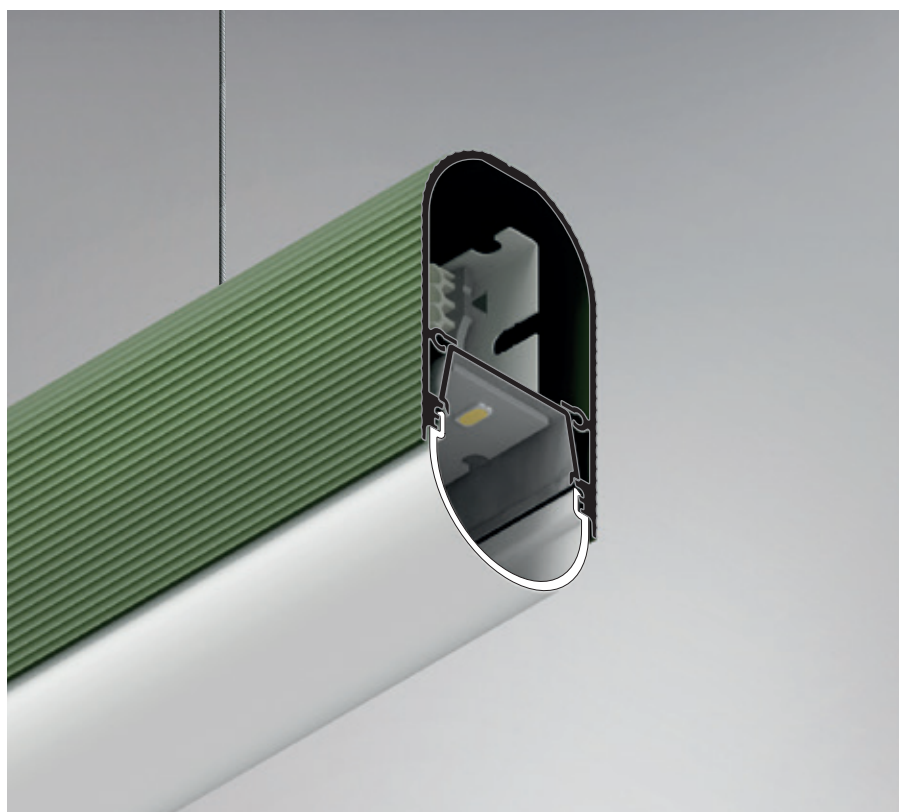


Spojky a montážní úchyty

3209340120 Závěs EASY 1500 mm chrom

Tip: k sestavení svítidla je nutné vždy použít komplementární profil (vklad), který slouží k instalaci LED pásku a zjišťuje potřebný odvod tepla.



WIRELI LOWI C10



3209233120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209232120 hliník surový, 2 m

3209483120 bílý lak, 2 m

3209480120 černý, lak, 2 m

3209022120 hliník surový, 2 m (vklad)


příkon pásku max. 50 W/m (2 x 25 W/m)

šířka pásku max. 40 mm nebo světelná výzbroj

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil určený pro stavbu výkonných svítidel v interiérech. Vhodný do kanceláří, studoven, hal a dalších místností s potřebou velmi silného osvětlení.

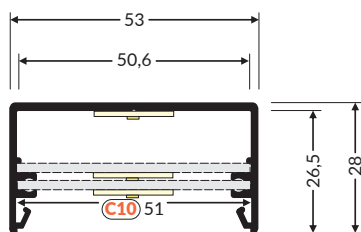

Difuzory (více na str. 148–150)

3209023120 Difuzor C10A klip čirý (úzký úhel)², 2 m

3209041120 Difuzor C10B klip čirý (široký úhel)³, 2 m

3209161120 Difuzor C10C klip opál¹, 2 m

3209463120 Difuzor C10C klip opál BASIC, 2 m

Koncovky

3209490120 Koncovka šedá, pár

3209053602 Koncovka stříbrná, pár

3209484120 Koncovka bílá, pár

3209481120 Koncovka černá, pár

Spojky a montážní úchyty

3209021120 Záklopka C10 stříbrný elox⁴, 2 m

3209498120 Záklopka C10 hliník surový⁴, 2 m


3209497120 Záklopka C10 bílý, lak⁴, 2 m

3209496120 Záklopka C10 černý, elox⁴, 2 m


3209342120 Závěs PHIL 1500 mm chrom

3209341120 Závěs PHIL 3000 mm chrom

Tip: kromě vysoce výkonných pásků je možné profil osadit také profesionální světelnou výzbrojí, kterou pro Vás na míru zajistíme.

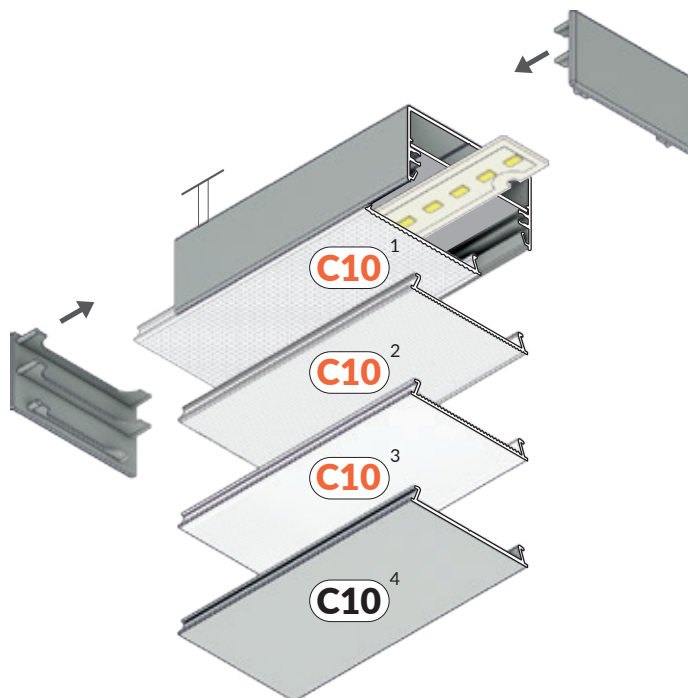

WIRELI PHIL53 C10



3209165120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209492120 hliník surový, 2 m

3209491120 bílý, lak, 2 m

3209475120 černý, lak, 2 m

3209022120 hliník surový, 2 m (vklad)


příkon pásu max. 75 W/m (3 x 25 W/m)

šířka pásu max. 31 mm nebo světelná výzbroj

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nakládaný profil určený pro stavbu výkonných svítidel v interiérech. Vhodný do kanceláří, studoven, hal a dalších místností s potřebou velmi silného osvětlení.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209023120 Difuzor C10A klip čirý (úzký úhel)², 2 m

3209041120 Difuzor C10B klip čirý (široký úhel)³, 2 m

3209161120 Difuzor C10C klip opál¹, 2 m

3209463120 Difuzor C10C klip opál BASIC, 2 m

Koncovky

3209166120 Koncovka stříbrná, pár

3209524120 Koncovka šedá, pár

3209523120 Koncovka bílá, pár

3209476120 Koncovka černá, pár

Spojky a montážní úchyty

3209021120 Záklopka C10 stříbrný elox⁴, 2 m

3209498120 Záklopka C10 hliník surový⁴, 2 m


3209497120 Záklopka C10 bílý, lak⁴, 2 m

3209496120 Záklopka C10 černý, elox⁴, 2 m

3209342120 Závěs PHIL 1500 mm chrom


3209341120 Závěs PHIL 3000 mm chrom

Tip: profil je možné také zavěsit na lankové napájecí závěsy.

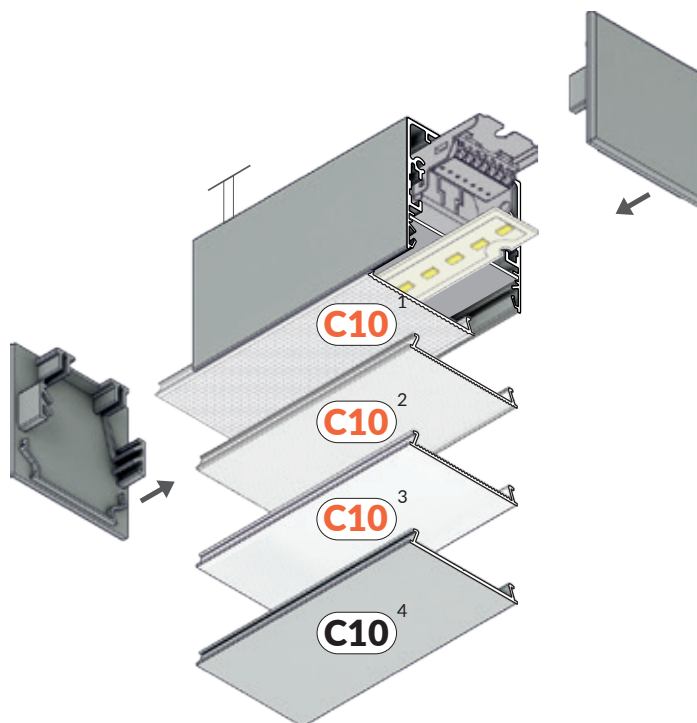

WIRELI PHIL.V2 C10/Q9

NOVINKA



3209670120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209671120 hliník surový, 2 m

3209672120 bílý lak, 2 m

3209673120 černý, elox, 2 m

3209674120 stříbrný mat, elox, 2 m (vklad)


příkon pásu max. 50 W/m (2 x 25 W/m)

šířka pásu max. 31 mm nebo světelná výzbroj

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nový zmodernizovaný profil PHIL určený pro stavbu výkonných svítidel v interiérech. Vhodný do kanceláří, studoven, hal a dalších místností s potřebou velmi silného osvětlení.



Difuzory (více na str. 148–150)

3209023120 Difuzor C10A klip čirý (úzký úhel)², 2 m

3209041120 Difuzor C10B klip čirý (široký úhel)³, 2 m

3209161120 Difuzor C10C klip opál¹, 2 m

3209463120 Difuzor C10C klip opál BASIC, 2 m

Koncovky

3209590602 Koncovka šedá, pár

3209593602 Koncovka stříbrná, pár

3209591602 Koncovka bílá, pár

3209592602 Koncovka černá, pár

Spojky a montážní úchyty

3209021120 Záklopka C10 stříbrný elox⁴, 2 m

3209498120 Záklopka C10 hliník surový⁴, 2 m

3209497120 Záklopka C10 bílý, lak⁴, 2 m


3209496120 Záklopka C10 černý, elox⁴, 2 m


3209054120 Montážní úchyt 180° pro závěs, ks

3209056120 Náhradní šroub pro úchyty a spojky, set


3209340120 Závěs EASY 1500 mm chrom

Tip: k sestavení svítidla doporučujeme použít komplementární profil (vklad), který slouží k instalaci LED pásu / světelné výzbroje a zajišťuje potřebný odvod tepla. Pro vytváření atypických linií použijte montážní spojky Q9 a jiné profesionální příslušenství.

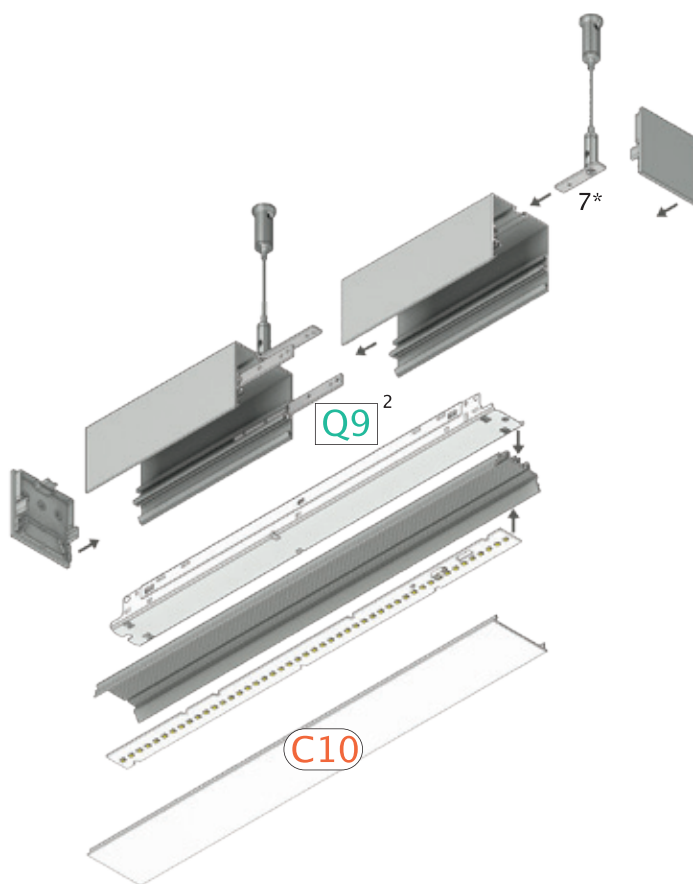

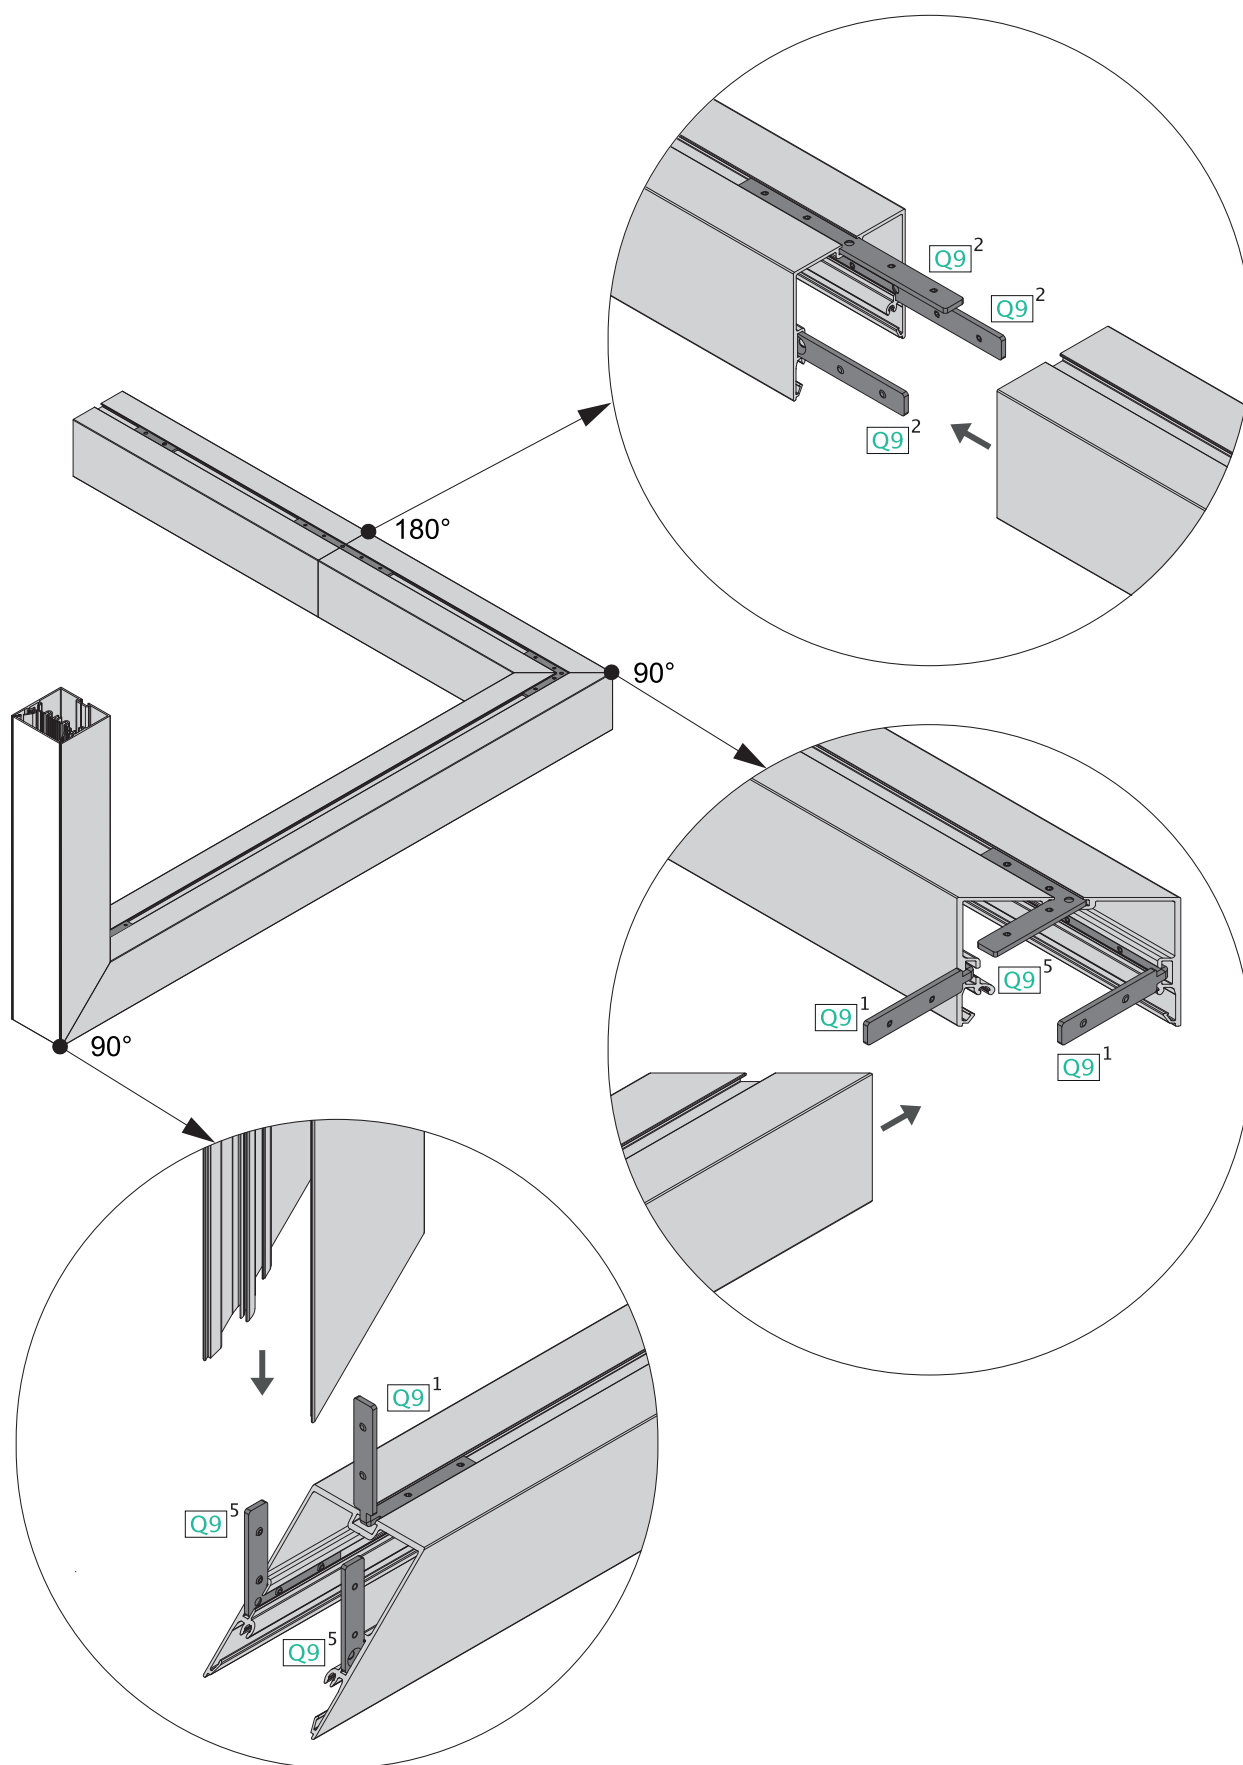

WIRELI PHIL VKLÁDANÝ C10



3209160120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209495120 hliník surový, 2 m

3209494120 bílý, lak, 2 m

3209493120 černý, lak, 2 m

3209022120 hliník surový, 2 m (vklad)


příkon pásky max. 50 W/m (2 x 25 W/m)

šířka pásky max. 31 mm nebo světelná výzbroj

dostupné délky: **2000 mm**, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: vkládaný profil určený pro stavbu výkonných svítidel v interiérech. Vhodný do kanceláří, studoven, hal a dalších místností s potřebou velmi silného osvětlení.

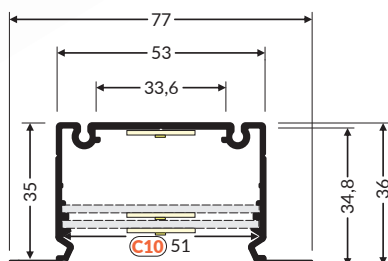

Difuzory (více na str. 148–150)

3209023120 Difuzor C10A klip čirý (úzký úhel)², 2 m

3209041120 Difuzor C10B klip čirý (široký úhel)³, 2 m

3209161120 Difuzor C10C klip opál¹, 2 m

3209463120 Difuzor C10C klip opál BASIC, 2 m

Koncovky

3209162120 Koncovka stříbrná kov, pár

3209522120 Koncovka bílá kov, pár

3209521120 Koncovka černá kov, pár

Spojky a montážní úchyty

3209021120 Záklopka C10 stříbrný elox⁴, 2 m

3209498120 Záklopka C10 hliník surový⁴, 2 m


3209497120 Záklopka C10 bílý, lak⁴, 2 m

3209496120 Záklopka C10 černý, elox⁴, 2 m

3209163120 Montážní úchyt PH do sádrokartonu nerez ocel, pár

3209364120 Montážní úchyt PH pružinový do sádrokartonu, set


Tip: profil je možné ukotvit do stropu nebo stěny za pomoci speciálních montážních úchytů.

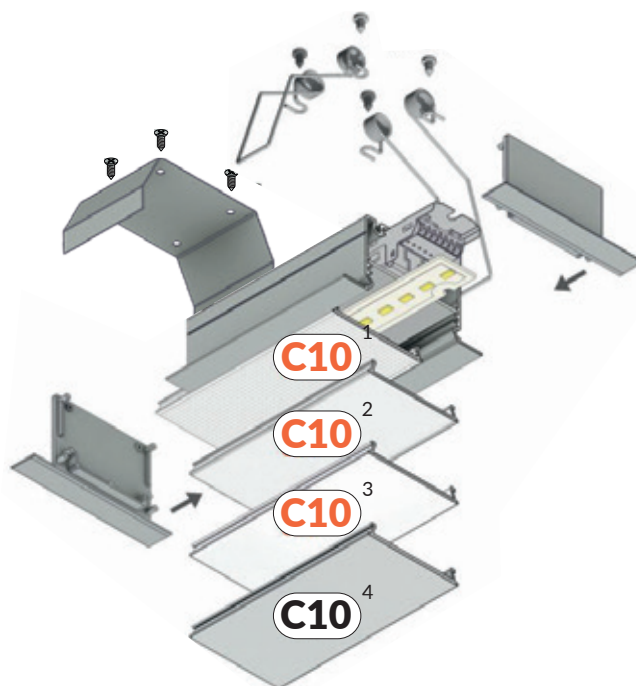



DIFUZORY

DIFUZOR A




čirý	jemně matný	opál	
3209020600	3202025600	3202024600	2 m

DIFUZOR C




čirý	jemně matný	opál	černý	
3209023600	3209007600	3209009600	3209070600	2 m
3209075600	3209074600	3209073600	3209097600	3 m
3209022600	3209012600	3209013600	3209098600	4 m

DIFUZOR A1




čirý	jemně matný	opál	
3209081600	3209082600	3209083600	2 m

DIFUZOR C (STANDARD)




čirý	opál	
3209036600	3209035600	2 m
3209088600	3209090600	3 m
3209089600	3209035610	4 m

DIFUZOR A6




čirý	jemně matný	opál	
3209091600	3209092600	3209093600	2 m

DIFUZOR C ČOČKA



čirý	
3202012600	2 m

DIFUZOR A9





čirý	jemně matný	opál	
3209053600	3209052600	3209037600	2 m

DIFUZOR C1




opál	
3209054600	2 m

DIFUZOR B



čirý	jemně matný	opál	
3209015600	3202013600	3202014600	2 m

DIFUZOR C2



čirý	opál	černý	
3209058600	3209059600	3209076600	2 m



DIFUZORY

DIFUZOR C3



čirý	opál	černý	
3209068600	3209069600	3209077600	2 m
	3209086600		3 m
	3209087600		4 m

DIFUZOR C10A KLIP ČIRÝ (ÚZKÝ ÚHEL)






čirý	
3209023120	2 m

DIFUZOR C4




opál	
3209080600	2 m

DIFUZOR C10B KLIP ČIRÝ (ŠIROKÝ ÚHEL)





čirý	
3209041120	2 m
3209459120	4 m

DIFUZOR C6



čirý	opál	černý	
3209094600	3209095600	3209096600	2 m

DIFUZOR C10C KLIP OPÁL




opál	
3209161120	2 m
3209461120	4 m

DIFUZOR C9





čirý	opál	černý	
3209055600	3209038600	3209072600	2 m
	3209060600		3 m
	3209056600		4 m

DIFUZOR C10C KLIP OPÁL BASIC




opál	
3209463120	2 m

DIFUZOR C10A



čirý	
3209023120	2 m


DIFUZOR D



opál	
3209159120	2 m

DIFUZORY

DIFUZOR D9



opál
3209039600

2 m


DIFUZOR G



čirý 3209021600
jemně matný 3202016600
opál 3202015600

2 m


DIFUZOR E



čirý 3209026600
jemně matný 3209027600
opál 3209028600

2 m


DIFUZOR H



čirý 3209099609
jemně matný 3209202609
opál 3209100609

2 m



DIFUZOR E7



opál
3209067600
3209084600
3209085600

2 m
3 m
4 m


DIFUZOR I



jemně matný 3209018120
opál 3209018121

2 m

DIFUZOR E9



opál
3209064600

2 m

DIFUZOR J



čirý 3209051600
jemně matný 3209040600
opál 3209034600

2 m


DIFUZOR F



čirý 3209031600
opál 3209032600
černý 3209071600
3209078600
3209079600
3209049600
3209050600

2 m
3 m
4 m

DIFUZOR K



opál
3209033600

2 m



NAPÁJECÍ ZDROJE

NAPĚŤOVÉ ZDROJE 12 V - 24 V

Napěťové napájecí zdroje jsou určeny pro napájení spotřebičů, mimo jiné LED sestav, konstantním napětím. Ze všech komponent sestavy LED osvětlení je právě spínaný napěťový zdroj nejnamáhanější a z hlediska životnosti nejrizikovější součástka.

Spínaný napěťový zdroj udržuje na svém výstupu trvale konstantní napětí. Při zvyšování odběru se zvyšuje výstupní proud až do hodnoty jmenovitého výstupního proudu, kdy se aktivuje elektronická proudová pojistka zdroje a dojde k omezení výstupního proudu a snížení výstupního napětí. Aktivace proudové pojistky je z hlediska funkce zdroje poruchový stav a připojované LED sestavy musejí být navrženy tak, aby při všech jejich provozních režimech a situacích byl příkon sestavy, resp. odebíraný proud menší, než je jmenovitý výstupní výkon, resp. jmenovitý výstupní proud zdroje. **Pro optimální pracovní režim zdroje doporučujeme volit zátěž, resp. zdroj tak, aby příkon zátěže byl cca 80% jmenovitého výstupního výkonu zdroje** (20% výkonová rezerva na životnost, teplotu prostředí, tolerance zátěže aj.).

KATEGORIZACE ZDROJŮ

Spínané napěťové zdroje lze členit do několika různých kategorií - z hlediska funkčnosti, rozdílných technických parametrů, způsobu zapojení, výstupu 12 V nebo 24 V, krytí IP, apod. V našem katalogu jsme se však rozhodli z důvodu usnadnění Vašeho výběru členit napěťové zdroje primárně z hlediska použití. Z hlediska použití dělíme zdroje do tří základních kategorií - **zdroje pro instalaci do nábytku a interiéru, zdroje pro instalaci v interiéru a exteriéru a zdroje pro nenáročné aplikace**. V katalogu je každá tato kategorie samostatně oddělena.

V kategorii **zdroje pro instalaci do nábytku a interiéru** jsou zařazeny vybrané zdroje nejvyšší kvality, které podle ověřených údajů výrobce plní veškeré zákonné normy a nařízení potřebné pro použití v LED osvětlovací technice. Tyto zdroje mají kompaktní konstrukci, vysokou provozní odolnost a dlouhodobou životnost.

VÝHODY POUŽITÍ NAŠICH SPÍNANÝCH NAPĚŤOVÝCH ZDROJŮ:

- deklarované a ověřené zdroje pro napájení LED
- bezkonkurenční kvalita a ceny
- dostatečná skladová zásoba
- splnění důležitých legislativních podmínek
- dlouhá životnost, spolehlivost a bezúdržbový provoz
- různá provedení (instalační, průmyslové, adaptéry, desktypy)
- různé typy a stupně krytí pro různá prostředí
- ucelené výkonové řady
- malé rozměry a robustní konstrukce
- jednoduché řízení LED sestavy pomocí PWM modulace
- rozsáhlá technická dokumentace a aplikační poznámky
- odborné technické a technologické poradenství, hotline
- kompletní prodejní, instalační a postprodejní servis

Na vybrané typové řady, které držíme trvale skladem, poskytujeme záruku až 5 let a díky výborným obchodním vztahům s našimi dodavateli a výrobcí Vám můžeme nabídnout tyto zdroje za zcela jedinečné ceny.

Kategorie **zdroje pro instalaci v interiéru a exteriéru** zahrnuje naše vysoce kvalitní zdroje značky WIRELI, ale i zdroje renomovaných výrobců POS POWER a MEAN WELL. Tyto zdroje plní všechny potřebné zákonné normy a nařízení pro použití v náročných LED aplikacích v interiéru a exteriéru. Zdroje v této kategorii jsou vysoce odolné, zajišťují dlouhodobou životnost, funkčnost a požadované IP krytí.

Kategorie **zdroje pro nenáročné aplikace** je speciální skupina zdrojů, které nemají doklady o plnění některých norem a mohou zhoršovat parametry celé sestavy s LED svítidly. Tyto zdroje nacházejí své uplatnění především u drobných nenáročných aplikací v oblasti reklamy a z důvodu požadavků na minimalizaci ceny nebývají zpravidla vybaveny žádnými certifikáty (vyjma základního CE).

NABÍZÍME ZDROJE TĚCHTO ZNAČEK

WIRELI



ZÁKLADNÍ ZNAČKY POUŽÍVANÉ NA ZDROJÍCH

CE (Conformité Européenne) - Označení CE potvrzuje shodu produktu s požadavky předpisů EU, výrobek je za deklarovaných podmínek použití bezpečný.

SELV (Safety Extra Low Voltage) – Označení pro zdroj malého bezpečného napětí. Zařízení napájená ze zdroje SELV není třeba chránit z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem dalšími opatřeními. Hodnota bezpečného napětí je závislá na prostředí, ve kterém je zařízení použito.

PFC (Power Factor Correction) - určuje vlastnosti zdroje z hlediska způsobů odběru energie z elektrorozvodné sítě. Dle harmonizované normy ČSN EN 61000-3-2 musí zdroje pro LED svítidla (třída C) s celkovým příkonem nad 25 W splňovat podmínku $PFC > 0,9$.



Výrobky je možné montovat na materiály, jejichž požární odolnost není známa. Lakované, či olejové dřevo, plasty - tedy běžné nábytkářské dřevotřískové desky s dekorem na plastové folii.



Ochrana proti přehřátí, která zabrání překročení teploty 110 °C



Lze montovat na povrch bez další izolace



Výrobek má přídatnou nebo zesílenou izolaci

ZÁKLADNÍ NORMY

Důležité pro bezproblémový průchod revizí a kolaudací jsou normy, které poukazují na vlivy elektrických zařízení, které mohou způsobovat poruchy okolních zařízení (pískání rádia apod.) a poruchy rozvodné sítě. Na životnost pásů, respektive LED sestavy, a vlastní bezpečnost spotřebitelů vliv však nemají.

EN 50015	Meze vysokofrekvenčního rušení.
EN 61000-3-2	Meze pro emise vyšších harmonických proudů (podmínka pro zajištění stability celé elektrorozvodné sítě).
EN 61000-3-3	EMC stanovení meze změn napětí, kolísání napětí v rozvodných sítích nízkého napětí.
EN 61547	EMC požadavky odolnosti (požadavky elektromagnetické kompatibility)

Je třeba si uvědomit, že za úrazy a škody vzniklé neplněním uvedených předpisů je odpovědný dodavatel konkrétní zakázky a je na něm, do jakého rizika půjde (pojišťovna plnění po právu odmítne a bude po viníku náhradu vymáhat). Zdroje neplní výše uvedené nároky a předpisy také nemusejí „projít“ případnou revizí před kolaudací. Rozšířený odborný popis dané problematiky, montážní návody a další přílohy, naleznete v přílohách u jednotlivých zdrojů na www.idealnonstop.cz.

INSTALACE ZDROJŮ

Instalaci zdrojů musí provádět výhradně odborně zdatná osoba s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací (vyhl. 50/1978 Sb.). Při projektování, montáži a zprovoznování musí být brány v úvahu veškeré příslušné normy, předpisy a postupy.

Instalaci zdroje je nutné provádět při vypnutém napájecím napětí. Zapojení zdrojů proveďte patřičně dimenzovanými vodiči. Zdroje je nutno instalovat do odpovídajících podmínek okolního prostředí a provozovat je v rámci jejich provozních parametrů.

VÝPOČET VÝKONU ZDROJE

Výpočet výkonu zdroje Vám dopomůže vybrat optimální napěťový zdroj pro Vaši LED sestavu. Prvním krokem při výpočtu výkonu optimálního napěťového zdroje je vhodně vybrat světelný zdroj a zjistit jeho dílčí parametry.

Pro příklad si zvolíme pásek, jehož výkon je **14 W na 1 metr**. Pro naši instalaci budeme potřebovat dvoumetrový návin pásů. Celkový výkon sestavy je tedy **28 W**. Abychom dodrželi podmínku zachování dlouhodobé životnosti a optimálního chodu zdroje, budeme vybírat zdroj s **rezervou 20%**. Vypočítáme tedy **28 x 1,2 = 33,6 W**. Tento výsledek tedy odpovídá zdroji o výkonu **36 W** (zpravidla volíme zdroj s nejbližší vyšší hodnotou).

POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

Zdroje jsou určeny pro instalaci do normálního prostředí. V případě instalace do jiných náročných okolních podmínek je třeba, stejně jako u LED pásů, důsledně provést stanovení vlivů prostředí a k zajištění bezproblémového dlouhodobého provozu přijmout odpovídající opatření. Zdroje nevystavujte přímým povětrnostním vlivům (déšť, sníh, led – zdroj umístěte do instalační krabice) nebo vlivu agresivních chemikálií, abrazivních látek, vodivých prachů nebo nadměrné vlhkosti (čpavek, organická rozpouštědla, posypová sůl aj. - zemědělské a chemické provozy, sklady umělých hnojiv nebo jiných chemikálií, myčky, bazény, sauny, solné jeskyně, zemní instalace aj. - zdroj umístěte mimo dosah agresivních vlivů).

Pro dosažení dlouhodobé životnosti zdrojů je klíčové, aby při provozu nebyla překročena maximální teplota zdroje T_c . Zdroj je třeba instalovat tak, aby bylo zajištěno jeho volné obtékání okolním vzduchem. Zdroje proto neumísťujte do uzavřených nevětraných prostor nebo utěsněných krabic nebo do tepelných kapes a neobklopujte je tepelně izolujícím materiálem (minerální vata aj.). Zdroje nesmějí být za provozu vystaveny sálavým zdrojům tepla (přímý sluneční svit, topidla, infrazářiče), které by zvyšovaly teplotu zdroje nad hodnotu teploty T_c . Při instalaci více zdrojů do jednoho místa je třeba volit umístění zdrojů tak, aby se navzájem teplotně neovlivňovaly a bylo zajištěno dostatečné obtékání okolním vzduchem. Zdroje neumísťujte bez větracích mezer těsně na sebe nebo vedle sebe. Namísto chlazení by se navzájem ohřívaly.

ZDROJE PRO INSTALACI DO NÁBYTKU A INTERIÉRU

LED ZDROJE ŘADY WIRELI-C

NOVINKA  JST-M TIP

WIRELI

LED ZDROJE S KONEKTORY JST-M

Krytí IP 20, systém JST-M zapojení, PFC, SELV, pro přímou montáž na hořlavé povrchy, záruka 5 let. Nová řada vysoce kvalitních ultra tenkých zdrojů splňujících veškeré legislativní požadavky pro evropský trh. Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na LED sestavu. Naše vysoce kvalitní zdroje WIRELI jsou jasnou volbou pro bezproblémové a dlouhodobé fungování Vaší LED sestavy.



3204000272	WIRELI20V12-C	12 V	20 W	1,66 A	128×46×17 mm
3204000273	WIRELI30V12-C	12 V	30 W	2,5 A	184×63×22 mm
3204000274	WIRELI60V12-C	12 V	60 W	5 A	184×63×22 mm
3204000275	WIRELI100V12-C	12 V	100 W	8,33 A	184×63×22 mm



JIŽ
BRZY

LED ZDROJE ŘADY WIRELI

 JST-M TIP

WIRELI

LED ZDROJE S KONEKTORY JST-M

Krytí IP 20, systém JST-M zapojení, PFC, SELV, pro přímou montáž na hořlavé povrchy, záruka 5 let. Řada vysoce kvalitních ultra tenkých zdrojů splňujících veškeré legislativní požadavky pro evropský trh.

Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na svítidlo. Naše vysoce kvalitní zdroje WIRELI jsou jasnou volbou pro bezproblémové a dlouhodobé fungování Vaší LED sestavy.

* Součástí balení napájecího zdroje je i kabel s vidlicí 230 V (černý, délka 1,4 m).



3204000188	WIRELI12V12	12 V	12 W	1 A	137×43×15 mm
3204000189	WIRELI15V12	12 V	15 W	1,25 A	137×43×15 mm
3204000190	WIRELI24V12	12 V	24 W	2 A	137×43×15 mm
3204000191	WIRELI36V12	12 V	36 W	3 A	188×56×18 mm
3204000193	WIRELI60V12	12 V	60 W	5 A	212×56×18 mm
3204000197	WIRELI12V24	24 V	12 W	0,5 A	137×43×15 mm
3204000198	WIRELI15V24	24 V	15 W	0,625 A	137×43×15 mm
3204000199	WIRELI24V24	24 V	24 W	1 A	137×43×15 mm
3204000194	WIRELI36V24	24 V	36 W	1,5 A	188×56×22 mm
3204000196	WIRELI60V24	24 V	60 W	2,5 A	212×56×22 mm
3205120609	Y - kabel pro zapojení a centrální ovládání vypínačů a senzorů				



JEDNODUCHÝ SYSTÉM ZAPOJENÍ SE ZDROJI WIRELI

Díky našemu sofistikovanému systému JST-M konektorů je propojení Vaší LED sestavy velmi intuitivní a snadné. Pomocí již zabudovaných konektorů ve zdroji stačí pouze připojit libovolný počet svítidel a napojit zdroj do sítě.

To vše během krátkého okamžiku a bez jediného elektro zásahu přímo do zdroje. Zapojení je tak velmi bezpečné a rychlé. Kromě LED svítidel je možné do zdroje zapojit i další příslušenství jako například vypínače a senzory.

Všechny výrobky kompatibilní s tímto zdrojem jsou označeny symbolem  JST-M



LED ZDROJE ŘADY WIRELI-F

NOVINKA TIP

WIRELI

LED ZDROJE S KRYTOU SVORKOVNICÍ

Krytí IP 20, PFC, SELV, pro přímou montáž na hořlavé povrchy, záruka 5 let. Nová miniaturizovaná řada vysoce kvalitních zdrojů splňujících veškeré legislativní požadavky pro evropský trh.

Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na LED sestavu. Naše vysoce kvalitní zdroje WIRELI jsou jasnou volbou pro bezproblémové a dlouhodobé fungování Vaší LED sestavy.



3204000261	WIRELI12V12-F	12 V	12 W	1 A	127×50×12 mm
3204000262	WIRELI20V12-F	12 V	20 W	1,66 A	103×35,5×16,5 mm
3204000263	WIRELI30V12-F	12 V	30 W	2,5 A	160×58×18 mm
3204000264	WIRELI50V12-F	12 V	50 W	4,16 A	160×58×18 mm
3204000265	WIRELI75V12-F	12 V	75 W	6,25 A	160×58×18 mm
3204000266	WIRELI100V12-F	12 V	100 W	8,33 A	160×58×18 mm
3204000267	WIRELI150V12-F	12 V	! 132 W	11 A	179×58×20 mm



LED ZDROJE POS POWER ŘADA FTFC

TIP



LED ZDROJE S KRYTOU SVORKOVNICÍ

Krytí IP 20, PFC, SELV, pro přímou montáž na hořlavé povrchy, záruka 5 let. Nová miniaturizovaná řada vysoce kvalitních zdrojů splňujících veškeré legislativní požadavky pro evropský trh.

Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na LED sestavu.



3204000225	FTPC20V12-C2	12 V	20 W	1,67 A	154×50×14 mm
3204000227	FTPC30V12-C2	12 V	30 W	2,5 A	154×50×14 mm
3204000229	FTPC50V12-C2	12 V	50 W	4,16 A	159,9×57,8×18 mm
3204000231	FTPC60V12-C2	12 V	60 W	5 A	159,9×57,8×18 mm
3204000233	FTPC75V12-C2	12 V	75 W	6,25 A	177×56,4×17,2 mm
3204000130	FTPC100V12-C2	12 V	100 W	8,33 A	164×56,4×16,8 mm
3204000108	FTPC150V12-C	12 V	! 132 W	11 A	177×56,4×17,2 mm
3204000109	FTPC200V12	12 V	! 180 W	15 A	195×67×31,5 mm
3204000211	FTPC250V12	12 V	! 216 W	18 A	195×67,1×31,2 mm
3204000212	FTPC320V12	12 V	! 260 W	21,7 A	215×77,5×35 mm
3204000226	FTPC20V24-C2	24 V	20 W	0,83 A	154×50×14 mm
3204000228	FTPC30V24-C2	24 V	30 W	1,25 A	154×50×14 mm
3204000230	FTPC50V24-C2	24 V	50 W	2,08 A	159,9×57,8×18 mm
3204000232	FTPC60V24-C2	24 V	60 W	2,5 A	159,9×57,8×18 mm
3204000234	FTPC75V24-C2	24 V	75 W	3,12 A	177×56,4×17,2 mm
3204000121	FTPC100V24-C2	24 V	100 W	4,17 A	164×56,4×16,8 mm
3204000128	FTPC150V24-C	24 V	150 W	6,25 A	177×56,4×17,2 mm
3204000129	FTPC200V24	24 V	200 W	8,3 A	195×67×31,5 mm
3204000213	FTPC250V24	24 V	250 W	10,4 A	195×67,1×31,2 mm
3204000214	FTPC320V24	24 V	! 319 W	13,3 A	215×77,5×35 mm



LED ZDROJE POS POWER ŘADA FTPC-S TIP



LED ZDROJE S KRYTOU SVORKOVNICÍ PRO INSTALACI DO HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

Krytí IP 20, PFC, SELV, pro přímou montáž na hořlavé povrchy, záruka 5 let. Řada vysoce kvalitních zdrojů splňujících veškeré legislativní požadavky pro evropský trh.

Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na LED sestavu.



3205108120	FTP30V12-S2	12 V	30 W	2,5 A	251×30×16 mm
3204000240	FTP60V12-S2	12 V	60 W	5 A	304,6×30×16,7 mm
3204000242	FTP100V12-S2	12 V	100 W	8,33 A	320,6×30×18,2 mm
3204000244	FTP150V12-S2	12 V	132 W	11 A	320,6×30×18,2 mm
3205123120	FTP200V12-S	12 V	180 W	15 A	356,4×32,1×22,3 mm
3204000239	FTP30V24-S2	24 V	30 W	1,25 A	251×30×16 mm
3204000241	FTP60V24-S2	24 V	60 W	2,5 A	304,6×30×16,7 mm
3204000243	FTP100V24-S2	24 V	100 W	4,17 A	320,6×30×18,2 mm
3204000245	FTP150V24-S2	24 V	150 W	6,25 A	320,6×30×18,2 mm
3204000246	FTP200V24-S2	24 V	200 W	8,33 A	322,6×30,1×21,1 mm
3205133120	FTP240V24-S	24 V	240 W	10 A	356,4×32,1×22,3 mm



LED ZDROJE GLP ŘADA GTPC-S



LED ZDROJE S KRYTOU SVORKOVNICÍ PRO INSTALACI DO HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

Krytí IP 20, PFC, SELV, pro přímou montáž na hořlavé povrchy, záruka 3 roky. Řada vysoce kvalitních zdrojů splňujících veškeré legislativní požadavky pro evropský trh.

Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 3 roky nejen na tyto zdroje, ale také na LED sestavu.



3204000205	GTPC-30-12-S	12 V	30 W	2,5 A	251×30×16,5 mm
3204000206	GTPC-45-12-S	12 V	45 W	3,75 A	251×30×16,5 mm
3204000207	GTPC-60-12-S	12 V	60 W	5 A	305×30×17 mm
3204000208	GTPC-75-12-S	12 V	75 W	6,25 A	305×30×17 mm
3204000209	GTPC-100-12-S	12 V	100 W	8,34 A	320×30×18,2 mm
3204000247	GTPC-150-12-S	12 V	132 W	11 A	335×30×21,6 mm
3204000215	GTPC-30-24-S	24 V	30 W	1,25 A	251×30×16,5 mm
3204000216	GTPC-45-24-S	24 V	45 W	1,9 A	251×30×16,5 mm
3204000217	GTPC-60-24-S	24 V	60 W	2,5 A	305×30×17 mm
3204000218	GTPC-75-24-S	24 V	75 W	3,125 A	305×30×17 mm
3204000219	GTPC-100-24-S	24 V	100 W	4,17 A	320×30×18,2 mm
3204000248	GTPC-150-24-S	24 V	150 W	6,25 A	335×30×21,6 mm



ZDROJE PRO INSTALACI V INTERIÉRU A EXTERIÉRU

LED ZDROJE ŘADY WIRELI-WP

NOVINKA TIP

WIRELI

LED ZDROJE S VÝSTUPNÍMI KABELY

Vynikající poměr cena/výkon, IP67, záruka 5 let. Při instalaci v interiéru/ exteriéru dávejte důraz na zabezpečené flexibilní připojení 250 V.

Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na LED sestavu. Naše vysoce kvalitní zdroje WIRELI jsou jasnou volbou pro bezproblémové a dlouhodobé fungování Vaší LED sestavy.







IP67 CE SELV

3204000281	WIRELI24V12-WP	12 V	24 W	2 A	118×35×26 mm
3204000282	WIRELI40V12-WP	12 V	40 W	3,33 A	148×40×30 mm
3204000283	WIRELI60V12-WP	12 V	60 W	5 A	163×43×33 mm
3204000284	WIRELI100V12-WP	12 V	100 W	8,33 A	190×52×37 mm
3204000285	WIRELI150V12-WP	12 V	150 W	12,5 A	191×68×37 mm



LED ZDROJE GLP ŘADA GPV

TIP

GLP
GLOBAL LEADER POWER

LED ZDROJE S VÝSTUPNÍMI KABELY

Vynikající poměr cena/výkon, IP67, záruka 5 let. Při instalaci v interiéru/ exteriéru dávejte důraz na zabezpečené flexibilní připojení 250 V.

Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na LED sestavu.







IP67 F CE SELV

3205065120	GPV-12-12	12 V	12 W	1 A	129,5×25×20 mm
3205114120	GPV-18-12	12 V	18 W	1,5 A	129,5×25×21 mm
3205066120	GPV-20-12	12 V	24 W	2 A	140×32×25 mm
3205055120	GPV-35-12	12 V	36 W	3 A	148×32×28 mm
3205119120	GPV-50-12	12 V	50 W	4,2 A	148×40×34 mm
3205056120	GPV-60-12	12 V	60 W	5 A	162×42×33 mm
3205003100	GPV-75-12	12 V	! 72 W	6 A	162×42×33 mm
3205057120	GPV-100-12	12 V	100 W	8,3 A	187×52×37 mm
3205103120	GPV-120-12	12 V	120 W	10 A	203×70×45 mm
3205128120	GPV-150-12N	12 V	150 W	12,5 A	203×70×45 mm
3205126120	GPV-200-12	12 V	! 192 W	16 A	205×70×45 mm
3205165120	GPV-12-24	24 V	12 W	0,5 A	129,5×25×20 mm
3205115120	GPV-18-24	24 V	18 W	0,75 A	129,5×25×21 mm
3205067120	GPV-20-24	24 V	24 W	1 A	140×32×25 mm
3205068120	GPV-35-24	24 V	36 W	1,5 A	148×32×28 mm
3205120120	GPV-50-24	24 V	50 W	2,1 A	148×40×34 mm
3205069120	GPV-60-24	24 V	60 W	2,5 A	162×42×33 mm
3205003110	GPV-75-24	24 V	! 72 W	3 A	162×42×33 mm
3205070120	GPV-100-24	24 V	100 W	4,2 A	187×52×37 mm
3205118120	GPV-120-24	24 V	120 W	5 A	203×70×45 mm
3205071120	GPV-150-24	24 V	150 W	6 A	203×70×45 mm
3205127120	GPV-200-24	24 V	200 W	8,3 A	205×70×45 mm



LED ZDROJE MEANWELL ŘADA LPV

LED ZDROJE S VÝSTUPNÍMI KABELY

Vynikající poměr cena/výkon, IP67, záruka 2 roky. Při instalaci v interiéru/exteriéru dávejte důraz na zabezpečené flexibilní připojení 250 V.

Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete na celou sestavu záruku 2 roky. Další varianty (vč. 24 V) na vyžádání.

☐ LPS IP67  

3205034120	LPV-35-12	12 V	35 W	2,92 A	148×40×30 mm
3205058603	LPV-60-12	12 V	60 W	5 A	162,5×42,5×32 mm
3205057603	LPV-100-12	12 V	100 W	8,5 A	190×52×37 mm
3205067603	LPV-150-12	12 V	120 W	10 A	191×63×37,5 mm



LED ZDROJE MEANWELL ŘADA APV

LED ZDROJE S VÝSTUPNÍMI KABELY

Miniaturní rozměry, IP42, záruka 2 roky. Při instalaci v interiéru/exteriéru dávejte důraz na zabezpečené flexibilní připojení 250 V.

Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete na celou sestavu záruku 2 roky. Další varianty (vč. 24 V) na vyžádání.

☐ LPS IP42  

3205047120	APV-12-12	12 V	12 W	1 A	77×40×29 mm
3205048120	APV-16-12	12 V	16 W	1,25 A	77×40×29 mm
3205049120	APV-25-12	12 V	25,5 W	2,1 A	84×57×29,5 mm
3205088120	APV-35-12	12 V	35 W	2,92 A	84×57×29,5 mm



LED ZDROJE GLP ŘADA GLG

LED ZDROJE V KOVOVÉM POUZDŘE S VÝSTUPNÍMI KABELY

Zdroj s možností regulace výstupního napětí (100 W a 150 W), krytí IP65/67, PFC, SELV, záruka 5 let. Při instalaci v exteriéru dávejte důraz na zabezpečené flexibilní připojení 250 V.

Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na LED sestavu.

 IP65/67   SELV

3205001110	GLG-60-12	12 V	60 W	5 A	175×56×38 mm
3205001112	GLG-100-12A	12 V	100 W	8,5 A	216×66×40 mm
3205001114	GLG-150-12A	12 V	150 W	12,5 A	221×70×45 mm
3205001116	GLG-200-12	12 V	200 W	16,6 A	242×96×50 mm
3205001118	GLG-300-12	12 V	300 W	25 A	285×96×50 mm
3205001111	GLG-60-24	24 V	60 W	2,5 A	175×56×38 mm
3205001113	GLG-100-24A	24 V	100 W	4,2 A	216×66×40 mm
3205001115	GLG-150-24A	24 V	150 W	6,3 A	221×70×45 mm
3205001117	GLG-200-24	24 V	200 W	8,33 A	242×96×50 mm
3205001119	GLG-300-24	24 V	300 W	12,5 A	285×96×50 mm



LED ZDROJE MEANWELL ŘADA HLG TIP



LED ZDROJE V KOVOVÉM POUZDŘE S VÝSTUPNÍMI KABELY

Zdroj s možností regulace výstupního napětí, výhodná cena, IP 65, PFC, SELV, pro přímou montáž na hořlavé povrchy, záruka 7 let.

Při instalaci v exteriéru dávejte důraz na zabezpečené flexibilní připojení 250 V. Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 7 let nejen na tyto zdroje, ale také na LED sestavu. Další varianty na vyžádání.

IP65 CE SELV

3205079120	HLG-150H-12A	12 V	150 W	12,5 A	228×68×38,8 mm
3205080120	HLG-240H-12A	12 V	! 192 W	16 A	244×68×38,8 mm
3205081120	HLG-320H-12A	12 V	! 264 W	22 A	252×90×43,8 mm
3205092120	HLG-150H-24A	24 V	150 W	6,3 A	228×68×38,8 mm
3205094120	HLG-240H-24A	24 V	240 W	10 A	244×68×38,8 mm
3205095120	HLG-320H-24A	24 V	320 W	13,34 A	252×90×43,8 mm



LED ZDROJE MEANWELL ŘADA XLG NOVINKA TIP



LED ZDROJE V KOVOVÉM POUZDŘE S VÝSTUPNÍMI KABELY

Zdroj s možností regulace výstupního napětí, výhodná cena, IP 67, PFC, SELV, pro přímou montáž na hořlavé povrchy, záruka 5 let.

Při instalaci v exteriéru dávejte důraz na zabezpečené flexibilní připojení 250 V. Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na LED sestavu. Další varianty na vyžádání.

IP67 CE SELV

3204000291	XLG-75-12-A	12 V	! 60 W	5 A	140×63×32 mm
3204000292	XLG-100-12-A	12 V	! 96 W	8 A	140×63×32 mm
3204000293	XLG-150-12-A	12 V	150 W	12,5 A	180×63×35 mm
3204000294	XLG-200-12-A	12 V	! 192 W	16 A	199×63×35 mm
3204000295	XLG-75-24-A	24 V	! 74,4 W	3,1 A	140×63×32 mm
3204000296	XLG-100-24-A	24 V	! 96 W	4 A	140×63×32 mm
3204000297	XLG-150-24-A	24 V	150 W	6,25 A	180×63×35 mm
3204000298	XLG-200-24-A	24 V	! 199,2 W	8,3 A	199×63×35 mm



PROFI SERVIS WIRELI

Pokud jste našim zákazníkem, což znamená, že pro zakázky pravidelně nakupujete naše zboží a výrobky a využíváte našich služeb, máte naši plnou technologickou a obchodní podporu.

V rámci obchodního a technologického servisu jsme připraveni pro Vás zajistit další zdroje, které v našem katalogu nejsou uvedeny. Jedná se například o další vysoce kvalitní zdroje značky POS POWER, které disponují až 5 letou zárukou.

Jako oficiální distributor značek POS POWER a GLP jsme schopni Vám však nabídnout libovolné napěťové a proudové zdroje, speciální stmívatelné (**DALI, DMX, 0-10V, Triac**) zdroje a jiné dle Vašich konkrétních požadavků. Neváhejte se proto na nás obrátit a my Vám velmi rádi pomůžeme najít nejlepší řešení.



ZDROJE PRO NENÁROČNÉ APLIKACE

NAPÁJECÍ ADAPTÉRY

Vývod zástrčka JACK. Pro cenu a snadnou instalaci oblíbený zdroj stejnosměrného stabilizovaného napětí 12 V.

Hlavním důvodem poptávky po těchto zdrojích je cena a z tohoto důvodu nemůžeme garantovat provedením neměnné zboží, jak rozměrově tak kvalitativně. Tyto zdroje nacházejí své uplatnění u drobných nenáročných aplikací nebo dočasných, časově omezených projektů v oblasti reklamy. Z důvodu požadavků na minimalizaci ceny nebývají zpravidla vybaveny žádnými certifikáty (vyjma základního CE).

3205018603	ADAP-06V12	12 V	6 W	0,5 A	67×38×74 mm
3205042603	ADAP-12V12	12 V	12 W	1 A	67×38×74 mm
3205065603	ADAP-24V12	12 V	24 W	2 A	90×45×69 mm
3205016603	ADAP-36V12	12 V	36 W	3 A	108×50×71 mm



NAPÁJECÍ DESKTOPY

Vývod zástrčka JACK. Pro cenu a snadnou instalaci oblíbený zdroj stejnosměrného proudu stabilizovaného napětí 12 V.

Hlavním důvodem poptávky po těchto zdrojích je cena a z tohoto důvodu nemůžeme garantovat provedením neměnné zboží, jak rozměrově tak kvalitativně. Tyto zdroje nacházejí své uplatnění u drobných nenáročných aplikací nebo dočasných, časově omezených projektů v oblasti reklamy. Z důvodu požadavků na minimalizaci ceny nebývají zpravidla vybaveny žádnými certifikáty (vyjma základního CE).

3205038603	DESKTOP-12V12	12 V	12 W	1 A	90×75×30 mm
3205039603	DESKTOP-24V12	12 V	24 W	2 A	95×68×31 mm
3205017603	DESKTOP-36V12	12 V	36 W	3 A	95×68×31 mm
3205021603	DESKTOP-60V12	12 V	60 W	5 A	115×74×31 mm
3205044603	DESKTOP-120V12	12 V	120 W	10 A	168×62×37 mm







VYPÍNAČE A OVLADAČE

To jakým způsobem budete liniové LED osvětlení ovládat je důležitým aspektem každé světelné sestavy. Prostřednictvím ovládání můžete rozsvítit světlo pokaždé kdykoliv si to budete přát nebo potřebovat. Nastavte si v každou denní dobu jas a barvu osvětlení podle Vaší aktuální nálady. Vytvořte si originální atmosféru ve Vašem interiéru díky různorodým světelným efektům, které jistě oceníte při oslavách, rodinných setkáních nebo romantických večerech. Vyzkoušejte všechny možnosti našich ovladačů a snadno tak vyčarujete potřebné světlo v nežádoucí tmě.

RŮZNÉ PRINCIPY PRO RŮZNÉ ÚČELY

SMART ovládání – velkou novinkou v našem katalogu je SMART ovládání, s pomocí kterého můžete sofistikovaně ovládat nejen osvětlení, ale také další elektrické spotřebiče (topení, klimatizace, žaluzie a další) ve Vašem domě. Díky aplikaci v mobilním zařízení nebo tabletu můžete snadno a efektivně ovládat Vaše spotřebiče z jednoho místa a nemusíte tak dokupovat množství dalších ovladačů a jiných řídicích prvků. Přehledná aplikace v mobilním zařízení Vám navíc nabízí i další možnosti v nastavení spotřebičů, které s běžným ovládáním nedosáhnete. Můžete například nastavit časovač pro zapnutí osvětlení, můžete přizpůsobit osvětlení aktuální denní době nebo zapnou osvětlení ze vzdáleného místa. Ano, i to je s naším SMART ovládáním možné.

DALI, 0/1-10V a TRIAC – další novinkou v našem katalogu jsou ovladače a drivery umožňující ovládání libovolné světelné sestavy v interiéru pomocí systémů DALI, 0/1-10V a TRIAC. Tyto systémy kompletně doplní naši nabídku ovladačů a umožní nám tak reagovat na současné požadavky trhu. Tyto systémy lze využít nejen v rodinných domech, ale i komerčních prostorách.

Radiové RF ovládání – velkou skupinou v našem portfoliu jsou osvědčené nástěnné a dálkové LED ovladače ovládané RF signálem. Ovladače na stěnu jsou moderní a designovou alternativou k běžně známým nástěnným vypínačům. Na stěnu se montují pomocí montážního rámečku do elektroinstalační krabice. Ruční dálkové ovladače jsou pak

Vyberte si ovládání pro osvětlení podle svých představ. Vzhled ovladače dokonale splyne s prostředím a stane se tak jedinečným designovým prvkem Vašeho interiéru. Nabízíme vypínače a ovladače nejvyšší kvality s vysokou estetikou a užitnou hodnotou pro interiér. V našem produktovém portfoliu naleznete prověřené inteligentní ovladače od předních světových výrobců. Mimo tyto ovladače naleznete také v našem portfoliu širokou škálu spínačů a senzorů do nábytku či miniaturních vypínačů do LED hliníkových profilů, jejichž funkčnost Vás naprosto ohromí.

levnější variantou a vhodně doplňují i výše zmíněné nástěnné ovladače. Jak nástěnné, tak dálkové ovladače slouží k řízení radiového přijímače, na který je připojena LED světelná sestava (Přijímače nejsou zpravidla součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť!). Díky různým variantám ovladačů je možné ovládat standardní sestavu s bílým LED páskem, ale také sestavu s RGB a RGBW páskem či CCT páskem. Konfigurace s přijímačem umožňuje ovládání jedné či dokonce několika nezávislých zón. Ovládejte tak z jednoho ovladače hned několik svítidel v místnosti. S našimi ovladači je to snadné.

Spínače a senzory do nábytku – spínače a senzory instalované do nábytku umožňují zapínání, vypínání a regulaci intenzity svitu LED osvětlení. Díky své konstrukci je možné tyto spínače a senzory přisadit nebo zafrézovat do korpusu skříně či stolu. Kromě typických mechanických spínačů naleznete v naší nabídce také skryté kapacitní spínače pod desku nebo dveřní a pohybové senzory. Díky svým miniaturním rozměrům dokážete naše senzory skryt prakticky kdekoliv a při tom snadno ovládat Vaše osvětlení.

Ovladače do hliníkových LED profilů – miniaturizované ovladače, které je možné nenápadně zabudovat a uschovat přímo do hliníkového profilu. Skvěle se kombinují s bílé svítícími LED pásky. Vybírat můžete hned mezi několika variantami s různou funkcí: vypínače a stmívače s klasickým mechanickým tlačítkem, IR vypínače reagující na otevření dveří nebo mávnutí ruky, PIR spínače reagující na pohyb a další.


PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVÝ SYSTÉM OVLÁDÁNÍ WIRELI L-BUS

Revoluční a velmi sofistikovaný systém ovládání LED sestav pomocí signálů **RF, DMX512, 0-10 V, TRIAC** a dalších.

Vhodný pro ovládání libovolné světelné sestavy - **single COLOR, CTA, RGB, RGBW a RGBW+CTA**.

Tento systém nabízí **tisíce různých kombinací a řešení** pro jednoduché zapojení a ovládání Vašich LED sestav.


Funkčnost a jedinečný design ovladačů zcela vyzvednou originální ráz Vašeho osvětlení, ale i celého interiéru.

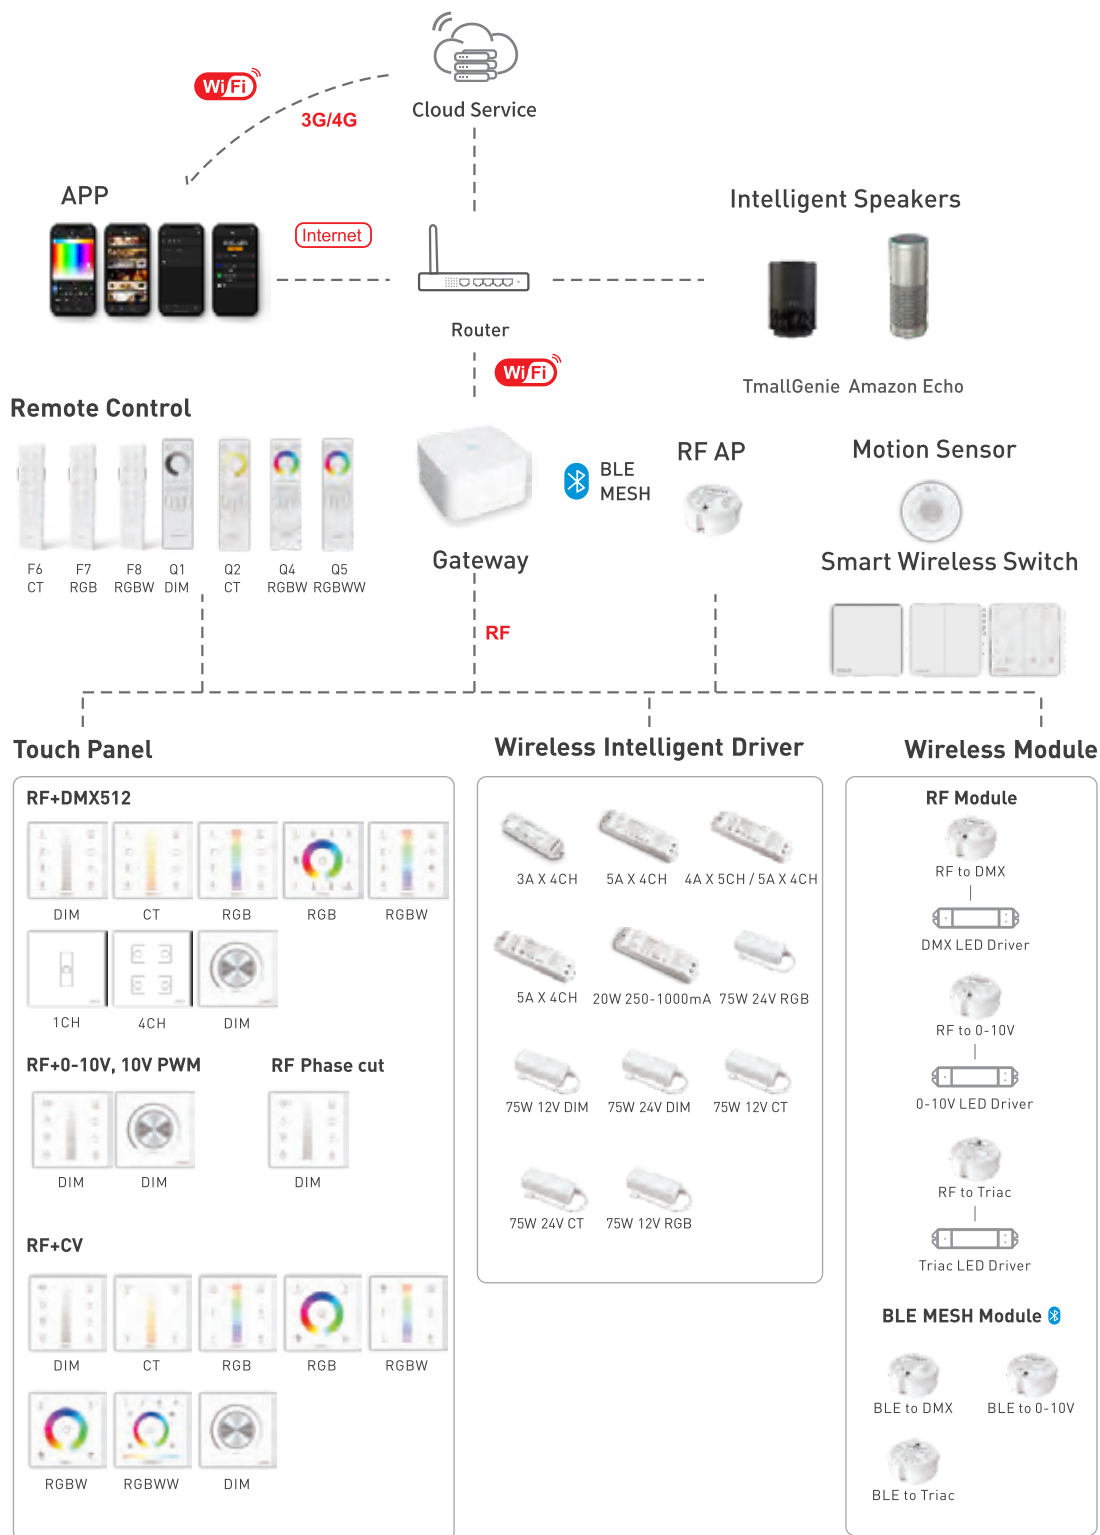

SMART OVLÁDÁNÍ

OVLÁDÁNÍ BLUETOOTH 5.0

3204000501	Panel ovládání SMART HOME SUPER GREY Wi-Fi, Bluetooth 5.0 SIG Mesh	NOVINKA
Spolupracuje s přijímači		
3204000515	Driver Bluetooth 5.0 SIG Mesh 24 V 36 W	
3204000510	Driver Bluetooth 5.0 SIG Mesh 24 V 75 W	
3204000511	Driver Bluetooth 5.0 SIG Mesh 24 V 150 W	
3204000512	Driver Bluetooth 5.0 SIG Mesh 24 V 75 W CTA	
3204000513	Driver Bluetooth 5.0 SIG Mesh 24 V 150 W CTA	
3204000514	Driver Bluetooth 5.0 SIG Mesh 24 V 150 W RGBW	

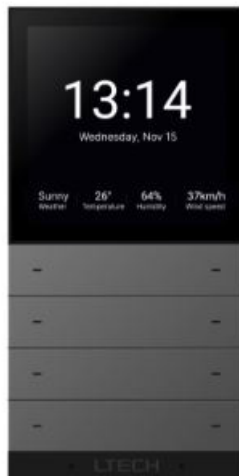

Kompatibilní s BT i Wifi

Napájení:	100–240 V DC		
Rozměry:	172×86×38 mm		
Přijímače parametry:			
Výkon (W)	Proud (A)	Napětí (V)	Rozměry (mm)
36	1,50	24	210×43×30
75	3,12	24	293×43×30
150	6,25	24	352×43×30

Poznámka: Super panel je centrální ovládací panel, který integruje všechna Vaše připojená zařízení pro ovládání celého chytrého domu bez nutnosti brány.

3204000505	Ovladač nástěnný Bluetooth S1 PRO jednokanálový šedý Bluetooth 5.0 SIG Mesh	NOVINKA
3204000504	Ovladač nástěnný Bluetooth S1 jednokanálový šedý Bluetooth 5.0 SIG Mesh	
3204000561	Ovladač nástěnný Bluetooth Elegant jednokanálový bílý Bluetooth 5.0 SIG Mesh	
Spolupracuje s přijímači		
3204000515	Driver Bluetooth 5.0 SIG Mesh 24 V 36 W	
3204000510	Driver Bluetooth 5.0 SIG Mesh 24 V 75 W	
3204000511	Driver Bluetooth 5.0 SIG Mesh 24 V 150 W	
3204000512	Driver Bluetooth 5.0 SIG Mesh 24 V 75 W CTA	
3204000513	Driver Bluetooth 5.0 SIG Mesh 24 V 150 W CTA	
3204000514	Driver Bluetooth 5.0 SIG Mesh 24 V 150 W RGBW	



S1 PRO



S1



Elegant




Kompatibilní s BT i Wifi

Ovladač nástěnný Bluetooth S1 PRO, S1			
Napájení:	100–240 V DC		
Rozměry:	86×86×40 mm		
Ovladač nástěnný Bluetooth Elegant			
Napájení:	3 (CR2032)		
Rozměry:	90×90×24 mm		
Přijímače parametry:			
Výkon (W)	Proud (A)	Napětí (V)	Rozměry (mm)
36	1,50	24	210×43×30
75	3,12	24	293×43×30
150	6,25	24	352×43×30

Poznámka: Super panel je centrální ovládací panel, který integruje všechna Vaše připojená zařízení pro ovládání celého chytrého domu bez nutnosti brány. **Další barevná provedení a počet klapků na vyžádání.**

3204000502


Pohybový senzor
SMART HOME Bluetooth
5.0 SIG Mesh

**Napájení:** 3 (CR123A)**Rozměry:** 90×90×36 mm

Poznámka: Bluetooth pohybový senzor na bázi Bluetooth 5.0 SIG Mesh a využívá pyroelektrickou infračervenou indukční technologii. Je schopen detekovat přítomnost lidí pomocí snímání tělesného tepla. Když detekuje procházející osobu, mohou se spustit scény automaticky prostřednictvím inteligentní brány, díky čemuž bude Váš život všude chytřejší.

3204000503

Mikrovlínný pohybový
senzor SMART HOME
Bluetooth 5.0 SIG Mesh

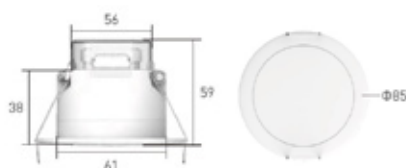**Napájení:** 120–270 V**Rozměry:** 85×59 mm

Poznámka: stropní senzory se dobře hodí pro domácnosti, kanceláře, nákupní centra a další. Lze snadno dosáhnout inteligentního ovládání osvětlení. Snadné nastavení parametrů pomocí dip přepínačů, infračerveného dálkového ovládání nebo prostřednictvím mobilní aplikace.

3204000520

Bluetooth brána



Napájení je možné pomocí 5V adaptéru Micro USB nebo zdroji s JACK výstupem

Napájení: 5–24 V**Rozměry:** 72×72×25 mm

Poznámka: brána Bluetooth má integrovaný bezdrátový Wi-Fi a Bluetooth modul. V aplikaci TUYA Smart Life mohou uživatelé realizovat funkce, jako je přidávání zařízení, resetování, ovládání třetí stranou a skupinové ovládání Bluetooth zařízení na ovládání LED.

3204000517


Tlačítkový čtyřzónový
dálkový ovladač Bluetooth
5.0 SIG Mesh

**Napájení:** 3 (CR2032)**Rozměry:** 40×150×13 mm

Poznámka: dálkové ovládání využívá technologii Bluetooth, pro současné ovládání různých typů svítidel ve více zónách. Jednoduché a flexibilní operace vám umožní snadno ovládat vaše osvětlení a mít život více SMART.

3204000516

Driver Bluetooth 5.0.SIG
Mesh 200–800 mA 30 W

**Napětí:** 9–42 V**Proud:** 0,2–0,8 A**Výkon:** 30 W**Rozměry:** 142×40×23 mm

Poznámka: proudový přijímač pro ovládání libovolného single COLOR svítidla pomocí mobilního zařízení.

OVLÁDÁNÍ ZIGBEE

3204000519 Zigbee brána



Napětí: 5–24 V

Proud: max 0,95 A

Rozměry: 72×25 mm

Poznámka: bezdrátová Zigbee brána má vestavěný Wi-Fi modul a nízkovýkonový bezdrátový modul Zigbee.

V aplikaci TUYA Smart Life app mohou uživatelé realizovat funkce, jako je přidávání zařízení, resetování, ovládání třetí stranou a ovládání skupiny Zigbee světel.

3204000522 Driver Zigbee 24 V 75 W

3204000521 Driver Zigbee 24 V 150 W CTA

3204000523 Driver Zigbee 24 V 150 W



Výkon (W)	Proud (A)	Napětí (V)	Rozměry (mm)
75	3,12	24	293×43×30
150	6,25	24	352×43×30
150	6,25	24	352×43×30

Poznámka: pojem Driver v sobě skrývá dvě komponenty v jednom přístroji. Je současně zdrojem napětí i přijímačem. LITECH drivers jsou špičkou na českém trhu v oblasti LED osvětlení.

3204001001 Přijímač Zigbee 12–36 V 2×5 A Single Color WZS1

3204001002 Přijímač Zigbee 12–36 V 2×5 A CTA WZS2

3204001003 Přijímač Zigbee 12–36 V 3×4 A RGB WZS3

3204001004 Přijímač Zigbee 12–36 V 4×3 A RGBW WZS4

3204001005 Přijímač Zigbee + RF 12–24 V 5×3 A Single color, CTA, RGB(W) + CTA WZ5



Výkon (W)	Proud (A)	Napětí (V)	Rozměry (mm)
2× 60–180	10	12–36	20×43×27
2× 60–180	10	12–36	20×43×27
3× 48–96	12	12–36	20×43×27
4× 36–72	12	12–36	20×43×27
5× 36–72	5×3 A	12–24	120×43×27

Poznámka: s pomocí aplikace Smart Life, která je dostupná na Obchod play i App store můžete snadno ovládat Vaši světelnou aplikaci mobilním telefonem. Odkudkoliv...



DALI OVLÁDÁNÍ

3204000534 Ovladač nástěnný otočný DALI

Spolupracuje s přijímači

3204000530 Driver DALI 12 V 75 W Push Dim

3204000531 Driver DALI 24 V 75 W Push Dim

3204000532 Driver DALI 12 V 150 W Push Dim

3204000533 Driver DALI 24 V 150 W Push Dim



3204000543 Ovladač nástěnný DALI 2 + RF 2.4 GHz

Spolupracuje s přijímači

3204000542 Přijímač DALI 4x5 A



Funkce DALI + PUSH DIM

Rozhraní protokolu DALI 1 + DALI 2

Stmívání od 0,1 % – 100 %

Záruka 5 let!

Přijímače parametry:

Výkon (W)	Proud (A)	Napětí (V)	Rozměry (mm)
75	6,25	12	293×43×30
75	3,12	24	293×43×30
150	12,50	12	352×43×30
150	6,25	24	352×43×30

Funkce DALI + PUSH DIM

Rozhraní protokolu DALI 1 + DALI 2

Stmívání od 0,1 % – 100 %

Záruka 5 let!

Lze kombinovat s RF dálkovými ovladači

Přijímač parametry:

Výkon (W)	Proud (A)	Napětí (V)	Rozměry (mm)
240–480	4×5A	12–24	175×45×27

NENAŠLI JSTE V NAŠEM KATALOGU KOMPONENTU, KTEROU HLEDÁTE?

Pro naše obchodní výrobní a velkoobchodní partnery nabízíme:

- 1) dle potřeb dodávku dalších zde neuvedených komponent
- 2) školení technologické a prodejní
- 3) legislativní servis
- 4) prodloužené záruky
- 5) příprava vzorků a vzorníků



0/1–10 V OVLÁDÁNÍ

3204000558 Ovladač nástěnný
jednozónový single color
0/1–10 V

Spolupracuje s přijímači

3204000554 Driver 0/1–10 V
12 V 75 W Push Dim

3204000555 Driver 0/1–10 V
24 V 75 W Push Dim

3204000556 Driver 0/1–10 V
12 V 150 W Push Dim

3204000557 Driver 0/1–10 V
24 V 150 W Push Dim



2 v 1: Ovladač je určen jak pro příjem signálu RF 2,4 GHz, tak i 0–10 V.

Technologie kapacitního dotykového ovládání na panelu pro příjemnější manipulaci.

Napájení: 100–240 V DC

Rozměry: 86×86×35 mm

Přijímače parametry:

Výkon (W)	Proud (A)	Napětí (V)	Rozměry (mm)
75	6,25	12	293×43×30
75	3,12	24	293×43×30
150	12,50	12	352×43×30
150	6,25	24	352×43×30

TRIAC OVLÁDÁNÍ

3204000524 Ovladač nástěnný triacový
jednozónový

Spolupracuje s přijímači

3204000526 Driver triacový 12 V 75 W
Push Dim

3204000527 Driver triacový 24 V 75 W
Push Dim

3204000528 Driver triacový 12 V 150 W
Push Dim

3204000529 Driver triacový 24 V 150 W
Push Dim

9966 Přijímač TRIAC + Push Dim

9965 Zesilovač TRIAC 300 W

9964 Ovladač nástěnný TRIAC +
RF 2.4 GHz bílý



Ovladač nástěnný triacový



Ovladač nástěnný TRIAC + RF



Driver triacový



Přijímač TRIAC

Stmívání od 0,1 % – 100 %

Funkce TRIAC + PUSH DIM v jednom přístroji

Záruka až 5 let!

Verze TRIAC + RF 2.4 GHz k dispozici s možností kombinovat s dálkovými ovladači

Napájení: 100–240 V DC

Proud: 1 A

Výkon: 200 W

Rozměry: 86×86×36 mm

Přijímače parametry:

Výkon (W)	Proud (A)	Napětí (V)	Rozměry (mm)
75	6,25	12	293x43x30
75	3,12	24	293x43x30
150	12,50	12	352x43x30
150	6,25	24	352x43x30
180–360	15	12–24	175x45x27
300	2,5	100–240	175x45x27
200	1,5	100–240	86x86x33

RADIOVÉ RF OVLÁDÁNÍ

OVLADAČE NÁSTĚNNÉ – JEDNOZÓNOVÉ

3204000381 Ovladač dotykový na stěnu

Spolupracuje s přijímači

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²



Ovladač dotykový jednozónový inteligentní na stěnu EX15
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Napájení 230 V DC

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.


Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F1 nebo Q1 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000382 Ovladač dotykový CTA na stěnu

Spolupracuje s přijímači

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²



Ovladač dotykový jednozónový inteligentní CTA na stěnu EX2
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Napájení 230 V DC

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.


Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F2 nebo Q2 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000383 Ovladač dotykový RGB na stěnu

Spolupracuje s přijímači

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²



Ovladač dotykový jednozónový inteligentní RGB na stěnu EX3
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Napájení 230 V DC

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F4 nebo Q4 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000387 Ovladač otočný na stěnu

Spolupracuje s přijímači

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²



Ovladač otočný jednozónový inteligentní na stěnu EX61
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Napájení 230 V DC

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F1 nebo Q1 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000546 Ovladač dotykový na stěnu

NOVINKA

Spolupracuje s přijímači

3204000535 Přijímač RF typ V4-5A**Ovladač dotykový jednozónový inteligentní na stěnu TW1**
RF přenos, inteligentní párování na přijímače**Přijímač V4-5A**

Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW), RF signál, 12-24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V. 120 W/kanál na 24 V.

Poznámka: nový typ nástěnného ovladače v černém designovém provedení.**3204000547** Ovladač dotykový na stěnu

NOVINKA

Spolupracuje s přijímači

3204000535 Přijímač RF typ V4-5A**Ovladač dotykový jednozónový inteligentní CTA na stěnu TW2**
RF přenos, inteligentní párování na přijímače**Přijímač V4-5A**

Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW), RF signál, 12-24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V. 120 W/kanál na 24 V.

Poznámka: nový typ nástěnného ovladače v černém designovém provedení.**3204000548** Ovladač dotykový na stěnu

NOVINKA

Spolupracuje s přijímači

3204000535 Přijímač RF typ V4-5A**Ovladač dotyk. jednozónový inteligentní RGBW na stěnu TW4**
RF přenos, inteligentní párování na přijímače**Přijímač V4-5A**

Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW), RF signál, 12-24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V. 120 W/kanál na 24 V.

Poznámka: nový typ nástěnného ovladače v černém designovém provedení.

OVLADAČE NÁSTĚNNÉ – VÍCEZÓNOVÉ

3204000390 Ovladač dotykový
čtyřzónový na stěnu

Spolupracuje s přijímači

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²



Ovladač dotykový čtyřzónový inteligentní na stěnu EX5
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Napájení 230 V DC

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F5 nebo Q1 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000391 Ovladač dotykový
čtyřzónový CTA na stěnu

Spolupracuje s přijímači

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²



Ovladač dotykový čtyřzónový inteligentní CTA na stěnu EX6
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Napájení 230 V DC

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F6 nebo Q2 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000394 Ovladač dotykový
čtyřzónový RGBW na stěnu

Spolupracuje s přijímači

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²



Ovladač dotykový čtyřzónový inteligentní RGBW na stěnu EX8
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Napájení 230 V DC

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F8 nebo Q4 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.



3204000549 Ovladač dotykový
čtyřzónový na stěnu

Spolupracuje s přijímači

3204000535 Příjímač RF typ V4-5A



NOVINKA



Ovladač dotykový čtyřzónový inteligentní na stěnu TW1-4
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Přijímač V4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW), RF signál, 12-24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V. 120 W/kanál na 24 V.

Poznámka: nový typ nástěnného ovladače v černém designovém provedení.

3204000550 Ovladač dotykový
čtyřzónový CTA na stěnu

Spolupracuje s přijímači

3204000535 Příjímač RF typ V4-5A



NOVINKA



Ovladač dotykový čtyřzónový inteligentní na stěnu TW2-4
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Přijímač V4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW), RF signál, 12-24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V. 120 W/kanál na 24 V.

Poznámka: nový typ nástěnného ovladače v černém designovém provedení.

3204000551 Ovladač dotykový
čtyřzónový RGBW na stěnu

Spolupracuje s přijímači

3204000535 Příjímač RF typ V4-5A



NOVINKA



Ovladač dotykový čtyřzónový inteligentní na stěnu TW4-4
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Přijímač V4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW), RF signál, 12-24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V. 120 W/kanál na 24 V.

Poznámka: nový typ nástěnného ovladače v černém designovém provedení.



DÁLKOVÉ OVLADAČE — JEDNOZÓNOVÉ

3204000401 Tlačítkový dálkový ovladač

Spolupracuje s přijímači

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹
3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²

Tlačítkový jednozónový inteligentní dálkový ovladač F1
 RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s nástěnným ovladačem typ E1/E61/EX1S/EX61 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000402 Tlačítkový dálkový ovladač CTA

Spolupracuje s přijímači

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹
3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²

Tlačítkový jednozónový inteligentní CTA dálkový ovladač F2
 RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s nástěnným ovladačem typ E2/EX2 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000404 Tlačítkový dálkový ovladač RGBW

Spolupracuje s přijímači

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹
3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²

Tlačítkový jednozónový inteligentní RGBW dálkový ovladač F4
 RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s nástěnným ovladačem typ E3/E4/EX3/EX4 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.


3204000536 Dotykový dálkový ovladač

NOVINKA

Spolupracuje s přijímači

3204000535 Přijímač RF typ V4-5A**Dotykový jednozónový inteligentní dálkový ovladač R11**
RF přenos, inteligentní párování na přijímače**Přijímač V4-5A**

Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW), RF signál, 12-24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V. 120 W/kanál na 24 V.

Poznámka: nový typ ovladače od renomovaného výrobce. Povrchová úprava je matně černá s na dotek i pohled sametovým povrchem. Ovladač je vybaven držákem na stěnu.**3204000537** Dotykový dálkový ovladač CTA

NOVINKA

Spolupracuje s přijímači

3204000535 Přijímač RF typ V4-5A**Dotykový jednozónový inteligentní CTA dálkový ovladač R12**
RF přenos, inteligentní párování na přijímače**Přijímač V4-5A**

Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW), RF signál, 12-24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V. 120 W/kanál na 24 V.

Poznámka: nový typ ovladače od renomovaného výrobce. Povrchová úprava je matně černá s na dotek i pohled sametovým povrchem. Ovladač je vybaven držákem na stěnu.**3204000538** Dotykový dálkový ovladač RGBW

NOVINKA

Spolupracuje s přijímači

3204000535 Přijímač RF typ V4-5A**Dotykový jednozónový inteligentní RGBW dálkový ovladač R14**
RF přenos, inteligentní párování na přijímače**Přijímač V4-5A**

Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW), RF signál, 12-24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V. 120 W/kanál na 24 V.

Poznámka: nový typ ovladače od renomovaného výrobce. Povrchová úprava je matně černá s na dotek i pohled sametovým povrchem. Ovladač je vybaven luxusním držákem na stěnu. Tento ovladač bude zcela jistě decentně nenápadný v každém interiéru.

DÁLKOVÉ OVLADAČE – VÍCEZÓNOVÉ

3204000410 Dotykový čtyřzónový dálkový ovladač

Spolupracuje s přijímači

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²



Dotykový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač Q1
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s nástěnným ovladačem typ E1/EX1S/EX5 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000411 Dotykový čtyřzónový dálkový ovladač CTA

Spolupracuje s přijímači

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²



Dotykový čtyřzónový inteligentní CTA dálkový ovladač Q2
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s nástěnným ovladačem typ E2/EX2/EX6 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000412 Dotykový čtyřzónový dálkový ovladač RGBW

Spolupracuje s přijímači

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²



Dotykový čtyřzónový inteligentní RGBW dálkový ovladač Q4
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s nástěnným ovladačem typ E3/E4/EX3/EX4/EX7/EX8/EX8S a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000413 Dotykový čtyřzónový dálkový ovladač RGB+CTA

Spolupracuje s přijímači

3204000423 Přijímač RF typ F5-DMX-4A



Dotykový čtyřzónový inteligentní RGB+CTA dálkový ovladač Q5
RF+DMX přenos, inteligentní párování na přijímače

Přijímač F5-DMX-4A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF+DMX signálem, 5÷24 V DC, 5 kanálů, max. 4 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s nástěnným ovladačem typ E5S a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000540 Ovladač dotykový
čtyřzónový na stěnu

NOVINKA

Spolupracuje s přijímači

3204000535 Přijímač RF typ V4-5A



Dotykový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač RS1
RF přenos, inteligentní, funkce podle přijímače

**Přijímač
V4-5A**

Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW), RF signál, 12-24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V. 120 W/kanál na 24 V.

Poznámka: nový typ ovladače od renomovaného výrobce. Povrchová úprava je matně černá s na dotek i pohled sametovým povrchem. Ovladač je vybaven držákem na stěnu.

3204000541 Ovladač dotykový
čtyřzónový CTA na stěnu

NOVINKA

Spolupracuje s přijímači

3204000535 Přijímač RF typ V4-5A



Dotykový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač RS2
RF přenos, inteligentní, funkce podle přijímače

**Přijímač
V4-5A**

Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW), RF signál, 12-24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V. 120 W/kanál na 24 V.

Poznámka: nový typ ovladače od renomovaného výrobce. Povrchová úprava je matně černá s na dotek i pohled sametovým povrchem. Ovladač je vybaven držákem na stěnu.

3204000539 Ovladač dotykový
dvouzónový RGBW na stěnu

NOVINKA

Spolupracuje s přijímači

3204000535 Přijímač RF typ V4-5A



Dotykový dvouzónový inteligentní dálkový ovladač RS3
RF přenos, inteligentní, funkce podle přijímače

**Přijímač
V4-5A**

Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW), RF signál, 12-24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V. 120 W/kanál na 24 V.

Poznámka: nový typ ovladače od renomovaného výrobce. Povrchová úprava je matně černá s na dotek i pohled sametovým povrchem. Ovladač je vybaven držákem na stěnu.

3204000544 Ovladač dotykový
čtyřzónový RGBW na stěnu

NOVINKA

Spolupracuje s přijímači

3204000535 Přijímač RF typ V4-5A



Dotykový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač RS4
RF přenos, inteligentní, funkce podle přijímače

**Přijímač
V4-5A**

Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW), RF signál, 12-24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V. 120 W/kanál na 24 V.

Poznámka: nový typ ovladače od renomovaného výrobce. Povrchová úprava je matně černá s na dotek i pohled sametovým povrchem. Ovladač je vybaven držákem na stěnu.

3204000545 Ovladač dotykový
osmizónový RGBW na stěnu

NOVINKA

Spolupracuje s přijímači

3204000535 Přijímač RF typ V4-5A



Dotykový osmizónový inteligentní dálkový ovladač RS8
RF přenos, inteligentní, funkce podle přijímače

**Přijímač
V4-5A**

Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW), RF signál, 12-24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V. 120 W/kanál na 24 V.

Poznámka: nový typ ovladače od renomovaného výrobce. Povrchová úprava je matně černá s na dotek i pohled sametovým povrchem. Ovladač je vybaven držákem na stěnu.

DÁLKOVÉ OVLADAČE S PŘIJÍMAČI – JEDNOZÓNOVÉ

3204000058

Dotykový dálkový ovladač
s přijímačemDotykový dálkový ovladač s přijímačem
RF přenos, komplet ovladač + přijímač**Napájení** 12÷24 V DC**Výstup** 3 kanály max. 3 A, 108 W na 12 V, 216 W na 24 V**Poznámka:** ovladač pro nastavení intenzity světla jednoho kanálu, například jednoho světla nebo jedné synchronizované řady světel.

3204000059

Dotykový dálkový ovladač
CTA s přijímačem

Dotykový dálkový ovladač CTA s přijímačem

Pro nastavení barevné teploty, RF přenos, ovladač + přijímač

Napájení 12÷24 V DC**Výstup** 2 komplementární kanály po max. 3 A, 36 W/kanál na 12 V, 72 W/kanál na 24 V**Poznámka:** ovladač pro nastavení barvy a intenzity bílého světla (dvou kanálů). Tento ovladač pracuje s CTA LED pásky nebo s ním lze stmívat dva různé (různé barevné) LED pásky.

3204000060

Dotykový dálkový ovladač
RGB s přijímačem

Dotykový dálkový ovladač RGB s přijímačem

RF přenos, komplet ovladač + přijímač

Napájení 12÷24 V DC**Výstup** 3 kanály RGB po max. 3 A, 108 W na 12 V, 216 W na 24 V**Poznámka:** ovladač pro RGB LED pásky. Dotykem a posunem prstu po kruhovém ovladači měníte barvu světla a tlačítka + a – nastavujete intenzitu svitu.

3204000061

Dotykový dálkový ovladač
RGBW s přijímačem

Dotykový dálkový ovladač RGBW s přijímačem

RF přenos, komplet ovladač + přijímač

Napájení 12÷24 V DC**Výstup** 3 kanály RGB + 1 kanál W po max. 3 A, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V**Poznámka:** ovladač pro RGB-W LED pásky. Dotykem a posunem prstu po kruhovém ovladači měníte barvu světla a tlačítka + a – nastavujete jeho intenzitu. Tlačítko W aktivuje bílé svítící LED pásku nebo diody.

3204000065

Dotykový dálkový ovladač
RGB+CTA s přijímačem

Dotykový dálkový ovladač RGB+CTA s přijímačem

RF přenos, komplet ovladač + přijímač

Napájení 12÷24 V DC**Výstup** 3 kanály RGB + 2 kanály CTA po max. 3 A, 180 W na 12 V, 360 W na 24 V**Poznámka:** ovladač pro naše nové RGB+CTA LED pásky. Tlačítka „RGB“ nebo „CTA“ změníte požadovaný režim pásky. Dotykem a posunem prstu po kruhovém ovladači měníte barvu světla ve vybraném režimu.

PŘÍJÍMAČE

3204000421 Příjímač RF typ F4-3A



Napěťový přijímač pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem

Napájení 5÷24 V DC

Výstup 4 kanály, max. 3 A na kanál

Výkon (0~15 W...72 W) × 4 kanály, max. 288 W

3204000422 Příjímač RF typ F4-5A



Napěťový přijímač pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem

Napájení 5÷24 V DC

Výstup 4 kanály, max. 5 A na kanál

Výkon (0~25 W...120 W) × 4 kanály, max. 480 W

3204000423 Příjímač RF+DMX typ F5-DMX-4A



Napěťový přijímač pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem

Napájení 5÷24 V DC

Výstup 5 kanálů, max. 4 A na kanál

Výkon (0~20 W...96 W) × 5 kanálů, max. 480 W

3204000535 Příjímač RF typ V4-5A

NOVINKA



Napěťový přijímač pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem

Napájení 12÷24 V DC

Výstup 4 kanály, max. 5 A na kanál

Výkon (0~25 W...120 W) × 4 kanály, max. 480 W

PWM ZESILOVAČE (REPEATERY)

3204000036 Zesilovač PWM jednokanálový



Napájení 5÷24 V DC

Vstup 1× PWM

Výstup 1 kanál max.12 A

Výkon 144 W na 12 V, 288 W na 24 V

3204000038 Zesilovač PWM čtyřkanálový



Napájení 5÷24 V DC

Vstup 4× PWM

Výstup 4 kanály max.5 A

Výkon 240 W na 12 V, 480 W na 24 V

SPÍNAČE A SENZORY PRO INSTALACI DO NÁBYTKU

MINI BEZDRÁTOVÉ DÁLKOVÉ SPÍNAČE

3204000414 Dotykový dálkový ovladač + spínač dveří

NOVINKA

Spolupracuje s přijímači

3204000417 MINI Přijímač RF typ 60 W¹**3204000418** MINI přijímač RF typ 90 W²**Dotykový dálkový ovladač + spínač dveří**

RF přenos, stmívač + senzor reagující na přiblížení magnetu. Baterie CR2032, rozměry: 56×50×13 mm

60 W

Pro ovládání single COLOR světelné sestavy RF signál, 12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V), Systém: JST-M, rozměry: 47×26×15 mm, citlivost: do 20m.

90 W

Pro ovládání single COLOR světelné sestavy RF signál, 12÷24 V DC, max. 90 W (7,5 A na 12 V, 3,75 A na 24 V), Systém: JST-M, rozměry: 76×47×15 mm, citlivost: do 20m.

Poznámka: nový miniaturní dálkový ovladač se stmívačem pro ovládání nenáročných LED sestav. Díky speciálnímu úchytu je možné ovladač zapustit do korpusu a použít jej jako spínač reagující na otevření dveří.**3204000415** Pohybový PIR dálkový spínač

NOVINKA

Spolupracuje s přijímači

3204000417 MINI Přijímač RF typ 60 W¹**3204000418** MINI přijímač RF typ 90 W²**Pohybový PIR dálkový spínač**

RF přenos, spínač reagující na pohyb.

Baterie CR2032, sepnutí: do 40 s, rozměry: 56×50×13 mm

60 W

Pro ovládání single COLOR světelné sestavy RF signál, 12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V), Systém: JST-M, rozměry: 47×26×15 mm, citlivost: do 20m.

90 W

Pro ovládání single COLOR světelné sestavy RF signál, 12÷24 V DC, max. 90 W (7,5 A na 12 V, 3,75 A na 24 V), Systém: JST-M, rozměry: 76×47×15 mm, citlivost: do 20m.

Poznámka: nový miniaturní dálkový PIR spínač reagující na pohyb. Je vhodný všude tam, kde není možné použít běžné drátové spínače, tzn.: do sklepů, chodeb, schodišť a dalších prostor bez předem připravených elektro rozvodů. Díky speciálnímu úchytu je možné ovladač zapustit do korpusu.

SKRYTÉ KAPACITNÍ SPÍNAČE POD PRACOVNÍ DESKU

3202004603 Spínač zap./vyp.

VYROBENO V ČR

Kapacitní spínač typ A k přisazení

Parametry	12 V DC, max. 8 A (96 W)
Připojovací kabely	žádné (nutné dokoupit)
Rozměry	43×48×9 (18) mm
Citlivost	do 30 mm



Poznámka: bezdotykový skrytý spínač k přisazení pod pracovní desku stolu, nábytkovou desku, stěnu skříně aj. Aktivuje se přiložením dlaně do snímácí oblasti.

3204026603 Stmívač šedý

JST-M

3204027603 Stmívač hnědý

3204028603 Stmívač černý

Kapacitní spínač typ C k zafrézování

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	40×12 mm
Citlivost	do 19 mm



Poznámka: bezdotykový skrytý spínač k zafrézování pod pracovní desku stolu, nábytkovou desku, stěnu skříně aj. Aktivuje se přiložením dlaně do snímácí oblasti.

3204034603 Stmívač

NOVINKA

JST-M

Kapacitní spínač typ E k přisazení

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	50×50×6 mm
Citlivost	do 25 mm



Poznámka: nový bezdotykový skrytý spínač k přisazení pod pracovní desku stolu, nábytkovou desku, stěnu skříně aj. Aktivuje se přiložením dlaně do snímácí oblasti.

3204022603 Stmívač

JST-M

Kapacitní spínač typ D zrcadlový

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1 m
Rozměry	52×36×6 mm
Citlivost	do 5 mm



Poznámka: bezdotykový skrytý spínač pod zrcadlo. Aktivuje se přiložením dlaně do snímácí oblasti.

3204035603 Spínač zap./vyp.

NOVINKA

JST-M

Kapacitní spínač typ F (na mávnutí) k přisazení

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	50×50×6 mm
Citlivost	do 25 mm



Poznámka: nový bezdotykový skrytý spínač k přisazení pod pracovní desku stolu, nábytkovou desku, stěnu skříně aj. Aktivuje se mávnutím ruky v těsné blízkosti snímácí oblasti.

IR SPÍNAČE KRÁTKODOSAHOVÉ (DVEŘNÍ / POHYBOVÉ)

3201085601 Spínač černý

NOVINKA

JST-M

Spínač IR 2v1 dveřní / na mávnutí typ A2 k přisazení

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	50×33 mm
Citlivost	50–80 mm



Poznámka: nový miniaturní IR spínač s funkcí 2v1 pro bezkontaktní spínání LED sestav. Pomocí přepínacího tlačítka jednoduše vyberete požadovanou funkci. Dveřní - reaguje na otevření skřínky, šuplíku a dveří. Pohybový - reaguje na pohyb / mávnutí v těsné blízkosti senzoru.

3204051601 Spínač bílý

JST-M

Spínač IR dveřní typ A k přisazení

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	58×33 mm
Citlivost	50–80 mm



Poznámka: nový IR spínač pro bezkontaktní spínání LED sestav. Reaguje na otevření skřínky, šuplíku a dveří. Při zavřených dveřích je zhasnuto, při otevření se rozsvítí.

3201081601 Spínač černýNOVINKA **Spínač IR 2v1 dveřní / na mávnutí typ M k přisazení / zafrézování**

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	ø10×20 mm
Citlivost	50–80 mm

Poznámka: nový miniaturní IR spínač s funkcí 2v1 pro bezkontaktní spínání LED sestav. Pomocí přepínacího tlačítka jednoduše vyberete požadovanou funkci. Dveřní - reaguje na otevření skříňky, šuplíku a dveří. Pohybový - reaguje na pohyb / mávnutí v těsné blízkosti senzoru. Spínač je možné zafrézovat do desky nebo pomocí přiloženého úchytu přichytit ke korpusu.

**3201083601** Spínač bílýNOVINKA **Spínač IR 2v1 dveřní / na mávnutí typ M k přisazení / zafrézování**

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	ø10×20 mm
Citlivost	50–80 mm

Poznámka: nový miniaturní IR spínač s funkcí 2v1 pro bezkontaktní spínání LED sestav. Pomocí přepínacího tlačítka jednoduše vyberete požadovanou funkci. Dveřní - reaguje na otevření skříňky, šuplíku a dveří. Pohybový - reaguje na pohyb / mávnutí v těsné blízkosti senzoru. Spínač je možné zafrézovat do desky nebo pomocí přiloženého úchytu přichytit ke korpusu.

**3201082601** Spínač černýNOVINKA **Spínač IR 2v1 dveřní / na mávnutí typ N k přisazení / zafrézování / 2 senzory**

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	ø10×20 mm
Citlivost	50–80 mm

Poznámka: nový miniaturní IR spínač s funkcí 2v1 pro bezkontaktní spínání LED sestav. Pomocí přepínacího tlačítka jednoduše vyberete požadovanou funkci. Dveřní - reaguje na otevření skříňky, šuplíku a dveří. Pohybový - reaguje na pohyb / mávnutí v těsné blízkosti senzoru. Spínač je možné zafrézovat do desky nebo pomocí přiloženého úchytu přichytit ke korpusu.

**3201084601** Spínač bílýNOVINKA **Spínač IR 2v1 dveřní / na mávnutí typ N k přisazení / zafrézování / 2 senzory**

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	ø10×20 mm
Citlivost	50–80 mm

Poznámka: nový miniaturní IR spínač s funkcí 2v1 pro bezkontaktní spínání LED sestav. Pomocí přepínacího tlačítka jednoduše vyberete požadovanou funkci. Dveřní - reaguje na otevření skříňky, šuplíku a dveří. Pohybový - reaguje na pohyb / mávnutí v těsné blízkosti senzoru. Spínač je možné zafrézovat do desky nebo pomocí přiloženého úchytu přichytit ke korpusu.

**3204060601** Spínač černýNOVINKA **Spínač IR dveřní dvojitý typ O k přisazení**

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	35×25 mm
Citlivost	50–80 mm

Poznámka: nový IR dveřní spínač pro bezkontaktní spínání LED sestav. Typickou aplikací je automatické rozsvícení osvětlení vnitřního prostoru skříně při otevření dvoukřídlových dveří.

**3204052601** Spínač bílý DOPRODEJ**Spínač IR dveřní typ E k zafrézování**

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1 m
Rozměry	ø15×13 mm
Citlivost	50–80 mm

Poznámka: IR spínač pro bezkontaktní spínání LED sestav. Reaguje na otevření skříňky, šuplíku a dveří. Spínací jednotka a čidlo jsou dvě samostatné části.

**3204053601** Spínač bílý DOPRODEJ**Spínač IR dveřní typ F k přisazení**

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1 m
Rozměry	ø15×13 mm
Citlivost	50–80 mm

Poznámka: IR spínač pro bezkontaktní spínání LED sestav. Reaguje na otevření skříňky, šuplíku a dveří. Spínací jednotka a čidlo jsou dvě samostatné části.

**3204054601** Spínač bílý DOPRODEJ**Spínač IR dveřní typ G k zafrézování**

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	ø15×58 mm
Citlivost	50–80 mm

Poznámka: IR spínač pro bezkontaktní spínání LED sestav. Reaguje na otevření skříňky, šuplíku a dveří. Čidlo je součástí spínací jednotky.



3204055601 Spínač bílý

JST-M DOPRODEJ

Spínač IR dveřní typ H k přisazení

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	ø15×58 mm
Citlivost	50–80 mm



Poznámka: IR spínač pro bezkontaktní spínání LED sestav. Reaguje na otevření skříňky, šuplíku a dveří. Čidlo je součástí spínací jednotky.

3204056601 Spínač bílý

JST-M DOPRODEJ

Spínač IR dveřní typ I k zafrézování / 2 senzory

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	ø15×58 mm
Citlivost	50–80 mm



Poznámka: IR spínač pro bezkontaktní spínání LED sestav. Reaguje na otevření skříňky, šuplíku a dveří. Čidlo je součástí spínací jednotky.

3204057601 Spínač bílý

JST-M DOPRODEJ

Spínač IR dveřní typ J k přisazení 2 senzory

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1 m
Rozměry	2× ø15×13 mm
Citlivost	50–80 mm



Poznámka: IR spínač s dvěma senzory pro bezkontaktní spínání LED sestav. Reaguje na otevření skříňky, šuplíku a dveří. Spínací jednotka a čidlo jsou dvě samostatné části.



PRODLUŽOVACÍ KABELY K IR SPÍNAČŮM

3205331609 Kabel bílý**3205332609 Kabel černý**

Prodlužovací kabel pro spínače typ M a N

Délka	2 m
-------	-----

Poznámka: kabel slouží k prodloužení čidla IR spínače. Zapojuje se na speciální konektory mezi čidlo a spínací jednotku.

**3205024609 Kabel bílý**

Prodlužovací kabel pro spínače typ E, F, I a J

Délka	2 m
-------	-----

Poznámka: kabel slouží k prodloužení čidla IR spínače. Zapojuje se na speciální konektory mezi čidlo a spínací jednotku.

PIR SPÍNAČE DALEKODOSAHOVÉ (POHYBOVÉ)

3204076601 Spínač černý

NOVINKA JST-M

Spínač PIR typ F k přisazení / zafrézování

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1 m
Rozměry	ø14×15 mm
Dosah čidla	do 3 m
Doba sepnutí	do 40 s



Poznámka: nový miniaturní spínač reagující na pohyb. Vypíná vždy automaticky po cca 40 s. Spínač je možné zafrézovat do desky nebo pomocí přiloženého úchyty přichytit ke korpusu.

3204075601 Spínač bílý

Spínač PIR typ E 230 V k zafrézování

Parametry	230 V DC, max. 200 W
Rozměry	36,8×25,5×55,4 mm
Dosah čidla	3–6 m
Doba sepnutí	od 15 s do 8 min

Poznámka: spínač reagující na pohyb. Možnost nastavení doby sepnutí od cca 15 s do 8 min.



DOTYKOVÉ SPÍNAČE SE STMÍVAČEM

3204004608 Stmívač stříbrný



Spínač se stmívačem k zafrézování s modrým podsvětlením

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	ø20×13,5 mm

Poznámka: dotykový spínač s modrým podsvětlením k zafrézování do pracovní desky stolu, nábytkové desky, stěny skříně aj. Krátkým dotykem ruky na spínač se světlo zapne resp. vypne, dlouhým dotykem ruky dojde ke stmívání.



3204004606 Stmívač bílý



3204004607 Stmívač černý

3204401606 Stmívač bílý s pamětí

3204402606 Stmívač černý s pamětí

Spínač se stmívačem k zafrézování

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1 m
Rozměry	ø22×16,5 mm

Poznámka: dotykový spínač k zafrézování do pracovní desky stolu, nábytkové desky, stěny skříně aj. Krátkým dotykem ruky na spínač se světlo zapne resp. vypne, dlouhým dotykem ruky dojde ke stmívání.



3204403606 Stmívač



3204404606 Spínač zap./vyp.

Spínač kovový k zafrézování

Parametry	12÷24 V DC, max. 60 W (5 A na 12 V, 2,5 A na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	ø12×15 mm

Poznámka: nový miniaturní celokovový spínač k zafrézování do pracovní desky stolu, nábytkové desky, stěny skříně aj. Krátkým dotykem ruky na spínač se světlo zapne resp. vypne, dlouhým dotykem ruky dojde ke stmívání.



OVLADAČE DO HLINÍKOVÝCH LED PROFILŮ

MECHANICKÉ TLAČÍTKOVÉ VYPÍNAČE A STMÍVAČE

3204002602	Vypínač a stmívač typ B
Rozměry	9×51 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 12 A
Maximální výkon	144 W na 12 V
Maximální výkon	288 W na 24 V

Poznámka: nejvýkonnější ověřený vypínač se stmívačem z celé naší nabídky. Krátkým stiskem tlačítka se světlo zapne resp. vypne, při dlouhém stisku dojde ke stmívání.

3204031602	Vypínač a stmívač typ D
Rozměry	10×45 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 8 A
Maximální výkon	96 W na 12 V
Maximální výkon	192 W na 24 V

Poznámka: nový vysoce výkonný mechanický vypínač se stmívačem. Krátkým stiskem tlačítka se světlo zapne resp. vypne, při dlouhém stisku dojde ke stmívání.

VYROBENO V ČR



3204020602	Vypínač a stmívač typ C
Tlačítka pro různé hloubky profilů	
3204021602	krátké (výška vč. tlačítka: 7 mm)
3204022602	střední (výška vč. tlačítka: 9,7 mm)
3204023602	dlouhé (výška vč. tlačítka: 12,5 mm)
Rozměry	10×28,5 mm
Napájení	10÷28 V DC max. 7,5 A
Maximální výkon	90 W na 12 V
Maximální výkon	180 W na 24 V

Poznámka: ověřený vypínač se stmívačem s výměnnými tlačítky pro různé hloubky LED profilů. Krátkým stiskem tlačítka se světlo zapne resp. vypne, při dlouhém stisku dojde ke stmívání.

VYROBENO V ČR



DOTYKOVÉ KAPACITNÍ VYPÍNAČE A STMÍVAČE

3204024602	Vypínač LUX D s modrou LED
Rozměry	10×50 mm
Napájení	12 V DC max. 5 A
Maximální výkon	60 W
Typ detekce	dotyk pružiny přes difuzor

Poznámka: standardní dotykový vypínač. Zapnutí a vypnutí se děje krátkým dotykem na difuzor instalovaný v profilu v místě kontaktu kapacitní sondy.

3204029602	Vypínač a stmívač LUX E s pamětí
Rozměry	10×43 mm
Napájení	12 V DC max. 8 A
Maximální výkon	96 W na 12 V
Typ detekce	dotyk pružiny přes difuzor

Poznámka: nový vysoce výkonný dotykový vypínač se stmívačem. Zapnutí a vypnutí se děje krátkým dotykem na difuzor instalovaný v profilu v místě kontaktu kapacitní sondy. Po přidržení dojde ke stmívání.

3204018602	Vyp. a stm. LUX C s modrou LED
3204019602	Vyp. a stm. LUX C se žlutou LED
Rozměry	10×25 mm
Napájení	9–28 V DC max. 7,5 A
Maximální výkon	90 W na 12 V
Maximální výkon	180 W na 24 V
Typ detekce	dotyk hliníkového profilu

Poznámka: dotykový vypínač (do 1,5 m) pro nenáročné LED sestavy. Krátkým dotykem na kterémkoliv místě profilu se světlo zapne resp. vypne, dlouhým dotykem se světlo stmívá. Je třeba zajistit vodivé spojení kontaktní plošky zařízení s profilem (šroubek). Zařízení nelze použít v elektromagneticky silně rušených prostředích.

VYROBENO V ČR



3204049602	Vypínač a stmívač LUX E2 s pamětí
Rozměry	10×43 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 8 A
Maximální výkon	96 W na 12 V
Maximální výkon	192 W na 24 V
Typ detekce	dotyk pružiny přes difuzor

Poznámka: nový vysoce výkonný dotykový vypínač se stmívačem. Zapnutí a vypnutí se děje krátkým dotykem na difuzor instalovaný v profilu v místě kontaktu kapacitní sondy. Po přidržení dojde ke stmívání.

3204033602	Vypínač a stmívač LUX E+ s pamětí
Rozměry	8×46 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 8 A
Maximální výkon	96 W na 12 V
Maximální výkon	192 W na 24 V
Typ detekce	dotyk pružiny přes difuzor

Poznámka: nový vysoce výkonný dotykový vypínač se stmívačem s upravenými rozměry pro miniaturní profily. Zapnutí a vypnutí se děje krátkým dotykem na difuzor instalovaný v profilu v místě kontaktu kapacitní sondy. Po přidržení dojde ke stmívání.



BEZDOTYKOVÉ KAPACITNÍ VYPÍNAČE A STMÍVAČE

3204025603	Vypínač LUX F
Rozměry	10×47 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 6 A
Maximální výkon	72 W na 12 V
Maximální výkon	144 W na 24 V
Dosah čidla	max. 6 cm
Typ detekce	pohyb ruky v těsné blízkosti senzoru

Poznámka: vysoce výkonný bezdotykový vypínač. Zapnutí a vypnutí provedete mávnutím ruky v těsném dosahu čidla vypínače. **Pozor!** Vypínač lze použít pouze u profilů s vnitřní hloubkou větší než 7 mm.



3204052602	Vypínač a stmívač LUX F+ s pamětí
Rozměry	10×45 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 6 A
Maximální výkon	72 W na 12 V
Maximální výkon	144 W na 24 V
Dosah čidla	max. 4 cm
Typ detekce	pohyb ruky v těsné blízkosti senzoru

Poznámka: vysoce výkonný bezdotykový vypínač se stmívačem. Zapnutí a vypnutí provedete mávnutím ruky v těsném dosahu čidla vypínače. Podržetím ruky v dosahu čidla dojde ke stmívání. Vypínač si pamatuje poslední nastavenou intenzitu světla před vypnutím.


NOVINKA



IR POHYBOVÉ A DVEŘNÍ VYPÍNAČE A STMÍVAČE

3204030602	Vypínač a stmívač IR
3204043602	Vypínač IR
Rozměry	10×55 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 8 A
Maximální výkon	96 W na 12 V
Maximální výkon	192 W na 24 V
Dosah čidla	max. 10 cm

Poznámka: nový vysoce výkonný IR vypínač fungující na principu odrazu paprsku infračerveného záření. Zapnutí a vypnutí provedete mávnutím ruky v těsném dosahu čidla vypínače.



3204044602	Vypínač IR dveřní boční
Rozměry	10×55 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 8 A
Maximální výkon	96 W na 12 V
Maximální výkon	192 W na 24 V
Dosah čidla	0,5–10 cm

Poznámka: nový vysoce výkonný IR dveřní vypínač fungující na principu odrazu paprsku infračerveného záření. Je-li v aktivním poli IR čidla překážka, připojené LED osvětlení je vypnuté. Vzdálením překážky dojde k zapnutí.



PIR SPÍNAČE POHYBOVÉ A PIR SPÍNAČE SE SOUMRAKOVÝM ČIDLEM

3204003000	PIR spínač A
Rozměry	10×9×38 mm
Napájení	5÷28 V DC max. 7,5 A
Maximální výkon	90 W na 12 V
Maximální výkon	180 W na 24 V
Dosah čidla	max. 3 m
Doba sepnutí	od 8 s do 75 min

Poznámka: spínač reagující na pohyb. Dvěma přepínači lze nastavit spínání buď vždy nebo jen při setmění, vysokou nebo nízkou citlivost a dobu sepnutí od cca 8 s do 75 min.

VYROBENO V ČR



3204001000	PIR spínač LUX A
Rozměry	10×9×45 mm
Napájení	5÷28 V DC max. 7,5 A
Maximální výkon	90 W na 12 V
Maximální výkon	180 W na 24 V
Dosah čidla	3–5 m
Doba sepnutí	od 10 s do 45 min

Poznámka: spínač reagující na pohyb. Dvěma přepínači lze nastavit spínání buď vždy, nebo jen při setmění, vysokou nebo nízkou citlivost, dobu sepnutí od cca 10 s do 45 min + plynulé rozsvícení a zhasnutí, minimální hladinu klidového nočního osvětlení a další funkce.

VYROBENO V ČR



3204002000	PIR spínač LUX A zvýšený
Rozměry	10×16×45 mm
Napájení	5÷28 V DC max. 7,5 A
Maximální výkon	90 W na 12 V
Maximální výkon	180 W na 24 V
Dosah čidla	3–5 m
Doba sepnutí	od 10 s do 45 min

Poznámka: spínač reagující na pohyb. Dvěma přepínači lze nastavit spínání buď vždy nebo jen při setmění, vysokou nebo nízkou citlivost, dobu sepnutí od cca 10 s do 45 min + plynulé rozsvícení a zhasnutí, minimální hladinu klidového nočního osvětlení a další funkce.

VYROBENO V ČR



3204037602	PIR spínač LUX B
Rozměry	10×55 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 2,5 A
Maximální výkon	30 W na 12 V
Maximální výkon	60 W na 24 V
Dosah čidla	max. 2 m
Doba sepnutí	cca 40 s

Poznámka: spínač reagující na pohyb. Vypíná vždy automaticky po cca 40 s.



3204038602	PIR spínač LUX C
Rozměry	10×62,5 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 2,5 A
Maximální výkon	30 W na 12 V
Maximální výkon	60 W na 24 V
Dosah čidla	max. 2 m
Doba sepnutí	nastavitelná (6–70 s)

Poznámka: spínač reagující na pohyb. Možnost nastavení doby sepnutí od cca 6 s do 70 s.



3204051602	PIR spínač LUX D s denním senzorem
Rozměry	10×57 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 8 A
Maximální výkon	96 W na 12 V
Maximální výkon	192 W na 24 V
Dosah čidla	max. 2 m
Doba sepnutí	cca 40 s
Délka kabelu	3 cm

Poznámka: spínač reagující na denní světlo. Spínač zůstává vypnutý při denním světle. V šeru a tmě je spínač zapnutý a při zaznamenání pohybu PIR senzorem se LED světlo na cca 40s rozsvítí. Senzor lze nastavit v rozsahu 2–60 LUX.







PŘÍSLUŠENSTVÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL

K tomu, aby bylo možné Vaši LED sestavu zkompletovat, zapojit a nainstalovat, potřebujete kvalitní příslušenství a montážní materiál. Jen díky naší nabídce zásuvek, systému kabelových rozvodů, lepicích a čistících prostředků dosáhnete profesionálního výsledku a Vaše LED sestava bude spolehlivá a 100% funkční.

V našem portfoliu příslušenství naleznete vybrané typy **zásuvek** (vyklápěcí, vysunovací a jiné), páčkové **svorky WAGO**, **spojky pro LED pásy**, **oboustranné lepicí pásy**, **lepící a čistící prostředky**, anebo **speciální hmoty chránící před vlhkostí**. Všechny tyto produkty jsme pro Vás vybrali na základě našich dlouholetých zkušeností v oboru a doporučení našich specializovaných a ověřených obchodních partnerů.

Součástí instalačního materiálu je pak široká škála **vodičů** (dvojlinky, čtyřlinky a pětilynky) různých průřezů a pro různá použití. Samostatnou částí jsou pak **systémy kabelových rozvodů** (JST-M a JACK), které by měly maximálně zjednodušit a zefektivnit Vaši práci při zapojování LED sestav.

Mimo katalogového sortimentu jsme schopni však zajistit i další zakázkové zboží pro Vaše projekty a speciální zakázky (další kabely, chráničky, průchodky, instalační krabice, lepidla a jiné). Nenaleznete-li požadovaný instalační materiál nebo jinou komponentu zde v katalogu, poptejte ji u našich specialistů. Pokusíme se Vám pomoci vše požadované zajistit.

Příslušenství a montážní materiál nabízíme volně k objednání, ale také v rámci našich služeb. Nejsme jen pouhými prodejci komponentů, ale disponujeme i vlastními výrobními kapacitami. Ochotně pro Vás připravíme návrh a technickou rozvahu Vašeho osvětlení. Na zakázku zkompletujeme

LED osvětlovací sestavu, připravíme kabeláž, provedeme testování a zahoření, případně vyrobíme další potřebné mechanické díly. Podle požadavků Vám doporučíme implementačního partnera, který Vám dodá kompletní osvětlovací řešení "na klíč" včetně montáže a zapojení.

V RÁMCI SLUŽEB NAŠÍ ELEKTRO DÍLNY NABÍZÍME:

Pájení vodičů - příprava kabeláže, připojení vodiče k LED pásku, spojení vodičů, připojování vodičů a sestavení konektoru.

Řezání profilů - přesné řezání profilů na míru (šikmé, kolmé).

Kompletace a testování sestav - kompletace LED komponentů do LED osvětlovacích sestav, přidání vypínače do LED profilu, zapojení komponentů LED sestavy a otestování funkčnosti.

Zodolnění LED sestav proti vlivům prostředí - lakování tenkovrstvým a silnovrstvým ochranným lakem, zalití led pásku v profilu silikonem nad úroveň LED diod.

Nastavení a programování - nastavení a programování technicky složitých komponentů (spárování ovladačů s řadiči, nastavení programu digitálních RGB LED pásků apod.).

Technická podpora - školení, konzultace a tvorba technických rozvah.

Instalační práce - montáž a oživení LED sestavy v místě její instalace v rámci sítě našich instalačních partnerů.

ZÁSUVKY

**ZÁSUVKA FLEXI 3×230 V AC (10 A)**

Materiál: kov, plast
Délka kabelu: 1,7 m
Otvor do korpusu: 110×225 mm

- 3204027120** bílá 130×266×72 mm
3204028120 stříbrná 130×266×72 mm
3204029120 černá 130×266×72 mm

**ZÁSUVKA FLEXI 2×USB 5 V DC (2,1 A) / 1×RJ45 / 2×230 V AC (10 A)**

Materiál: kov, plast
Délka kabelu: 1,7 m
Otvor do korpusu: 110×225 mm

- 3204035120** bílá 130×266×72 mm
3204037120 stříbrná 130×266×72 mm
3204036120 černá 130×266×72 mm

**ZÁSUVKA WIDE 3×230 V AC (16 A)**

Materiál: kov, plast
Délka kabelu: 2 m
Otvor do korpusu: ø100 mm

- 3204005120** stříbrná 125×280 mm
3204040120 černá 125×280 mm

**ZÁSUVKA SLIM 3×230 V AC (16 A)**

Materiál: kov, plast
Délka kabelu: 2 m
Otvor do korpusu: ø60 mm

- 3204041120** bílá 83×300 mm
3204009120 stříbrná 83×300 mm
3204042120 černá 83×300 mm

**ZÁSUVKA MODUL 3×230 V AC (10 A)**

Materiál: kov, plast
Délka kabelu: 1,8 m
Otvor do korpusu: 75×195 mm

- 3204051120** stříbrná 100×200×32 mm
3204052120 černá 100×200×32 mm

ZÁSUVKA MODUL 2×USB 5 V DC (2 A) / 2×230 V AC (12 A)

- 3204053120** stříbrná 100×200×32 mm
3204054120 černá 100×200×32 mm

**ZÁSUVKA BOX 4×230 V AC (16 A)**

Materiál: plast
Délka kabelu: 1,5 m
Otvor do korpusu: ø100 mm

- 3204047120** stříbrná 127×158 mm

**ZÁSUVKA ELIPSA 1×USB 5 V DC (2,4 A) / 1×230 V AC (16 A)**

Materiál: kov, plast
Délka kabelu: 1,95 m
Otvor do korpusu: ø60 mm

- 3204049120** stříbrná 100×79 mm


**ZÁSUVKA RING 1×USB 5 V DC (2,4 A) / 1×230 V AC (16 A)**

Materiál: plast
Délka kabelu: 2 m
Otvor do korpusu: ø60 mm

- 3204050120** stříbrná 76×78 mm



SPOJKY PRO LED PÁSKY*

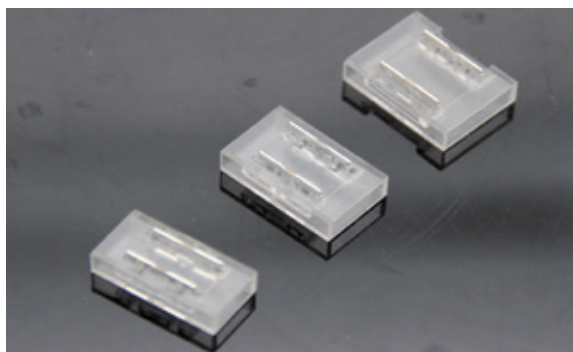

SPOJKY S KABELY JST-M



- 3205301609** Spojka 6 mm + JST-M kabel (M) délka 0,15 m
- 3205302609** Spojka 8 mm + JST-M kabel (M) délka 0,15 m
- 3205303609** Spojka 10 mm + JST-M kabel (M) délka 0,15 m
- 3205304609** Spojka 6 mm + JST-M kabel (M) délka 1 m
- 3205305609** Spojka 8 mm + JST-M kabel (M) délka 1 m
- 3205306609** Spojka 10 mm + JST-M kabel (M) délka 1 m
- 3205307609** Spojka 6 mm + JST-M kabel (M) délka 2 m
- 3205308609** Spojka 8 mm + JST-M kabel (M) délka 2 m
- 3205309609** Spojka 10 mm + JST-M kabel (M) délka 2 m



SAMOSTATNÉ SPOJKY

- 3209331609** Spojka 6 mm (max. 5 A)
- 3209332609** Spojka 8 mm (max. 5 A)
- 3209333609** Spojka 10 mm (max. 5 A)

Rozměry:	délka	šířka	výška
Spojka 6 mm	16,25 mm	8,2 mm	4 mm
Spojka 8 mm	16,25 mm	10 mm	4 mm
Spojka 10 mm	16 mm	12 mm	4 mm

SPOJKY SE STANDARDNÍMI KABELY

- 3205310609** Spojka 6 mm + kabel délka 0,15 m
- 3205311609** Spojka 8 mm + kabel délka 0,15 m
- 3205312609** Spojka 10 mm + kabel délka 0,15 m

SPOJKY ROHOVÉ



- 3205313609** Spojka 8 mm + kabel 0,03 m + spojka 8 mm



* Na základě požadavků našich zákazníků jsme přidali do naší nabídky tyto spojky pro jednoduché propojení **nenáročných** LED sestav. Při použití těchto spojek je nutné se řídit jasnými pokyny uvedenými v montážním návodu.

Upozorňujeme, že při použití těchto spojek není možné uplatnit záruku 5 let na LED sestavy.

Standardní záruka na LED sestavy zapojené s použitím LED spojek je pouze 2 roky. I nadále budeme preferovat vysoce kvalitní pájený spoj, který jedině zajistí bezproblémové a dlouhodobé fungování našich LED sestav. Neváhejte se obrátit na naši dílnu ELEKTRO, která pro Vás tyto pájené spoje a profesionální propojení LED sestav zajistí.

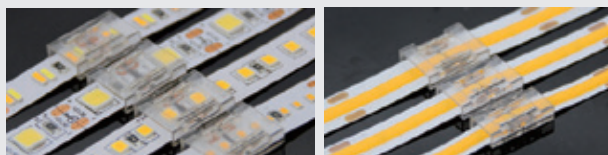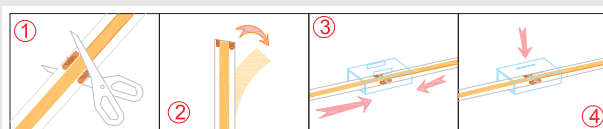

PÁČKOVÉ SVORKY WAGO



- 3205035602** 222-412, 1 x 2 pin
- 3205034602** 222-413, 1 x 3 pin
- 3205033602** 222-415, 1 x 5 pin

Poznámka: moderní systém pro rychlou a pohodlnou práci s rozvody.

KABELÁŽ



Poznámka: pokud využijete služeb dílny, kabeláž zakázkově připravíme dle konkrétních podmínek předpisů a norem.

DVOJLINKY 12-36 V

KABEL 2×0,25 MM² MAX. ZÁTĚŽ 4 A

- 3205048609** bílý s černou linkou
3205041609 černý s červenou linkou

KABEL 2×0,35 MM² MAX. ZÁTĚŽ 6 A

- 3205057609** bílý s vroubkem
3205089609 černý s červenou linkou

KABEL 2×0,50 MM² MAX. ZÁTĚŽ 9 A

- 3205051609** bílý s vroubkem
3205078609 černý s červenou linkou

KABEL 2×0,75 MM² MAX. ZÁTĚŽ 12 A

- 3204000055** bílý s vroubkem
3205085609 černý s červenou linkou



DVOJLINKY 250 V


FLEXOŠŇŮRA - KABEL BEZ VIDLICE 2 ŽÍLY

- 3205016601** Kabel 2×0,75 mm,
max. 12 A (bílý)


FLEXOŠŇŮRA - KABEL S VIDLICÍ 2 ŽÍLY

- 3205006601** délka 2 m (bílá)
3205007601 délka 2 m (černá)
3205003601 délka 2 m + vypínač (bílá)
3205004601 délka 2 m + vypínač (černá)
3205012601 délka 3 m (bílá)
3205013601 délka 3 m (černá)
3205021601 délka 3 m + vypínač (bílá)
3205022601 délka 3 m + vypínač (černá)
3205006602 délka 5 m (bílá)
3205007602 délka 5 m (černá)

ČTYŘLINKY 12-36 V



- 3205076609** kabel 4 A 4×0,25 mm²
3205077609 kabel 6 A 4×0,35 mm²
3204000093 kabel 9 A 4×0,50 mm²



PĚTILINKY 12-36 V

- 3205156609** kabel 4 A 5×0,25 mm²
3205157609 kabel 6 A 5×0,35 mm²
3205158609 kabel 9 A 5×0,50 mm²

VYUŽIJTE SLUŽEB NAŠÍ DÍLNY ELEKTRO

V rámci služeb naší dílny elektro nabízíme:

- 1) Pájení vodičů** - příprava kabeláže, připojení vodiče k LED pásku, spojení vodičů, připojování vodičů a sestavení konektoru.
- 2) Řezání profilů** - přesné řezání profilů na míru (šikmé, kolmé).
- 3) Kompletace a testování sestav** - kompletace LED komponentů do LED osvětlovacích sestav, přidání vypínače do LED profilu, zapojení komponentů LED sestavy a otestování funkčnosti.
- 4) Z odolnění LED sestav proti vlivům prostředí** - lakování tenkovrstvým a silnovrstvým ochranným lakem, zalití led pásku v profilu silikonem nad úroveň LED diod.
- 5) Nastavení a programování** - nastavení a programování technicky složitých komponentů (spárování ovladačů s řadiči, nastavení programu RGB LED pásků apod.).
- 6) Technická podpora** - školení, konzultace a tvorba technických rozvah.
- 7) Instalační práce** - montáž a oživení LED sestavy v místě její instalace v rámci sítě našich instalačních partnerů.



191

SYSTÉM JACK 0,25 MM² (MAX. 3 A)

3205054603 Zásuvka (F) délka 2 m

3202001603 Zásuvka (F) délka 1 m

3205023609 Prodlužka (M/F) délka 1,5 m



M/F
Kabel JACK
prodlužovací

PŘECHODKA JACK NA JST-M

3205062609 Zásuvka (F) JACK /
zástrčka (F) JST-M délka 2 m



F/F
Zás. JSTM/JACK

JACK SE ŠROUBOVÝM SPOJEM

3205040603 Zástrčka JACK (M)
se šroubovým připojením
na druhé straně




M
Zástrčka JACK

3205041603 Zásuvka JACK (F)
šroubovým připojením
na druhé straně



F
Zásuvka JACK

Poznámka: spojky oblíbené pro svou
jednoduchost připojení na kabely.

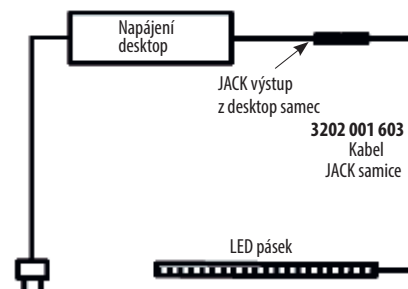

Poznámka: pro dodržení norem souvisejících s EMC
rušením doporučujeme délku kabeláže od zdroje po
světlo max. 2 m.

Tip: systém zapojení je většinou variabilní podle typu
sestavy. Nejvhodnější způsob zapojení konzultujte s naší
elektro dílnou.



DOPLŇKOVÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL

LEPENÍ, ČIŠTĚNÍ, OCHRANA PROTI VLHKOSTI

Nabízíme profesionální montážní materiál od těchto renomovaných výrobců.



OBOUSTRANNÉ LEPÍCÍ PÁSKY 3M



3211013609	3M páska VHB akrylová (pap. podklad)
Rozměr	9 x 0,5 mm, návin 66 m
3211015609	3M páska VHB akrylová (PE folie podklad)
Rozměr	9 x 0,5 mm, návin 66 m
3211016609	3M páska VHB akrylová (pap. podklad)
Rozměr	9 x 0,25 mm, návin 55 m


Poznámka: transparentní akrylová páska vhodná pro upevnění některých hliníkových LED profilů, LED pásek, vypínačů a spínačů. Páska má vysokou kohezní pevnost, vynikající tlumící schopnosti vibrací a hluku, odolná vůči chemii a UV záření.



3211020609	HPX páska s vystuženou tkaninou (PE folie podklad)
Rozměr	12 x 0,8 mm, návin 5 m


Poznámka: transparentní páska s vystuženou tkaninou pro extra silné uchycení hliníkových profilů. Páska je vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Použitelná na hladké, drsné a porézní povrchy. Dobrá přilnavost k různým typům plastů jako PE a PP.

MAGNETICKÉ ÚCHYCNÍ



3211019609	magnetický úchyt, 5 párů, set
Rozměr	6 x 20 x 2 mm

Poznámka: úchyt vhodný pro ukotvení profilů s hladkou spodní částí: SLIM8, ARC12, SURFACE10, BEGTON12, apod. Magnetický úchyt se připevňuje na profil pomocí lepicí pásky (již součástí úchytu). Před aplikací magnetického úchytu je nutné profil, či jinou plochu řádně vyčistit a odmastit. Při instalaci profilu na nekovový povrch je možné použít také druhý magnet jako protikus.



3211018609	magnetický úchyt, 5 párů, set
Rozměr	10 x 14 x 1,5 mm

Poznámka: úchyt vhodný pro ukotvení profilů s hladkou spodní částí: SMART10, SLIM8, CABI12, SMART16, apod. Magnetický úchyt se připevňuje na profil pomocí lepicí pásky (již součástí úchytu). Před aplikací magnetického úchytu je nutné profil, či jinou plochu řádně vyčistit a odmastit. Při instalaci profilu na nekovový povrch je možné použít také druhý magnet jako protikus.



POMŮCKY PRO PROFESIONÁLNÍ EFEKT



3209000007 přítlačovací kolečko na lepení LED pásků

Poznámka: speciální pomůcka pro jemné, snadné a rychlé lepení LED pásků (šíře 8 a 6 mm) do Al profilů. Vhodný především pro LED pásky s miniaturními čipy - COF, 2216, 3014, 2835 a jiné.



3209000006 zahlazovací guma pro Al profily

Poznámka: speciální guma na zahlazování drobných oděrů a škrábanců na povrchu eloxovaných hliníkových profilů. Není vhodná pro zahlazování hrubých vrypů a rýh.

LEPIDLA PRO FIXACI A OCHRANU



3209000004 dvousložkové epoxidové lepidlo Repair Epoxy Mini 6 ml

Poznámka: lepidlo bez tekavých rozpouštědel, univerzálně využitelné k lepení, opravám a fixaci téměř všech materiálů. Po vytvrzení možno přetírat, brousit, vrtat či jinak mechanicky opracovat. Odolné proti vodě, oleji a běžným rozpouštědlům. Vhodný především k zpevnění kabeláže nebo fixaci součástek. Vytvrzuje již do 5 minut.



3209000003 Den Braven Mamut Crystal 290 ml (transparentní)

Poznámka: kvalitní a univerzální montážní lepidlo zajistí pružný typ spoje a jeho vysoká přilnavost zaručí, že vše zůstane na svém místě. Skvěle se hodí například na lepení při údržbě, opravách, výstavbě a montážích v domácnosti a lepení v interiéru i exteriéru. Lepidlo je odolné vlhku i vodě a je transparentní. Neobsahuje silikon a po úplném vytvrzení je přetřítelné.

OCHRANA PŘED VLHKOSTÍ



3209008000 silikonový lak, sprej 200 ml pro tenkovrstvé lakování

Poznámka: flexibilní, transparentní a jedinečně modifikovaný silikonový konformní povlak speciálně vyvinutý pro ochranu elektronických obvodů před vlivy životního prostředí. Vhodný pro ochranu LED pásků před vlhkostí.



3209004000 silikonový lak, sprej 200 ml pro tenkovrstvé lakování

Poznámka: univerzální silikonový lak určený k ochraně desek s plošnými spoji před vlivy životního prostředí. Vhodný pro ochranu LED pásků před vlhkostí. Byl formulován, aby splňoval nejvyšší normy v oblasti národní obrany v Evropě i ve Spojených státech.

* Kromě tenkovrstvého lakování používáme také dle potřeby silnovrstvé lakování a zalévání. Tyto služby dodáváme s výrobky zakázkově jako polotovary nebo hotové výrobky prostřednictvím naší dílny.


ČISTIČE PLOCH PŘED LEPENÍM



3211001120 univerzální čistič Nano cleaner, rozprašovač 250 ml

3211002320 univerzální čistič Nano cleaner, rozprašovač 1000 ml

Poznámka: univerzální čistič vhodný na většinu povrchů. Dokonale odstraňuje mastnoty, oleje, tuky a nečistoty z tvrdých povrchů, skla a speciálních citlivých plastů bez změny lomu světla (nedělá šmouhy).



3211014609 univerzální čistič ULS, sprej 200 ml

Poznámka: univerzální čistič vhodný na většinu povrchů. Zanechává dokonale čistý a suchý povrch. Odstraňuje mastnoty, oleje, tuky, nečistoty a zbytky lepidla.

Čistý povrch je základem pro úspěšné lepení a bezškodný průběh zakázek.



LED SVÍTIDLA

Abychom naši nabídku zcela doplnili a uzavřeli, rozhodli jsme se přidat ještě několik typů LED interiérových a nábytkových svítidel. Jsme si vědomi, že na trhu je opravdu nepřeberné množství LED svítidel, což mnohdy komplikuje správný výběr. My jsme se však rozhodli přidat do našeho katalogu pouze ta svítidla, která nejsou na trhu tolik zastoupena, spojují kvalitu a dobrou cenu, mají atraktivní design, garantují dlouhodobou funkčnost a vhodně doplní Vaše již sestavené LED liniové osvětlení.

V katalogu naleznete konkrétně tyto skupiny LED svítidel:

LED PANELY STROPNÍ

LED stropní panely se vyznačují svým vysokým výkonem, minimalistickým a nenápadným designem a univerzálním použitím. Díky funkci neoslňování (UGR<19) je možné tyto panely použít v kancelářích, konferenčních místnostech, hotelech, obchodech a nemocnicích. LED panely je možné instalovat jako přisazená nebo také jako závěsná svítidla.

LINEÁRNÍ SVÍTIDLA

Vysoce výkonná svítidla s minimalistickým provedením zajišťují dokonalé a nenápadné splynutí s každým interiérem. Lineární svítidla se vyznačují širokým rozsahem použití. Jejich světelné vlastnosti oceníte především v interiéru vašeho domova - obývací pokoj, pracovna, koupelna a jiné. Tato svítidla je však možné instalovat také do kanceláří, hotelů, obchodů a dalších komerčních prostor.

GALERIJNÍ SVÍTIDLA

LED projektory pro přesné směřování zdroje světla na objekty naleznou své využití v muzeích, galeriích a výstavních expozicích. Ideální jsou však také k použití v prodejních prostorech. Projektory umožňují snadnou montáž pomocí speciálního lištového systému.

PRŮMYŠLOVÁ SVÍTIDLA

Vysoce výkonná svítidla, která splňují i ty nejnáročnější požadavky na osvětlení komerčních a průmyslových prostor. Tato svítidla jsou využitelná především v náročném prostředí výrobních podniků při osvětlení výrobních hal, dílen, skladů, expedičních prostor a dalších.


NÁBYTKOVÁ SVÍTIDLA

Nevýkonná svítidla malých rozměrů pro použití ve skříních, policích a vitrínách, ale také stropních a stěnových interiéru, kde vhodně doplní výkonná centrální svítidla. Výhodou našich bodových svítidel je jejich snadná montáž a bezpečné zapojení 12 V DC.

LED PANELY STROPNÍ

LED PANEL STROPNÍ 600X600 MM 25 W / 30 W / 35 W (PŘEPÍNATELNÉ)

3201830607 4000 K bílá neutrální



LED ČIPY SAMSUNG

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 4000 lm / 4800 lm / 5600 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník / plast

Ukotvení: volitelné


Rozměry: 595×595×32 mm

Stupeň krytí: IP40

LED PANEL STROPNÍ 600X600 MM 25 W / 30 W / 35 W UGR (PŘEPÍNATELNÉ)

3201832607 4000 K bílá neutrální

Poznámka: UGR (Unified Glare Rating) je jednotný systém hodnocení oslnění způsobené světelným zdrojem ve vnitřních prostorech. Pokud je $UGR < 10$, není patrné žádné rušivé oslnění. $UGR < 19$ je přípustná hodnota pro počítačové učebny a kanceláře dle ČSN EN 12464-1.



LED ČIPY SAMSUNG

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 3750 lm / 4500 lm / 5250 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník / plast

Ukotvení: volitelné

Rozměry: 595×595×32 mm


Stupeň krytí: IP40

UGR<19



LED PANEL STROPNÍ 1200×300 MM 30 W / 35 W / 40 W (PŘEPÍNATELNÉ)

3201834607 4000 K bílá neutrální



LED ČIPY SAMSUNG

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 3600 lm / 4200 lm / 4800 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník / plast

Ukotvení: volitelné

Rozměry: 1195×295×32 mm


Stupeň krytí: IP40

Tip: pro LED panely s šířkou 1200×300 mm doporučujeme použít minimálně 6 závěsných lanek a nebo 6 klipů.

LED PANEL STROPNÍ 1200×300 MM 30 W / 35 W / 40 W UGR (PŘEPÍNATELNÉ)

3201835607 4000 K bílá neutrální

Poznámka: UGR (Unified Glare Rating) je jednotný systém hodnocení oslnění způsobené světelným zdrojem ve vnitřních prostorech. Pokud je $UGR < 10$, není patrné žádné rušivé oslnění. $UGR < 19$ je přípustná hodnota pro počítačové učebny a kanceláře dle ČSN EN 12464-1.



LED ČIPY SAMSUNG

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 3600 lm / 4200 lm / 4800 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník / plast

Ukotvení: volitelné

Rozměry: 1195×295×32 mm


Stupeň krytí: IP40

UGR<19

Tip: pro LED panely s šířkou 1200×300 mm doporučujeme použít minimálně 6 závěsných lanek a nebo 6 klipů.

LED PANEL STROPNÍ 1200X600 MM 60 W

3201836607 4000 K bílá neutrální



LED ČIPY SAMSUNG

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 7200 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník / plast

Ukotvení: volitelné

Rozměry: 1195×595×32 mm


Stupeň krytí: IP40

Tip: pro LED panely s šířkou 1200×600 mm doporučujeme použít minimálně 6 závěsných lanek a nebo 6 klipů.

LED PANEL STROPNÍ 1200X600 MM 60 W (UGR)

3201837607 4000 K bílá neutrální

Poznámka: UGR (Unified Glare Rating) je jednotný systém hodnocení oslnění způsobené světelným zdrojem ve vnitřních prostorech. Pokud je $UGR < 10$, není patrné žádné rušivé oslnění. $UGR < 19$ je přípustná hodnota pro počítačové učebny a kanceláře dle ČSN EN 12464-1.



LED ČIPY SAMSUNG

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 7200 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník / plast

Ukotvení: volitelné

Rozměry: 1195×595×32 mm

Stupeň krytí: IP40

UGR<19

Tip: pro LED panely s šířkou 1200×600 mm doporučujeme použít minimálně 6 závěsných lanek a nebo 6 klipů.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RÁMEČEK PRO LED PANEL 600×600 MM

3201201608

Materiál: hliník

Rozměry: 600×600×62 mm

Poznámka: jednoduše sestavitelný rám, pro přisazení LED panelů 595×595 (umožňuje povrchovou instalaci).



RÁMEČEK PRO LED PANEL 1200×300 MM

3201204608

Materiál: hliník

Rozměry: 1200×300×62 mm

Poznámka: jednoduše sestavitelný rám, pro přisazení LED panelů 1195×295 (umožňuje povrchovou instalaci).



ZÁVĚSNÝ SYSTÉM PRO LED PANELY

3201202608

Poznámka: balení obsahuje 4 závěsná lanka s příslušenstvím pro ukotvení do stropu.

Délka lanek je nastavitelná 0,3 – 1m. Lanka jsou vhodná pro panely velikosti: 300×300, 600×600, 1200×300, 1200×600.



RÁMEČEK PRO LED PANEL 1200×600 MM

3201205608

Materiál: hliník

Rozměry: 1200×600×62 mm

Poznámka: jednoduše sestavitelný rám, pro přisazení LED panelů 1195×595 (umožňuje povrchovou instalaci).



KLIPY K UCHYCENÍ LED PANELU DO SÁDROKARTONU

3201203608

Poznámka: balení obsahuje 4 klipy.



LINEÁRNÍ SVÍTIDLA


LED SVÍTIDLO LINEÁRNÍ 1200 MM 30 W

3201801607 4000 K bílá neutrální (černé)

3201802607 4000 K bílá neutrální (bílé)

3201807607 3000 K bílá teplá (černé)

3201803607 3000 K bílá teplá (bílé)

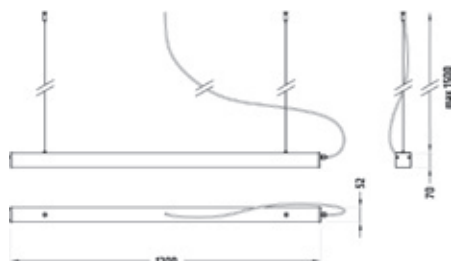

LED ČIPY SAMSUNG



ZÁRUKA AŽ 5 LET

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 3000 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 100°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník / plast

Ukotvení: volitelné

Rozměry: 1200×52×70 mm


Stupeň krytí: IP40

Tip: svítidlo je možné přisadit ke stropu pomocí úchytů nebo zavěsit za speciální lanka. Montážní úchyty i lanka jsou součástí balení.

LED SVÍTIDLO LINEÁRNÍ 1500 MM 40 W

3201804607 4000 K bílá neutrální (černé)

3201805607 4000 K bílá neutrální (bílé)

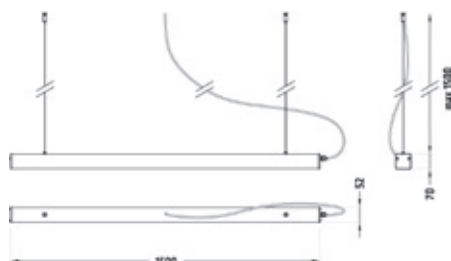

LED ČIPY SAMSUNG



ZÁRUKA AŽ 5 LET

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 4000 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 100°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník / plast

Ukotvení: volitelné

Rozměry: 1500×52×70 mm


Stupeň krytí: IP40

Tip: svítidlo je možné přisadit ke stropu pomocí úchytů nebo zavěsit za speciální lanka. Montážní úchyty i lanka jsou součástí balení.

LED SVÍTIDLO LINEÁRNÍ 1200 MM 30 W (CCT - PŘEPÍNATELNÉ)

3201808607 3000-6000 K bílá nastavitelná (černé)

3201809607 3000-6000 K bílá nastavitelná (bílé)

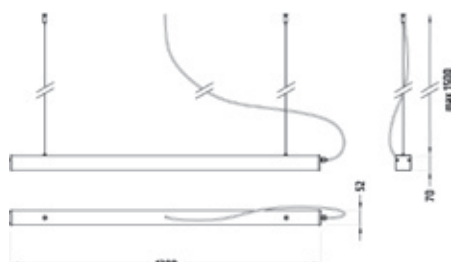

LED ČIPY SAMSUNG



ZÁRUKA AŽ 5 LET

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 3000 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 100°

CRI>85

Tělo svítidla: hliník / plast

Ukotvení: volitelné

Rozměry: 1200×52×70 mm


Stupeň krytí: IP40

Tip: svítidlo je možné přisadit ke stropu pomocí úchytů nebo zavěsit za speciální lanka. Montážní úchyty i lanka jsou součástí balení.

LED SVÍTIDLO LINEÁRNÍ 1500 MM 40 W (CCT - PŘEPÍNATELNÉ)

3201810607 3000-6000 K bílá nastavitelná (černé)

3201811607 3000-6000 K bílá nastavitelná (bílé)

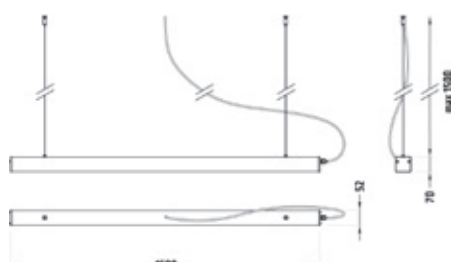

LED ČIPY SAMSUNG



ZÁRUKA AŽ 5 LET

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 4000 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 100°

CRI>85

Tělo svítidla: hliník / plast

Ukotvení: volitelné

Rozměry: 1500×52×70 mm

Stupeň krytí: IP40

Tip: svítidlo je možné přisadit ke stropu pomocí úchytů nebo zavěsit za speciální lanka. Montážní úchyty i lanka jsou součástí balení.




GALERIJNÍ SVÍTIDLA

LED PROJEKTOR PRO LIŠT. SYSTÉM 12–42 W

3201605608 4000 K bílá neutrální (černé)

3201606608 4000 K bílá neutrální (bílé)



LED ČIPY SAMSUNG



ZÁRUKA AŽ 5 LET

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 1200–4200 lm (nastavitelné)

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 45°

CRI>90

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: lištový systém


Rozměry: 90×160×158 mm

Stupeň krytí: IP20

LED PROJEKTOR PRO LIŠT. SYSTÉM 25 W (CCT - PŘEPÍNATELNÉ)

3201607608 2700–4000 K bílá variabilní (černé)

3201608608 2700–4000 K bílá variabilní (bílé)



ZÁRUKA AŽ 5 LET

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 2000 lm (nastavitelné)

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 15–55°

CRI>90

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: lištový systém

Rozměry: 85×194×84 mm

Stupeň krytí: IP20

Tip: LED projektor je možné stmívat v režimu 0-10V.



B2B program

Pro naše obchodní, výrobní a velkoobchodní partnery nabízíme:

- 1) dle potřeb dodávku dalších zde neuvedených typů svítidel
- 2) školení technologické a prodejní
- 3) legislativní servis
- 4) prodloužené záruky
- 5) přípravu vzorkovníků
- 6) podporu při vašich vlastních marketingových akcích jako dny otevřených dveří, setkání s klienty apod.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

LIŠTA 4POLOVÁ - K PŘISAZENÍ

3201705608 Lišta EU standard 2m (černá)

3201704608 Lišta EU standard 2m (bílá)

Tělo lišty: hliník

Rozměry: 32×32 mm

Stupeň krytí: IP20



LIŠTA 4POLOVÁ - K VLOŽENÍ

3201701608 Lišta EU standard 2m (černá)

3201700608 Lišta EU standard 2m (bílá)


Tělo lišty: hliník

Rozměry: 52×32 mm

Stupeň krytí: IP20




Poznámka: náš galerijní systém osvětlení je zcela jednoduchý na instalaci a zapojení. Díky profesionálnímu příslušenství dosáhnete snadno a rychle požadovaného efektu. Kromě vodičích lišt pro LED projektory nabízíme dále na vyžádání – koncovky, rohové spojky, rozdvójky a roztrojky, spojovací kříže a jiné. Neváhejte a obraťte se na nás.

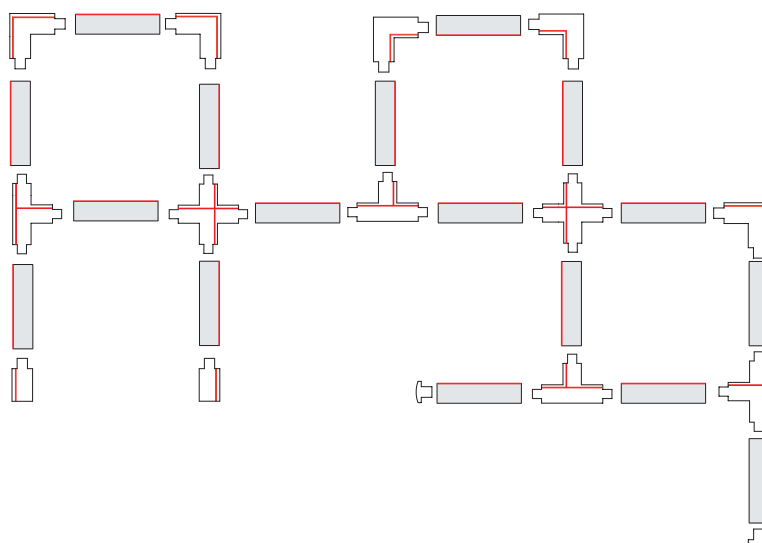

PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA

LED SVÍTIDLO PRACHU A VODOTĚSNÉ 1200 MM 40 W (PRO)

3201824608 4000 K bílá neutrální



LED ČIPY SAMSUNG



ZÁRUKA AŽ 5 LET

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 5200 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80



Tělo svítidla: hliník / plast

Rozměry: 1200×77×86 mm

Stupeň krytí: IP66

LED SVÍTIDLO PRACHU A VODOTĚSNÉ 1500 MM 60 W (PRO)

3201825608 4000 K bílá neutrální

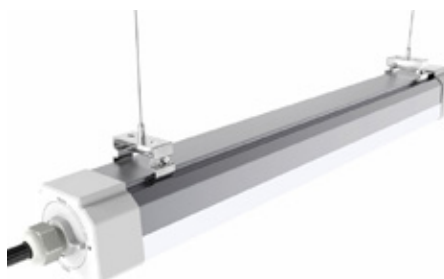

LED ČIPY SAMSUNG



ZÁRUKA AŽ 5 LET

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 7800 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník / plast

Rozměry: 1500×77×86 mm

Stupeň krytí: IP66

LED SVÍTIDLO PRACHU A VODOTĚSNÉ 1200 MM 40 W (PRO)

3201822608 4000 K bílá neutrální



LED ČIPY SAMSUNG



ZÁRUKA AŽ 5 LET

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 6000 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80


Tělo svítidla: hliník / plast

Rozměry: 1200×95×76 mm

Stupeň krytí: IP66

LED SVÍTIDLO PRACHU A VODOTĚSNÉ 1500 MM 60 W (PRO)

3201823608 4000 K bílá neutrální

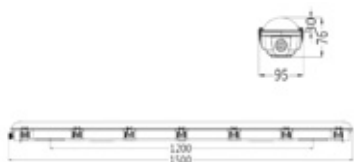

LED ČIPY SAMSUNG



ZÁRUKA AŽ 5 LET

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 9000 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník / plast

Rozměry: 1500×95×76 mm

Stupeň krytí: IP66




NÁBYTKOVÁ SVÍTIDLA

LED SVÍTIDLO WIRELI – VESTAVNÉ Ø65 MM 2 W

3201750607 6400 K bílá studená

3201751607 4000 K bílá neutrální

3201752607 3000 K bílá teplá



Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 120 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: klip

Délka kabelu: 1,5 m JST-M

Rozměry: Ø65×11 mm / montážní otvor: Ø57 mm


Stupeň krytí: IP20

LED SVÍTIDLO WIRELI – PŘISAZENÉ Ø56 MM 1,6 W

3201014607 6400 K bílá studená

3201015607 4000 K bílá neutrální

3201016607 3000 K bílá teplá



Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 80 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: šroub, magnet



Délka kabelu: 1,5 m JST-M

Rozměry: Ø56×8 mm

Stupeň krytí: IP20

LED PANEL – PŘISAZENÝ 100×100 MM 3 W

3201012607 4000 K bílá neutrální 100×100 mm

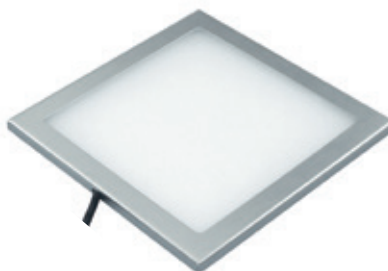

Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 150 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: 3M páska


Délka kabelu: 1,5 m JST-M

Rozměry: 100×100×5,3 mm

Stupeň krytí: IP20

LED PANEL – PŘISAZENÝ 100×200 MM 6 W

3201022607 4000 K bílá neutrální 200×100 mm

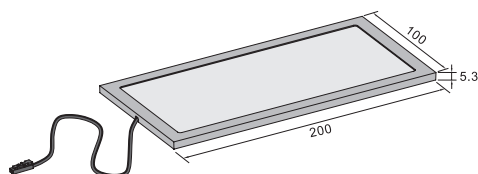

Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 300 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: 3M páska

Délka kabelu: 1,5 m JST-M

Rozměry: 200×100×5,3 mm

Stupeň krytí: IP20

LED SVÍTIDLO MANA – BEZDRÁTOVÉ 233/400/600×40 MM

MANA 2 W 130 LM 900 MAH

3201906608 6400 K bílá studená

3201905608 4000 K bílá neutrální

3201904608 3000 K bílá teplá

MANA 3,5 W 270 LM 1500 MAH

3201909608 6400 K bílá studená

3201908608 4000 K bílá neutrální

3201907608 3000 K bílá teplá

MANA 4,5 W 350 LM 2200 MAH

3209098608 6400 K bílá studená

3209097608 4000 K bílá neutrální

3209096608 3000 K bílá teplá



Kapacita baterie: 900 mAh / 1500 mAh / 2200 mAh

Doba nabíjení: +- 2 h / 3 h / 4 h

Konektor: USB-C

Světelný tok: 130 lm / 270 lm / 350 lm

Typ LED: SMD

CRI>80

Dosah čidla: 3 m (PIR)

Úhel snímání: 120°


Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: magnetické úchyty

Rozměry: 233 / 400 / 600×40×8,8 mm

Stupeň krytí: IP20

Poznámka: speciální nabíjecí svítidlo s PIR zabudovaným senzorem a funkcí 3v1 (trvalé svícení, svícení při pohybu v noci, svícení při pohybu celý den). Svítidlo je vhodné pro místnosti bez přívodu elektřiny s menším provozem - chodby, sklepy, schodiště apod.

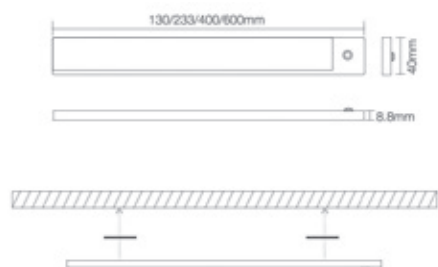

UŽITEČNÉ INFORMACE K LED PÁSKŮM A LINIOVÉMU OSVĚTLENÍ

• **Základní povědomí o EMC:** neviditelné elektro magnetické rušení je z pohledu elektro zařízení škůdce. Zajímavé informace naleznete na Internetu: havárie továren, letadel, nefunkční družice, kardiostimulátory, ale také rušení radiového signálu pro rádio, televizi, dotykových a kapacitních vypínačů pro LED. Někdy je to Wi-Fi u sousedů, někdy silný vysílač na kopci nebo další elektro rozvody ve zdi. Doporučujeme:

- 1) zkroutit elektrické rozvody (kabely) do sebe (jako šroubovici DNA) na místo jejich položení vedle sebe
- 2) nedělat na elektro rozvodech smyčky, uzlíky, klubička
- 3) používat zdroje, které jsme zařadili do kategorie A
- 4) nevést elektrické rozvody od zdroje k LED pásku či jinému svítidlu delší jak 2 metry

• **Co se stane, pokud při zapojení LED pásku přehodíte +/-:** U pásků které jsou v našem katalogu - napětově stabilizovaných, se nestane nic... prostě jen nebudou svítit. Stačí znovu přepojit +/- a vše je v pořádku. Pozor si musíte dávat u proudově stabilizovaných pásků - ty by tento omyl mohl zničit během setiny vteřiny.

• **Lepení pásků:** Lepení věnujte patřičnou pozornost. Jen kvalitně přilepený pásek může dobře přenášet teplotu na chladicí podklad. Před lepením doporučujeme na podklad vždy použití speciálních čističů. Lepicí vrstvy u většiny pásků jsou vybaveny oboustrannou lepicí páskou 3M. Ze strany k pásku je silikonové lepidlo a ze strany, kterou používáte při nalepení, je akrylátové lepidlo. Akrylátová lepicí vrstva získá plnou pevnost po 24 hodinách (!). U 3M pásků používaných pro LED pásky víme o třech „kvalitách“: nejmenší pevnost při lepení mají pásky se světle šedou ochrannou vrstvou s šedým nápisem 3M, nižší střední kvalita jsou pásky s hnědou ochrannou vrstvou a zeleným nápisem 3M a hodnotou 200LX. Námi používaná je nejvyšší kvalita pásky s hnědou ochrannou vrstvou a zeleným nápisem 3M a hodnotou 300LSE. Speciální kategorií jsou pásky s červenou ochrannou vrstvou a tmavě červeným nápisem 3M. Tento lepicí pásek se běžně nepoužívá, jelikož je vyšší a snižuje přenos tepla z čipu na chladicí podklad.

• **Povědomí o nutnosti chlazení LED:** LED pásek, tedy diody, potřebují pro svoji dlouhodobou správnou funkci teplotu nejlépe do 50 °C maximálně však 60 °C. V případě požadavku na celodenní svícení bude potřeba zajištění nižší teploty ještě důležitější a 60 °C by v tomto případě bylo příliš. Oněch uváděných 50.000 až 100.000 hodin životnosti LED, jsou hodnoty uváděné při teplotách do 30 °C. Z tohoto důvodu pásky vždy instalujte na hliníkový podklad. Do zafrézovaných (vkládaných) lišt, pak nedávejte nejvýkonnější pásky. Zafrézovaný profil odvádí teplo při delším svícení pouze povrchem vystupujícím nad korpus, tedy zpravidla velmi malou plochou. U jednotlivých profilů naleznete informaci, vydanou na základě našich měření, o doporučeném maximálním příkonu pásky. Tuto informaci i celou instalaci je zapotřebí vždy posuzovat v kontextu posouzení vlivu prostředí a konkrétních provozních podmínek.

Pokud pásek nechladíte, nebo jej chladíte špatně, nejprve poklesne svítivost, pak mění barvu světla a ve středu diody se vypálí hnědý bod. Následně je dioda zničena. Takovou reklamaci pak nebudeme moci akceptovat. Pokud si nejste s aplikací LED z pohledu provozních podmínek a vlivu prostředí jisti, poraďte se u nás v dílně.

JAKÉ ZNALOSTI POTŘEBOVAT NEBUDETE, ALE NEUŠKODÍ A ZDE JSOU PO RUCE...

• **Vztahový vzorec:** pro výpočet výkonu, proudu nebo napětí: Proud (A) = Výkon (W) / Napětí (V) Příklad: 3 A = 36 W/12 V. Jak vidíte vzorec je praktický a pokud neznáte jednu z hodnot, tak Vám pomůže tuto vypočítat. Vyplývá z něj také například to, že při 24 V napětí potřebujeme poloviční proud: 1,5 A = 36 W/24 V.

• **Watt:** udává veškerou energii, kterou daný světelný zdroj vyzáří ve všech směrech, ve viditelném i neviditelném spektru (světlo, teplo...)

• **Amper:** jednotka proudu. U proudových pásků udržuje napájení (proudový zdroj) konstantní proud například 350 mA nebo 750 mA a přizpůsobuje mu napětí, které může být například 6 nebo 48 V.

• **Volt:** jednotka pro napětí. U napětových pásků udržuje napájení (napětový zdroj) konstantní napětí (pro LED pásky je to nejčastěji 12 V nebo 24 V)

• **Lumen:** udává veškerou energii, kterou daný světelný zdroj vyzáří ve všech směrech ve viditelném spektru (pouze viditelné světlo)

• **Lux:** udává energii ve viditelném spektru, která dopadne na plochu 1 m² (světlo na osvětlené ploše). Luxy můžeme zjednodušeně určit tak, že veškeré světelnými zdroji vyzářené Lumeny dělíme plochou v m² v dané místnosti. Jedná se o zjednodušený výpočet za předpokladu, že jsou stěny bílé, standardně odrazivé.

• **ČSN EN 12464 1:** česká technická norma pro světlo a osvětlení pracovních prostor. Udává, například kolik Luxů by mělo být v kuchyni. Vychází z evropské normy EN 12464-1:2002.

• **Krytí IP:** pro vyjasnění standardu krytí IP jsme pro Vás nastudovali: Krytí je konstrukční opatření, které je součástí el. předmětů. Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohyblivými se částmi a dosahuje se jím ochrana před poškozením vniknutím cizích předmětů, prachu, vody, plynů a pod. Předpisem, který v současnosti specifikuje stupně krytí el. zařízení je ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem, vydaná v listopadu 1993 a nahrazující v celém rozsahu dříve platné normy ČSN 330330 Krytí el. zařízení z 4/79 a ČSN 345612 Základní zkoušky krytí el. předmětů z 6/66. Nová norma zachovává způsob označování stupně krytí písmeny IP spolu se dvěma čísly a navíc zavádí další přídatná písmena A, B, C, D a doplňková písmena H, M, S, W, obojí jako nepovinná. Výpis v katalogu používaných označení krytí:

Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles udávané první číslicí:

IP 0x - Nechráněno.

IP 1x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50 mm a větších a před dotykem hřbetem ruky.

IP 2x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších a před dotykem prstem.

IP 3x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5 mm a větších a před dotykem nástrojem.

IP 4x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem.

IP 5x - Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem jakoukoliv pomůckou.

IP 6x - Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem jakoukoliv pomůckou.

Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí:

IP x0 - Nechráněno.

IP x1 - Svisle kapající.

IP x2 - Kapající ve sklonu 15°.

IP x3 - Kropení, déšť.

IP x4 - Stříkající.

IP x5 - Tryskající.

IP x6 - Intenzivně tryskající.

IP x7 - Dočasně ponoření.

IP x8 - Trvalé ponoření.

Mějte však na paměti, že odolnost vlastního zařízení jako celku, je dána místem nejnižšího krytí. Proto například pásek zalitý v gelu a zalisovaný v silikonu má krytí IP68 a můžete jej potopit do vody, pružný spoj však pro dané krytí i při zalití silikonem nelze doporučit používat. Spoj může v čase degenerovat vlivem mrazu, slunečního záření, chlóru, tepla. Uváděné krytí pásků jsme proti minulým letům snížili z IP33 na IP20. Nejedná se o žádnou technologickou změnu, nebo snížení kvality, ale pouze upřesnění výkladu a jeho postupné akceptování většinou výrobci, dovozci a obchodníky.



NÁSTROJE PODPORY PRODEJE

Abychom podpořili prodej liniového LED osvětlení přímo ve Vašich prodejnách, studiích či showroomech, rozhodli jsme se pro Vás připravit novou komplexní nabídku nástrojů podpory prodeje. Díky těmto nástrojům bude Vaše obchodování jednodušší a efektivnější.

LED PÁSKY

3209158120 Vzorkový kufr s LED profily WIRELI



Společnými silami se postaráme o to, aby Vaši zákazníci našli vždy to, co opravdu hledají. Podpoříme Vaši firmu či značku tak, aby byla vždy o krok před konkurencí.

3205030602 Vzorkový box s LED pásky WIRELI



LED NAPĚŤOVÉ ZDROJE

3205160120 Vzorková tabule s LED napájecími zdroji WIRELI



VYPÍNAČE A OVLADAČE

3205170120 Vzorková tabule s LED vypínači a ovladači WIRELI



LED PROFILY

3205130120 Vzorková tabule s LED profily WIRELI



3205180120 Vzorková tabule s LED pásky WIRELI





POSTUP PŘI REGISTRACI DO ESHOPU

WIREL

VÝHODY REGISTRACE

- Zaregistrujte se zdarma během několika minut
- Nakupujte jednoduše a rychle
- Objednávejte si zboží s 1% slevou navíc
- Získejte podrobné technické informace k našim produktům
- Sledujte aktuální stav Vašich objednávek a historii Vašich nákupů
- Informujte se o Vašich aktuálních cenách a skladové zásobě

1.

DO SVÉHO INTERNETOVÉHO
PROHLÍZEČE ZADEJTE ADRESU

WWW.IDEALNONSTOP.CZ



KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO **PŘIHLÁSIT**

SEZNAMTE SE S PLATNÝMI
OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI
UVEDENÝMI V ODKAZU
VÍCE O NÁKUPU

ZJISTĚTE VÍCE O NAŠÍ FIRMĚ
V ODKAZU **O NÁS**

2.

POKUD JSTE SE JIŽ V NAŠEM
ESHOPU REGISTROVALI VYPLŇTE
VAŠE UŽIVATELSKÉ **JMÉNO, HESLO**
A **PŘIHLASTE SE**

POKUD JSTE NA NAŠEM ESHOPU
POPRVÉ ZAREGISTRUJTE SE
KLIKNUTÍM NA **REGISTRACE**
NOVÉHO ZÁKAZNÍKA




PŘI POTÍŽÍCH
S PŘIHLÁŠENÍM KLIKNĚTE
NA **ZAPOMNELI JSTE
HESLO?**

3.

ZVOLTE REGISTRACI **FYZICKÉ
OSOBY NEBO FIRMY**
PŘI REGISTRACI FIRMY JE POTŘEBA
ZADAT VAŠE IČ, DIČ NEBO VAT

VYPLŇTE VŠECHNY
POVINNÉ ÚDAJE

ZVOLTE SI
PŘIHLAŠOVACÍ HESLO
(HESLO MUSÍ OBSAHOVAT MIN. 6 ZNAKŮ)

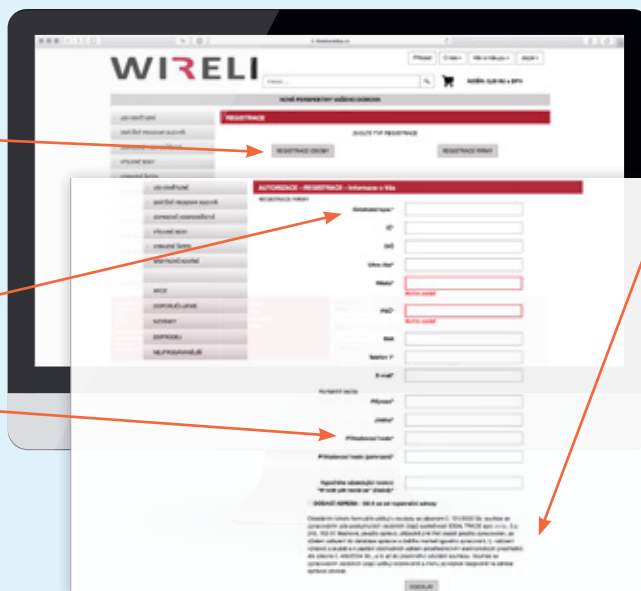

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO
ODESLAT SOUHLASÍTE SE
ZPRACOVÁNÍM VAŠICH
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VEŠKERÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU
POVAŽOVÁNY ZA PŘÍSNĚ
DŮVĚRNÉ A JE S NIMI NAKLÁDÁNO
V SOULADU SE ZÁKONEM
Č. 101/2000SB. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
NEPOSKYTUJEME TYTO ÚDAJE CIZÍ
STRANĚ.

VAŠE REGISTRACE JE
DOKONČENA. BĚHEM
NĚKOLIKA MÁLO MINUT
OBDRŽÍTE POTVRZOVACÍ
MAIL S VAŠÍM
UŽIVATELSKÝM JMÉNEM
A HESLEM PRO PŘIHLÁŠENÍ



POSTUP PŘI NÁKUPU V ESHOPU

WIRELİ

PRO NÁKUP SE PŘIHLASTE DO ESHOPU

KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO **PŘIHLÁSIT**
VYPLŇTE JMÉNO A HESLO, KTERÉ
JSTE SI ZVOLILI PŘI REGISTRACI



KLIKNĚTE PRO ZMĚNU
JAZYKA

PODROBNÝ NÁVOD,
REKLAMAČNÍ ŘÁD,
OBCHODNÍ PODMÍNKY
NALEZNETE POD ODKAZEM
VŠE O NÁKUPU

ZJISTĚTE VÍCE O NAŠÍ FIRMĚ
POD ODKAZEM **O NÁS**

VYHLEDEJTE ZBOŽÍ A NAKUPUJTE

DO VYHLEDÁVACÍHO POLE VLOŽTE
NÁZEV NEBO ČÍSLO VÝROBKU.

VYHLEDÁVAT MŮŽETE TAKÉ
PODLE KATEGORIÍ

ZDE ZÍSKÁTE PŘÍSTUP
K ZAMĚNITELNÉMU NEBO
PODOBNNÉMU VÝROBKU

ZOBRAZÍ SE VÁM
PODROBNÝ POPIS
K DANÉMU VÝROBKU

ZDE ZÍSKÁTE PŘÍSTUP
K SOUVISEJÍCÍMU ZBOŽÍ
A DOPLŇKŮM



PŘEHLED VAŠEHO NÁKUPU
ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM NA
IKONU KOŠÍKU

KLIKNUTÍM NA NÁZEV
NEBO FOTKU ZOBRAZÍTE
DETAIL POŽADOVANÉHO
VÝROBKU.

PO PŘIHLÁŠENÍ UVIDÍTE CENU
BEZ DPH PO VAŠÍ SLEVĚ, BEZ
PŘIHLÁŠENÍ VIDÍTE ZÁKLADNÍ
MO CENU S DPH

ZDE MŮŽETE OBJEDNAT
KLIKNUTÍM ZOBRAZÍTE
V DETAILU DALŠÍ
NÁKRESY A FOTOGRAFIE

ZDE ZÍSKÁTE PŘÍSTUP
K NÁVODŮM, CERTIFIKÁTŮM
A DALŠÍM MATERIÁLŮM

UVIDÍTE, ZDA JE VÝROBEK
SKLADEM A V JAKÉM
MNOŽSTVÍ

DOKONČETE VÁŠ NÁKUP

PO KLIKNUTÍ NA IKONU KOŠÍKU
ZOBRAZÍTE DETAILNÍ PŘEHLED
VAŠEHO NÁKUPU

PRO IMPORT VAŠÍ OBJEDNÁVKY
Z EXCELOVSKÉHO SOUBORU KLIKNĚTE
NA **IMPORT ZBOŽÍ**

PRO DODATEČNÝ VÝBĚR ZBOŽÍ
KLIKNĚTE NA RYCHLÝ VÝBĚR ZBOŽÍ

V PŘÍPADĚ DODATEČNÉHO PŘIDÁNÍ
DALŠÍ POLOŽKY KLIKNĚTE NA
PŘEPOČÍTAT

PRO KOMPLETNÍ VYČISTĚNÍ VAŠEHO NÁKUPNÍHO
KOŠÍKU KLIKNĚTE ZDE



UPRAVUJTE DODATEČNĚ
NAKUPOVANÉ MNOŽSTVÍ
POLOŽKY

KLIKNUTÍM ZRUŠÍTE NÁKUP
POLOŽKY

ZDE MŮŽETE VIDĚT CENY
JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK
PŘED A PO ZAPOČTENÍ
VAŠÍ SLEVY VČETNĚ
SLEVY DODATKOVÉ ZA
ONLINE NÁKUP.

ZDE VIDÍTE CELKOVOU CENU
VAŠEHO NÁKUPU

PRO DOKONČENÍ NÁKUPU
KLIKNĚTE ZDE

PO AUTOMATICKÉM PŘESMĚROVÁNÍ NA STRÁNKU SHRNUJÍCÍ
VAŠÍ OBJEDNÁVKU A JEJÍM ZÁVAZNÝM POTVRZENÍM OBRZÍTE
INFORMAČNÍ MAIL O PŘJETÍ OBJEDNÁVKY A JEJÍM ZPRACOVÁNÍ.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

INFORMAČNÍ SERVIS

O prodejních akcích, novinkách, technologických zlepšeních jste informováni pravidelným informačním servisem. Jedná se o důležitou službu, která Vám zajistí nejen **přísun informací**, ale také upozorní na **možnost získat slevy**. Zkontrolujte, zda pravidelně dostáváte e-mailem tyto informace.

V případě potíží kontaktujte na infolinku **+420 577 609 222** nebo žádost o zaslání zašlete na e-mail **info@idealtrade.cz**

E-mailová komunikace je důležitá také pro zajištění informovanosti o **přijetí a zpracování objednávky**. Po přijetí objednávky do našeho informačního systému je na vámi určený e-mail **odesláno potvrzení o jejím přijetí a zpracování** spolu se seznamem a počtem dodaného zboží, které bude dodáno.

Pokud potvrzení objednávek nedostáváte, kontaktujte: infolinku **+420 577 609 222** nebo žádost o zaslání potvrzení zašlete na e-mail **info@idealtrade.cz**

ZAVÁDĚNÍ NOVINEK

Je kontinuální proces, který se vydáním katalogu nezastaví. Do vydání nového katalogu jsou k novinkám v sortimentu vydávány **produktové letáky**. Všechny novinky jsou také na našich internetových stránkách **www.wireli.cz**, a v objednávkovém systému na **www.idealnonstop.cz**. Nejsnadnější cestou zajistit si informace o novinkách je **využívání naší služby Informační servis**.

OBCHODNÍ SLUŽBA

Pravidelný kontakt s některým z našich obchodních zástupců Vám zajistí informace z „první ruky“. Přehled a kontakty na obchodní zástupce naleznete na stránkách **www.wireli.cz**.

OBCHODNÍ A ORGANIZAČNÍ INFORMACE

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Zboží na stránkách **www.wireli.cz** je běžně dodávané zboží. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a slouží k rezervaci zboží. Zavedením objednávky do systému dojde k potvrzení objednávky a uzavření kupní smlouvy. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky e-mailem nebo telefonicky.

ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží dodáváme tranzitní službou zpravidla do 24 hodin. Zboží spojené se službami pak zpravidla dodáváme do 48 hodin od přijetí objednávky. Ceny dopravného a balného jsou součástí aktuálních obchodních podmínek. Zásilka se zbožím obsahuje vždy dodací list a daňový doklad (fakturu).

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Při převzetí zboží vás, ve vlastním zájmu, žádáme o jeho okamžitou kontrolu. V případě poškození, uplatněte reklamaci u řidiče vozidla přepravní služby, která u nás přebírá základy neporušení a garantuje jejich předání v tomto stavu. To, že je obal balíku neporušen, neznamená, že s ním bylo po cestě zacházeno podle pokynů dodavatele a nemůže být uvnitř úderem či vahou poškozen výrobek.

REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘI DOPRAVĚ

Pokud zjistíte poškození zboží při převzetí, odmítněte toto převzít a vyžádejte si zápis o škodě. Zboží bude vráceno zpět dodavateli a vy dostanete novou zásilku. O této skutečnosti informujte dodavatele. Pokud nebudete mít možnost zboží převzít a škodu zjistíte následně, volejte do místní pobočky dopravce (tel. č. na přepravním listu) nahlaste reklamaci a žádejte zápis o škodě. Přepravní služba dává příjemci lhůtu do 3 pracovních dnů na uplatnění reklamace. Reklamace bez zápisu o škodě nemůžeme akceptovat.

REKLAMACE ZBOŽÍ (VYJMA POŠKOZENÍ PŘI DOPRAVĚ)

V případě reklamace zboží informujte dodavatele e-mailem. Zasláním reklamačního protokolu s přesným popisem závady, číslem faktury, kódem a názvem sortimentu, reklamovaným počtem, návrhem na řešení reklamace (výměnou či dobropisem) a čitelně zapsaným jménem osoby s kontaktem, která reklamaci projednává. Tento protokol přidejte

k reklamovanému zboží. Po obdržení reklamačního protokolu, vás bude kontaktovat náš pracovník k projednání řešení reklamace.

POZOR!!! V žádném případě neposílejte reklamované zboží bez předchozí domluvy s obchodním oddělením. Náklady na vrácení zboží tak budou minimalizovány a zcela v režii naší firmy.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY


Zrušení objednávky nebo smlouvy je možné po předchozí dohodě s dodavatelem mailem, nebo telefonicky. V případě požadavku na vrácení zboží bude odběrateli účtován storno poplatek.

UPOZORNĚNÍ NA VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:

- 1) Dodavatel si vyhrazuje právo na technické změny výrobků v porovnání s jejich vyobrazením v katalogu a dalších propagačních materiálech a to jak v tištěné, tak elektronické podobě. Platné údaje získáte u daného produktmanažera.
- 2) Dodavatel si vyhrazuje právo na změny údajů uváděných v tištěném katalogu u jednotlivých výrobků s ohledem na inovační a další vývojové změny jednotlivých výrobků. Platné údaje získáte u daného produktmanažera.
- 3) Barevnost jednotlivých výrobků vyobrazených v tištěném katalogu může být ovlivněna technologií tisku a nemusí odpovídat skutečné barevnosti zakoupeného výrobku.
- 4) Platné základní maloobchodní ceny bez DPH jsou uvedeny vždy v aktuálním ceníku. Tento ceník je dostupný po vyžádání na obchodním oddělení. Ceny získané z jiných zdrojů, především elektronických médií, mimo výše uvedený ceník, nemusí být vzhledem k povaze zdroje, jeho aktuálnosti nebo jeho závislosti na automatických datových přenosech aktuální nebo platné. Pokud by byla objednávka provedena za neplatnou cenu je tato objednávka neplatná a objedávající bude kontaktován pracovníky obchodního oddělení.

Vystavením objednávky objedávající souhlasí s obchodními podmínkami v platném znění. Obch. podmínky v platném znění naleznete na **www.wireli.cz**.

Tyto obchodní podmínky, a veškeré smluvní vztahy se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní vztahy vzniklé ode dne účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“) se řídí zejména občanským zákoníkem.

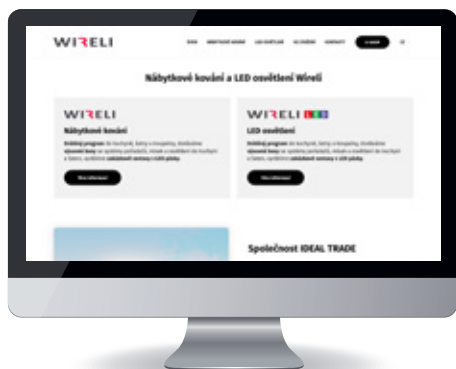

WWW.WIRELI.CZ

kompletní nabídka
LED osvětlení



WWW.IDEALNONSTOP.CZ

objednávkový
a informační systém



TISKOVINY

Katalogy, letáky a brožury
LED osvětlení

Aktuální verzi obchodních podmínek
naleznete na www.wireli.cz
Můžete si ji ale také vyžádat přes naši
infolinku +420 577 609 222
nebo mailem na info@idealtrade.cz



PROFESIONÁLNÍ PORADCE

profesionální poradenství
a konzultace

info@idealtrade.cz
+420 577 609 222

elektro@idealtrade.cz
+420 733 537 530

KONTAKTY

SÍDLO SPOLEČNOSTI

IDEAL TRADE Holding s.r.o.
Tečovice 45
763 02 Zlín 4 - Malenovice

+420 577 609 222

info@idealtrade.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

IDEAL TRADE Holding s.r.o.
Machová 243
763 01 Machová

IČ: 19420528

DIČ: CZ19420528

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM


Po – Pá: 7:00 – 15:00 hod

Objednávky
+420 577 609 222

Obchod a logistika
+420 577 609 200

Fakturace, reklamace
+420 577 609 221

objednavky@idealtrade.cz
info@idealtrade.cz

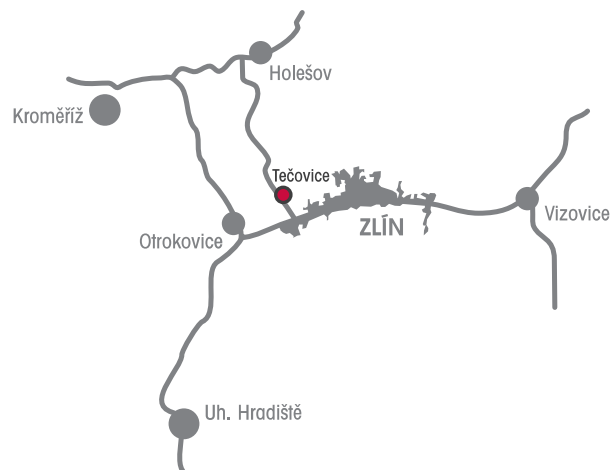

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI PRO VYBRANÉ REGIONY

Stanislav Kuník
+420 733 537 531
kunik@idealtrade.cz

Matěj Brynda
+420 733 537 532
brynda@idealtrade.cz



Dušan Švajda
+420 734 388 162
svajda@idealtrade.cz

SK
Ing. Jiří Mikeš
+420 603 548 624
mikes@idealtrade.cz

WIRELI

WWW.WIRELI.CZ

WIRELI LED

WWW.WIRELILED.CZ



IDEALTRADE

+420 577 609 222

WWW.IDEALNONSTOP.CZ

INFO@IDEALTRADE.CZ